


# Zmiany w instalatorze

Zmiany funkcjonalne w wersji 2026.0.0

## Zmiana komunikatu dotyczącego wymaganego systemu operacyjnego

W wersji 2026.0.0 zmieniono komunikat wyświetlany podczas próby instalacji Comarch BPM w wersji Windows Server, która nie jest wspierana – komunikat informuje, że „Comarch BPM nie może być zainstalowany w systemie wcześniejszym niż Windows 8 x64, Windows 8 x86, Windows Server 2016 x64.”

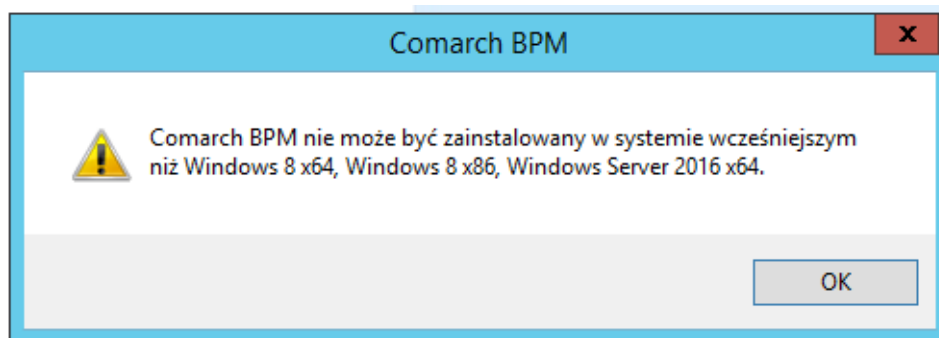

Komunikat wyświetlany przy próbie zainstalowania Comarch BPM w systemie, który nie jest wspierany

## Zmiany dotyczące instalacji Comarch sPrint


Od wersji 2026.0.0 podczas instalacji Comarch BPM za pomocą instalatora zostaje zainstalowany Comarch sPrint.

W przypadku instalacji ręcznej instalacja Comarch sPrint ma miejsce w ramach programowania klucza HASP za pomocą instalatora (por. poniżej *Zmiana opisów i komunikatów dotyczących CDNHASPDMS*).

## Zmiana opisów i komunikatów dotyczących CDNHASPDMS

W wersji 2026.0.0 w instalatorze Comarch BPM informacje o tworzeniu użytkownika CDNHASPDMS zastąpiono informacjami o programowaniu klucza HASP – zmianie uległy następujące okna:

- Wybór aplikacji – zmieniono opcję „Utwórz użytkownika CDNHASPDMS. Tworzenie użytkownika CDNHASPDMS na serwerze Menadżera Kluczy” na „Zaprogramuj klucz HASP. Programowanie klucza HASP na serwerze Menadżera Kluczy”, zmodyfikowano też odpowiednio informację na bocznym panelu

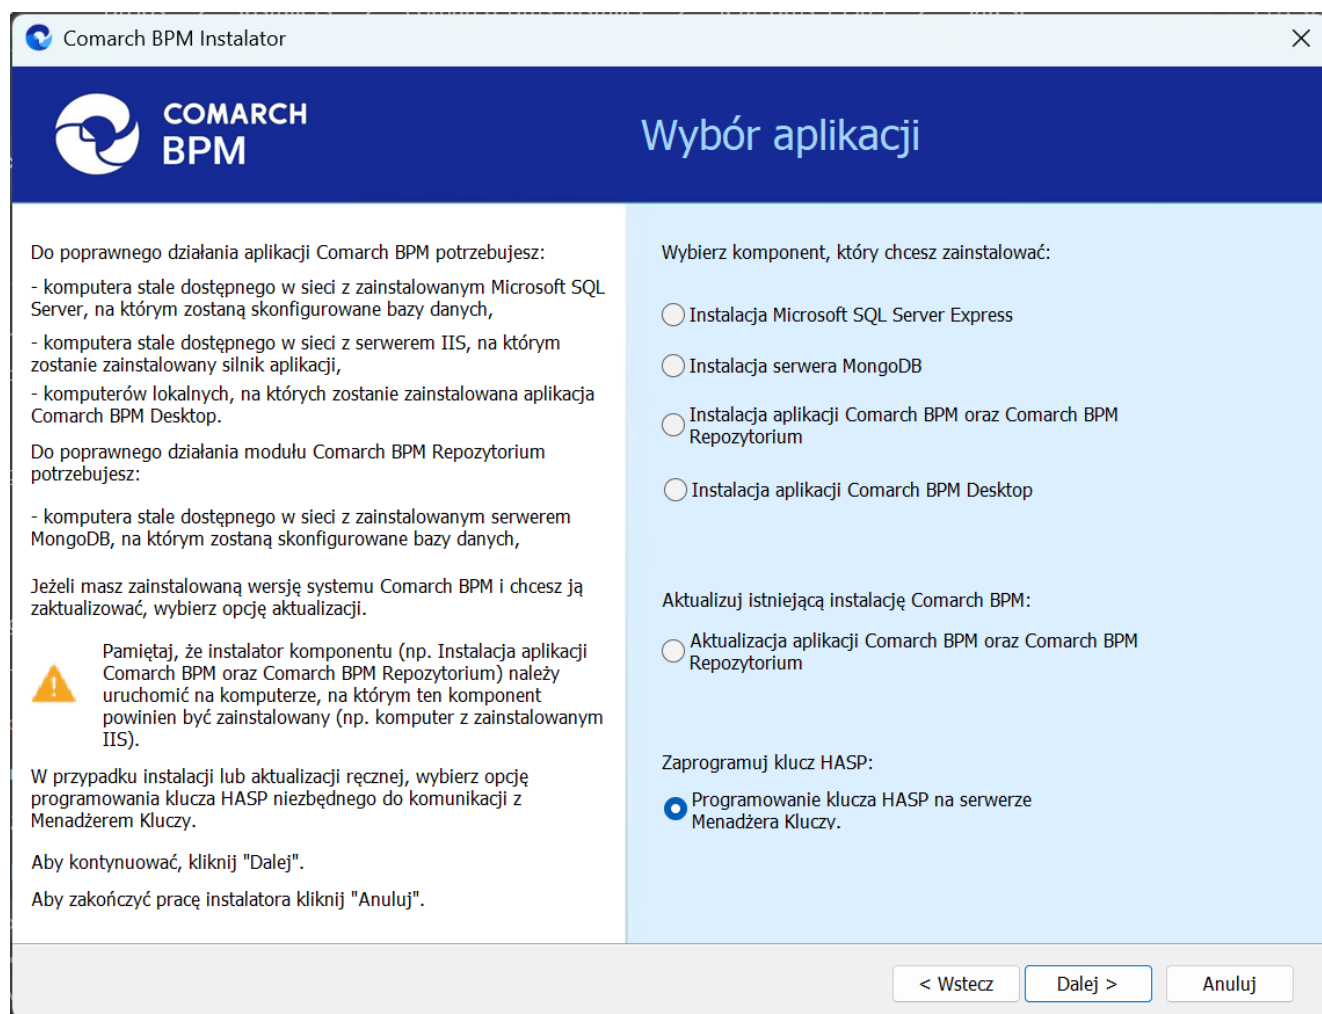

Okno „Wybór aplikacji” ze zmienioną nazwą opcji programowania klucza HASP

- Wybór aplikacji serwerowej – w ramach tego okna zmieniono informację z panelu bocznego z „Wybierz witrynę, na której znajduje się aplikacja oraz aplikację serwerową na której ma zostać zainstalowany użytkownik CDNHASPDMS” na „Wybierz witrynę, na której znajduje się aplikacja, oraz aplikację serwerową, dla której ma zostać zaprogramowany klucz HASP”

The screenshot shows the 'Comarch BPM Instalator' window. The title bar reads 'Comarch BPM Instalator'. The window has a dark blue header with the 'COMARCH BPM' logo on the left and the title 'Wybór aplikacji serwerowej' on the right. The main content area is split into two panels. The left panel is white and contains the text: 'Wybierz witrynę, na której znajduje się aplikacja oraz aplikację serwerową, dla której ma zostać zaprogramowany klucz HASP.' At the bottom of this panel, it says: 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".' and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".' The right panel is light blue and contains two sections. The first section is titled 'Wybierz witrynę web' and has a dropdown menu showing 'Default Web Site' and a 'Port' field set to '80'. The second section is titled 'Wybierz aplikację serwerową' and has an empty dropdown menu. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Okno „Wybór aplikacji serwerowej” ze zmienionym opisem w panelu bocznym

- Użytkownik CDNHASPDMS – nazwę okna zmieniono na „Klucz HASP”, przycisk „Utwórz” na „Wykonaj”, a w panelu

bocznym zmodyfikowano informacje:

- „Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu tworzenia użytkownika CDNHASPDMS i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora” na „Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu programowania klucza HASP i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.”
- „Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk „Utwórz”, aby utworzyć użytkownika CDNHASPDMS na wskazanym serwerze.” na „Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk „Wykonaj”, aby zaprogramować klucz HASP na wskazanym serwerze.”

Zmieniono również treść komunikatów:

- „Nie udało się utworzyć użytkownika CDNHASPDMS.” na „Nie udało się zaprogramować klucza HASP”.
- „Użytkownik CDNHASPDMS został utworzony” na . „Klucz HASP został zaprogramowany.”

Comarch BPM Instalator

**COMARCH  
BPM**

## Klucz HASP

Wprowadź nazwę serwera, na którym zainstalowano Menadżer Kluczy oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk „Połącz”.

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu programowania klucza HASP i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Po pomyślnym połączeniu z serwerem, kliknij przycisk "Wykonaj", aby zaprogramować klucz HASP na wskazanym serwerze.

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie do serwera

Login

Hasło

Połącz

Wykonaj

< Wstecz


Zakończ

Anuluj

Okno „Klucz HASP“

## Usunięcie opcji instalacji „Comarch BPM Lite”

W 2026.0.0 usunięto z instalatora z okna „Tryb pracy” opcję instalacji „Comarch BPM Lite” – licencja Lite nie jest już dostępna.

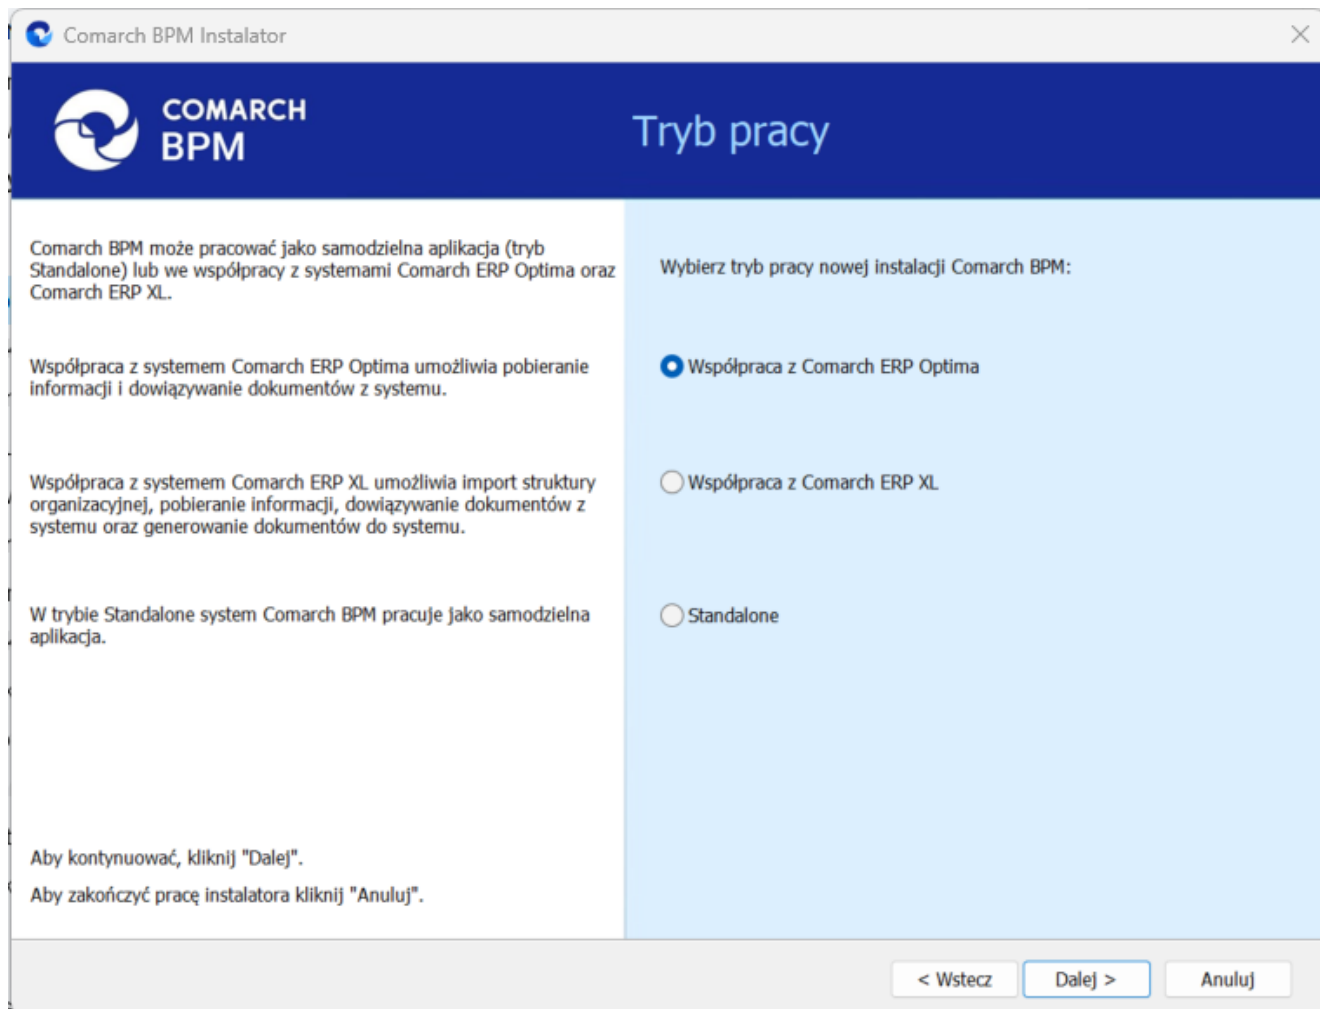

Okno „Tryb pracy”