

Profile

Funkcjonalność profili umożliwia instalację kilku wersji produktów na jednej maszynie. Profil to zestaw konfiguracji, pozwalający na stworzenie niezależnego środowiska pracy.

W Comarch ERP Auto Update funkcjonują dwa rodzaje profili:

- **Profil główny** – tworzony podczas instalacji aplikacji Comarch ERP Auto Update.
- **Profile dodatkowe** – profile tworzone przez użytkowników. Każdy profil posiada niezależną konfigurację, bazę lokalną programu, katalog instalacyjny oraz katalog pobierania dodatków i poprawek, a także osobne porty pozwalające na instalację usług.

Domyślny	Kod	Profil	Szczegóły
<input type="checkbox"/>	181m	2018.1.1M	Comarch ERP Altum (2018.1.1.0)
<input type="checkbox"/>	185m	20185M	Comarch ERP Narzędzia (2018.5.0.0)Comarch Retail (2018.5.0.0)Comarch ERP Altum (2018.5.0.0)
<input type="checkbox"/>	20181	20181	Comarch ERP Altum (2018.1.1.0)
<input checked="" type="checkbox"/>	daily	Daily	Comarch ERP Narzędzia (2019.0)Comarch Retail (2019.0.2019013004.0)Comarch ERP Altum (2019.0.2019013...
<input type="checkbox"/>	mainprofile	Profil główny	Comarch ERP Menadżer Kluczy (2019.1.1.0)Comarch ERP Altum (2018.5.0.0)

Profil: 2018.1.1M **Kod:** 181m

Konfiguracja

Id klienta: Port bazowy:

Katalog instalacyjny: Domyślny język profilu:

Połączenie

Adres usługi nadrzędnej: Port:

Okno listy profili w Comarch ERP Auto Update


Z poziomu tego okna możliwe jest dodanie nowego profilu, edycja istniejącego, usunięcie profilu (przy braku zainstalowanych produktów) oraz przełączenie się na inny profil.

W celu dodania i konfiguracji nowego profilu należy przejść na zakładkę Konfiguracja i wybrać przycisk [**Profile**]. Z tego poziomu widoczne są wszystkie, zdefiniowane wcześniej profile.

Podczas definiowania nowego profilu należy podać parametry:

- **Nazwa** profilu,
- **Kod** profilu – musi być unikalny,
- **Katalog instalacyjny** – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny.
- **Port bazowy** – określa port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym.

Pozostałe parametry są kopiowane z konfiguracji agenta głównego (język, dane do połączenia z serwerami Comarch).

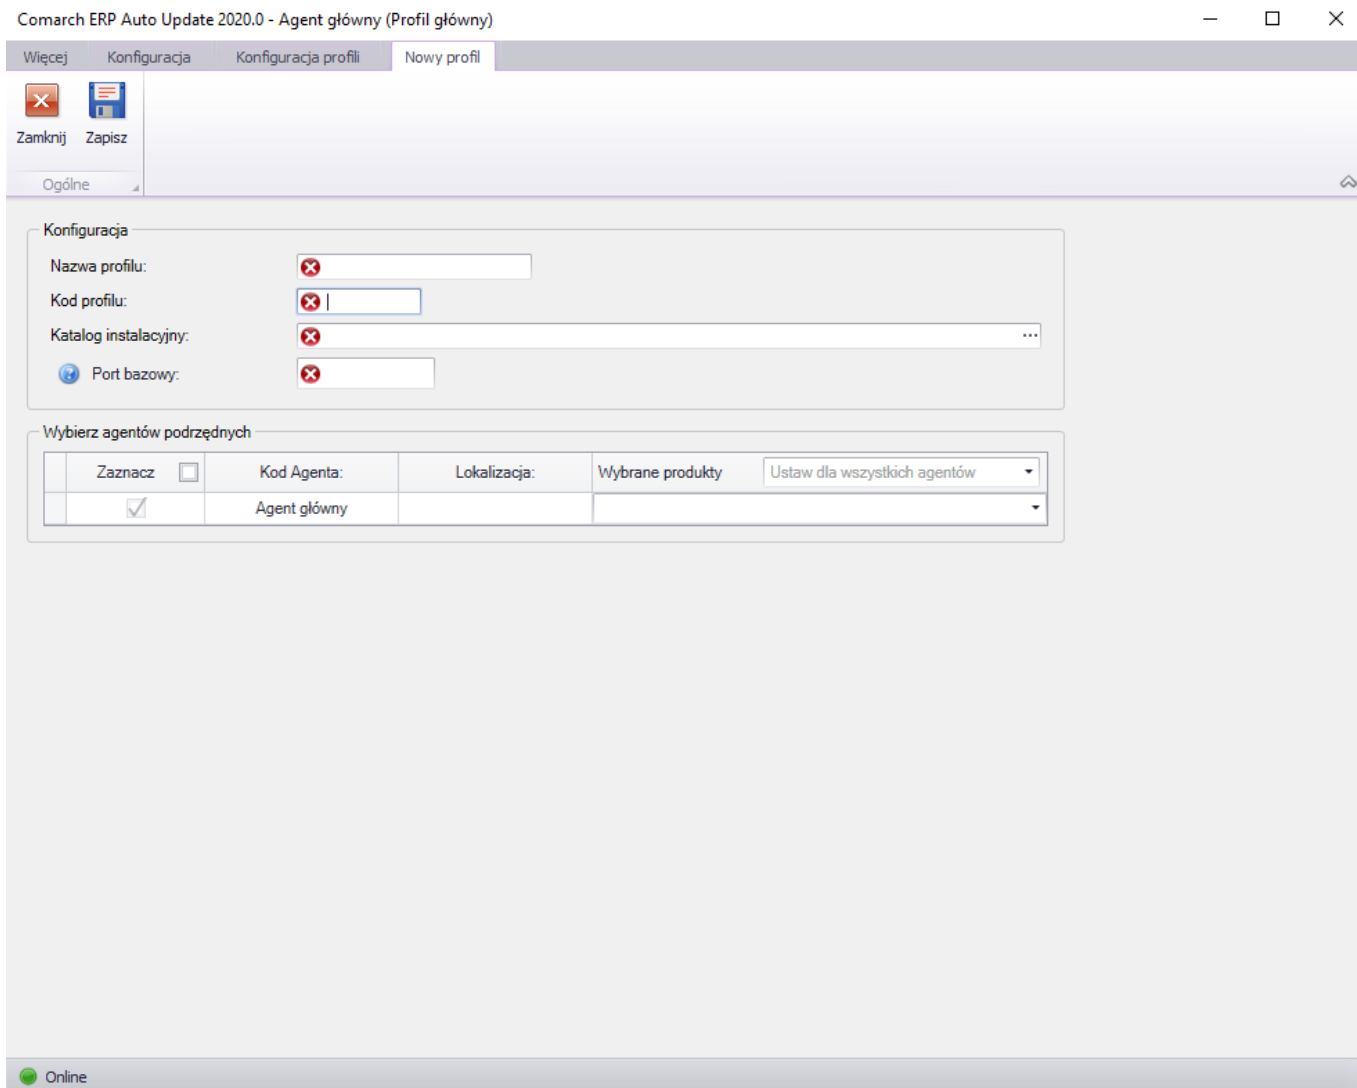

W polu **Wybierz agentów** podrzędnych istnieje możliwość określenia czy dany profil ma być dostępny na agentach podrzędnych i jakie mają być na nich zainstalowane produkty.

Konfiguracja profilu dodatkowego

Wszystkie zdefiniowane profile są widoczne z poziomu *Konfiguracja* → *Profile*. W celu dodania nowego profilu należy wybrać przycisk [**Dodaj**] i uzupełnić parametry:

- **Nazwa profilu**
- **Kod profilu** – może składać się maksymalnie z 5 znaków i musi być unikalny
- **Id klienta/kod Agent**a – Id Klienta dostarczone przez firmę Comarch w przypadku agenta głównego lub Kod Agent a dodany wcześniej do agenta nadrzędnego w przypadku agenta podrzędnego,
- **Katalog instalacyjny** – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny.
- **Domyślny język profilu** – wybór języka z predefiniowanej listy
- **Port bazowy** – określa port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym. Pole dostępne do edycji po zaznaczeniu parametru *Połącz z serwerem Comarch*.

Dodatkowo w sekcji *Połączenie* należy określić, czy definiowany profil ma się łączyć do serwera Comarch, czy ma być połączony jako agent podrzędny do innego agenta. Należy również określić port komunikacji.

Więcej Konfiguracja Konfiguracja profilu Nowy profil

Zamknij Zapisz

Ogólne

Konfiguracja

Nazwa profilu:

Kod profilu:

Id klienta:

Katalog instalacyjny:

Domyślny język profilu:

Port bazowy:

Połączenie

Połącz z serwerem Comarch

Adres usługi nadrzędnej: Port:

Okno dodawania nowego profilu