


# Podprocesy


Grupa *Podprocesy* zawiera aktywności odpowiadające za powiązanie tworzonych procesów z innymi procesami dostępnymi w bazie danych.

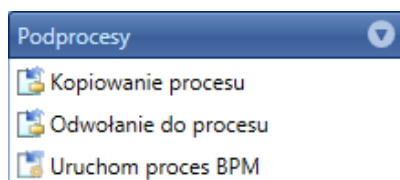

Kategoria aktywności  
Podprocesy


## Kopiowanie procesu

Aktywność dodaje edytowalną kopię procesu z biblioteki procesów. Podczas dodawania aktywności użytkownik musi wskazać proces, który ma zostać dodany.

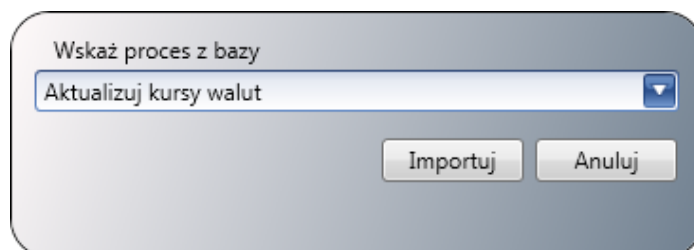

Import procesu podczas dodawania  
aktywności Kopiowanie procesu

W oknie aktywności można ustawić parametry wejściowe procesu oraz podejrzeć i edytować jego definicję.

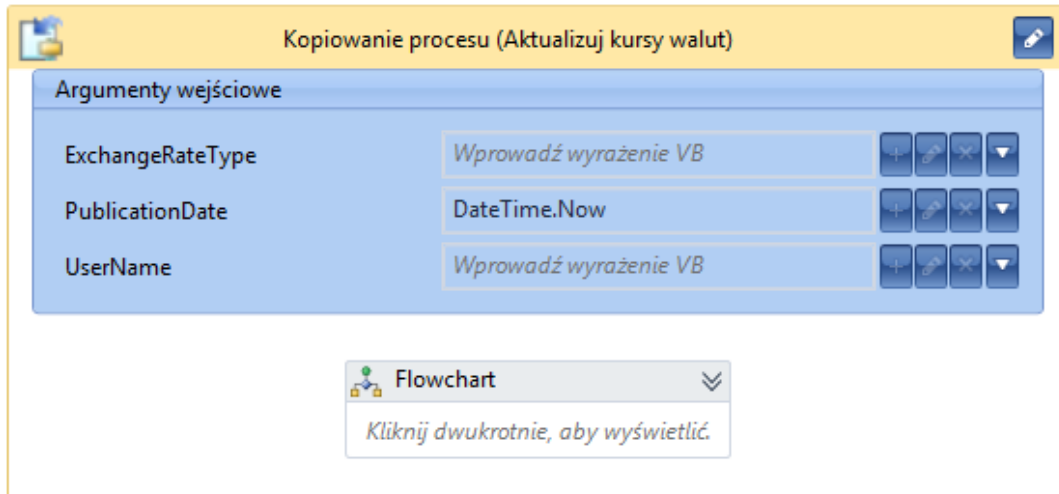

Aktywność Kopiowanie procesu

Uwaga

Aktywność *Kopiowanie procesu* nie jest dostępna w procesach lokalnych.

## Odwołanie do procesu

Aktywność podobna do aktywności *Kopiowanie procesu*. Wskazany proces staje się podprocesem. Podczas tworzenia odwołania odczytywane są aktualne argumenty wejściowe i wyjściowe, czyli sygnatura podprocesu. Po zmianie sygnatury należy ręcznie odświeżyć odwołania we wszystkich procesach, które się do niego odwołują.

Uwaga

Aktywność *Odwołanie do procesu* nie jest dostępna w procesach lokalnych.

## Uruchom proces BPM

Aktywność umożliwia uruchomienie procesu BPM z biblioteki procesów dla wybranego oddziału. Jako argumenty należy podać ID centrum odległego lub wpisać *Nothing* (wtedy proces uruchomi

się w lokalnym oddziale). Należy także uzupełnić globalny identyfikator (*GUID*), który można znaleźć w domyślnie ukrytej kolumnie biblioteki procesów. Inicjatorem jest użytkownik, z którego uprawnieniami zostanie uruchomiony proces. Można również przekazać argumenty procesowi w postaci słownika, gdzie kluczem jest nazwa parametru, a wartością obiekt.

Argumenty	
Inicjator:	inicializor
Id oddziału:	Nothing
Guid procesu:	processGUID
Argumenty:	arguments

Aktywność Uruchom proces BPM