


# Definiowanie grup artykułów

Użytkownik ma możliwość definiowania grup artykułów w celu łatwiejszego zarządzania nimi. Drzewo grup artykułów znajduje się w panelu *Grupy* w oknie listy artykułów.

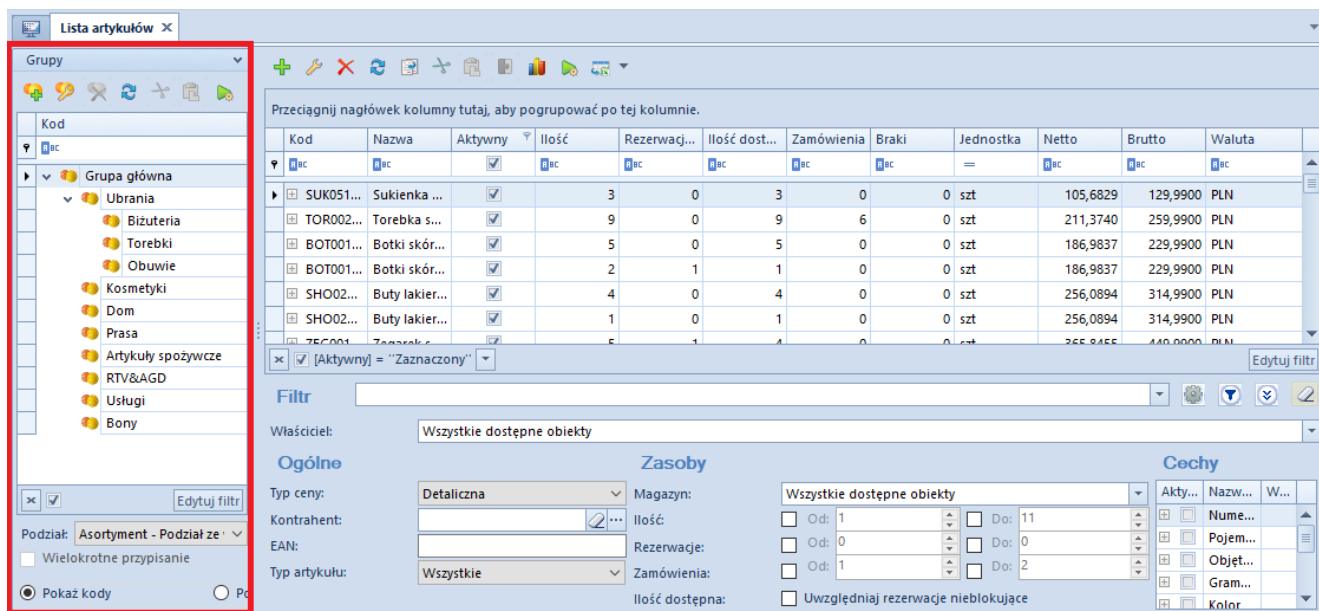

## Drzewo grup artykułów

Lista rozwijana *Podział* znajdująca się pod drzewem grup pozwala użytkownikowi na wybranie, według jakiej kategorii podziału ma być prezentowane drzewo grup. Dostępne, domyślnie zdefiniowane w systemie wartości to:

- *Asortyment – Podział ze względu na rodzaj artykułu*
- *Producent – Podział ze względu na producenta artykułu*
- *Bez podziału – Artykuły bez podziału na grupy*

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w słowniku uniwersalnym *Ogólne → Kategorie podziału artykułów*. Każdy podział artykułów zawiera domyślnie *Grupę główną*. Użytkownik może definiować nowe podgrupy dla każdego podziału, a następnie przyporządkowywać im je w oknie *Dostępność obiektów (Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów)*.

Ponadto w słowniku uniwersalnym *Kategorie podziału artykułów*

dla każdej kategorii dostępny jest parametr *Wielokrotne przypisanie artykułu do grup*. Zaznaczenie parametru powoduje, że istnieje możliwość dołączania i odłączania wielu grup w ramach określonego podziału. Jeśli parametr pozostanie odznaczony, wówczas użytkownik będzie mógł jedynie przenosić artykuł do innych grup w ramach tego samego podziału. Wartość parametru jest prezentowana pod drzewem grup oraz na formularzu definicji grupy artykułów.

Zaznaczenie parametru *Wielokrotne przypisanie do grup* powoduje również, że w grupie przycisków *Lista* dostępny staje się przycisk [**Dołącz grupę**], który umożliwia jednoczesne dołączanie wielu artykułów do wielu grup. Po zaznaczeniu wybranych artykułów na liście artykułów, a następnie wybraniu przycisku, pojawia się okno prezentujące drzewo grup. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w nim grupy/grup, do której należy dołączyć wybrane artykuły.

## Formularz grupy artykułów

Aby dodać nową grupę artykułów, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się nad drzewem grup artykułów lub w menu głównym. Wówczas wyświetli się formularz definicji grupy artykułów podzielony na zakładki: *Ogólne*, *Opis*, *Atrybuty*, *Załączniki* i *Pozycjonowanie*.

### Zakładka *Ogólne*

Ogólne Opis Atrybuty Historia zmian Załączniki Pozycjonowanie

Kategoria podziału: Asortyment (Podział ze względu na rodzaj artykułu)  Wielokrotne przypisanie artykułu do grupy  Blokada dodawania nowych artykułów

Kod:

Nazwa:

Aktualizuj wzorce   Aktualizuj elementy

Ogólne Cechy Artykuły powiązane Księgowe Opis analityczny Atrybuty e-Sklep Dostępność

Kod:   Maska  Aktywny:

Nazwa:

Typ:     Edycja nazwy

Kategoria:     Artykuł wagowy

VAT zakup:  Numer katalogow:   Rabat od ceny

VAT sprzedaż:  Producent:   Odwrotne obciążenie:

Minimalna marża:  % Marka:

Jednostki

| J. pod...                | Il. jedn. ...                  | Jednostka                        | Il. je...                      | Dziesiąt...              | Precyzja                       | Prze...                          | ... | ... | ... |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="szt"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="szt"/> | ... | ... | ... |

Blokada zmiany dla:

| <input type="checkbox"/> | Kod | Nazwa                  |
|--------------------------|-----|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | abc | abc                    |
| <input type="checkbox"/> | PZ  | Przyjęcie zewnętrzne   |
| <input type="checkbox"/> | FZ  | Faktura zakupu         |
| <input type="checkbox"/> | ZOZ | Zapytanie ofertowe...  |
| <input type="checkbox"/> | OZ  | Oferta zakupu          |
| <input type="checkbox"/> | ZZ  | Zamówienie zakupu      |
| <input type="checkbox"/> | PW  | Przychód wewnętrzny    |
| <input type="checkbox"/> | WZ  | Wydanie zewnętrzne     |
| <input type="checkbox"/> | FS  | Faktura sprzedaży      |
| <input type="checkbox"/> | PAR | Paragon                |
| <input type="checkbox"/> | ZOS | Zapytanie ofertowe...  |
| <input type="checkbox"/> | OS  | Oferta sprzedaży       |
| <input type="checkbox"/> | ZS  | Zamówienie sprzed...   |
| <input type="checkbox"/> | RW  | Rozchód wewnętrzny     |
| <input type="checkbox"/> | MM- | Przesunięcie między... |
| <input type="checkbox"/> | ZWE | Zamówienie wewnę...    |

Edytuj filtr

## Zakładka **Ogólne** formularza grupy artykułów

Zakładka *Ogólne* zawiera następujące pola i parametry:

- **Wielokrotne przypisanie artykułu do grup** – parametr nieaktywny, jego oznaczenie pobierane jest z definicji kategorii podziału w słowniku uniwersalnym. Jeśli parametr został tam zaznaczony, użytkownik ma możliwość dołączania wielu artykułów do wielu grup.
- **Blokada dodawania nowych artykułów** – zaznaczenie parametru spowoduje brak możliwości dodawania nowych artykułów do grupy. Parametr może być zaznaczany/odznaczany w dowolnym momencie.
- **Kod** – pole obowiązkowe
- **Nazwa** – pole obowiązkowe

- **Język** – lista rozwijana umożliwiająca wybór języka wprowadzanych treści. Domyślnie zdefiniowane w systemie wartości to: *Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski oraz Hiszpański*. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych języków w Słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Języki*
- **Aktualizuj wzorce** – parametr opisany w dalszej części artykułu
- **Aktualizuj elementy** – parametr opisany w dalszej części artykułu

Zakładka *Ogólne* zawiera podzakładki:

- **Ogólne**
- **Cechy**
- **Artykuły powiązane**
- **Księgowe**
- **Opis analityczny**
- **Atrybuty**
- **e-Sklep**
- **Dostępność**

### **Podzakładka *Ogólne***

Pola z podzakładki *Ogólne* stanowią wzorzec dla pól znajdujących się na formularzu artykułu należącego do danej grupy lub grupy jej podrzędnej. W czasie definiowania artykułu lub grupy podrzędnej wartości z pól wzorca będą automatycznie przenoszone na ich karty. Wyjątek stanowi pole *Maska/Konfigurator* umożliwiające weryfikację poprawności lub automatyczne nadawanie kodów artykułów oparciu o stworzoną definicję.

Gdy użytkownik wprowadzi zmiany w zapisanym wcześniej wzorcu, w głównej zakładce *Ogólne* zostaną aktywowane parametry pozwalające na aktualizację danych na formularzach grup podrzędnych i artykułów należących do grupy:

- **Aktualizuj wzorce** – dotyczy grup podrzędnych
- **Aktualizuj elementy** – dotyczy artykułów

Obok każdego z tych parametrów znajduje się lista rozwijana z dostępnymi opcjami:

- **Zmienione pola – warunkowa** – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają tylko te pola na karcie grupy/artykułu, które przed zmianą miały taką samą wartość jak na wzorcu.
- **Zmienione pola – bezwarunkowa** – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają wszystkie zmieniane pola, bez względu na ich wartość przed aktualizacją.
- **Wszystkie pola- bezwarunkowa** – powoduje aktualizację wszystkich pól zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność (np. kod, nazwa)

Mechanizm działania wzorców grupy artykułów jest analogiczny do mechanizmu działania wzorców grupy kontrahentów, który został opisany w artykule *Definiowanie grupy kontrahentów*.

Funkcje podzakładek *Cechy*, *Artykuły powiązane*, *Księgowe*, *Opis analityczny* oraz *Dostępność* są analogiczne do funkcji zakładek znajdujących się na formularzu definicji artykułu.

Podzakładka *e-Sklep* pozwala na ustawienie parametrów do synchronizacji z Comarch ERP e-Sklep.

## Pozostałe zakładki

Zakładka *Opis* umożliwia użytkownikowi wprowadzenie dowolnego opisu grupy artykułów.

Zakładki *Atrybuty* i *Załączniki* zostały szczegółowo opisane w artykule *Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian*.

Zakładka *Historia zmian* jest widoczna, jeżeli w oknie *Konfiguracji zmian (Konfiguracja→Historia→Konfiguracja)* jest zaznaczony parametr *Historia przyrostowo*. Zakładka zawiera podgląd operacji dokonanych na obiekcie z uwzględnieniem nazwy

użytkownika oraz daty zmiany.

Zakładka *Pozycjonowanie* zawiera pola związane z pozycjonowaniem grupy artykułów w e-Sklepie.