

Aktualizacja aplikacji Comarch BPM Repozytorium za pomocą instalatora

Aby zaktualizować aplikację Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium za pomocą instalatora należy przeprowadzić aktualizację wraz z aplikacją Comarch BPM (dawniej DMS), do której przypisano tę aplikację.

Uwaga

Przed rozpoczęciem aktualizacji konieczne jest, aby wykonać backup bazy MongoDB – zob. [Backup bazy danych MongoDB](#)

Uwaga


Podczas aktualizacji za pomocą Instalatora (Instalator Comarch BPM.exe) potrzebny jest dostęp do Internetu.

Przebieg aktualizacji za pomocą instalatora opisano w następujących artykułach:

- dla Comarch BPM (dawniej DMS) Standalone wraz z Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium: [Aktualizacja aplikacji serwerowej, aplikacji WEB i aplikacji Comarch DMS Repozytorium za pomocą instalatora](#)
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium: [Aktualizacja aplikacji serwerowej, aplikacji WEB i aplikacji Comarch DMS Repozytorium za pomocą instalatora](#)
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Optima oraz Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium: [Aktualizacja aplikacji serwerowej, aplikacji WEB i aplikacji Comarch DMS Repozytorium za pomocą instalatora](#)

Uwaga

W wersji 2024.2.2 w Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium wprowadzono szyfrowanie connection stringów znajdujących się w pliku appsettings.json w folderze z plikami Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium.

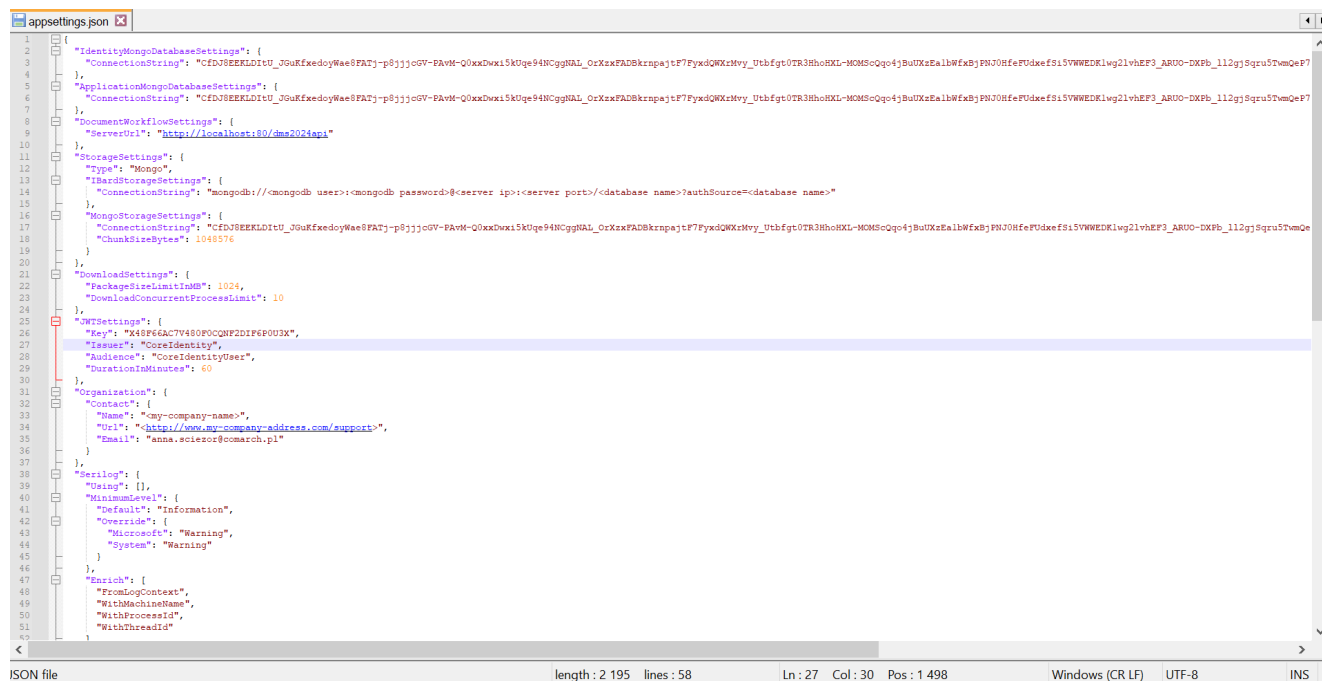

```
1  *IdentityMongoDatabaseSettings: {
2    "ConnectionString": "CFDj8EERLdIU_JGuKfxedoyWae8FATj-p8jjoGV-PAVM-Q0xxDwx15kUqe94HCggNAL_OcXzxPABDkrnpajtF7PyxdQWxMvy_Utbfgt0TR3HhoBXL-MCMSOQqo4jBuUXzEalbWfxBjPNJ0HfePUdxfS15VWWEDElwg2lvhEF3_ARUO-DXFB_112gjSgru5TvmQeP7",
3  },
4  },
5  *ApplicationMongoDatabaseSettings: {
6    "ConnectionString": "CFDj8EERLdIU_JGuKfxedoyWae8FATj-p8jjoGV-PAVM-Q0xxDwx15kUqe94HCggNAL_OcXzxPABDkrnpajtF7PyxdQWxMvy_Utbfgt0TR3HhoBXL-MCMSOQqo4jBuUXzEalbWfxBjPNJ0HfePUdxfS15VWWEDElwg2lvhEF3_ARUO-DXFB_112gjSgru5TvmQeP7",
7  },
8  },
9  *DocumentWorkflowSettings: {
10   "ServerUrl": "http://localhost:80/dms2024api"
11 },
12 },
13 *StorageSettings: {
14   "Type": "Mongo",
15   *IHardStorageSettings: {
16     "ConnectionString": "mongodb://<mongodb user>:<mongodb password>@<server ip>:<server port>/<database name>?authSource=<database name>"
17   },
18   *MongoStorageSettings: {
19     "ConnectionString": "CFDj8EERLdIU_JGuKfxedoyWae8FATj-p8jjoGV-PAVM-Q0xxDwx15kUqe94HCggNAL_OcXzxPABDkrnpajtF7PyxdQWxMvy_Utbfgt0TR3HhoBXL-MCMSOQqo4jBuUXzEalbWfxBjPNJ0HfePUdxfS15VWWEDElwg2lvhEF3_ARUO-DXFB_112gjSgru5TvmQeP7",
20     "ChunkSizeBytes": 1048576
21   },
22 },
23 *DownloadSettings: {
24   "PackageSizeLimitMB": 1024,
25   "DownloadConcurrentProcessLimit": 10
26 },
27 },
28 *JWTSettings: {
29   "Key": "X48F6ACTV480FOCQNF2DIF6FOU3K",
30   "Issuer": "CoreIdentity",
31   "Audience": "CoreIdentityUser",
32   "DurationInMinutes": 60
33 },
34 },
35 *Organization: {
36   "Contact": {
37     "Name": "my-company-name",
38     "Url": "http://www.my-company-address.com/support",
39     "Email": "anna.sciezor@comarch.pl"
40   },
41 },
42 },
43 *Serilog: {
44   "Using": [],
45   "MinimumLevel": {
46     "Default": "Information",
47     "Override": {
48       "Microsoft": "Warning",
49       "System": "Warning"
50     }
51 },
52 },
53 *Enrich: {
54   "FromLogContext",
55   "WithMachineName",
56   "WithProcessId",
57   "WithThreadId"
58 }
```

Plik appsettings.json z zaszyfrowanymi connection strings

Wskazówka

Czy wystąpiły problemy podczas aktualizacji Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium? Sięgnij do wskazówek: [Comarch BPM Repozytorium – Najczęściej pojawiające się pytania](#)