


Dlaczego aplikacja Comarch BPM nie generuje żadnych plików logów?

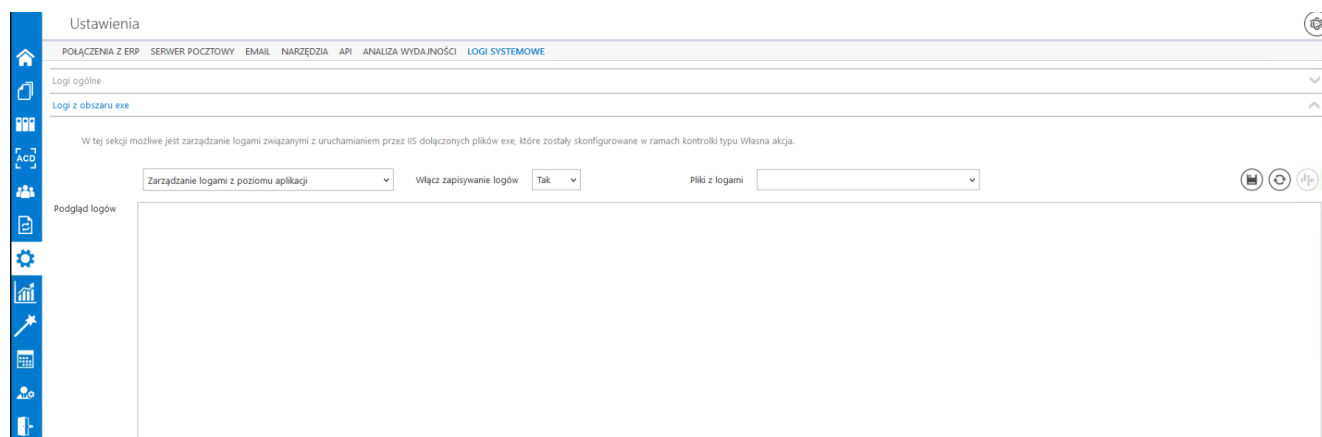


Zakładka Ustawienia – Logi systemowe

Przyczyna: Wyłączona opcja ładowania profilu użytkownika w sesji nieinteraktywnej. Uniemożliwia to procesowi dostęp do zmiennych środowiskowych (np. %TEMP%) oraz gałęzi rejestru HKEY_CURRENT_USER.

Rozwiązanie:

- W ustawieniach **Puli Aplikacji BPM Serwerowej (IIS)** należy ustawić parametr Load User Profile (**Załaduj profil użytkownika**) na True.
- Należy zweryfikować, **czy konto serwisowe posiada uprawnienia Modyfikacja/Zapis do katalogu, w którym mają być składowane logi.**

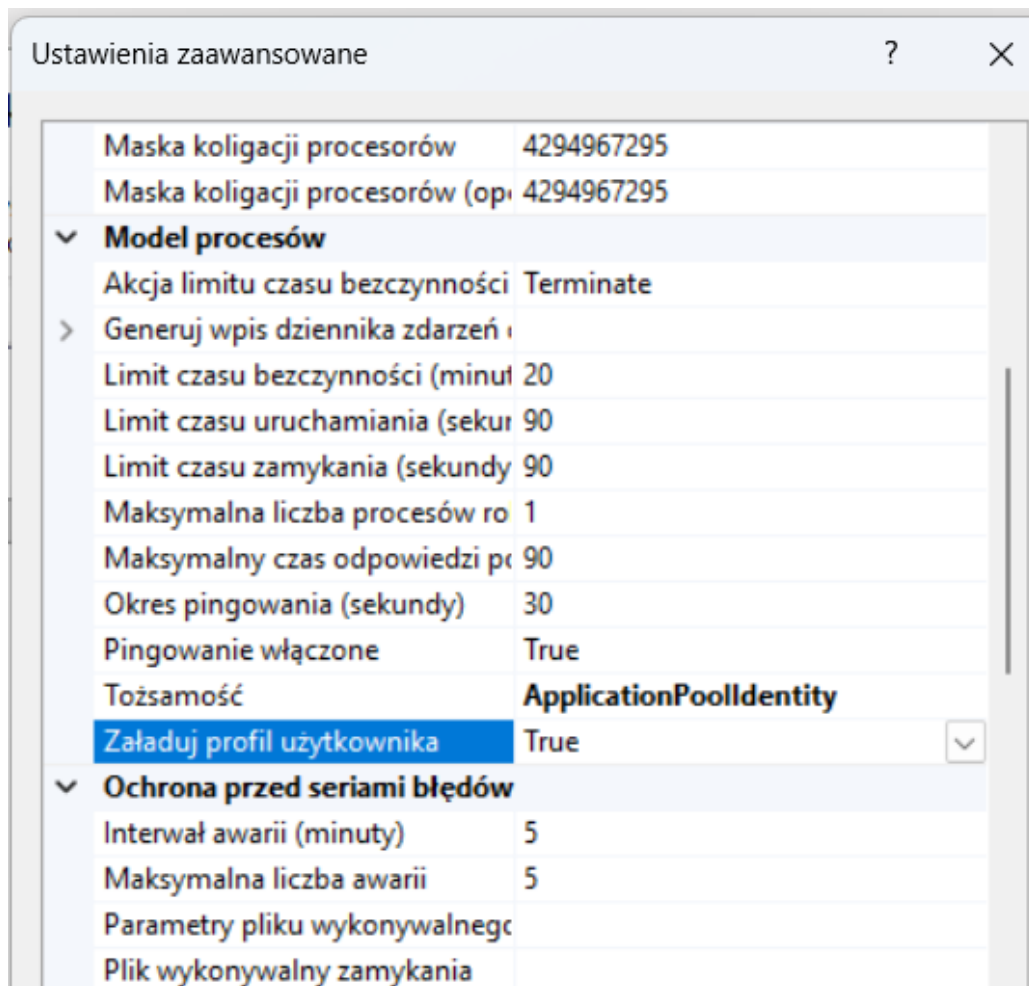

Ustawienia zaawansowane puli aplikacji serwerowej

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)