

Przykłady konfiguracji poczty

Spis treści artykułu

- [Poczta WP](#)
- [Onet Poczta](#)
- [Poczta Google](#)

Poczta WP

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji **można znaleźć na stronie** <https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy>

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy

Strona główna > Programy pocztowe > Jak skonfigurować program pocztowy?

Podstawowe parametry serwerów pocztowych

Powiązane tematy

- Jak skonfigurować program pocztowy?
- Aktywacja dostępu dla programów pocztowych
- Komunikaty błędów (Outlook/Windows Live/Mail/Thunderbird)

Konfiguracja konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej - **imap.wp.pl**
Port serwera poczty przychodzącej - **993**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**

Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**
Port serwera poczty wychodzącej - **465**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Konfiguracja konta POP3

Serwer poczty przychodzącej - **pop3.wp.pl**
Port serwera poczty przychodzącej - **995**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**

Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**
Port serwera poczty wychodzącej - **465**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Ważne! Jeżeli na Twoim koncie jest aktywne logowanie dwustopniowe i do pobierania poczty chcesz używać zewnętrznego klienta (np. Outlook, Apple, Mail, Samsung Mail, Thunderbird, Gmail i itp.) to więcej informacji znajdziesz tutaj:
<https://pomoc.wp.pl/1login/hasla-do-aplikacji-zewnetrznej>

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP

Przykład

Użytkownik **Jan Kowalski** posiada konto pocztowe na portalu **wp.pl**.

Jego adres email to **jankowalski@wp.pl**, login to **jankowalski**, a hasło do poczty brzmi **Konwalia369!**.

Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było **wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na

zakładkę  **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę „**Serwer pocztowy**” i na sekcję „**Ustawienia konta pocztowego**”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący

sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera „Tak”;
- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS*;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: *jankowalski@wp.pl*;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS – powiadomienia*;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: *jankowalski@wp.pl*;
- **Opis** – użytkownik wpisuje *Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS*;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje *smtp.wp.pl*;
- **Port** – użytkownik wpisuje *587*;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
- **Login** – użytkownik wpisuje *jankowalski*;
- **Hasło** – użytkownik wpisuje *Konwalia369!*

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	jankowalski
Hasło	••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty WP

Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj


Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.

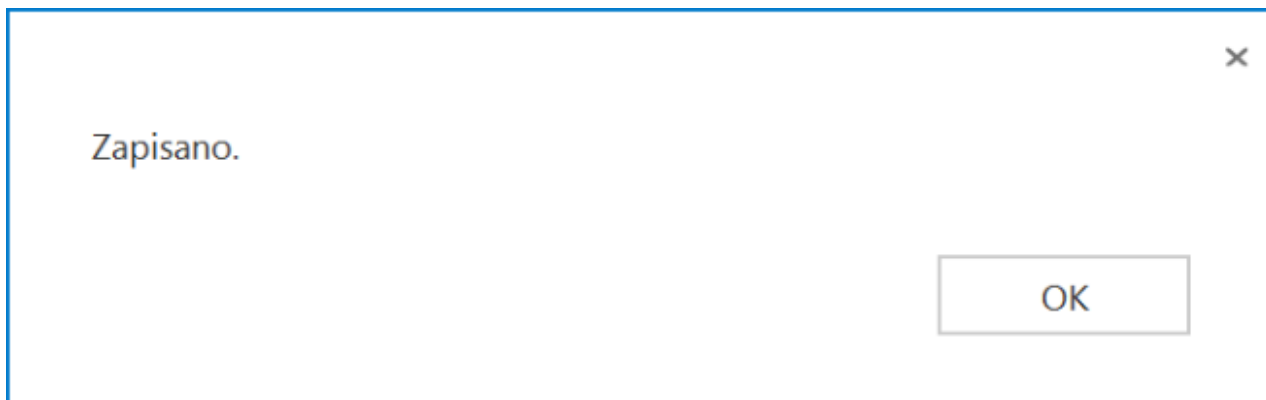

Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Jan Kowalski klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: jankowalski@wp.pl;
- **Temat** – tekst *Wiadomość testowa 1*;
- **Treść wiadomości** – tekst *Wiadomość testowa – treść*

oraz w ramach pola:

- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik *Faktura_zakupu_FZ4_23*

Ustawienia konta pocztowego

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

jankowalski@wp.pl

Temat

Wiadomość testowa 1

Treść wiadomości

Wiadomość testowa - treść

Załącznik

 Faktura_zakupu_FZ4_23



Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

Następnie Jan Kowalski naciska przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:


×

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.


OK

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Jan Kowalski naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.

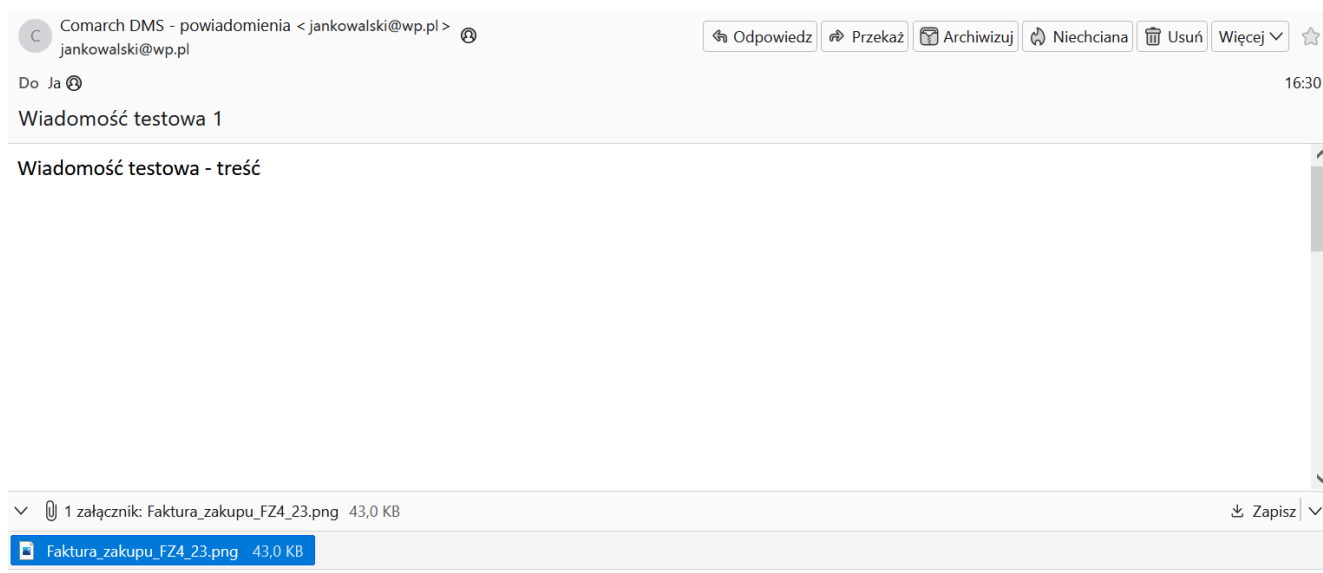

Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

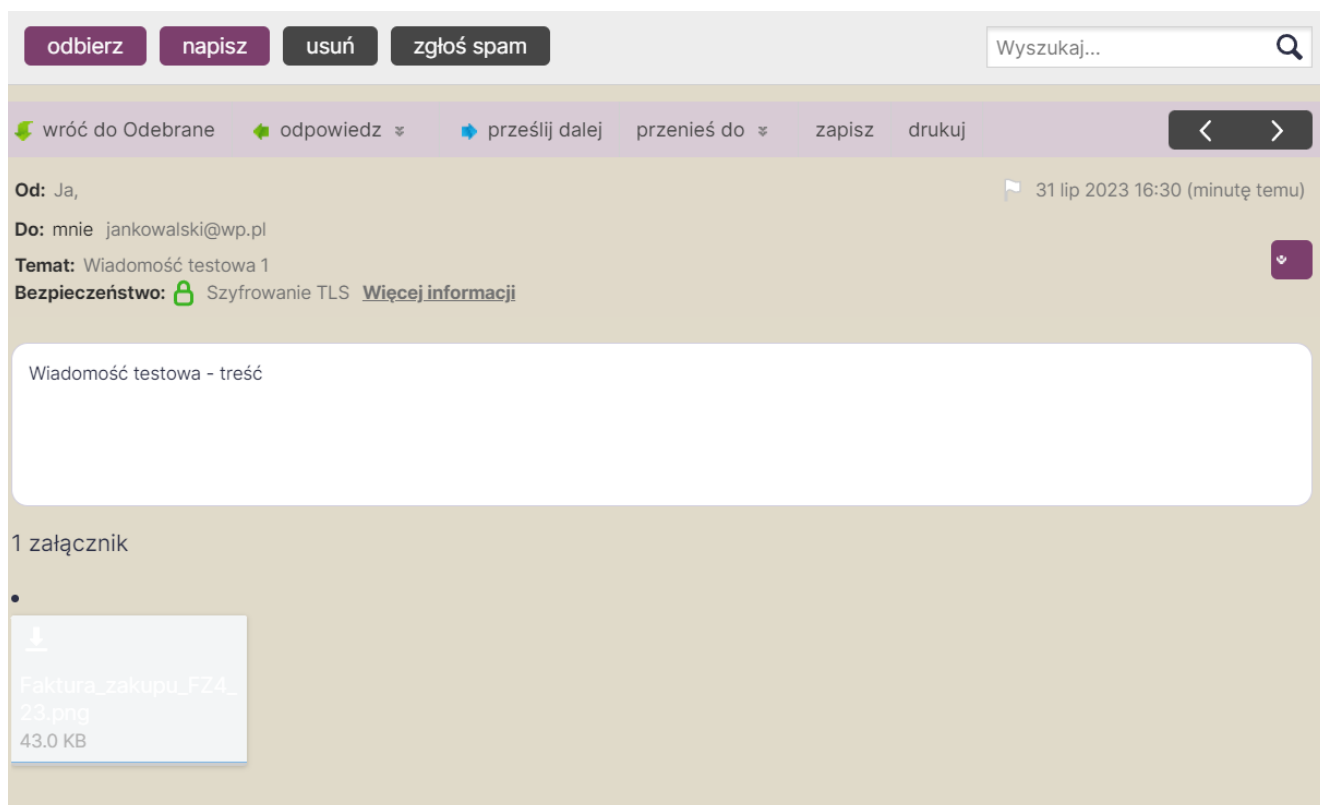

Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie poczta.wp.pl

[Powrót do początku artykułu](#)

Onet Poczta

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji [można znaleźć na stronie https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfiguracji/](https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfiguracji/)

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „[Metoda szyfrowania](#)” należy wybrać opcję „[Automatyczne](#)”.

← ↻ 🔒 https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfigur... 📄 🗑️ A ☆ 📁 ⚙️ | 📄 ☆ 🗑️ 🗑️ 🗑️ 🗑️

Pomoc > Programy pocztowe > Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji 🔍 Szukaj na stronach pomocy

Popular Articles

Jak zalogować się do Onet Poczty?

Oznaczenia wiadomości

Formularz wymuszenia zmiany hasła

Nie pamiętam hasła. Odzyskiwanie hasła do Onet Poczty

Rozmiar wysyłanych i odbieranych wiadomości

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?

CONTACT SUPPORT

Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji

Skorzystaj z poniższych danych

Ustawienia poczty przychodzącej

Serwer IMAP: **imap.poczta.onet.pl**

Port: **993**

Typ zabezpieczeń: SSL

Ustawienia poczty wychodzącej

Serwer SMTP: **smtp.poczta.onet.pl**

Port: **465**

Typ zabezpieczeń: SSL

Pamiętaj, że nazwa konta to cały adres e-mail np. jan.onetowy@onet.pl

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet

Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowak** posiada konto pocztowe na portalu **onet.pl**.

Jej adres email to **annanowak@op.pl**, login to **annanowak@op.pl**, a hasło do poczty brzmi **Pierwiosnek479%**.

Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na



zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę „**Serwer pocztowy**” i na sekcję „**Ustawienia konta pocztowego**”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera „**Tak**”;

- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS*;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS – powiadomienia*;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Opis** – użytkownik wpisuje *Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS*;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje *smtp.poczta.onet.pl*;
- **Port** – użytkownik wpisuje *465*;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera *„Automatyczne”*;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję *„Login i hasło”*;
- **Login** – użytkownik wpisuje *annanowak@op.pl*
- **Hasło** – użytkownik wpisuje *Pierwiosnek479%*

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowak@op.pl
Hasło	

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet

Po uzupełnieniu pól Anna Nowak **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj


Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.

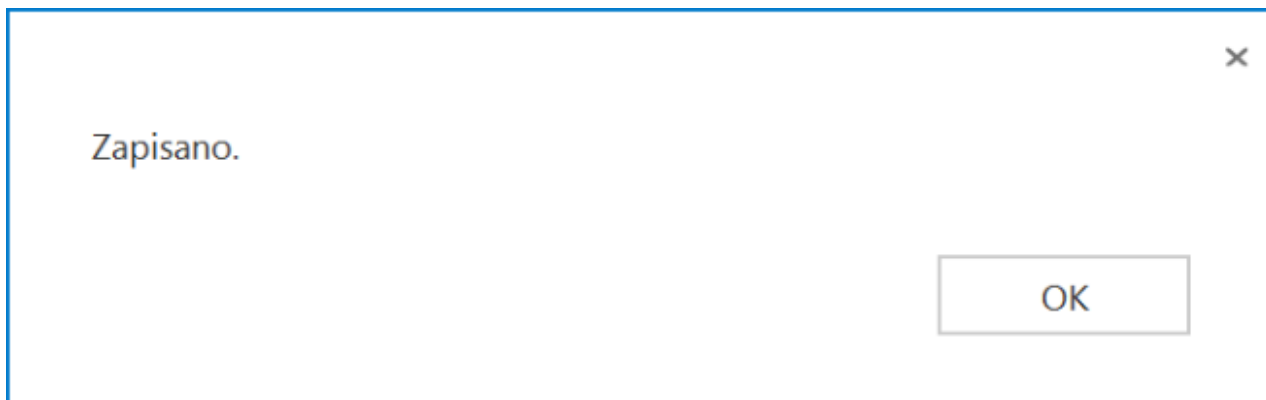

Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowak klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: annanowak@op.pl;
- **Temat** – tekst *Wiadomość próbna 1*;
- **Treść wiadomości** – tekst *Wiadomość próbna-treść*

oraz w ramach pola:

- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik
Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230512_14-58-10

Ustawienia konta pocztowego

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

annanowak@op.pl

Temat

Wiadomość próbna 1

Treść wiadomości

Wiadomość próbna-treść

Załącznik

 Faktura_zakupu_FZ-2_23_2023(...)





Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowak naciska przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

×

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.


OK

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Anna Nowak naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.



Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

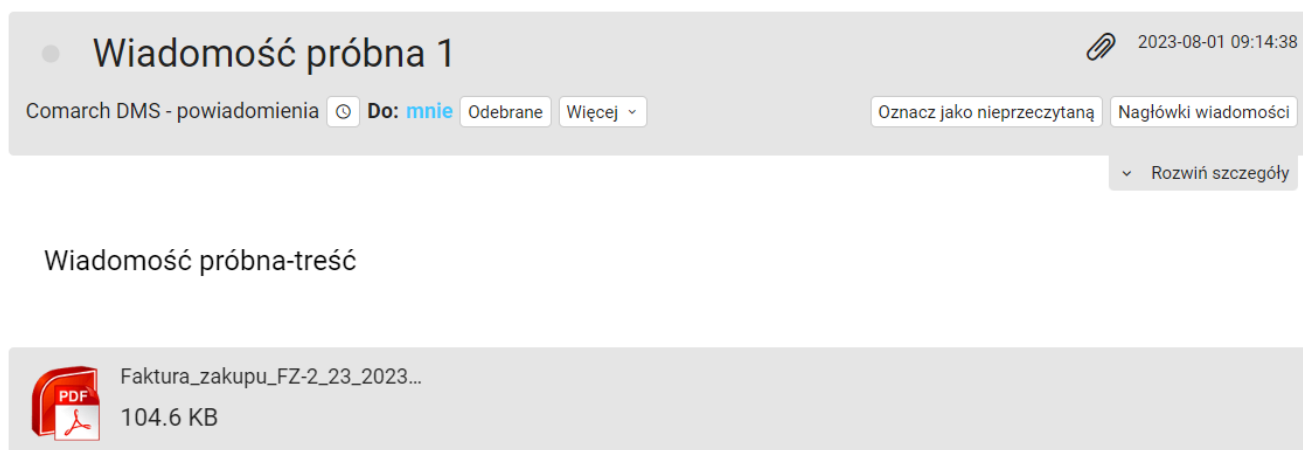

Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie

poczta.onet.pl

[Powrót do początku artykułu](#)

Poczta Google

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji **można znaleźć pod następującym linkiem:** [Wysyłanie e-maili z drukarki, skanera lub aplikacji – Administrator Google Workspace – Pomoc](#)

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

Uwaga

W celu poprawnego skonfigurowania poczty **należy dodać aplikację DMS w ustawieniach konta Google**, jak pokazano w poniższym przykładzie.

← ↻ 🔒 <https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pl#:~:text=Podczas%20> 📄 📄 🔍 ⭐ ⚙️ 🗑️ 🔄 📧 ⋮

☰ Administrator Google Workspace - Pomoc 🔍 Opisz problem ⋮ [Zaloguj się](#)

Opcja 2. Wysyłanie e-maili za pomocą serwera SMTP Gmaila

Jeśli łączysz się przy użyciu protokołu SSL lub TLS, możesz wysyłać pocztę do dowolnych osób z organizacji lub spoza niej, używając `smtp.gmail.com` jako serwera SMTP. Ta opcja podczas jej konfigurowania wymaga uwierzytelnienia za pomocą danych logowania na konto Gmail lub Google Workspace. Urządzenie używa tych danych przy każdej próbie wysłania e-maila.

Uwagi

Podczas używania serwera SMTP Gmaila:

- Maksymalny dzienny limit wysyłanych wiadomości wynosi 2000. Dowiedz się więcej o [limitach wysyłania e-maili](#).
- Filtry spamu mogą odrzucać lub filtrować podejrzane wiadomości.
- Pełna i jednoznaczna nazwa domeny usługi SMTP to `smtp.gmail.com`.
- Dostępne opcje konfiguracji:
 - port 25, 465 lub 587,
 - [protokoły SSL i TLS](#),
 - dynamiczne adresy IP.

Instrukcje konfiguracji

1. Na urządzeniu lub w aplikacji wpisz **smtp.gmail.com** jako adres serwera.
2. W polu **Port** wpisz jedną z tych liczb:
 - W przypadku protokołu **SSL** wpisz **465**.
 - W przypadku protokołu **TLS** wpisz **587**.
3. W celu uwierzytelnienia wpisz pełny adres e-mail konta Google Workspace (na przykład `twoje.imie@solarmora.com`) i hasło. Zanim użyjesz konta na urządzeniu lub w aplikacji, zaloguj się na nie.

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail


Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowa** posiada konto pocztowe na portalu **gmail.com**.

Jej adres email to **annanowa@gmail.com**, login to **annanowa@gmail.com**, a hasło do poczty brzmi **Lawenda458!**.


Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS**.

W tym celu najpierw **loguje się na swoje konto na portalu gmail.com i klika na przycisk z literą A** (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

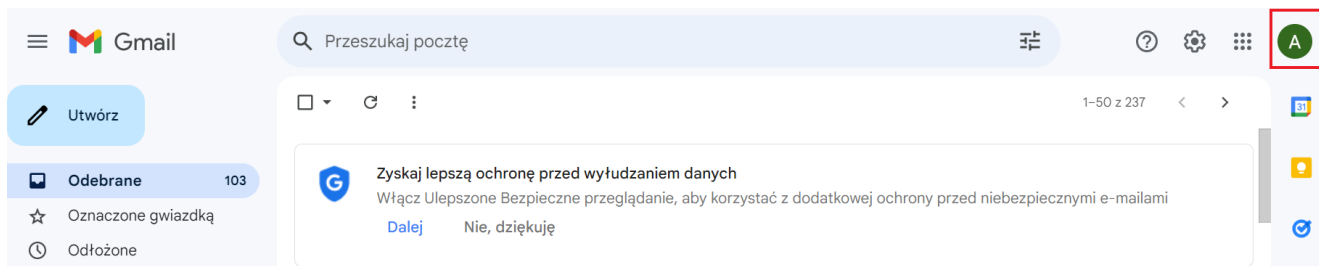


Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce

Następnie Anna Nowa klika w przycisk „Zarządzaj kontem Google”.

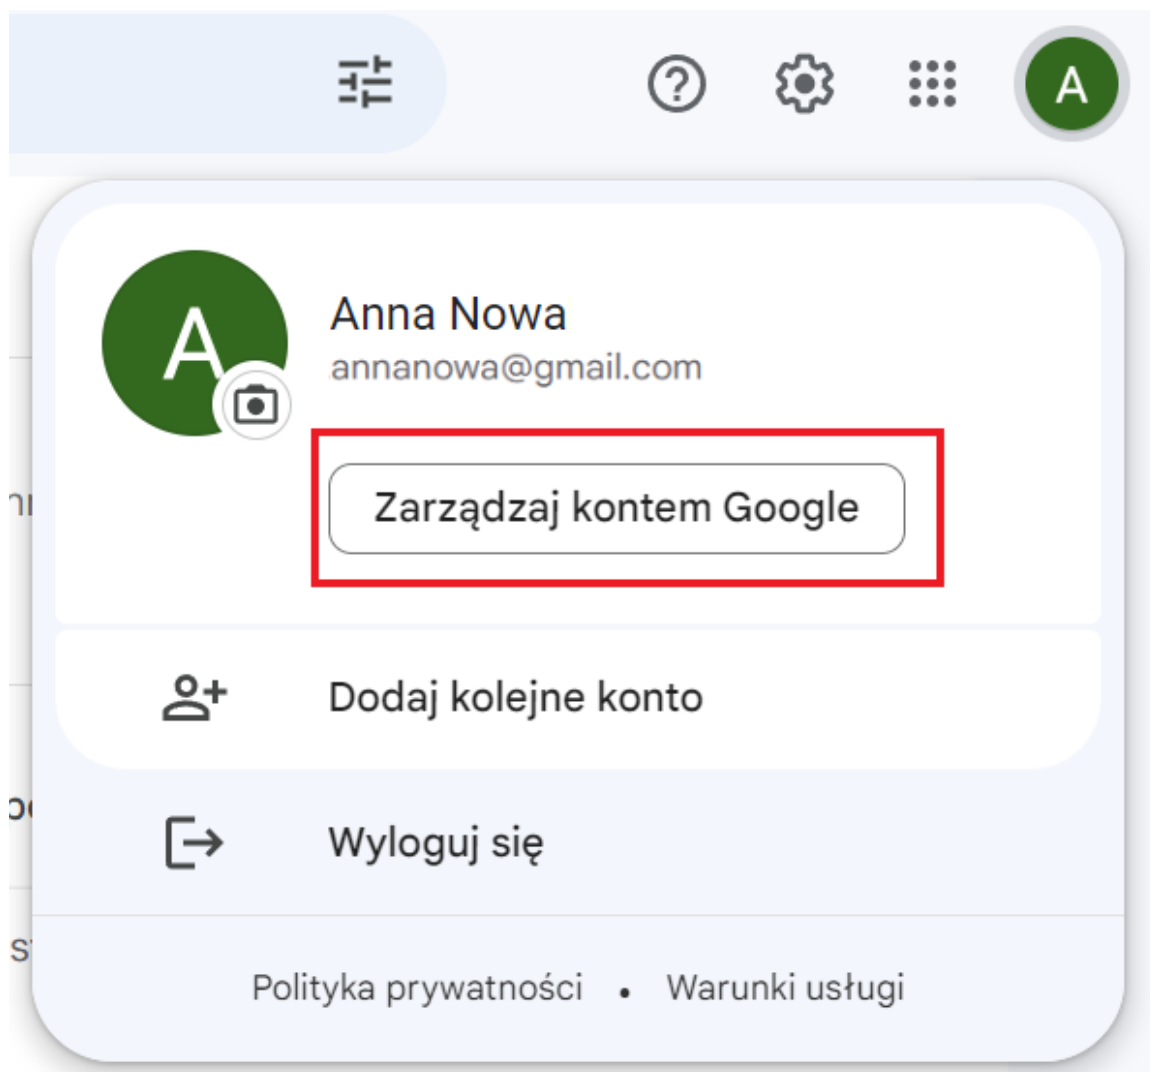

Wybór przycisku „Zarządzaj kontem Google”

Następnie klika na zakładkę „**Bezpieczeństwo**”, a następnie w ramach sekcji „**Sposób logowania się w Google**” w polu „**Weryfikacja dwuetapowa**” naciska na strzałkę w prawo.

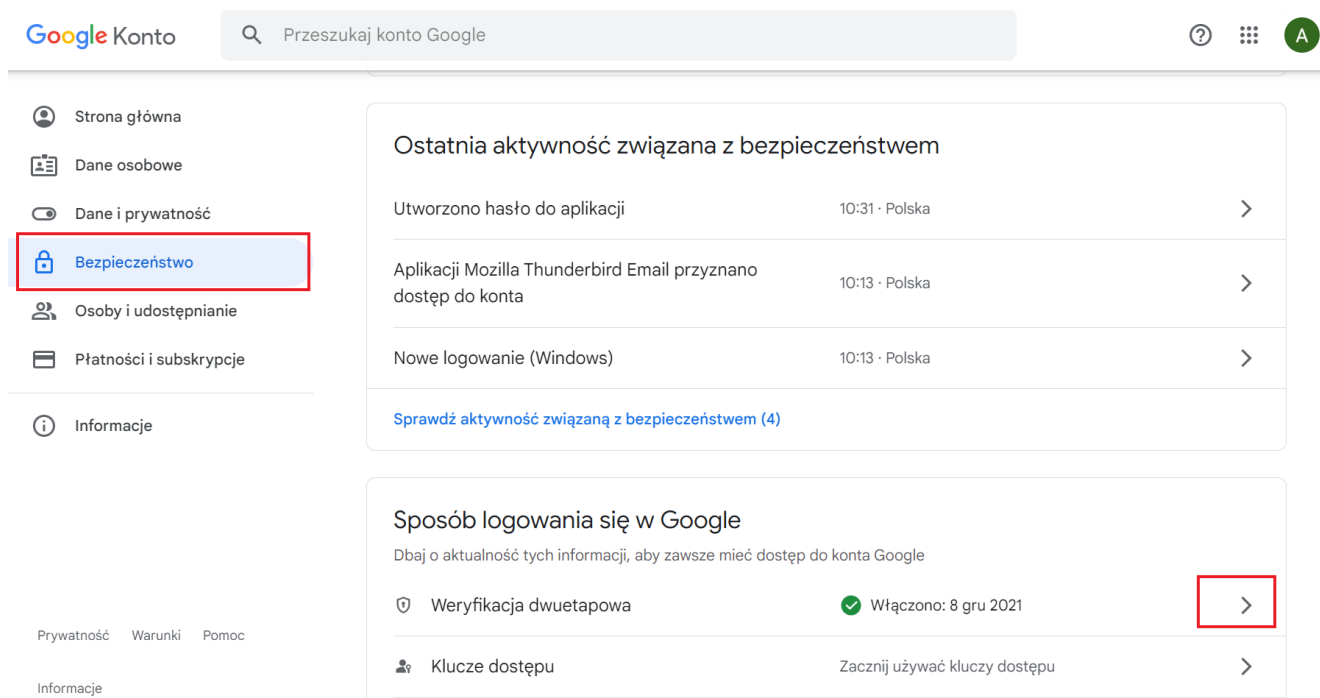

Wybór zakładki „Bezpieczeństwo” i strzałki w polu „Weryfikacja dwuetapowa”

W ramach wyświetlonego okna potwierdza swoją tożsamość,

Dalej

wpisując hasło **Lawenda458!** I klikając

[Dalej].



Anna Nowa



Aby przejść dalej, potwierdź swoją tożsamość

Wpisz hasło

.....

☐ Pokaż hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Dalej

polski



[Pomoc](#)

[Prywatność](#)

[Warunki](#)

Wybór przycisku „Dalej” po wpisaniu hasła do konta Gmail

Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu „**Hasła do aplikacji**”.

← Weryfikacja dwuetapowa

 **Hasła do aplikacji**
Te drukowane jednorazowe kody dostępu pozwalają logować się, gdy nie masz przy sobie telefonu, np. w podróży.

 **Aplikacja Authenticator**
Za pomocą aplikacji uwierzytelniającej możesz bezpłatnie odbierać kody weryfikacyjne nawet wtedy, gdy Twój telefon nie ma połączenia z Internetem. Aplikacja jest dostępna w wersji na Androida i iPhone'a.

 **Klucz bezpieczeństwa**
Klucz bezpieczeństwa to metoda weryfikacji, która umożliwia bezpieczne logowanie się na konto. Może on być wbudowany w telefonie lub może używać Bluetootha albo wymagać bezpośredniego podłączenia do portu USB komputera.

Urządzenia, które nie wymagają drugiego etapu

Na zaufanych urządzeniach, takich jak Twój własny komputer, możesz pomijać drugi etap.

 **Zaufane urządzenia**
Usuń z listy zaufanych te urządzenia, na których nie korzystasz z weryfikacji dwuetapowej.

[USUŃ WSZYSTKIE](#)

Hasła do aplikacji

Hasła do aplikacji nie są zalecane i w większości przypadków są niepotrzebne. Aby chronić swoje konto Google, łącz je z aplikacjami za pomocą funkcji „Zaloguj się przez Google”.

Hasła do aplikacji
Brak

>

Wybór strzałki na polu „Hasła do aplikacji”

Następnie w ramach pola „**Wybierz aplikację**” wybiera opcję „**Inna opcja (własna nazwa)**”.

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Wybierz aplikację

Poczta

Kalendarz

Kontakty

YouTube

Inna opcja (własna nazwa)

Wybierz urządzenie



WYGENERUJ

Wybór opcji „Inna opcja”

Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje **Comarch DMS** i klika w przycisk **Wygeneruj**.

Google Konto

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.


Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Comarch DMS X

WYGENERUJ

Wybór przycisku „Wygeneruj” po wpisaniu nazwy „Comarch DMS”

Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym **hasłem dla aplikacji Comarch DMS**. Anna **kopiuje i zachowuje hasło** – w tym przypadku hasło to **pvlIanprlvvrnrn** – i klika **„Gotowe”**.

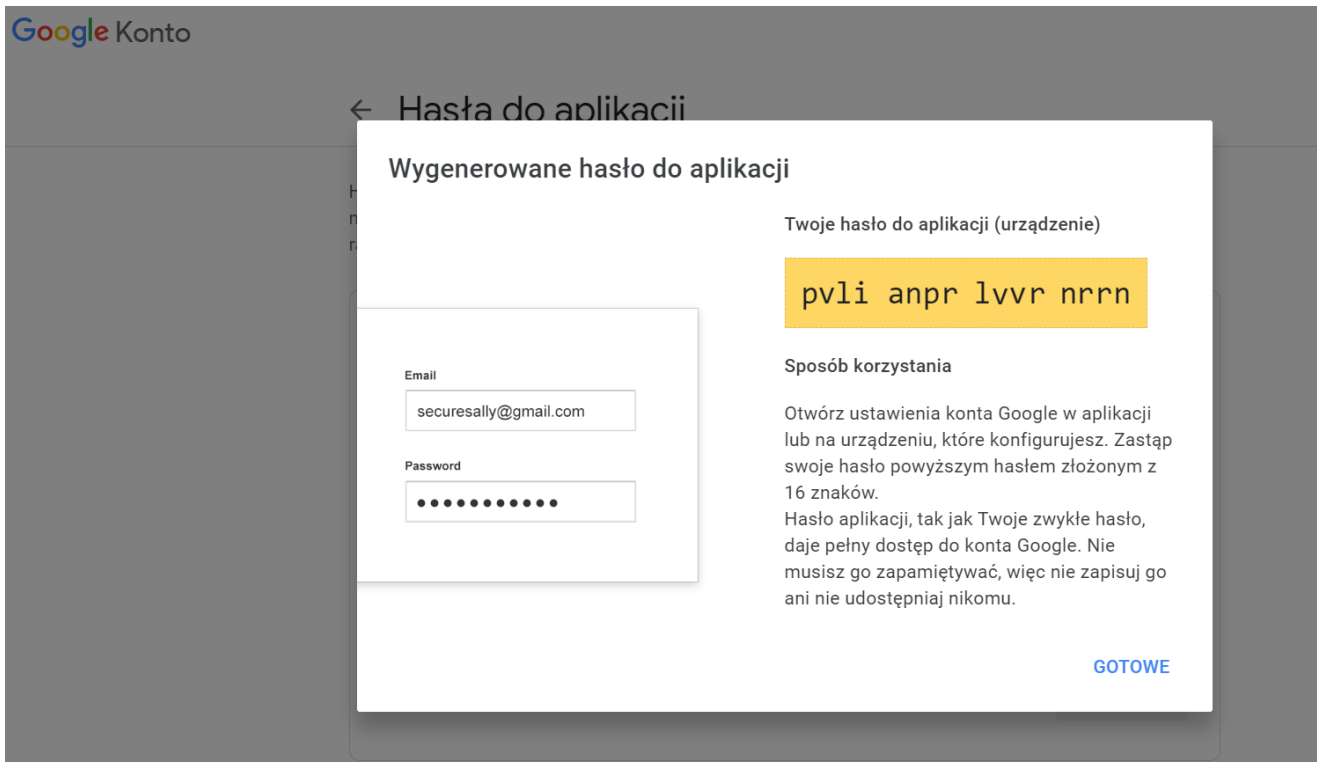

Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch DMS

Następnie Anna Nowa **loguje się do aplikacji Comarch DMS**, klika



na zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **„Serwer pocztowy”** i na sekcję **„Ustawienia konta pocztowego”**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkowniczka wybiera **„Tak”**;
- **Nazwa konta** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkowniczka wpisuje swój adres email: **annanowa@gmail.com**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkowniczka wpisuje swój adres email: **annanowa@gmail.com**;

- **Opis** – użytkowniczka wpisuje **Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS**;
- **Typ serwera** – użytkowniczka pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkowniczka wpisuje **smtp.gmail.com**;
- **Port** – użytkowniczka wpisuje **465**;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera **„Automatyczne”**;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję **„Login i hasło”**
- **Login** – użytkowniczka wpisuje **annanowa@gmail.com**
- **Hasło** – użytkowniczka wkleja **wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło** – **pvljanprlvvrnrrn**

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowa@gmail.com
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.gmail.com
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowa@gmail.com
Hasło	••••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Google

Po uzupełnieniu pól Anna Nowa **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email

Tak

Nazwa konta

Comarch DMS

Email (wychodzący)

annanowa@gmail.com

Nazwa wyświetlana

Comarch DMS - powiadomienia

Adres zwrotny

annanowa@gmail.com

Opis

Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS

Typ serwera

SMTP

Nazwa serwera

smtp.gmail.com

Port

465

Metoda szyfrowania


Automatyczne

Metoda uwierzytelniania

Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.

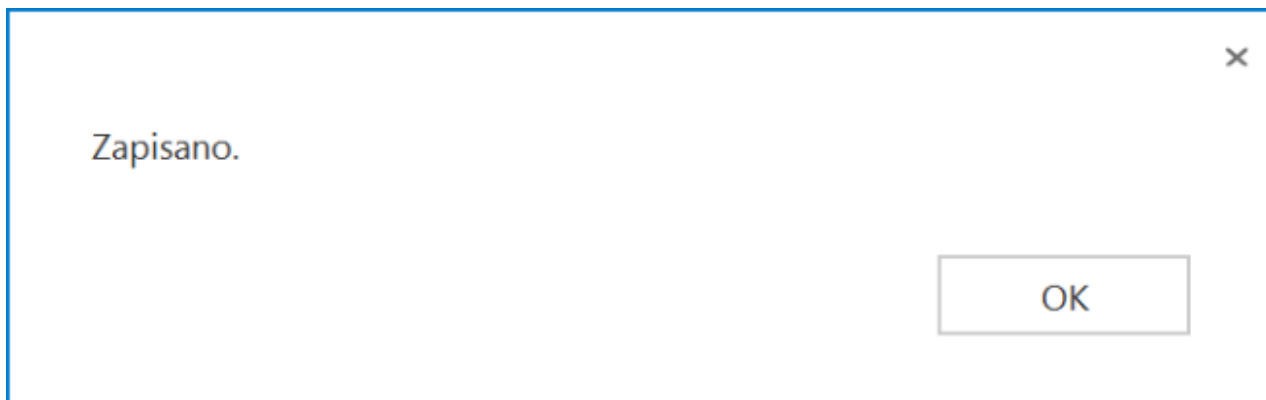

Informacja o zapisaniu danych

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowa klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:

- **Adres email odbiorcy** – swój adres email: annanowa@gmail.com;
- **Temat** – tekst *Wiadomość -test*;
- **Treść wiadomości** – tekst *Wiadomość-test*

oraz w ramach pola:

- **Załącznik** – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik *106144FS320knt2023_2023*

Ustawienia konta pocztowego

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

annanowa@gmail.com

Temat

Wiadomość -test

Treść wiadomości

Wiadomość-test

Załącznik

PDF

106144FS320knt2023_2023

+

Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami

Następnie Anna Nowa naciska przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij

wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:


×

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.


OK

Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej

Anna Nowa naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.

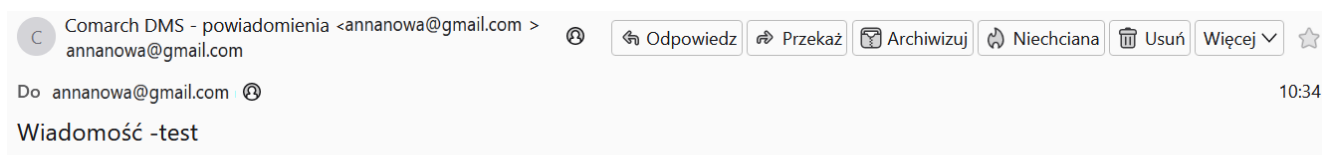

Wiadomość-test



Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)

Wiadomość -test 🔒 Odebrane x



Comarch DMS - powiadomienia <annanowa@gmail.com >
do mnie ▾

📧 10:34 (1 godzinę temu) ☆ ↩ ⋮

Wiadomość-test

Jeden załącznik • Przeskanowane przez Gmaila ⓘ



↩ Odpowiedz

➦ Przekaż dalej

Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie
mail.google.com

[Powrót do początku artykułu](#)