

Tekst

Kontrolka typu „Tekst” służy do wprowadzania dowolnych informacji zawartych na dokumencie, jak na przykład sposób dostawy, tytuł faktury, nazwa towaru, a także komentarzy lub uwag do dokumentu.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

- **Nazwa wyświetlana** – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontroltek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa.
- **Nazwa (identyfikator)** – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
- **Prezentuj na całej szerokości** – zaznaczenie tej właściwości spowoduje wyświetlenie kontrolki na całej szerokości okna „Karta obiegu”.
- **Ustaw kontrolkę na początku wiersza** – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą, a kontrolką poprzednią. Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.
- **Max długość** – określa maksymalną długość wprowadzanego tekstu – max 900 znaków.

- **Tekst wielolinijkowy** – określa liczbę wierszy wyświetlanego pola tekstowego. Dopuszczalna liczba to 100 linijek.
- **Pokaż na liście** – parametr odpowiedzialny za to, czy na liście dokumentów zawężonej do typu obiegu, na którym dodano kontrolkę, będzie wyświetlana kolumna z wartościami kontrolki.

Uwaga

Aby parametr „Pokaż na liście” działał poprawnie, zarówno w przypadku starego jak i nowego trybu uprawnień należy przestrzegać następujących zaleceń:

- nie można używać nawiasów kwadratowych
- nazwa wyświetlana kontrolek może mieć maksymalnie 128 znaków (dotyczy kontrolek, które mają być wyświetlane na liście)

Tekst

Nazwa wyświetlana

Opis

Nazwa (identyfikator)

String2

Prezentuj na całej szerokości ☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza ☐

Max długość

900

Tekst wielolinijkowy

1

Pokaż na liście ☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Zmiana wartości (Obserwator)

Brak

Kontrolki powiązane

SQL OD

Wzór na wartość

SQL ERP

C# Script

Ustaw

Rejestruj współrzędne GPS ☐

Rejestruj kody kreskowe ☐

Kontrolka typu Tekst i jej właściwości


Sekcja Inicjowanie wartości

- **Inicjowanie** – pole może przyjąć wartość: Brak, SQL OD

lub C# Script.

Gdy wybrana jest wartość „Brak”, właściwości kontrolki nie ulegają zmianie, działanie samej kontrolki nie zmienia się, kontrolka działa jak dotychczas.

W przypadku wartości „SQL OD” pojawia się możliwość zdefiniowania zapytania SQL za pomocą, którego będą inicjowane wartości w kontrolce na karcie obiegu.

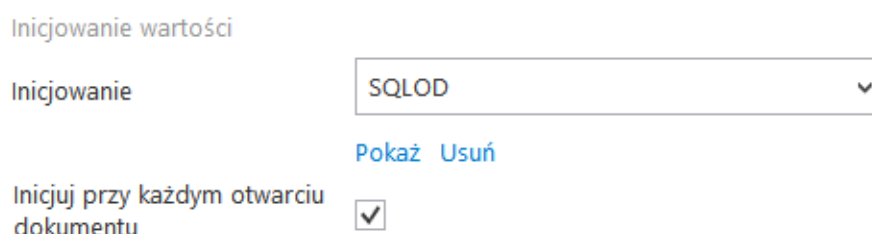

Inicjowanie wartości

Inicjowanie SQLOD

[Pokaż](#) [Usuń](#)

Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu ☒

Parametr „Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu”

W przypadku wartości „C# Script” możliwe jest zdefiniowanie kodu C#, który będzie inicjował wartości w kontrolce.


Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „**Inicjowanie**” wybierze wartość **SQL OD**, **SQL ERP** lub **C# Script**, ale **nie kliknie** w link „**Ustaw**” i **nie wprowadzi zapytania**, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony **komunikat**, a **zmiany nie zostaną zapisane**.

W takim przypadku należy **zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak”** albo **wprowadzić brakujące zapytanie**.

W ramach komunikatu podane są **nazwa i identyfikator kontrolki**, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz **opcja**

wybrana w polu „Inicjowanie” tej kontrolki.

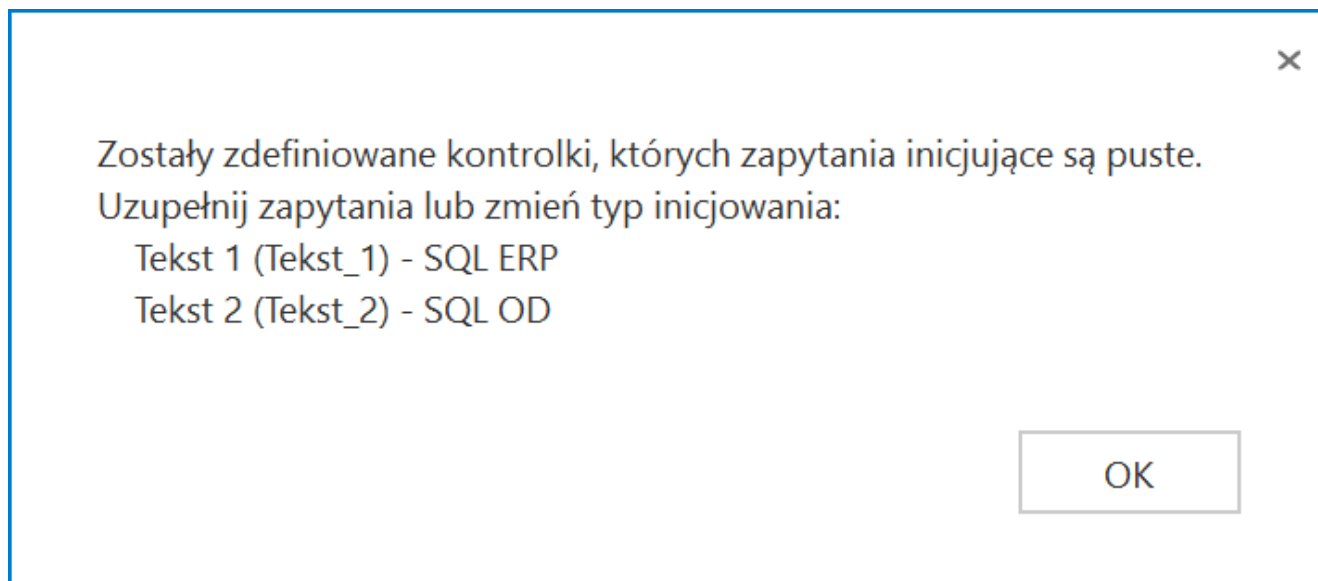

Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Tekst 1” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL ERP” oraz na definicji kontrolki „Tekst 2” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL OD”, ale nie wprowadzono zapytań

- **Inicjuj przy każdym otwarciu** – parametr widoczny, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano „SQLOD” lub „C# Script”; zaznaczenie parametru powoduje, że wartości wyświetlane w kontrolce będą inicjowane każdorazowo, gdy dokument zostanie otwarty w etapie, w którego właściwościach włączono inicjalizację SQL/C#. Odznaczenie parametru oznacza, że wartość zostanie zainicjowana raz.
- **Dokument** – pole widoczne, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano „Brak”; w tym polu można wybrać nazwę (identyfikator) wcześniej zdefiniowanej w danym obiegu kontrolki typu Dokument elektroniczny, z której wartość ma zostać zmapowana do kontrolki typu tekst (zob. [Dokument elektroniczny](#)). Pole aktywne tylko dla współpracy z Comarch ERP XL.
- **Pole** – pole widoczne, jeśli w polu „Inicjowanie” wybrano „Brak”; w tym polu można wybrać kolumnę z bazy danych

Comarch ERP XL, której wartość zostanie zmapowana do kontrolki typu tekst (zob. [Dokument elektroniczny](#)). Pole aktywne tylko dla współpracy z Comarch ERP XL.

Przykład

Przykład inicjowania kontrolki typu „Tekst” za pomocą zapytania SQL:

Administrator chce, aby na każdym nowym dokumencie w kontrolce typu tekst o nazwie „Ulica” domyślnie był wyświetlany tekst „ul.”. W tym celu we właściwościach kontrolki w polu „Inicjowanie” ustawia „SQLOD”, klika „ustaw” i wpisuje następujące zapytanie:

```
select 'ul.'
```

The screenshot displays the 'Zapytanie SQL' (SQL Query) window in the Comarch ERP XL application. The window is divided into two main sections: a left pane for the SQL query and a right pane for the control configuration.

Left Pane (Zapytanie SQL):

- Warning: 'Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.'
- Content: A text area containing the SQL query: `1 select 'ul.'`
- Bottom Left: A list of controls (Kontrolki) including `^UserId`, `^DocumentId`, `^ParentDocumentId`, `^WorkflowId`, `^StagId`, and `^DocumentCompanyId`.
- Bottom Right: A section for the SQL query structure (Składnia) showing a template: `SELECT varchar(max) varchar – tekst. Przykład: BEGIN TRY SELECT 'ABC' END TRY BEGIN CATCH`.
- Buttons: 'Zapisz' (Save) and 'Zamknij' (Close).

Right Pane (Tekst):

- Header: 'Tekst' (Text control).
- Properties: Fields for 'Nazwa wyświetlana' (Ulica), 'Nazwa (identyfikator)' (ulica), 'Prezentuj na całej szerokości' (checkbox), 'Ustaw kontrolkę na początku wiersza' (checkbox), 'Max długość' (900), 'Tekst wielolinijkowy' (checkbox), and 'Pokaż na liście' (checkbox).
- Initialization (Inicjowanie wartości): A dropdown menu set to 'SQLOD'.
- Buttons: 'Pokaż' (Show) and 'Usuń' (Remove).
- Initialization on document opening (Inicjuj przy każdym otwarciu dokumentu): A checkbox.
- Value change (Zmiana wartości (Obserwator)): A section for 'Kontrolki powiązane' (Linked controls) with a 'Dodaj' (Add) button.
- Value pattern (Wzór na wartość): A dropdown menu set to 'Wyrażenie' (Expression).

Inicjowanie kontrolki typu tekst o nazwie „Ulica” za pomocą zapytania SQL

Następnie przechodzi do zakładki „Schemat obiegu”, klika na etap „Rejestracja” i w sekcji „Kontrolki” przy kontrolce „Ulica” zaznacza parametr „Inicjalizacja SQL/C#”. Następnie zapisuje typ obiegu.

Obieg z kontrolkami typu tekst Prefix: OBO

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Rejestracja

Dekretacja

Akceptacja kierownika Akceptacja dyrektora

Akceptacja prezesa

Księgowość

Archiwizacja

Etapy

Szukaj

Rejestracja

Dekretacja

Akceptacja dyrektora

Akceptacja prezesa

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL **KONTROLKI**

☒ Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu


Kontrolka	☒ Zaznacz wszystkie Widoczna	☐ Zaznacz wszystkie Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystkie Wymagana	☒ Zaznacz wszystkie Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz wszystkie Odświeżanie tab na żądanie
Tab 1	☒	☐	☐	☒	
Dane	☒	☐	☐	☒	
Imię	☒	☐	☐	☒	
Nazwisko	☒	☐	☐		
Ulica	☒	☐	☐	☒	
Numer mieszkań	☒	☐	☐		
Kod pocztowy	☒	☐	☐		

Zaznaczanie etapu, na którym ma nastąpić inicjalizacja kontrolki „Ulica”

Przykład inicjowania kontrolki typu „Tekst” za pomocą kodu C#:

Administrator chce, aby na każdym nowym dokumencie w kontrolce typu tekst o nazwie „Ulica” domyślnie był wyświetlany tekst „ul.”. W tym celu we właściwościach kontrolki w polu „Inicjowanie” ustawia „C# Script”, klika „Ustaw” i wpisuje następujące zapytanie:

```
Globals.MainFrame.ulica.Text="ul."
```

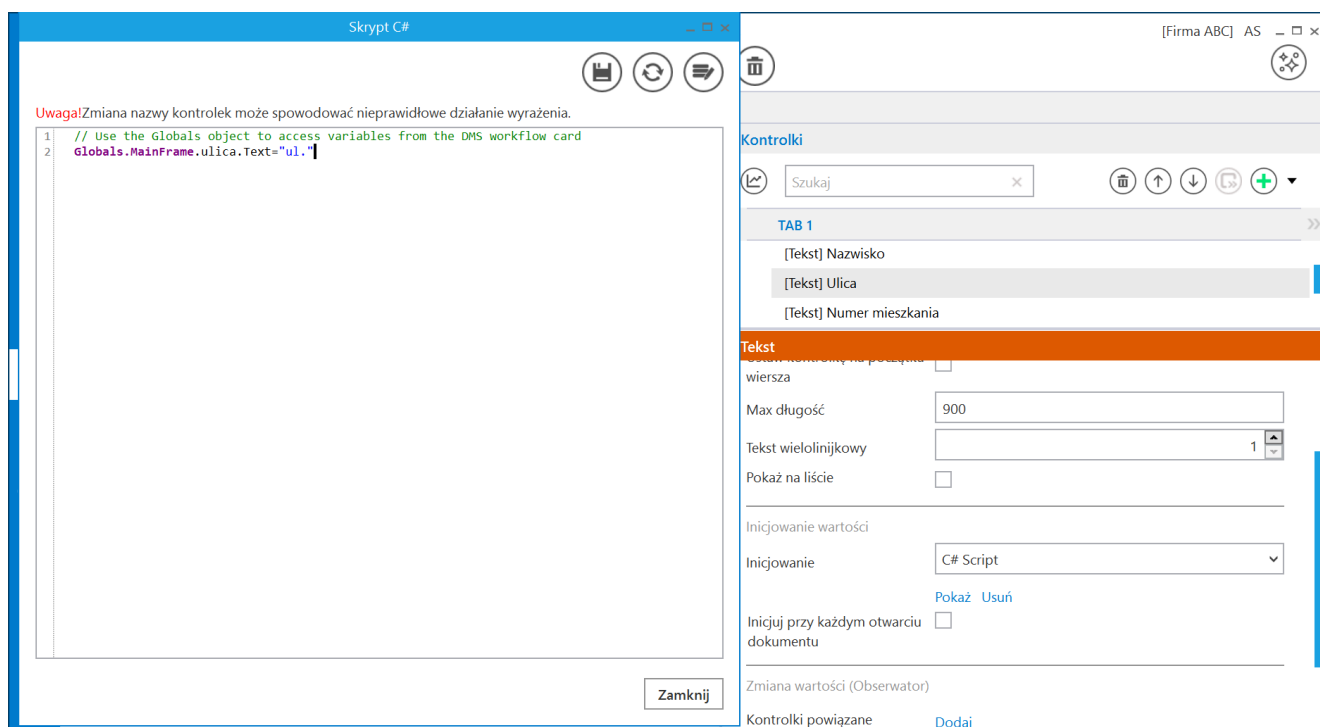

Inicjowanie kontrolki typu tekst o nazwie „Ulica” za pomocą kodu C#

Następnie administrator klika w ramach okna na ikonę  [Kompiluj i zapisz], a potem, po zamknięciu okna, przechodzi do zakładki „Schemat obiegu”, klika na etap „Rejestracja” i w sekcji „Kontrolki” przy kontrolce „Ulica” zaznacza parametr „Inicjalizacja SQL/C#”. Następnie zapisuje typ obiegu.

Obieg z kontrolkami typu tekst Prefix: OBO

KARTA OBIEGU **SCHEMAT OBIEGU** USTAWIENIA OBIEGU

Etapy

Szukaj

Rejestracja

Dekretacja

Akceptacja dyrektora

Akceptacja prezesa

Etap

OGÓLNE UPRAWNIENIA PRZEKAZANIE MAIL **KONTROLKI**

☒ Włącz funkcję obserwatora podczas otwierania dokumentu

Kontrolka	☒ Zaznacz wszystko Widoczna	☐ Zaznacz wszystko Tylko do odczytu	☐ Zaznacz wszystko Wymagana	☒ Zaznacz wszystko Inicjalizacja Sql/C#	☒ Zaznacz wszystko Odświeżanie tab na żądanie
Tab 1	☒	☐	☐	☒	
Dane	☒	☐	☐	☒	
Imię	☒	☐	☐	☒	
Nazwisko	☒	☐	☐		
Ulica	☒	☐	☐	☒	
Numer mieszkań	☒	☐	☐		
Kod pocztowy	☒	☐	☐		

Zaznaczanie etapu, na którym ma nastąpić inicjalizacja kontrolki „Ulica”

Kontrolka „Ulica” na nowym dokumencie

Zarówno w przypadku zainicjowania kontrolki za pomocą zapytania SQL, jak i za pomocą kodu C#, od tej pory na każdym nowoutworzonym dokumencie w kontrolce „Ulica” automatycznie wyświetlany jest tekst „ul.” – operator może dopisać tekst lub, w razie potrzeby, zmienić tekst „ul.” na inny.

OBO/3/11/2022

Spółka : Firma ABC

Data utworzenia : 09-11-2022

Dane

Imię

Nazwisko

Ulica
ul.

Numer mieszkania

Kod pocztowy

Miasto

Dane osobowe (opcjonalnie)

Przebieg

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Dekretacja

Czas na realizację zadania w wybranym etapie

20 minut

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dodaj		

Osoby uprawnione do następnego etapu

Nowy dokument – w kontrolce „Ulica” automatycznie wprowadzony został tekst „ul.”

Zmiana wartości (Obserwator)

W ramach tej sekcji znajdują się następujące pola:

- **Kontrolki powiązane** – kontrolka prezentująca listę kontrolek powiązanych, na podstawie których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
- **Wzór na wartość** – formatka, na której zdefiniowane zostało wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD, SQL ERP lub C# Script .

Przykład

Administrator dodał w definicji typu obiegu następujące kontrolki typu Tekst:

- *Imię* (identyfikator: *imie*)
- *Nazwisko* (identyfikator: *nazwisko*)
- *Ulica* (identyfikator: *ulica*)
- *Numer mieszkania* (identyfikator: *numer_mieszkania*)
- *Kod pocztowy* (identyfikator: *Kod*)
- *Miasto* (identyfikator: *miasto*)
- *Dane osobowe (łącznie)* (identyfikator: *Dane*)

Administrator chce, aby w kontrolce *Dane osobowe (łącznie)* wyświetlone zostały dane z wszystkich pozostałych wymienionych kontroltek typu tekst.


W tym celu we właściwościach kontrolki *Dane osobowe (łącznie)* w polu *Kontrolki powiązane* klika w link *Dodaj* i kolejno wybiera kontrolki *Imię*, *Nazwisko*, *Ulica*, *Numer mieszkania*, *Kod pocztowy* i *Miasto*.

Wersja z zastosowaniem zapytania SQL

Następnie w polu „Wzór na wartość” administrator ustawia „SQLOD”, klika „Ustaw” i wpisuje następujące zapytanie (gdzie parametr @nowaLinia odpowiada za umiejscowienie następującego po nim fragmentu tekstu w nowej linii, a ' ' to odstęp między kolejnymi wartościami kontroltek):

```
declare @nowaLinia varchar(max) = char(13) + char(10)
```

```
select @imie@ + ' ' + @nazwisko@ + @nowaLinia  
+ @ulica@ + ' '+ @numer_mieszkania@ + @nowaLinia  
+ @Kod@ + ' '+ @miasto@
```

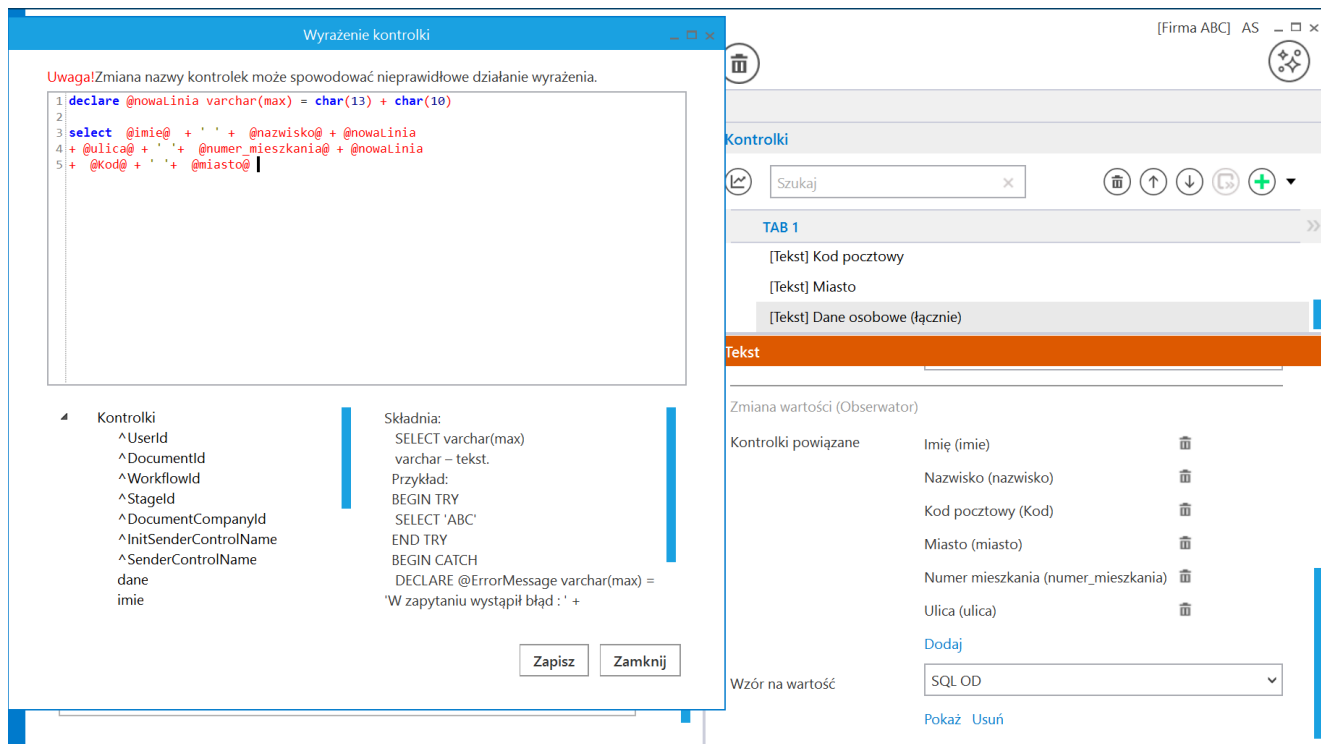

Wprowadzanie zapytania SQL w kontrolce „Dane osobowe (łącznie)”

Następnie administrator zapisuje typ obiegu.

Od tej pory kiedy operator uzupełni kontrolki tekstowe *Imię*, *Nazwisko*, *Ulica*, *Numer mieszkania*, *Kod pocztowy* i *Miasto*, wtedy wszystkie ich wartości zostaną zapisane w kontrolce *Dane osobowe (łącznie)*.

OBO/2/11/2022

Spółka : Firma ABC

Data utworzenia : 09-11-2022

Dokumenty

Dane

Imię

Anna

Nazwisko

Kowalska

Ulica

ul. Majowa

Numer mieszkania

15A/22

Kod pocztowy

30-362

Miasto

Kraków

Dane osobowe (łącznie)

Anna Kowalska
ul. Majowa 15A/22
30-362 Kraków

Przebieg

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Dekretacja

Czas na realizację zadania w wybranym etapie

20 minut

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dom	Pracownik	Administrator

Dodaj


Osoby uprawnione do następnego etapu

Kontrolka „Dane osobowe (łącznie)” uzupełniona wartościami z pozostałych kontroltek typu Tekst

Wersja z zastosowaniem kodu C#

Ten sam cel można osiągnąć za pomocą kodu C# – wówczas (po dodaniu kontroltek powiązanych) w polu „Wzór na wartość” administrator ustawia „C# Script”, klika „Ustaw” i wpisuje następujące zapytanie (gdzie parametr Environment.NewLine odpowiada za umiejscowienie następującego po nim fragmentu tekstu w nowej linii, a ' ' to odstęp między kolejnymi wartościami kontroltek):

```
Globals.MainFrame.dane.Text= Globals.MainFrame.imie.Text + ' '
+ Globals.MainFrame.nazwisko.Text
+ Environment.NewLine + Globals.MainFrame.ulica.Text + ' '
+ Globals.MainFrame.numer_mieszkania.Text
+ Environment.NewLine + Globals.MainFrame.Kod.Text + ' '
+ Globals.MainFrame.miasto.Text
```

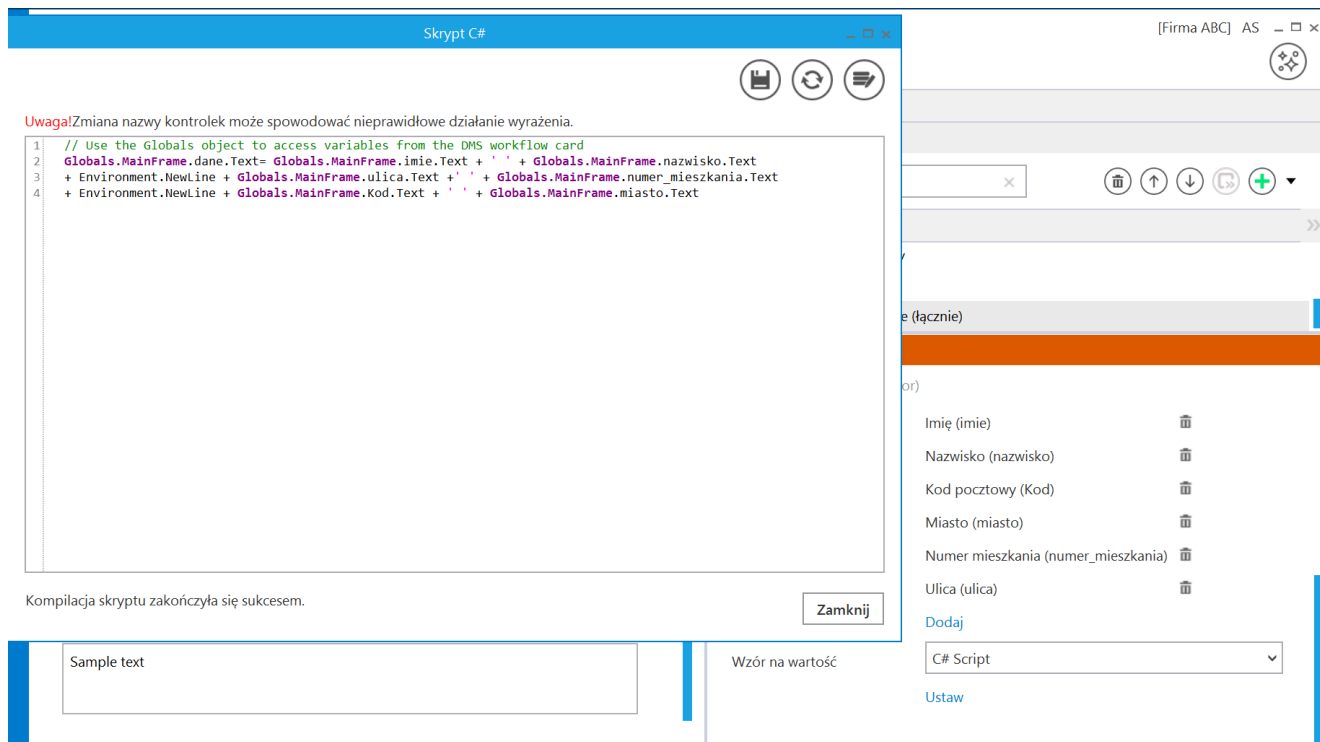

Wprowadzanie kodu C# w kontrolce „Dane osobowe (łącznie)”

Następnie administrator klika w ramach okna na ikonkę  [Kompiluj i zapisz], a potem po zamknięciu okna zapisuje typ obiegu.

Od tej pory kiedy operator uzupełni kontrolki tekstowe *Imię*, *Nazwisko*, *Ulica*, *Numer mieszkania*, *Kod pocztowy* i *Miasto*, wtedy wszystkie ich wartości zostaną zapisane w kontrolce *Dane osobowe (łącznie)*.

Sekcja dotycząca rejestracji współrzędnych GPS i kodów kreskowych

- **Rejestruj współrzędne GPS** – parametr wprowadzony w wersji 2024.1.0; jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w aplikacji mobilnej Comarch DMS aktywna jest obsługa GPS (zob. [Obsługa GPS w aplikacjach mobilnych](#))

- **Rejestruj kody kreskowe** – parametr wprowadzony w wersji 2025.0.0; jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w aplikacji mobilnej Comarch DMS możliwe jest skanowanie i zapisywanie kodów kreskowych w ramach danej kontrolki typu Tekst (zob. [Skanowanie i zapisywanie kodu kreskowego w kontrolce typu Tekst w aplikacjach mobilnych Comarch DMS](#))

Uwaga

Jeżeli we właściwościach kontrolki typu Tekst zaznaczono parametr „Rejestruj współrzędne GPS”, wówczas nie można edytować tej kontrolki w aplikacjach: desktop i web.

Obsługa GPS w aplikacjach mobilnych

W wersji 2024.1.0 udostępniono obsługę GPS w aplikacjach mobilnych.

Dodanie parametru „Rejestruj współrzędne GPS” w aplikacji desktop

Aby włączyć obsługę GPS, należy na definicji kontrolki typu Tekst w aplikacji desktop Comarch DMS zaznaczyć nowododany parametr „Rejestruj współrzędne GPS”.

Domyślnie parametr jest odznaczony – wówczas obsługa GPS nie jest aktywna.

Podobnie jak w przypadku tekstu wprowadzonego ręcznie do kontrolki, kontrolka z wprowadzonymi współrzędnymi geograficznymi może być dostępna do edycji lub jedynie do odczytu, zależnie od ustawień dla danej kontrolki na danym etapie.

Tekst

Nazwa wyświetlana	GPS
Nazwa (identyfikator)	gps
Prezentuj na całej szerokości	☐
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Max długość	900
Tekst wielolinijkowy	1
Pokaż na liście	☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie	Brak
-------------	-----------------------------------

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane	Dodaj
Wzór na wartość	Wyrażenie

[Ustaw](#)

Rejestruj współrzędne GPS	☒
---------------------------	-------------------------------------

Zaznaczanie parametru „Rejestruj współrzędne GPS” na definicji kontrolki typu Tekst w aplikacji desktop

Uwaga

Parametr „Rejestruj współrzędne GPS” wpływa jedynie na aplikacje mobilne Comarch DMS.

Dodanie ikony dotyczącej współrzędnych GPS w aplikacjach mobilnych

Jeżeli operator zaznaczy parametr „Rejestruj współrzędne GPS” i zapisze zmiany, wówczas w ramach danej kontrolki typu Tekst

w aplikacji mobilnej dostępna będzie ikona



Po kliknięciu w ikonę aktualne współrzędne geograficzne urządzenia, na którym zainstalowano aplikację Comarch DMS, zostaną pobrane i wprowadzone do danej kontrolki typu tekst.

Uwaga

Pobieranie współrzędnych GPS może zająć kilka minut.

GPS



Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji iOS Comarch DMS przed uzupełnieniem, jeśli zaznaczono parametr „Rejestruj współrzędne GPS”

50,0792541503909 19,9925641436313



Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji iOS Comarch DMS po kliknięciu w ikonę pobierania współrzędnych GPS

GPS



Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji Android Comarch DMS przed uzupełnieniem, jeśli zaznaczono parametr „Rejestruj współrzędne GPS”

GPS

50,03936722 19,9260296



Widok kontrolki typu Tekst w aplikacji Android Comarch DMS po kliknięciu w ikonę pobierania współrzędnych GPS

Skanowanie i zapisywanie kodu kreskowego w kontrolce typu Tekst w aplikacjach mobilnych Comarch DMS

W wersji 2025 umożliwiono skanowanie oraz zapisywanie kodu kreskowego w kontrolce typu Tekst w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: Android i iOS.

W wersji 2025.0.0 w aplikacji desktop Comarch DMS na definicji kontrolki typu Tekst dodano parametr „Rejestruj kody kreskowe”. Domyślnie parametr jest odznaczony – wówczas kontrolka typu Tekst działa w aplikacjach mobilnych tak samo, jak do tej pory.

Jeżeli parametr „Rejestruj kody kreskowe” został zaznaczony, wówczas w aplikacji mobilnej Comarch DMS możliwe jest skanowanie i zapisywanie kodów kreskowych w ramach danej kontrolki typu Tekst.

Uwaga

W przypadku, jeśli parametr „Rejestruj współrzędne GPS” jest zaznaczony, wówczas operator nie może zaznaczyć parametru „Rejestruj kody kreskowe”.

Analogicznie, jeśli parametr „Rejestruj kody kreskowe” jest zaznaczony, wówczas operator nie może zaznaczyć parametru „Rejestruj współrzędne GPS”.

Uwaga

Parametr „Rejestruj kody kreskowe” ma wpływ wyłącznie na działanie aplikacji mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android.

Analogicznie, jeśli parametr „Rejestruj kody kreskowe” jest zaznaczony, wówczas operator nie może zaznaczyć parametru „Rejestruj współrzędne GPS”.

Tekst

Nazwa wyświetlana

Kod kreskowy

Nazwa (identyfikator)

Kod_kreskowy

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Max długość

900

Tekst wielolinijkowy

1

Pokaż na liście

☐

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

Brak

Zmiana wartości (Obserwator)

Kontrolki powiązane

[Dodaj](#)

Wzór na wartość

Wyrażenie

[Ustaw](#)

Rejestruj współrzędne GPS

☐

Rejestruj kody kreskowe

☒

Zaznaczony parametr „Rejestruj kody kreskowe” na definicji kontrolki typu Tekst

Analogicznie jak w przypadku innych kontrolek typu Tekst dla kontrolki z zaznaczonym parametrem „Rejestruj kody kreskowe” na zakładce „Schemat obiegu”, na zakładce „Kontrolki” można

zaznaczyć parametry: „Widoczna”, „Tylko do odczytu” i „Wymagana”.

Uwaga

W przypadku, jeśli na danej kontrolce zaznaczono parametr „Rejestruj kody kreskowe”, a ta kontrolka jest wymagana na danym etapie, wówczas wartość kontrolki można uzupełnić jedynie z poziomu aplikacji mobilnej Comarch DMS.

Od wersji 2025.0.0 w przypadku, jeśli w aplikacji desktop Comarch DMS na definicji kontrolki typu Tekst zaznaczono parametr „ Rejestruj kody kreskowe”, wówczas podczas dodawania albo edycji dokumentu w ramach typu obiegu, w którym znajduje się dana kontrolka, możliwe jest zeskanowanie i zapisanie kodu kreskowego.

Aby zeskanować kod kreskowy, należy kliknąć w ikonę w kontrolce, na której definicji zaznaczono parametr „Rejestruj kody kreskowe”. Wówczas zostanie uruchomiony aparat, który należy skierować na kod kreskowy, który ma zostać zeskanowany. Jeśli kod kreskowy został poprawnie odczytany, zostanie następnie zapisany jako ciąg znaków w danej kontrolce typu Tekst.

Uwaga

Kontrolka typu Tekst z zaznaczonym parametrem „Rejestruj kody kreskowe” może zostać uzupełniona wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej Comarch DMS, za pomocą aparatu fotograficznego.

Dokumenty Nowy dokument



Projekt

Nowy dokument

KARTA OBIEGU



Data wystawienia



Załącznik

Dodaj

Od kogo



Numer dokumentu

Kod kreskowy



Data zakupu



Data otrzymania



Termin płatności



Kontrahent

Dodaj

Utwórz

Widok dokumentu z kontrolką „Kod kreskowy”, dla której zaznaczono parametr „Rejestruj kody kreskowe” w aplikacji mobilnej na system iOS (przed skanowaniem kodu)

Dokumenty Nowy dokument



Projekt

Nowy dokument

KARTA OBIEGU



Data wystawienia



Załącznik

Dodaj

Od kogo



Numer dokumentu

11875147



Data zakupu



Data otrzymania



Termin płatności



Kontrahent

Dodaj

Utwórz

Widok dokumentu z kontrolką „Kod kreskowy”, dla której zaznaczono parametr „Rejestruj kody kreskowe” w aplikacji mobilnej na system iOS (po skanowaniu kodu)

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)