

Udostępnienie funkcji RPA (automatycznego trybu pracy – robotyzacja) na punktach ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Robotyzacja na punktach ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” – przykład


W wersji 2025.2.0 umożliwiono pełną automatyzację importowania oraz generowania dokumentów przez punkty ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

Wprowadzono również możliwość ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” w konfiguracji automatycznego trybu pracy.

Aby umożliwić wykonywanie działań na wskazanych punktach ACD, wprowadzono nowe metody w obiekcie Globals w klasie ACD, która określa metody wykonywane jedynie w kontekście okna ACD – są to następujące metody:

- `ImportKSeFDocuments()` – metoda do automatycznej obsługi pobierania nowych dokumentów z usługi KSeF – ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - `int ImportKSeFDocuments()`

return: 0 – ok, -1 – error

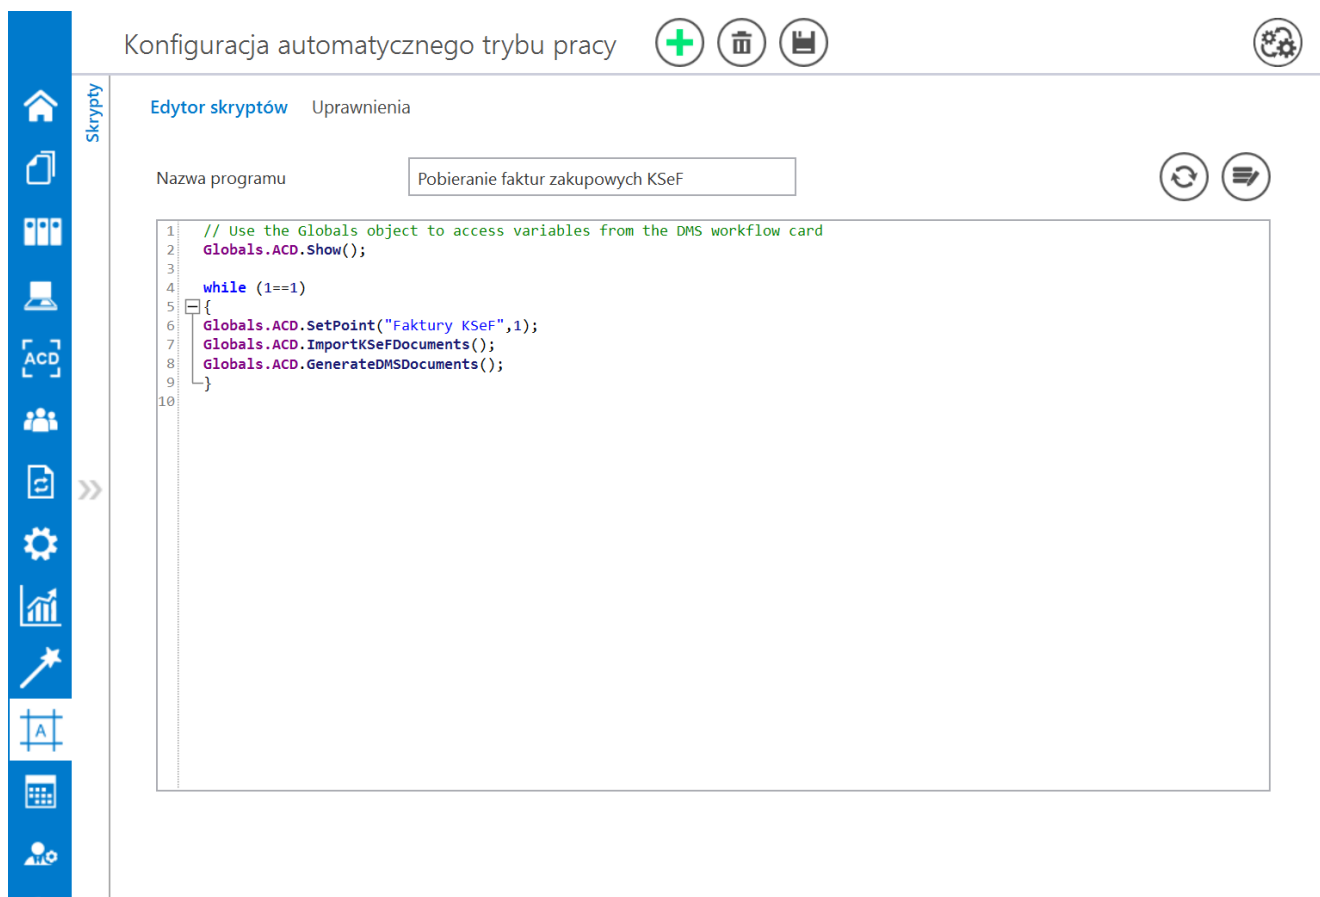

Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `SetKSeFFilters(string, DateTime?, DateTime?, decimal?, decimal?, byte?, byte)` – metoda służąca do ustawiania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” według określonych kryteriów. Uruchomienie metody powoduje przeładowanie listy dokumentów przy uwzględnieniu nowych wartości filtrów. Ta metoda:
 - Posiada parametry wejściowe – podanie wszystkich parametrów nie jest wymagane:
 - `string` – NIP firmy
 - `DateTime?` – Data przyjęcia dw KSeF- od

- DateTime? – Data przyjęcia dw KSeF- do
- decimal? – Wartość brutto – od
- decimal? – Wartość brutto – do
- byte? – Typ dokumentu
- byte – Stan faktury
- Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
- int SetKSeFFilters(string, string?, string?, decimal?, decimal?, byte?, byte)

string: KSeF NIP

DateTime?: KSeF date from

DateTime?: KSeF date to

decimal?: KSeF gross amount from


decimal?: KSeF gross amount value to

byte?: 0 – VAT invoice, 1 – corrective invoice, 2 – advance invoice, 3 – settlement invoice, 4 – simplified

invoice, 5 – correction of advance invoice, 6 – corrective settlement invoice

byte: 0 – unregistered, 1 – rejected, 2 – registered, 3 – all


return: 0 – ok, -1 – error

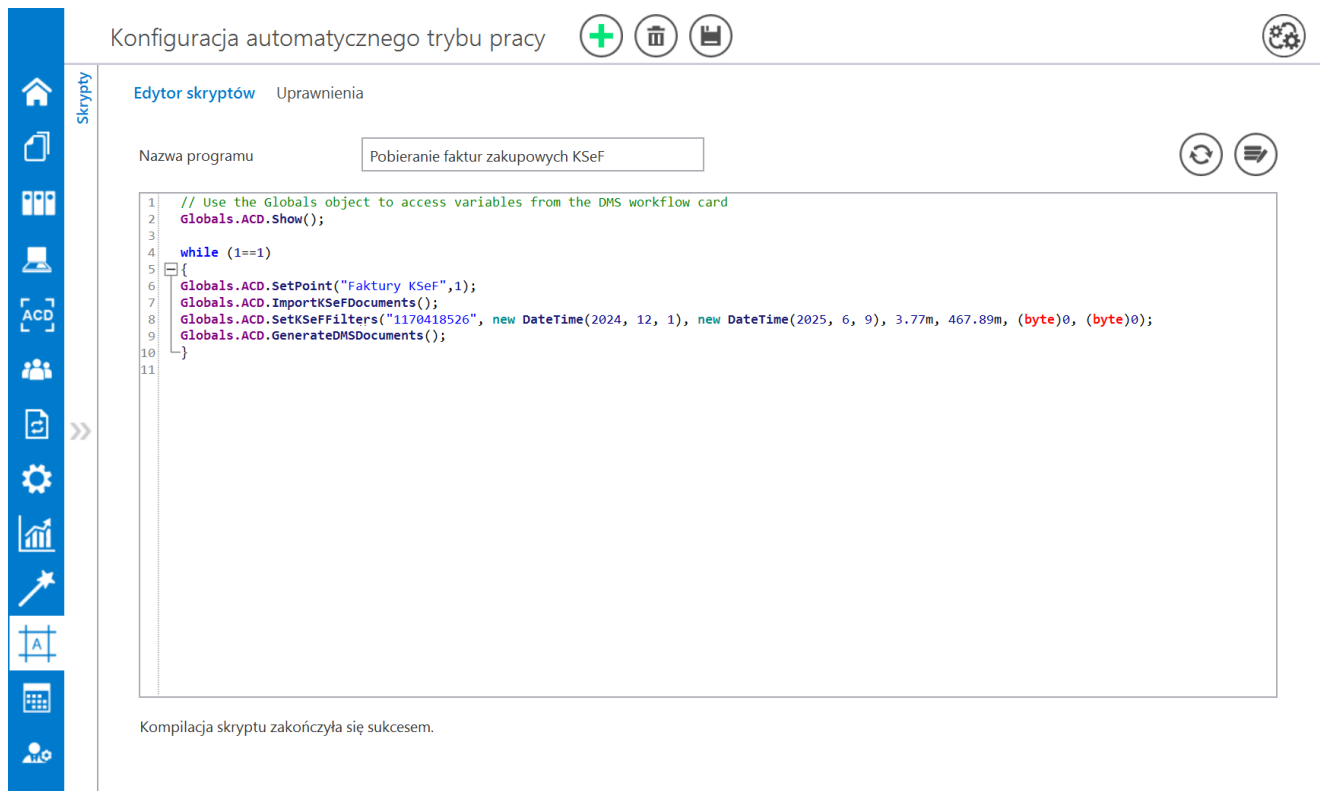

Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skrypcem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, filtrowania ich i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład


- `ResetKSeFFilters()` – metoda służąca do resetowania filtrów dla punktów ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”. Domyślne ustawienia to brak filtrów: NIP firmy, Data przyjęcia w KSeF – od, Data przyjęcia w KSeF – do, Wartość brutto – od, Wartość brutto – do Typ dokumentu. Filtr Stan faktury jest ustawiony na faktury niezarejestrowane w Comarch BPM. Ta metoda:
 - Nie posiada parametrów wejściowych
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – jeśli operacja wykonała się poprawnie
 - -1- jeśli wystąpił błąd
 - `int ResetKSeFFilters()`

return: 0 – ok, -1 – error

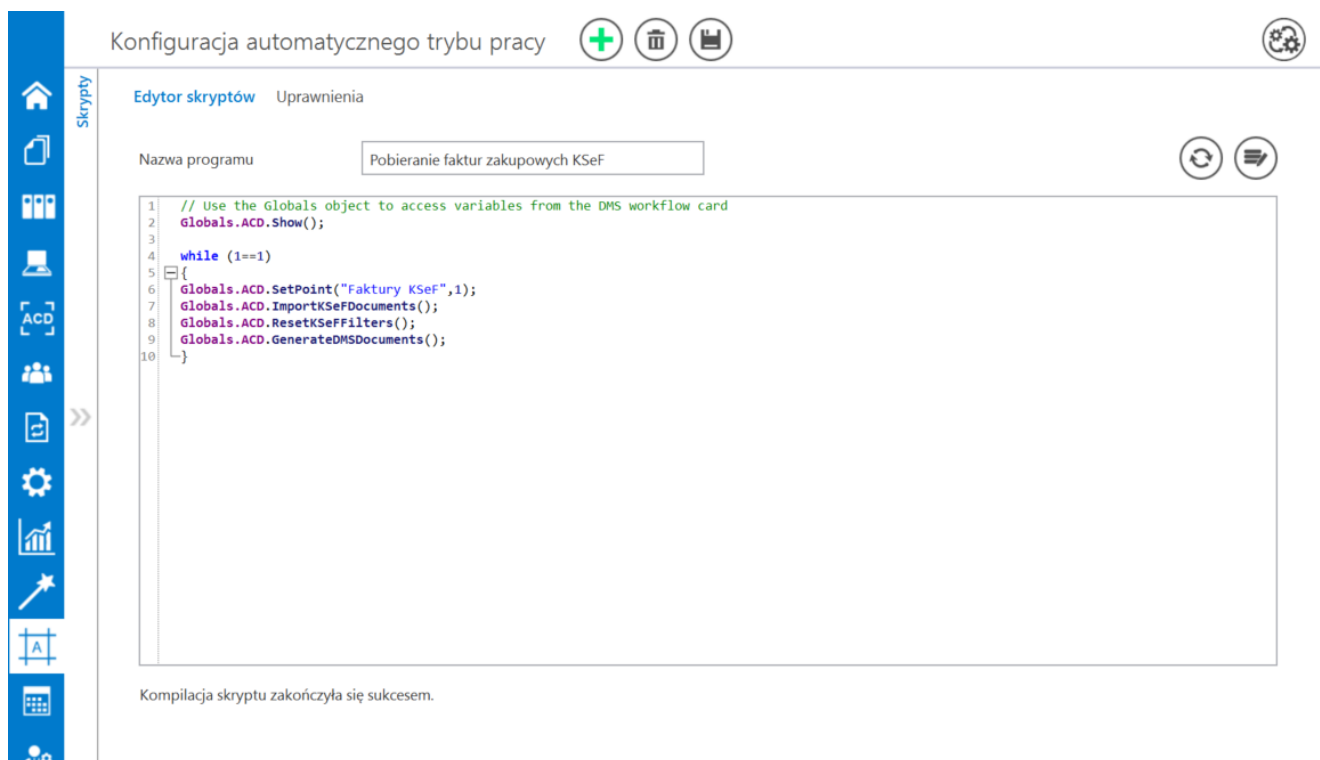

Widok okna „Konfiguracji automatycznego trybu” z przykładowym skryptem do automatycznego pobierania dokumentów z KSeF, resetu filtrów i generowania dokumentów BPM (gdy punkt ACD współpracujący z KSeF nosi nazwę „Faktury KSeF”) – przykład

- `SetDocumentFlow(string)` – metoda dodana w wersji 2026.0.0; ustawia jeden wybrany obieg, co umożliwia uruchomienie automatyzacji procesu wskazywania typu obiegu dokumentów, którym ma posługiwać się program procesu. Ta metoda:
 - Ma parametr wejściowy: nazwę typu obiegu – jest to parametr obowiązkowy
 - Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja wykonała się poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd
 - -2 – podany obieg dokumentów nie istnieje

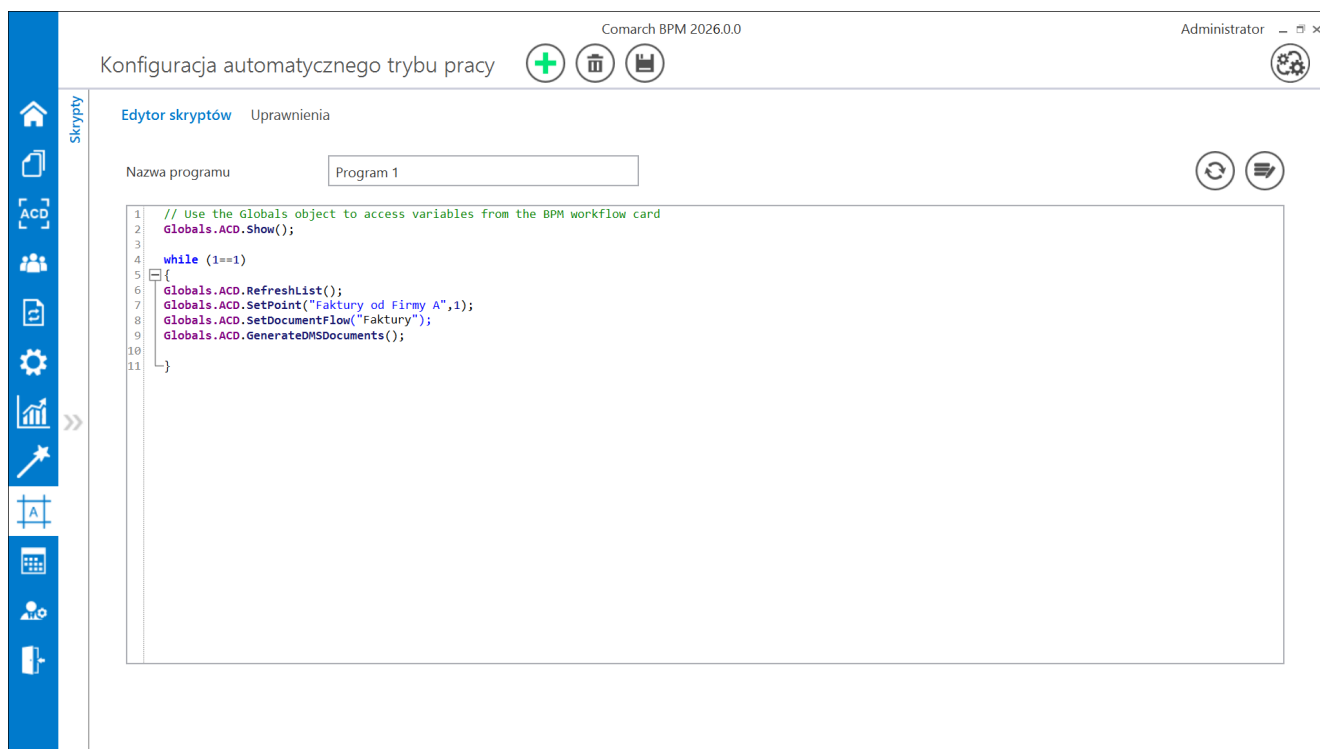

Wprowadzanie kodu na zakładce „Edytor skryptów” na zakładce „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” – widoczna jest metoda `Globals.ACD.SetDocumentFlow(string)`

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)