

Zmiany w instalatorze Comarch DMS w wersji 2024.2.0

Spis treści artykułu

- [Umożliwienie instalacji serwera Mongo DB oraz instalacji i aktualizacji aplikacji Comarch DMS Repozytorium z poziomu instalatora Comarch DMS](#)
 - [Zmiany w oknie „Wybór aplikacji”](#)
 - [Dodanie okna „Wybór aplikacji cd.”](#)
 - [Instalacja serwera Mongo DB](#)
 - [Instalacja aplikacji Comarch DMS](#)
 - [Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium](#)
 - [Instalacja Comarch DMS Repozytorium](#)
 - [Aktualizacja aplikacji Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium](#)
- [Zmiany warunków do silnego hasła oraz komunikatów dotyczących błędnego hasła w instalatorze Comarch DMS](#)

Umożliwienie instalacji serwera Mongo DB oraz instalacji i aktualizacji aplikacji Comarch DMS Repozytorium z poziomu instalatora Comarch

W wersji 2024.2.0 umożliwiono:

- Instalację serwera MongoDB z poziomu instalatora Comarch DMS;
- Instalację aplikacji Comarch DMS Repozytorium za pomocą instalatora Comarch DMS;

- Aktualizację aplikacji Comarch DMS Repozytorium z poziomu instalatora Comarch DMS.

Zmiany w oknie „Wybór aplikacji”


W ramach okna „Wybór aplikacji” zaszły następujące zmiany:

- Dodano opcję „Instalacja serwera MongoDB” (zob. [Instalacja serwera Mongo DB](#));
- Opcja „Instalacja aplikacji Comarch DMS Web” została zmieniona na „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium” (w kwestii dalszego przebiegu instalacji zob. [Dodanie okna „Wybór aplikacji cd.”](#));
- Opcja „Aktualizacja aplikacji Comarch DMS Web” została zmieniona na „Aktualizacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium” (zob. [Aktualizacja aplikacji Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium](#)).

Zmianie uległy również komentarze dostępne po lewej stronie okna.

Uwaga


Instalację aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium należy przeprowadzić na serwerze (komputerze), na którym zainstalowano serwis IIS (Internet Information Services).

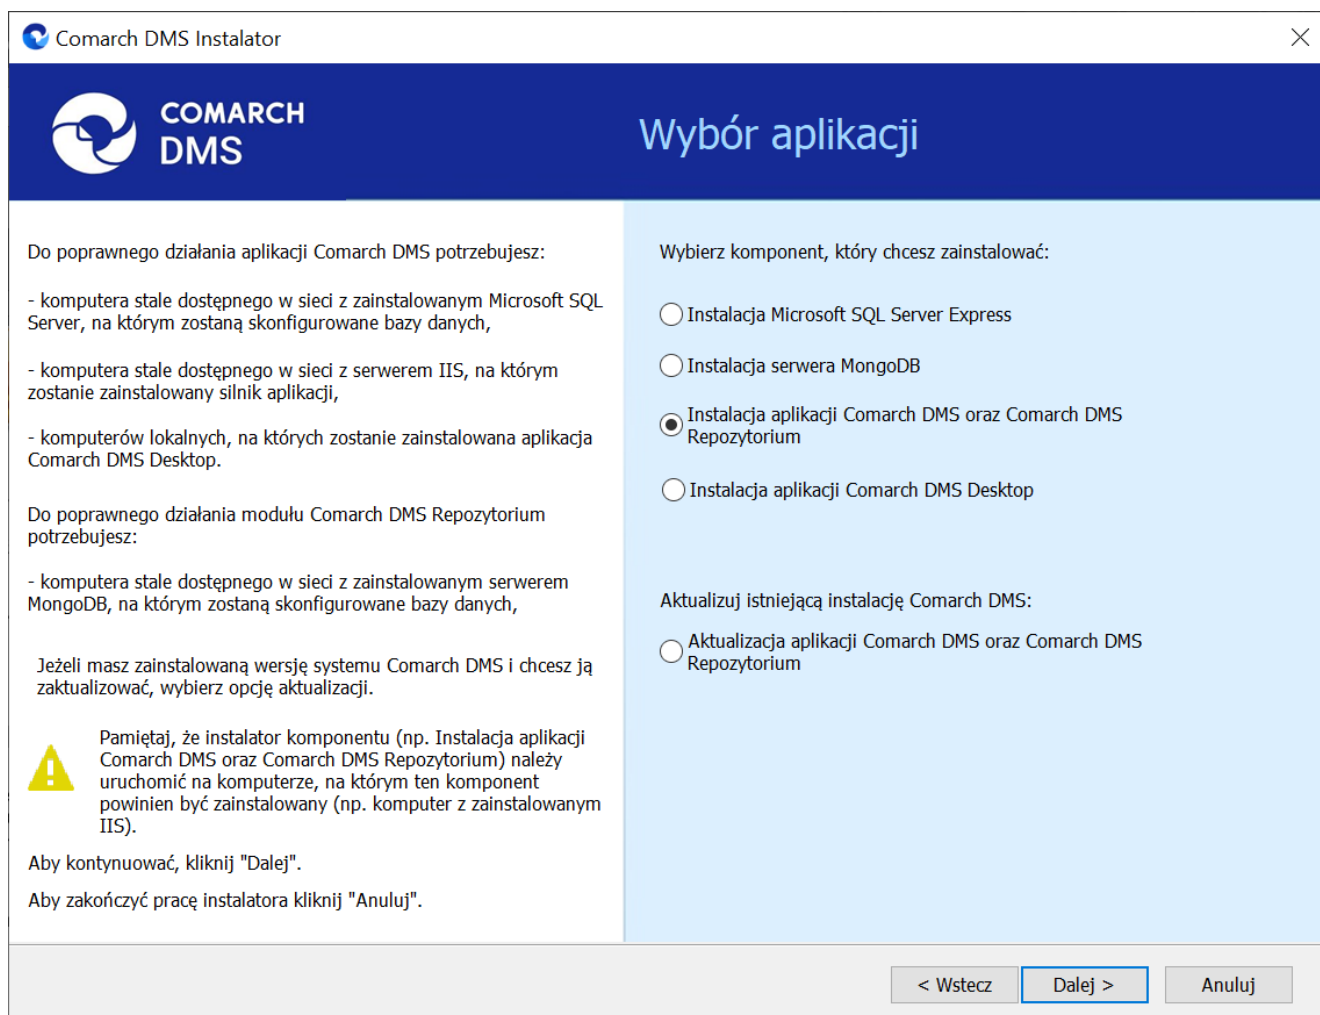

Okno „Wybór aplikacji” w instalatorze Comarch DMS

Dodanie okna „Wybór aplikacji cd.”

W wersji 2024.2.0 dodano okno „Wybór aplikacji cd.”. Okno wyświetlane jest w przypadku, jeśli w oknie „Wybór aplikacji” operator zaznaczył opcję „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium”, a następnie nacisnął


 Dalej >

[Dalej].

W ramach okna „Wybór aplikacji cd.” operator może wybrać jedną z trzech opcji:

- Instalacja aplikacji Comarch DMS (zob. [Instalacja aplikacji Comarch DMS](#) – aby instalować jedynie Comarch DMS;

- Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium (zob. [Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium](#)) – aby instalować zarówno Comarch DMS, jak i Comarch DMS Repozytorium;
- Instalacja Comarch DMS Repozytorium (zob. [Instalacja Comarch DMS Repozytorium](#)) – aby instalować jedynie Comarch DMS Repozytorium.

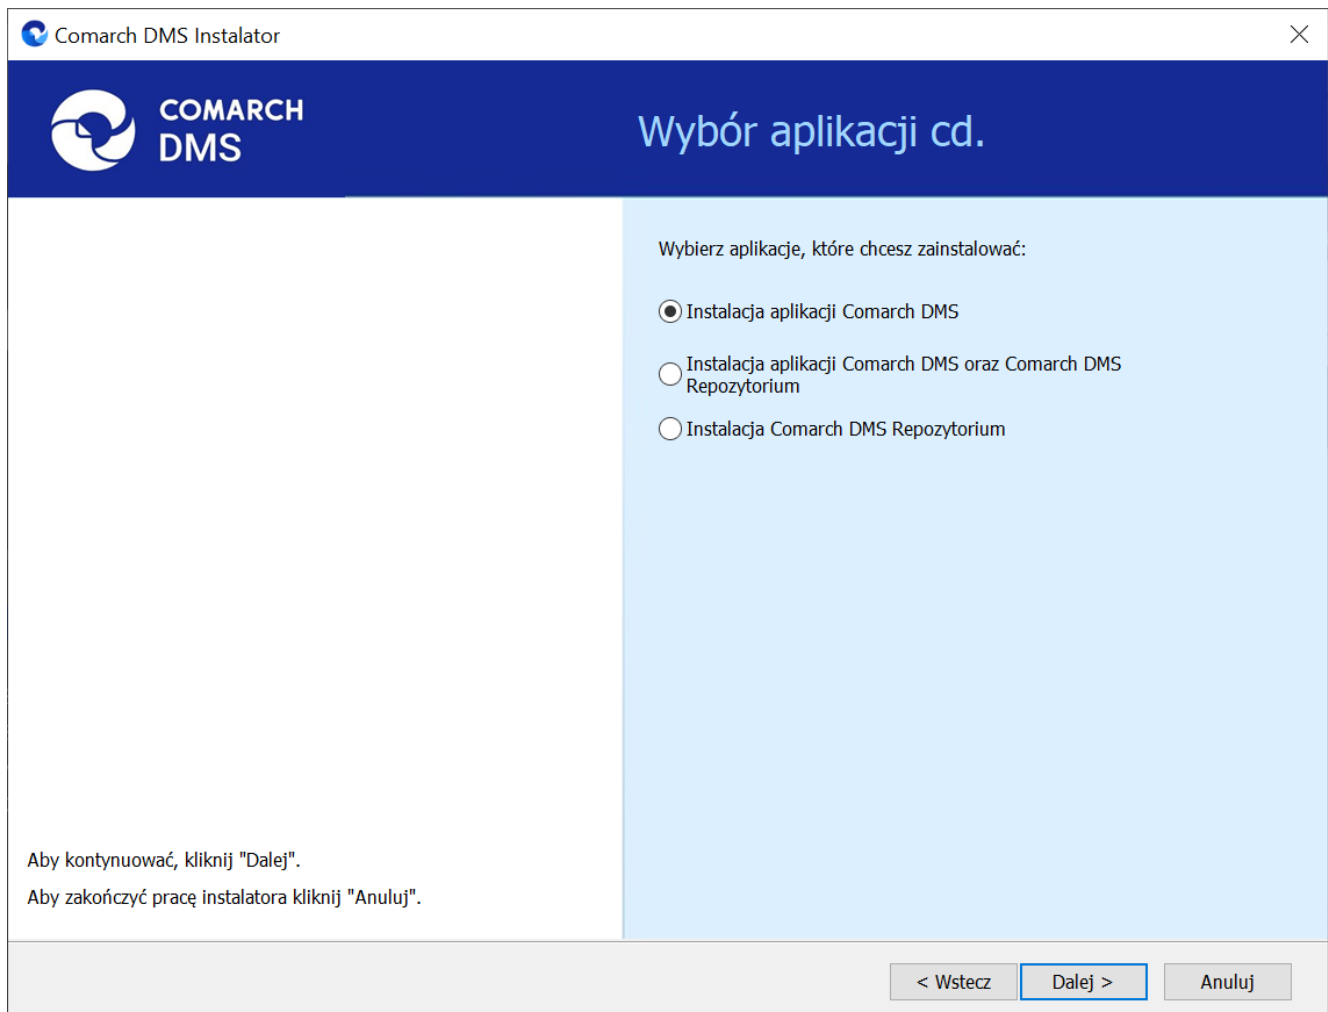


Okno „Wybór aplikacji cd.”


Instalacja serwera Mongo DB

Aby zainstalować serwer Mongo DB, należy przejść do katalogu `<wybrana lokalizacja/Comarch DMS 2024.2.0\Comarch DMS 2024.2.0 instalator Comarch DMS` i uruchomić plik Instalator Comarch DMS.exe na komputerze, na którym ma zostać zainstalowany

serwer MongoDB a/albo MongoDB Compass i gdzie zostanie utworzona nowa baza MongoDB.

Po przejściu kolejnych kroków instalacji analogicznie jak w poprzedniej wersji operator powinien wybrać dodaną w wersji 2024.2.0 opcję „Instalacja serwera MongoDB” w ramach okna


„Wybór aplikacji”, a następnie kliknąć  [Dalej].

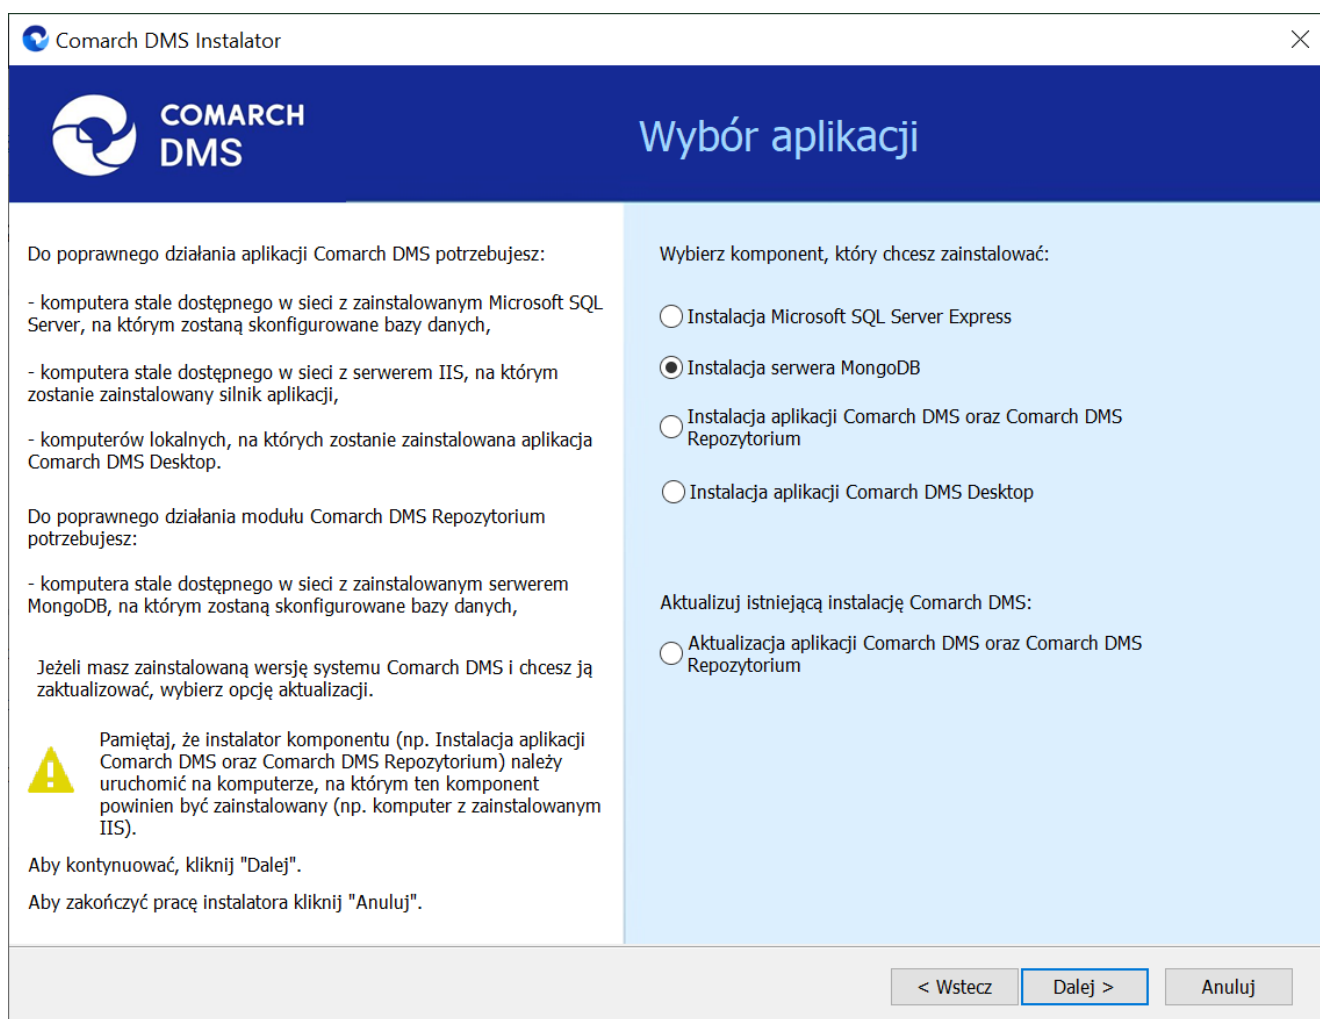

Zaznaczanie opcji „Instalacja serwera MongoDB” w ramach okna „Wybór aplikacji” w instalatorze Comarch DMS

Po naciśnięciu  [Dalej] następuje przejście do okna „Serwer MongoDB”. Jeśli na danym komputerze jest już zainstalowany serwer Mongo DB, wówczas wyświetlony zostanie następujący komunikat blokujący ponowną instalację serwera

MongoDB:

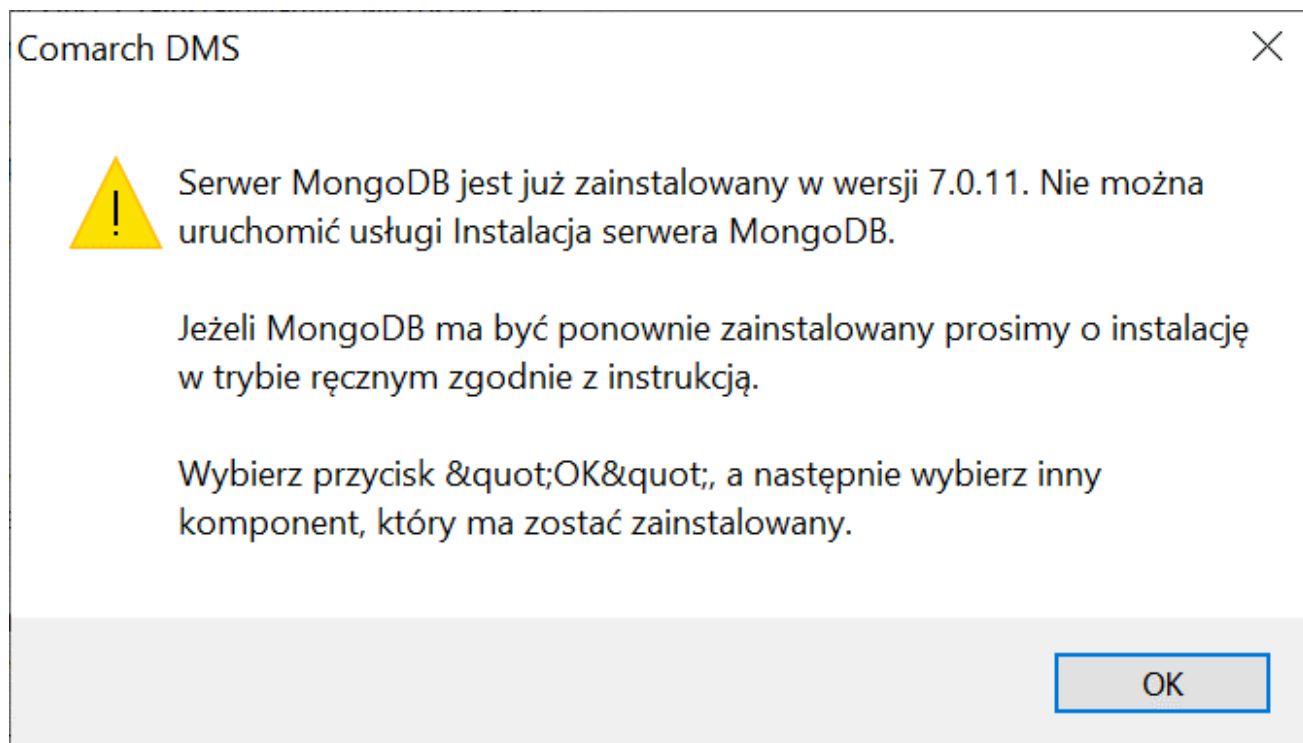

Zaznaczanie opcji „Instalacja serwera MongoDB” w ramach okna „Wybór aplikacji” w instalatorze Comarch DMS

Po wyborze przycisku „OK” komunikat zostanie zamknięty, a operator będzie mógł wybrać inny komponent do instalacji/aktualizacji w oknie „Wybór aplikacji”

Jeżeli na danym komputerze nie jest zainstalowany serwer MongoDB, wówczas nastąpi przejście do okna „Serwer MongoDB”. W ramach okna znajdują się następujące pola:

- Zainstaluj MongoDB Compass – domyślnie zaznaczony parametr – jeśli parametr pozostanie zaznaczony, wówczas MongoDB Compass zostanie zainstalowany na tej samej maszynie, na której zainstalowana będzie baza;
- Ścieżka instalacyjna – ścieżka instalacyjna serwera – domyślnie C:\Program Files\ –

operator może kliknąć w przycisk

Przeglądaj

[Przeglądaj] znajdujący się obok tego pola i wybrać preferowaną lokalizację;

- Adres IP serwera IIS – w ramach tego pola należy wprowadzić adres IP serwera IIS, a

Połącz

następnie kliknąć przycisk **[Połącz]**, aby sprawdzić, czy wprowadzono poprawny adres – jeśli adres jest poprawny, zostanie wyświetlony napis „Nawiązano połączenie z serwerem IIS”;

- Login – w ramach tego pola należy wprowadzić login dla użytkownika, który ma posiadać uprawnienia administratora na serwerze MongoDB (jak użytkownik „admin” w instrukcji ręcznej konfiguracji MongoDB);
- Hasło – w ramach tego pola należy wprowadzić hasło dla użytkownika, który ma posiadać uprawnienia administratora na serwerze MongoDB (jak hasło użytkownika „admin” w instrukcji ręcznej konfiguracji MongoDB) – Hasło powinno spełniać następujące warunki:
 - Składać się z min. 12 znaków;
 - Zawierać cyfry;
 - Zawierać małe i wielkie litery;
 - Zawierać znaki specjalne;
- Powtórz hasło – pole, w którym należy ponownie wpisać hasło wprowadzone w polu „Hasło”

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Serwer MongoDB

Na Twoim komputerze zostanie zainstalowany serwer MongoDB oraz MongoDB Compass.

MongoDB Compass jest to aplikacja służąca do przeglądania bazy danych (odpowiednik SSMS dla SQL Server).

Wprowadź adres IP serwera IIS, który będzie się komunikował z serwerem bazodanowym. Domyślnie weryfikowane jest połączenie na portach 80 i 443. W przypadku korzystania z innego portu należy uzupełnić port w adresie serwera IIS.

Sprawdź poprawność wprowadzonego adresu klikając przycisk "Połącz".

Hasło musi składać się minimum z 12 znaków i zawierać:

- małe litery
- wielkie litery
- cyfry
- znaki specjalne

Aby kontynuować, kliknij "Instaluj".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

☒ Zainstaluj MongoDB Compass

Ścieżka instalacyjna:
C:\Program Files\ Przeglądaj

Adres IP serwera IIS: adresip Połącz

Ustal login i hasło dla użytkownika posiadającego uprawnienia administratora na serwerze z największym poziomem uprawnień.

Login: admin

Hasło:

Powtórz hasło:

✓ Nawiązano połączenie z serwerem IIS

< Wstecz **Instaluj** Anuluj

Okno „Serwer MongoDB” po sprawdzeniu połączenia i uzupełnieniu pól

Kiedy operator wpisał poprawny adres IP serwera IIS, login

oraz hasło, wówczas przycisk

Instaluj


[Instaluj] staje się aktywny.

Instaluj


Po kliknięciu w przycisk

[Instaluj] następuje

przejsięcie do okna „Instalacja” i odbywa się instalacja serwera MongoDB, wyświetlane jest także osobne okno instalacji serwera.

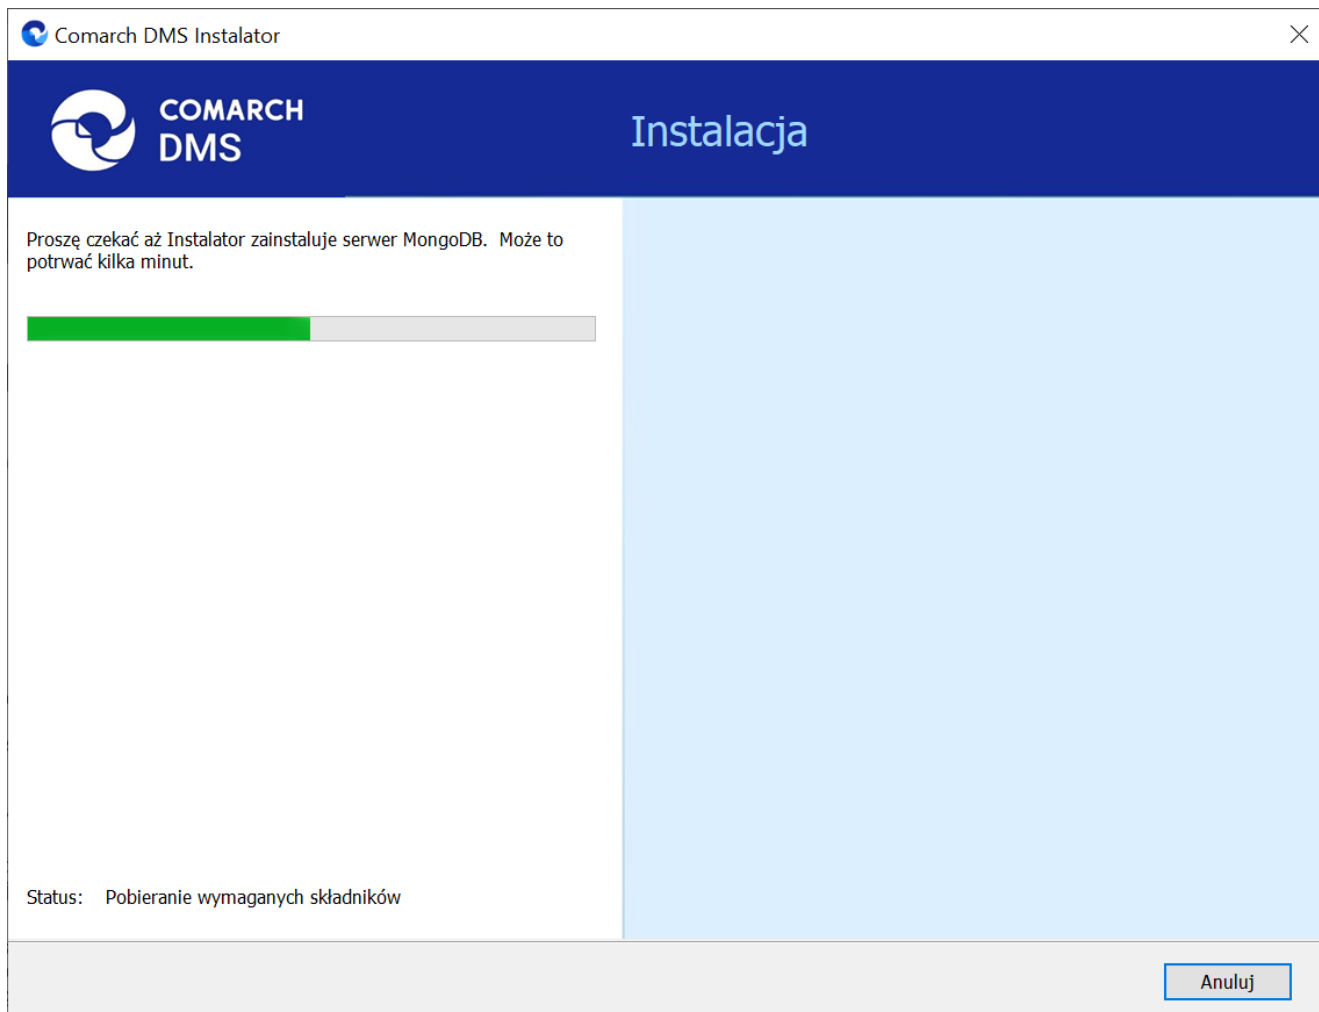


Okno „Instalacja”

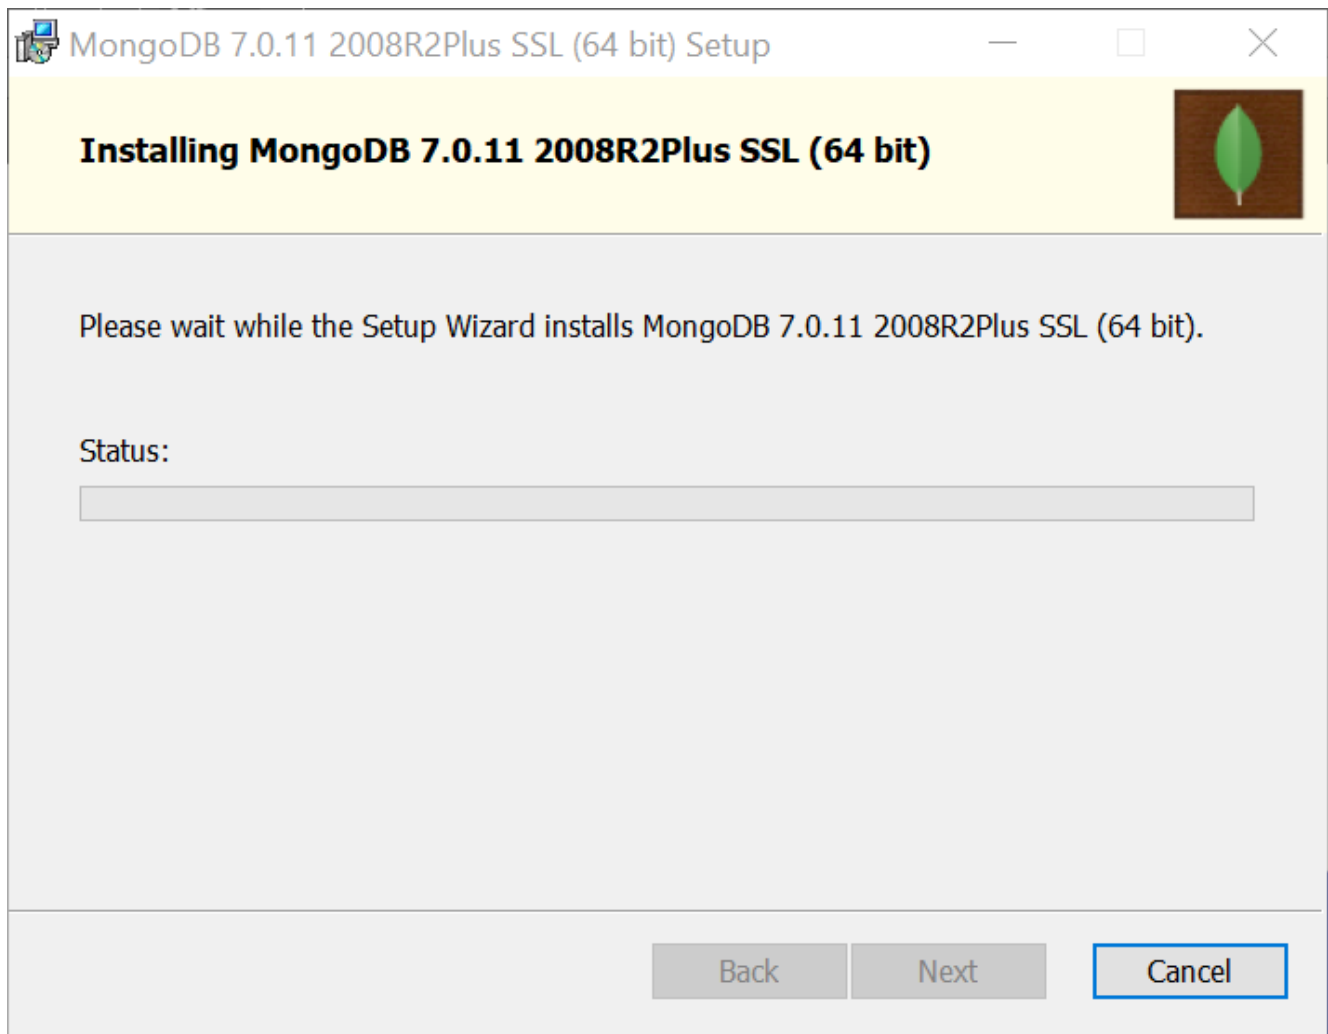

Okno instalacji serwera

Gdy instalacja serwera MongoDB została zakończona, wówczas następuje przejście do okna „Koniec pracy instalatora”, a okno instalacji serwera zostanie automatycznie zamknięte. Aby


zamknąć okno instalatora DMS, należy nacisnąć **[Zakończ]**.



W dalszej kolejności należy zainstalować aplikacje: serwerową, WEB (jeśli nie zostały zainstalowane wcześniej) oraz Repozytorium.

Uwaga

Logi będą zapisywane w podanej ścieżce instalacyjnej w oknie Serwer MongoDB z dopiskiem „\log” – przykładowo: C:\Program Files\MongoDB\Server\5.0\log.

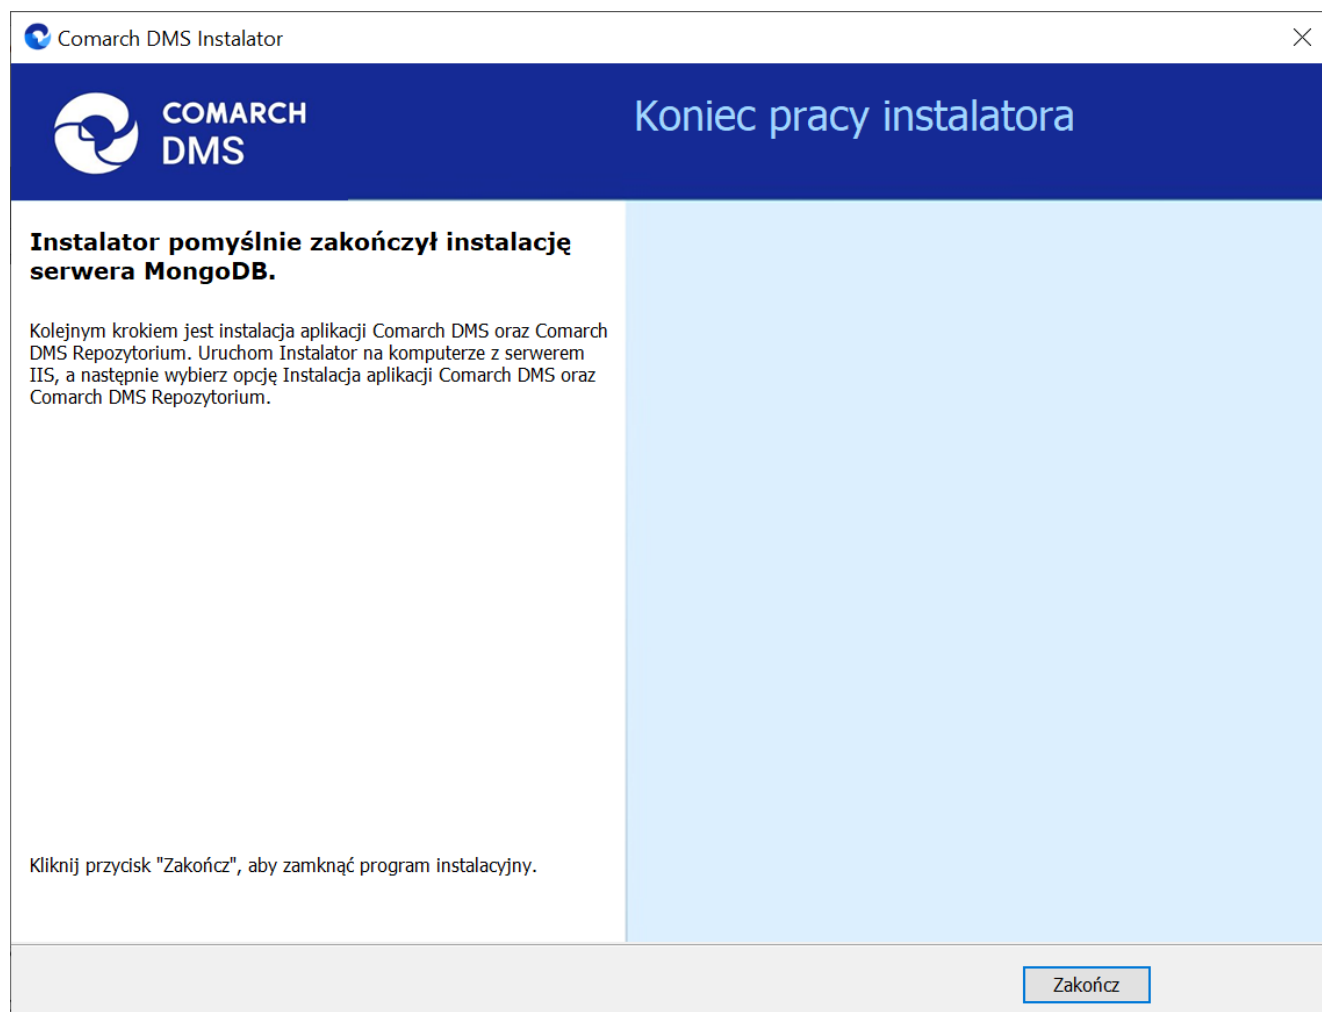

Okno „Koniec pracy instalatora”

Instalacja aplikacji Comarch DMS


Jeśli operator chce zainstalować aplikację Comarch DMS (bez Comarch DMS Repozytorium) – wówczas powinien zaznaczyć opcję „Instalacja aplikacji Comarch DMS”.

W takim przypadku kolejne kroki instalacji pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego instalatora Comarch DMS, z wyjątkiem zmiany warunków do silnego hasła oraz komunikatów w oknie *Baza danych Comarch DMS*, *Baza danych Comarch ERP XL*,

Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima, Firmowa baza danych Comarch ERP Optima (zob. [Zmiany warunków do silnego hasła oraz komunikatów dotyczących błędnego hasła w instalatorze Comarch DMS](#)).

Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium


Jeśli operator chce zainstalować zarówno aplikację Comarch DMS, jak i aplikację Comarch DMS Repozytorium – w takim przypadku powinien zaznaczyć opcję „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium”.

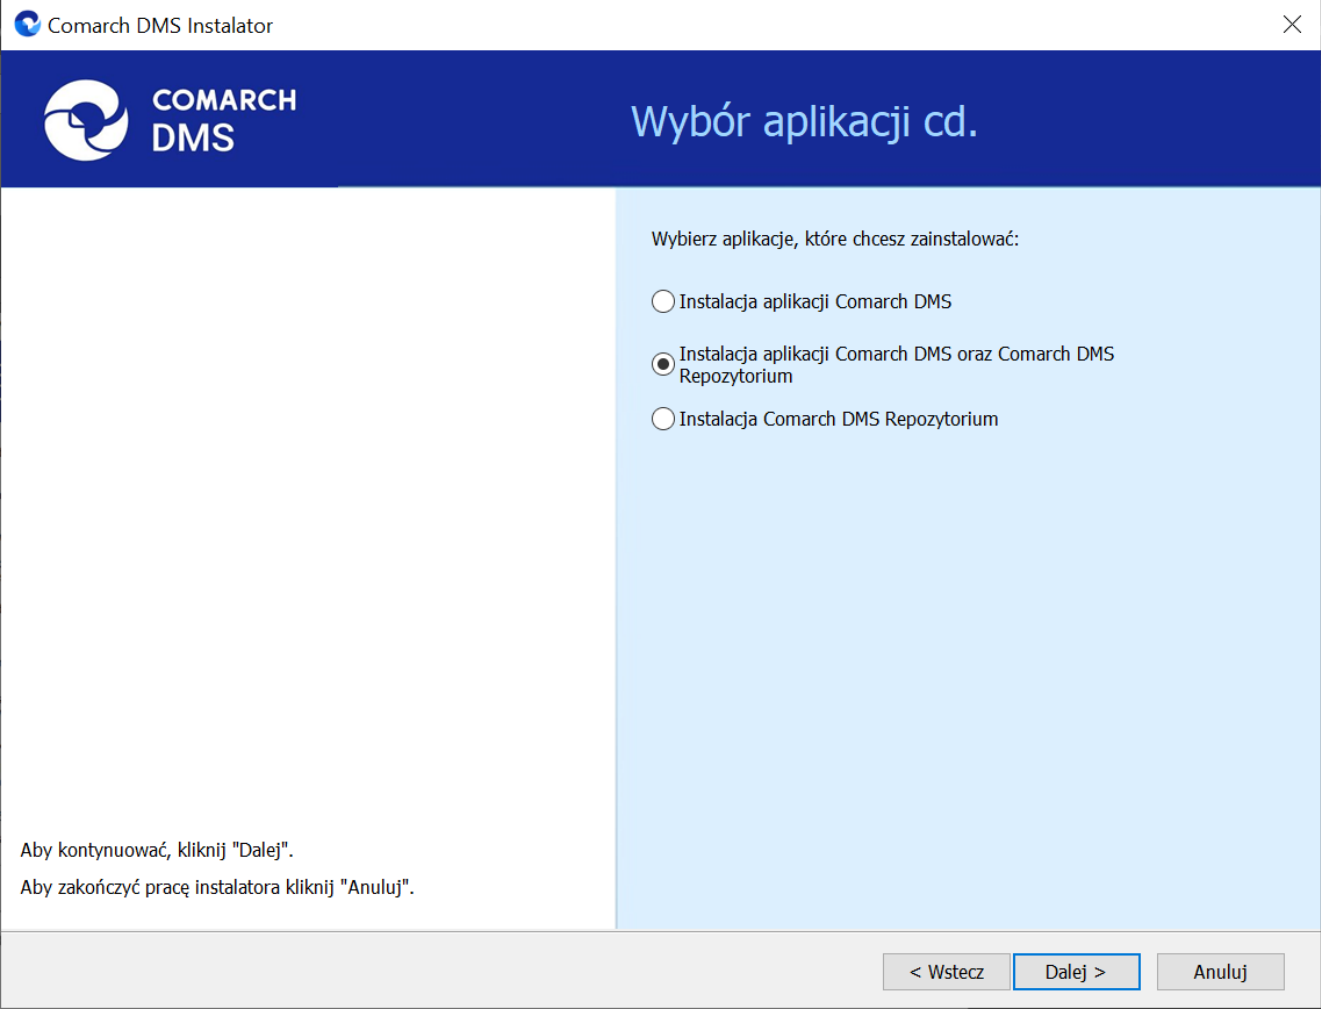


The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window. The title bar includes the Comarch logo and the text 'Comarch DMS Instalator'. The window has a dark blue header with the Comarch DMS logo on the left and the title 'Wybór aplikacji cd.' on the right. The main area is light blue and contains the instruction 'Wybierz aplikacje, które chcesz zainstalować:' followed by three radio button options: 'Instalacja aplikacji Comarch DMS', 'Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium' (which is selected), and 'Instalacja Comarch DMS Repozytorium'. At the bottom left, there are instructions: 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".' and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".'. At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >' (highlighted with a blue border), and 'Anuluj'.

Zaznaczanie opcji „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium” w ramach okna „Wybór aplikacji cd.” w instalatorze Comarch DMS

W takim przypadku kolejne kroki instalacji aż do okna *Baza danych Comarch DMS* (tryb pracy *Comarch DMS Standalone*)/ *Baza danych Comarch ERP XL* (tryb pracy *Współpraca z Comarch ERP XL*)/*Firmowa baza danych Comarch ERP Optima* (tryb pracy *Współpraca z Comarch ERP Optima*) pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego instalatora Comarch DMS, z wyjątkiem zmiany warunków do silnego hasła oraz komunikatów w oknie *Baza danych Comarch DMS*, *Baza danych Comarch ERP XL*, *Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima*, *Firmowa baza danych Comarch ERP Optima* (zob. [Zmiany warunków do silnego hasła oraz komunikatów dotyczących błędnego hasła w instalatorze Comarch DMS](#)).

A rectangular button with a blue border and a light gray background, containing the text "Dalej >".

Po kliknięciu przycisku **[Dalej]** w ramach okna *Baza danych Comarch DMS* (tryb pracy *Comarch DMS Standalone*)/ *Baza danych Comarch ERP XL* (tryb pracy *Współpraca z Comarch ERP XL*)/ *Firmowa baza danych Comarch ERP Optima* (tryb pracy *Współpraca z Comarch ERP Optima*) następuje przejście do dodanego w wersji 2024.2.0 okna „Pula aplikacji dla Comarch DMS Repozytorium”

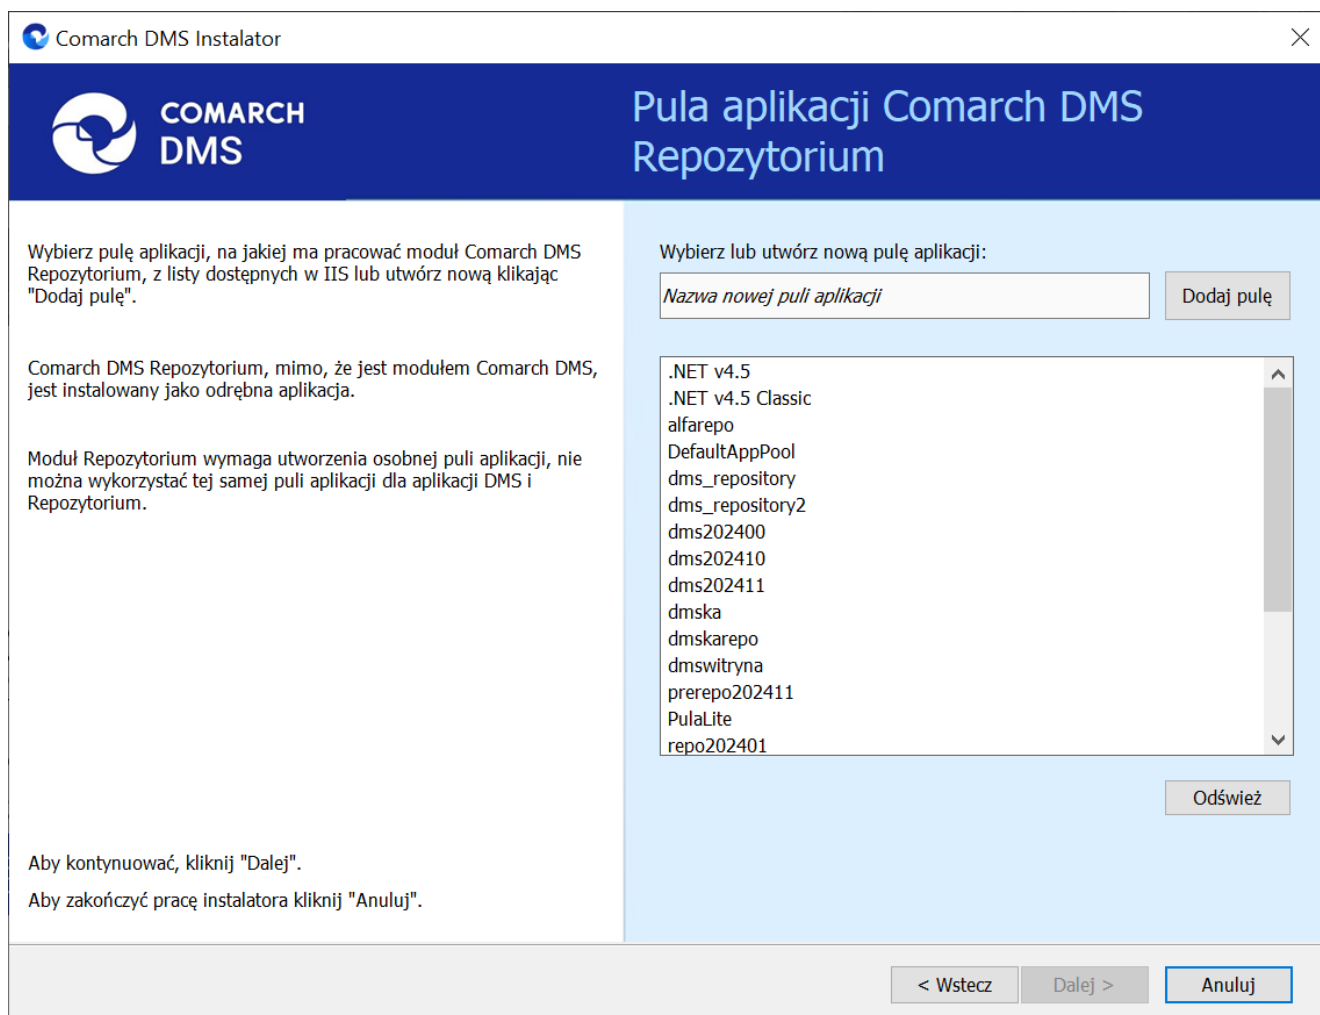


Okno „Pula aplikacji Comarch DMS Repozytorium” przed dodaniem/wyborem puli aplikacji

W ramach okna „Pula aplikacji Comarch DMS Repozytorium” należy określić, na jakiej puli aplikacji ma pracować aplikacja Comarch DMS Repozytorium– w tym celu należy:

- Wybrać pulę aplikacji z listy znajdującej się po prawej stronie okna, klikając na nią

lub

- Dodać nową pulę aplikacji –wpisać nazwę puli, która ma zostać utworzona, w polu „Nazwa nowej puli aplikacji”, a następnie

nacisnąć przycisk  [Dodaj pulę]. Wybór puli zostaje automatycznie


ustawiony na nowoutworzonej puli . Dodana w ten sposób pula spełnia wymagania konieczne do instalacji aplikacji Comarch DMS Repozytorium.

Wybierz lub utwórz nową pulę aplikacji:

.NET v4.5
.NET v4.5 Classic
alfarepo
DefaultAppPool
dms_repository
dms_repository2
dms202400
dms202410
dms202411
dmska
dmskarepo
dmswitryna
prerepo202411
PulaLite
repo202401

^
▼

Dodawanie puli „Repozytorium”

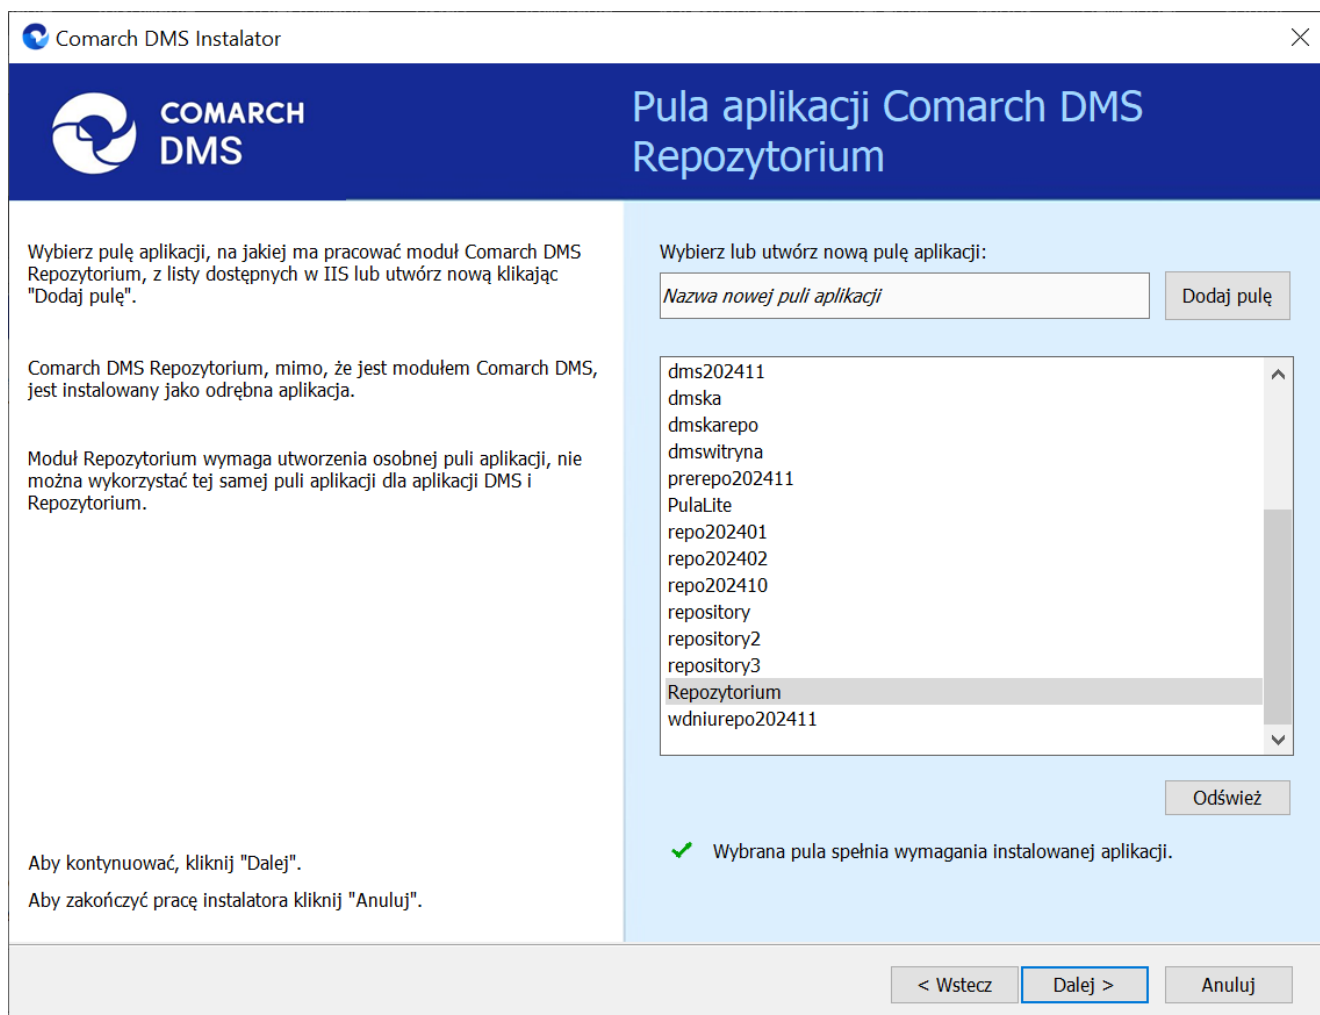

Okno „Pula aplikacji”, w którym wybrano pulę „Comarch DMS”

Po wyborze puli aplikacji spełniającej wymagania należy przejść do następnego kroku instalacji , klikając przycisk

Dalej >

[Dalej].

Następnie w dodanym w wersji 2024.2.0 oknie *Kreowanie aplikacji Repozytorium* następuje konfiguracja aplikacji dla modułu Comarch DMS Repozytorium. W ramach okna *Kreowanie aplikacji Repozytorium* użytkownik:

- w polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” – z listy dostępnych witryn wybiera witrynę, w której ma zostać utworzona aplikacja Comarch DMS Repozytorium;

Uwaga

Zalecane jest, aby aplikacja Comarch DMS Repozytorium została zainstalowana na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow (np. Default Web Site).


- w polu „Port” – wpisuje numer portu, który przypisany jest do danej witryny;
- w polu „Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium” – wpisuje nadaną przez siebie nazwę aplikacji, np. DMSRepozytorium


Uwaga

Nazwa aplikacji nie może zawierać następujących znaków specjalnych:


- \
- ?
- ;
- :
- @
- (spacja)
- =
- +
- \$
- „
- |
- ”
- <
- >
- *


Jeżeli użytkownik wpisze nazwę zawierającą jeden lub więcej z powyższych znaków, wówczas nowa aplikacja nie zostanie utworzona, a w dolnej części okna pojawi się informacja o zakazanych znakach specjalnych.

W takim wypadku użytkownik powinien zmodyfikować nazwę wpisaną w polu „Nazwa aplikacji” tak, aby nie zawierała już znaków specjalnych, a później ponownie nacisnąć  [Utwórz aplikację].

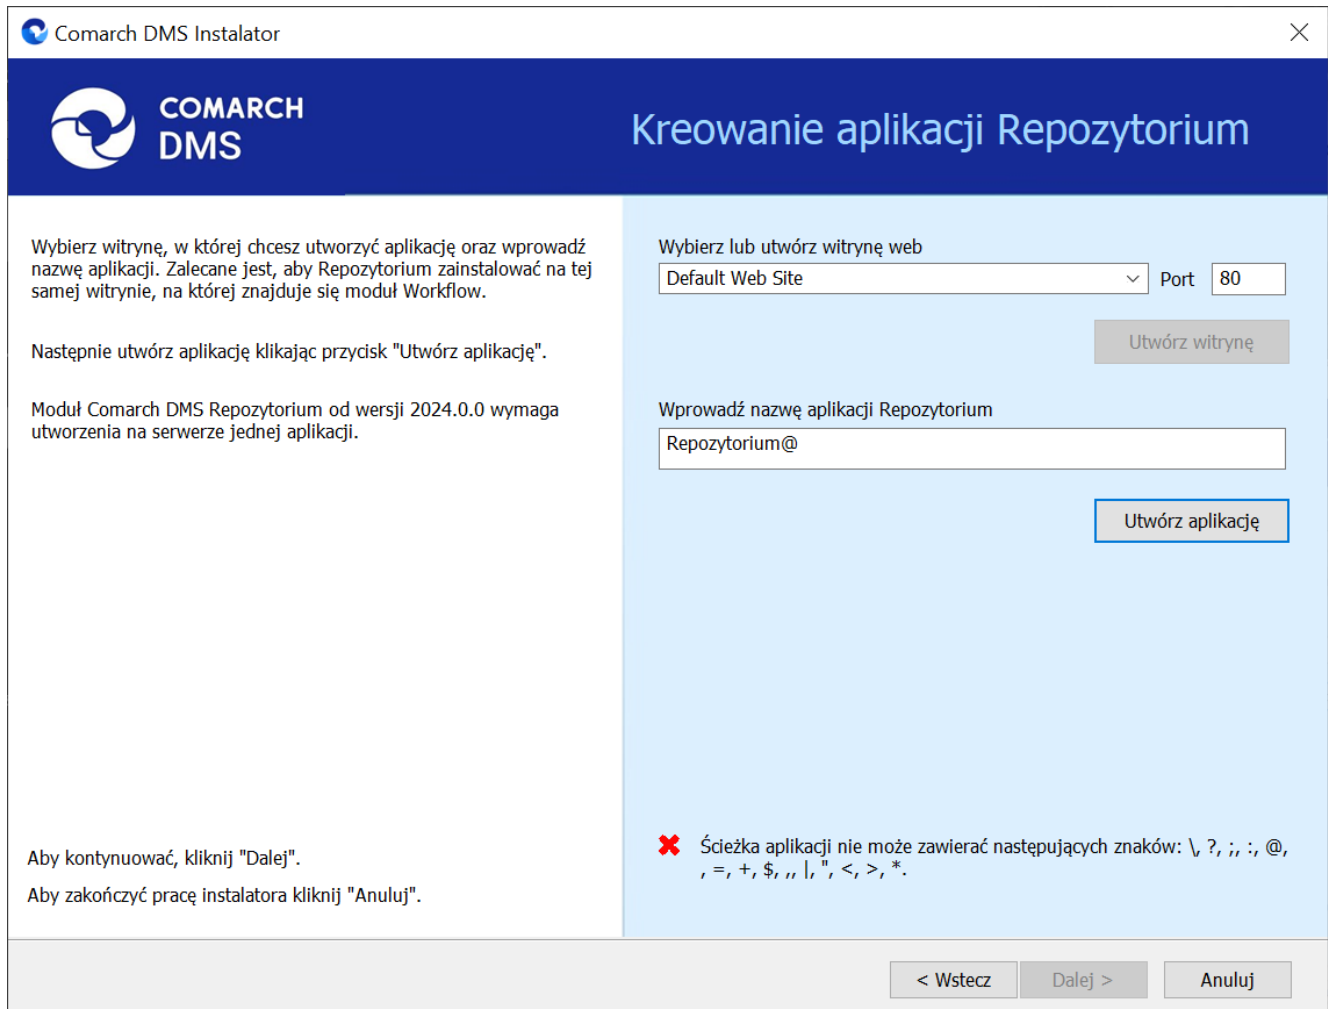

Informacja o znakach zakazanych w oknie „Kreowanie aplikacji Repozytorium”

Następnie należy kliknąć przycisk  [Utwórz aplikację], aby nowa aplikacja została utworzona. Podczas tworzenia aplikacji w dolnej części okna widoczna jest informacja „Trwa kreowanie aplikacji”. Jeżeli utworzenie aplikacji przebiegło pomyślnie, wówczas wyświetlana jest informacja „Aplikacja została utworzona pomyślnie”. Przycisk



[Utwórz aplikację] nie jest aktywny do czasu

wybrania witryny i wpisania nazwy aplikacji przez użytkownika.

The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window. The title bar says 'Comarch DMS Instalator'. The main header is blue with the 'COMARCH DMS' logo on the left and the title 'Kreowanie aplikacji Repozytorium' on the right. The window is divided into two main sections. The left section contains instructions: 'Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Zalecane jest, aby Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow.' followed by 'Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".' and 'Moduł Comarch DMS Repozytorium od wersji 2024.0.0 wymaga utworzenia na serwerze jednej aplikacji.' At the bottom of this section are the instructions: 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".' and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".' The right section is light blue and contains the configuration area. It starts with 'Wybierz lub utwórz witrynę web' above a dropdown menu showing 'Default Web Site' and a 'Port' field with '80'. Below this is a 'Utwórz witrynę' button. Then, 'Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium' is above a text field containing 'DMSRepozytorium', with a 'Utwórz aplikację' button below it. At the bottom of this section is a green checkmark icon and the text 'Aplikacja została utworzona pomyślnie.' The footer of the window contains three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >' (highlighted with a blue border), and 'Anuluj'.

Okno „Kreowanie aplikacji Repozytorium” po tym, jak aplikacja została utworzona

Operator ma również opcję dodania nowej witryny, na której utworzy aplikację Comarch DMS Repozytorium, jednakże zaleca się, aby aplikację Comarch DMS Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której zainstalowano moduł Workflow Comarch DMS.

Aby jednak utworzyć nową witrynę operator powinien:

- W polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” wpisać nazwę witryny, która ma zostać utworzona;

- W polu „Port” wpisać numer portu, który ma zostać przypisany do nowoutworzonej witryny

The screenshot shows the 'Kreowanie aplikacji Repozytorium' (Creating Repository Application) window of the Comarch DMS Installer. The window has a blue header with the Comarch DMS logo and title. The main area is divided into two columns. The left column contains instructions: 'Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Zalecane jest, aby Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow.' followed by 'Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".' and a note about version 2024.0.0 requiring a server application. At the bottom of this column are instructions to click 'Dalej' to continue or 'Anuluj' to finish. The right column has a form with a dropdown menu 'Wybierz lub utwórz witrynę web' set to 'nowawitrynarepozytorium', a 'Port' field set to '79', and an 'Utwórz witrynę' button. Below this is a text field 'Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium' and an 'Utwórz aplikację' button. At the bottom right are navigation buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Kreowanie aplikacji Repozytorium

Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Zalecane jest, aby Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow.

Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".

Moduł Comarch DMS Repozytorium od wersji 2024.0.0 wymaga utworzenia na serwerze jednej aplikacji.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz lub utwórz witrynę web

nowawitrynarepozytorium Port 79

Utwórz witrynę

Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium

Utwórz aplikację

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Kreowanie aplikacji Repozytorium” podczas dodawania nowej witryny

Następnie operator powinien nacisnąć przycisk

Utwórz witrynę

[Utwórz witrynę]. Jeśli tworzenie witryny zakończyło się powodzeniem, wówczas w dolnej części okna wyświetlany jest napis *Witryna została utworzona na serwerze IIS*.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Kreowanie aplikacji Repozytorium

Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Zalecane jest, aby Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow.

Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".

Moduł Comarch DMS Repozytorium od wersji 2024.0.0 wymaga utworzenia na serwerze jednej aplikacji.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz lub utwórz witrynę web
nowawitrynarepozytorium Port 78

Utwórz witrynę


Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium

Utwórz aplikację

✔ Witryna została utworzona na serwerze IIS.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Kreowanie aplikacji Repozytorium” po pomyślnym dodaniu nowej witryny

Aby przejść do kolejnego kroku instalacji należy wybrać przycisk  **[Dalej]**. Przycisk nie jest aktywny, dopóki aplikacja nie została utworzona.

Następnie w ramach okna „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” operator powinien uzupełnić:


- W ramach pola „Nazwa serwera” – nazwę serwera, na którym znajduje się serwer MongoDB;

Uwaga

Istnieje możliwość wprowadzenia w ramach pola „Nazwa serwera” IP serwera MongoDB.

- W sekcji „Logowanie do serwera MongoDB”:
 - W ramach pola „Login” – login administratora MongoDB
 - W ramach pola „Hasło” – hasło administratora MongoDB

Następnie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych,

Połącz

klikając w przycisk **[Połącz]**.

Jeśli próba nawiązania połączenia zakończyła się powodzeniem, w dolnej części okna wyświetlony zostaje napis „Nawiązano połączenie z serwerem MongoDB”.

Uwaga

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Baza danych Comarch DMS
Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie do serwera MongoDB

Login

Hasło

Lista baz danych

Połącz

Dodaj bazę

Zmień hasło

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” przed uzupełnieniem pól

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie do serwera MongoDB
Login

Hasło

Lista baz danych

Połącz
Dodaj bazę
Zmień hasło

✓ Nawiązano połączenie z serwerem Mongo.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” po uzupełnieniu pól i kliknięciu w przycisk „Połącz”



Następnie operator powinien wybrać bazę w ramach pola „Lista baz danych” (jeśli wcześniej przygotowano bazę przeznaczoną dla Comarch DMS Repozytorium) albo nacisnąć przycisk


Dodaj bazę

[**Dodaj bazę**], aby utworzyć nową bazę danych dla aplikacji Comarch DMS Repozytorium.

Dodaj bazę

Jeżeli operator kliknął w przycisk [**Dodaj bazę**], wówczas zostaje otwarte okno w ramach którego należy wprowadzić nazwę nowej bazy danych Comarch DMS Repozytorium,

a następnie kliknąć  **[Zapisz]**. Jeżeli użytkownik nie chce jednak dodać nowej bazy, wtedy powinien nacisnąć przycisk  **[Anuluj]** albo znak X.

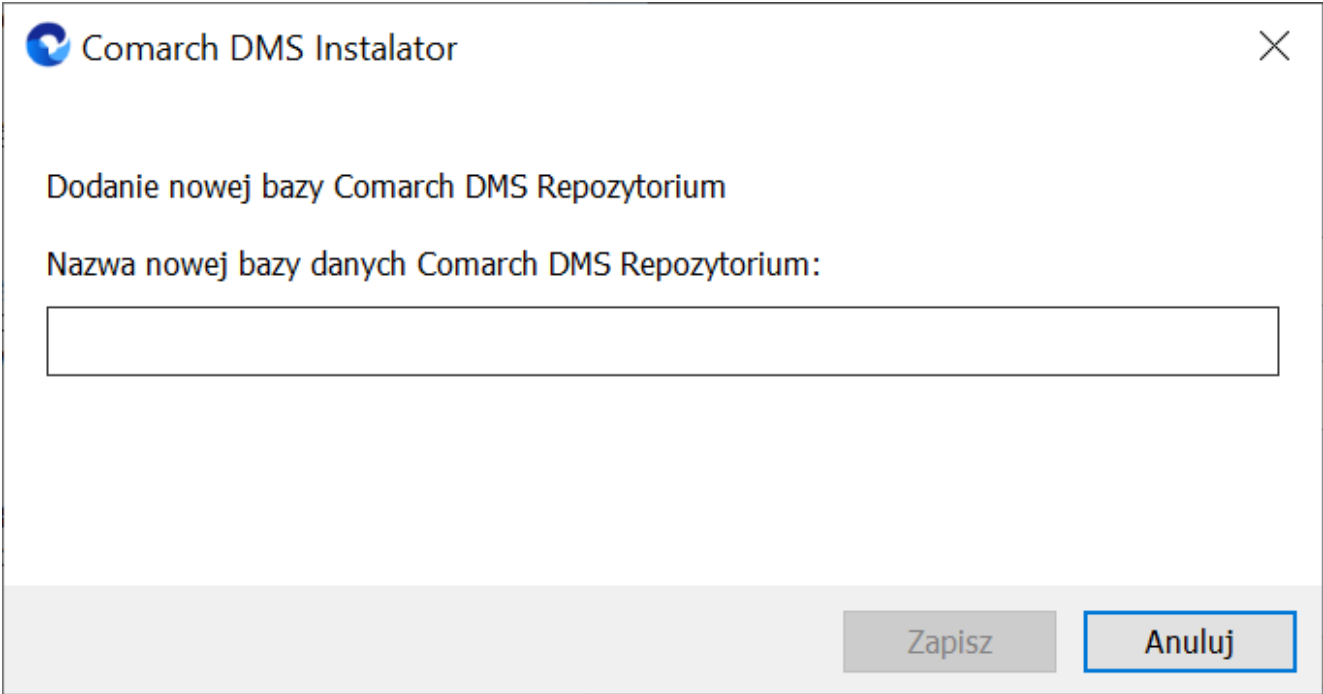


Comarch DMS Instalator

Dodanie nowej bazy Comarch DMS Repozytorium

Nazwa nowej bazy danych Comarch DMS Repozytorium:

Zapisz Anuluj

Okno dodawania nowej bazy Comarch DMS Repozytorium

Po naciśnięciu przycisku  **[Zapisz]** baza Comarch DMS Repozytorium zostaje dodana i w ramach instalatora wyświetla się informacja „Baza danych została utworzona”.

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie do serwera MongoDB

Login

Hasło

Lista baz danych


✓ Baza danych została utworzona.

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” po dodaniu nowej bazy

Zmień hasło

Następnie operator powinien nacisnąć przycisk **[Zmień hasło]**.

W otwartym oknie w polu „Hasło” należy ustawić hasło dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za którego pośrednictwem będzie odbywać się komunikacja aplikacji Comarch DMS Repozytorium z bazą danych. Hasło należy następnie wpisać ponownie w polu „Powtórz hasło”, a później kliknąć przycisk **„Zapisz”**.

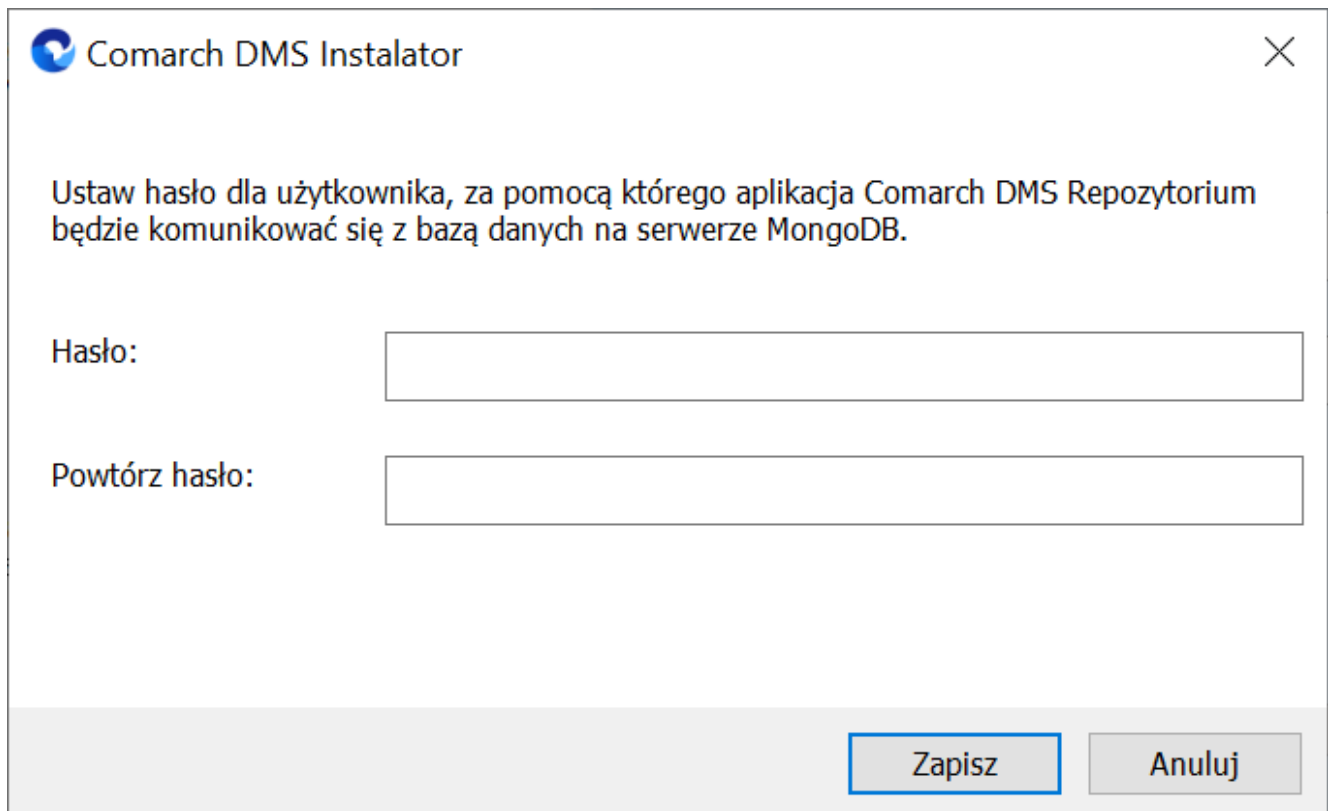


The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MongoDB." Below this text are two input fields. The first is labeled "Hasło:" and the second is labeled "Powtórz hasło:". At the bottom right of the window are two buttons: "Zapisz" (highlighted with a blue border) and "Anuluj".

Okno zmiany hasła dla użytkownika MongoUser

Hasło powinno spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Jeżeli wpisano hasło, które nie spełnia któregoś z tych trzech wymagań, wówczas po kliknięciu przycisku 

[Zapisz] hasło nie zostaje zapisane i wyświetlany jest komunikat:

- Jeśli hasło jest za krótkie

 Comarch DMS Instalator 

Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MongoDB.

Hasło:

Powtórz hasło:

 Hasło jest za krótkie.

Zapisz

Anuluj

- Brakuje warunku/warunków wymaganych dla silnego hasła (brak znaku specjalnego, brak wielkiej litery)

 Comarch DMS Instalator 

Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MongoDB.

Hasło:

Powtórz hasło:


 Wpisane hasło nie spełnia wymagań silnego hasła. Hasło musi zawierać co najmniej 12 znaków, wielkie i małe litery oraz znaki specjalne.

Zapisz

Anuluj

Należy zmienić hasło, tak, aby spełniało wszystkie warunki.

Jeśli natomiast hasło wpisane w polu „Powtórz hasło” różni się od hasła wpisanego w polu „Hasło”, wtedy po kliknięciu przycisku **[Zapisz]** hasło nie zostaje zapisane i wyświetlany jest komunikat:

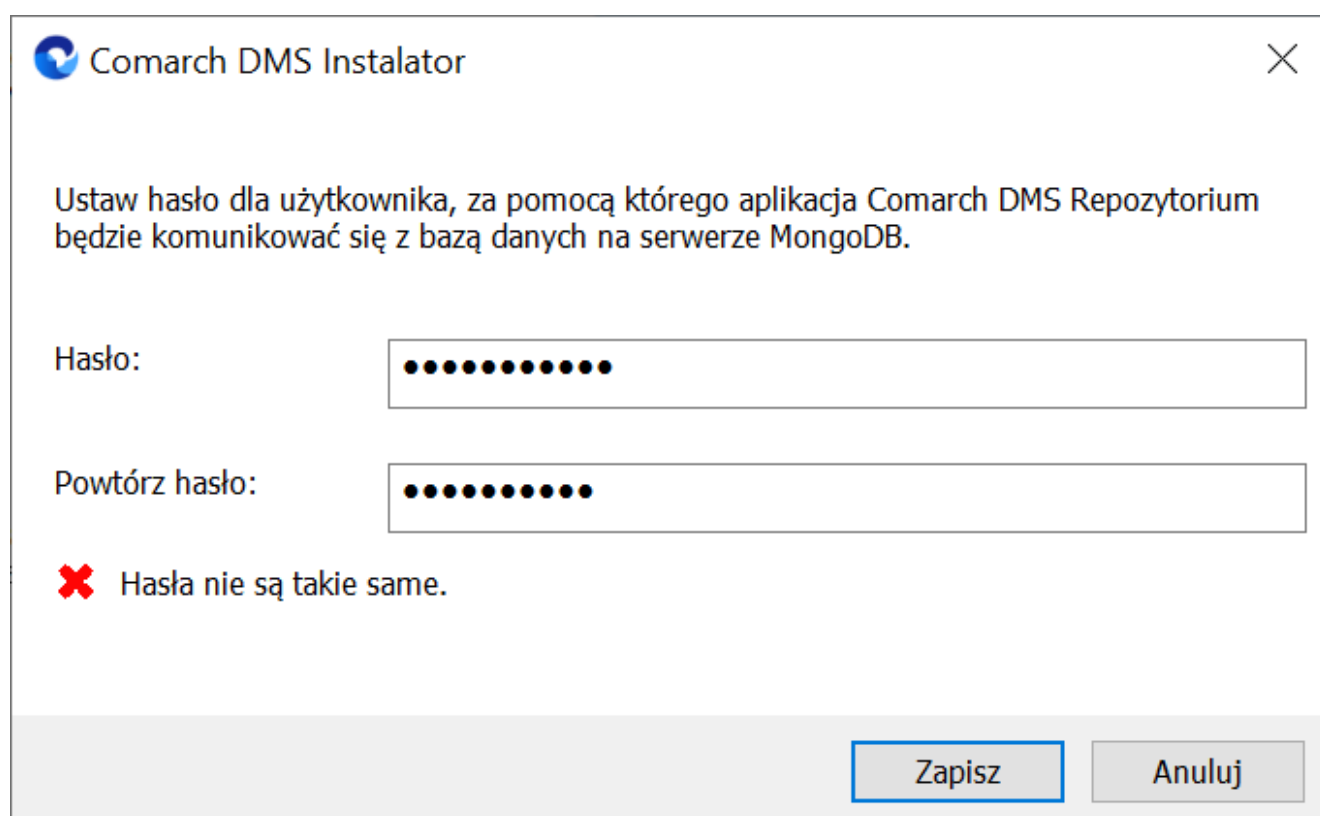


The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MongoDB." Below this, there are two input fields. The first is labeled "Hasło:" and contains ten black dots. The second is labeled "Powtórz hasło:" and also contains ten black dots. Below the second field, there is a red "X" icon followed by the text "Hasła nie są takie same." At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" (highlighted with a blue border) and "Anuluj".

Komunikat wyświetlany, jeśli hasła nie są zgodne

Należy uzupełnić pole „Powtórz hasło” tak, aby zgadzało się z polem „Hasło”.

Kiedy pola zostały poprawnie uzupełnione, a użytkownik

nacisnął przycisk  **[Zapisz]**, okno zmiany hasła dla MongoUsera zostaje zamknięte, a hasło użytkownika MongoUser zostaje zmienione. Następnie operator powinien

kliknąć

Dalej >

[Dalej].

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie do serwera MongoDB

Login
admin

Hasło
●●●●●●●●

Połącz

Lista baz danych
Repozytorium202420

Dodaj bazę

Zmień hasło

✓ Hasło użytkownika bazy zostało zmienione.

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” po zmianie hasła dla użytkownika MongoUser

Po kliknięciu w przycisk

Dalej >

[Dalej] następuje

przejście do okna „Klucze licencji”. Operator powinien uzupełnić:

- W ramach pola „Serwer klucza licencji Comarch DMS” – klucz licencji dla Comarch DMS
- W ramach pola „Serwer klucza licencji Comarch ERP XL”/ „Serwer klucza licencji


Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy Comarch DMS z systemem ERP, odpowiednio: z Comarch ERP XL lub Comarch ERP Optima


- W ramach pola „Adres e-mail administratora” – adres email, który będzie widoczny w Comarch DMS w komunikatach, w których wymagany jest kontakt z administratorem

The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window with the title 'Klucze licencji'. The window has a dark blue header with the Comarch DMS logo and title. The main area is divided into two columns. The left column contains instructions: 'Wprowadź klucz licencji w formie: nazwa_serwera_klucza - jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona jedna licencja' and 'lub nazwa_serwera_klucza::numer_klucza jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona więcej niż jedna licencja'. Below this, it says 'Wprowadź adres e-mail administratora Comarch DMS Repozytorium, który będzie udostępniany w komunikatach, w których wymagany jest kontakt z administratorem.' The right column has a light blue background and contains two input fields: 'Serwer klucza licencji Comarch DMS' with the placeholder 'nazwa_serwera_klucza::numer_klucza' and 'Adres e-mail administratora'. At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz', 'Instaluj', and 'Anuluj'.

Okno „Klucze licencji” przed wprowadzeniem zmian (w przypadku instalacji Comarch DMS Standalone)

Po uzupełnieniu pól operator powinien kliknąć **[Instaluj]**. Następuje wówczas przejście do kolejnego okna „Instalacja”.



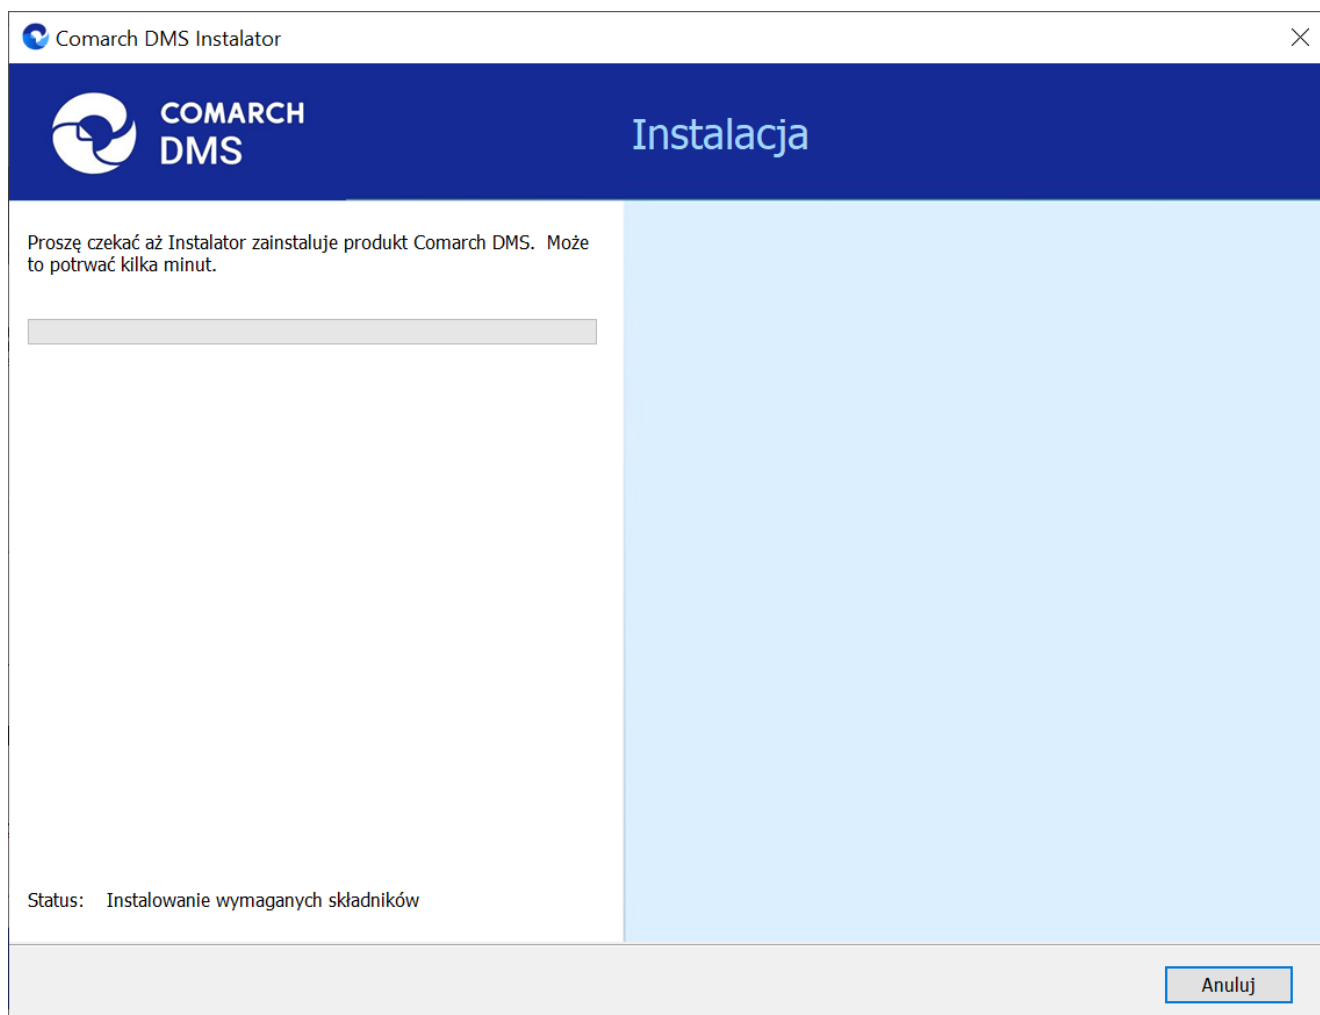

Okno „Instalacja”


Po zakończeniu instalacji następuje przejście do końcowego okna instalacji aplikacji. Gdy użytkownik kliknie przycisk

Zakończ

[Zakończ], instalator zostanie zamknięty, natomiast zostanie otwarta przeglądarka na ekranie logowania do nowej aplikacji WEB Comarch DMS, zgodnie z nazwą aplikacji, którą podano w instalatorze.

Dalsze kroki dotyczące konfiguracji Comarch DMS Repozytorium należy wykonać w ramach aplikacji desktop Comarch DMS, a


następnie w zakładce  **[Repozytorium]** w aplikacji web Comarch DMS.

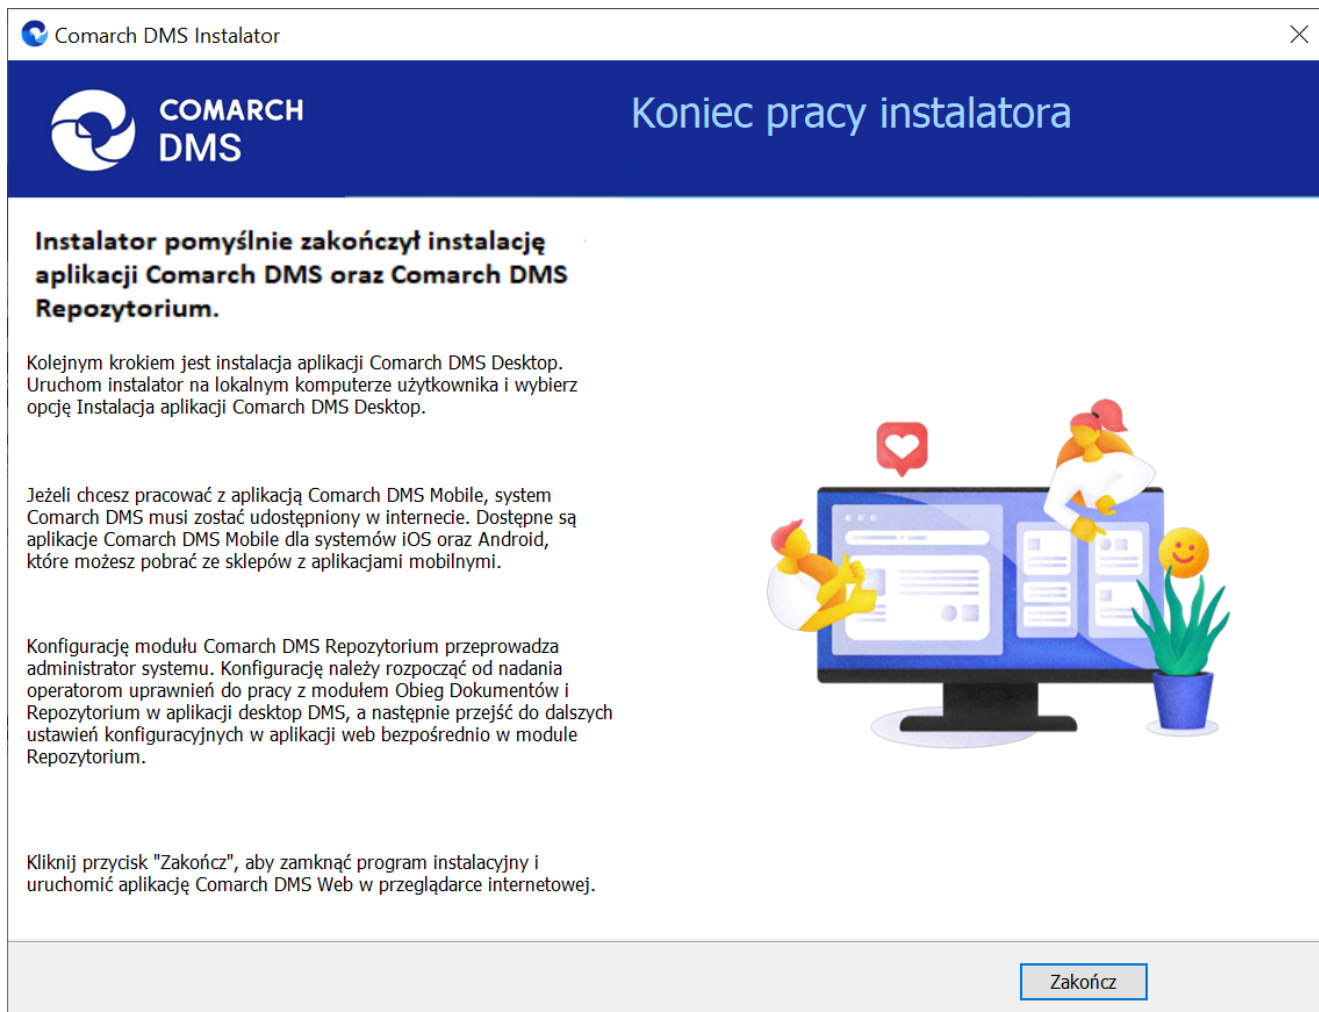

Okno „Koniec pracy instalatora”


Instalacja Comarch DMS Repozytorium

Jeżeli operator chce zainstalować tylko aplikację Comarch DMS Repozytorium do wybranej aplikacji Comarch DMS – wówczas powinien zaznaczyć opcję „Instalacja Comarch DMS Repozytorium”



i nacisnąć  [Dalej].


Uwaga

Konieczne jest, aby wersja zainstalowanych aplikacji Comarch DMS była zgodna z wersją instalowanego modułu Comarch DMS Repozytorium.

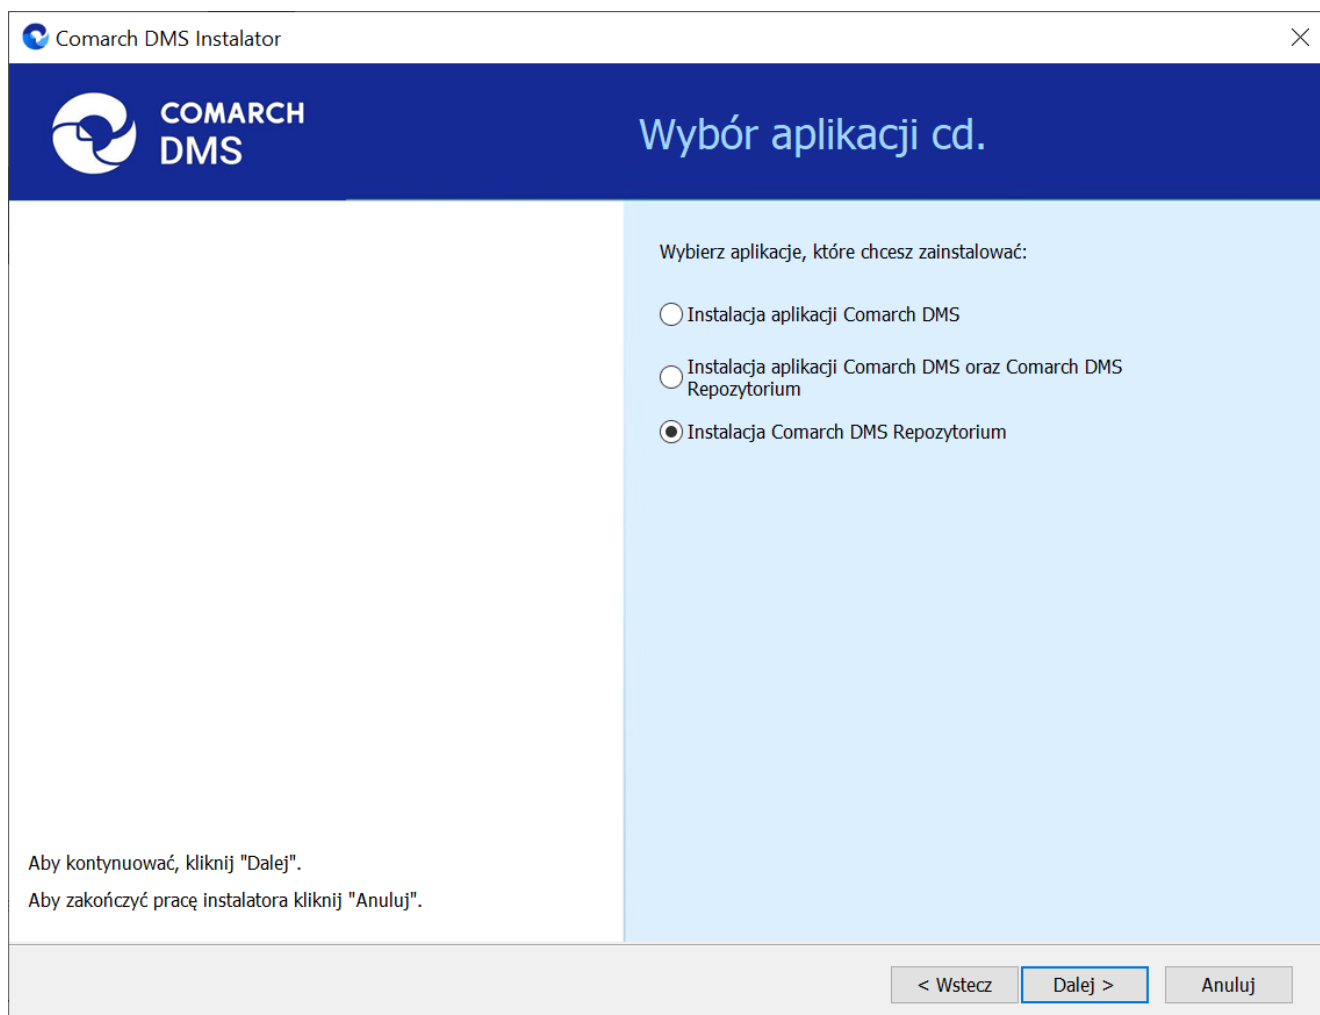

Zaznaczanie opcji „Instalacja Comarch DMS Repozytorium” w ramach okna „Wybór aplikacji” w instalatorze Comarch DMS

Po kliknięciu przycisku  **[Dalej]** następuje przejście do okna *Warunki korzystania z oprogramowania*, gdzie należy zapoznać się z warunkami korzystania z oprogramowania Comarch DMS, zaznaczyć checkbox „Akceptuję warunki instalacji” i nacisnąć  **[Dalej]**, aby przejść do kolejnego etapu – przycisk nie jest aktywny, jeśli nie została zaznaczona zgoda na warunki instalacji.

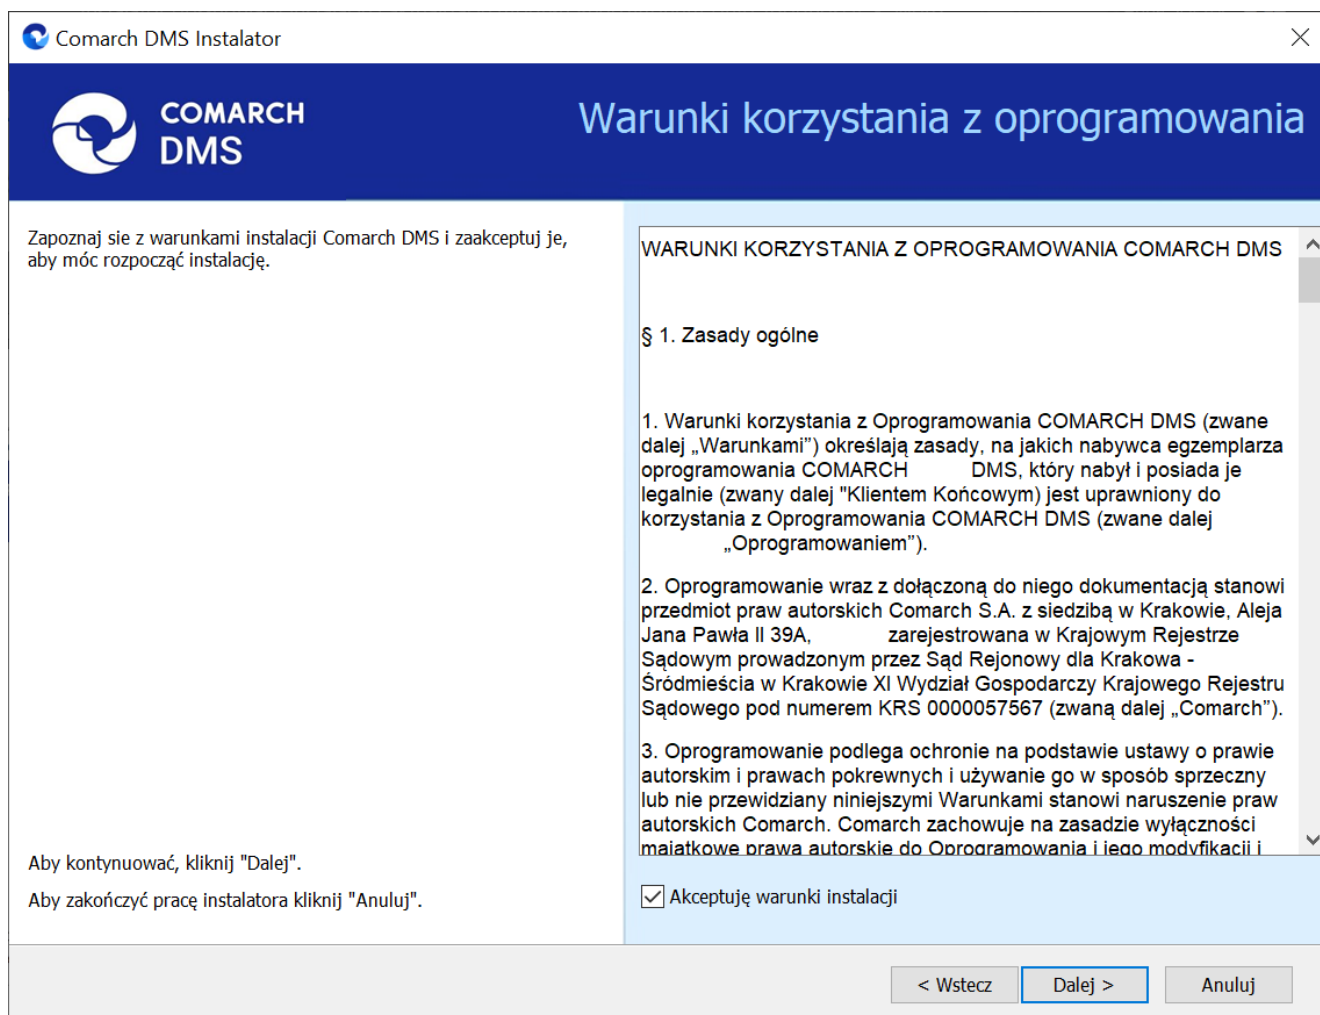

Okno „Warunki korzystania z oprogramowania

Po przejściu przez kolejne okna – „Internetowe usługi informacyjne (IIS)”, a następnie „Wymagane dodatki” – analogiczne do okien w dotychczasowym instalatorze – w ramach okna „Pula aplikacji Comarch DMS Repozytorium” należy określić, na jakiej puli aplikacji ma pracować aplikacja Comarch DMS Repozytorium– w tym celu należy:

- Wybrać pulę aplikacji z listy znajdującej się po prawej stronie okna, klikając na nią


lub

- Dodać nową pulę aplikacji –wpisać nazwę puli, która ma zostać utworzona, w polu

„Nazwa nowej puli aplikacji”, a następnie

Dodaj pulę

nacisnąć przycisk **[Dodaj pulę]**. Wybór puli zostaje automatycznie ustawiony na nowoutworzonej puli. Dodana w ten sposób pula spełnia wymagania konieczne do instalacji aplikacji Comarch DMS Repozytorium.

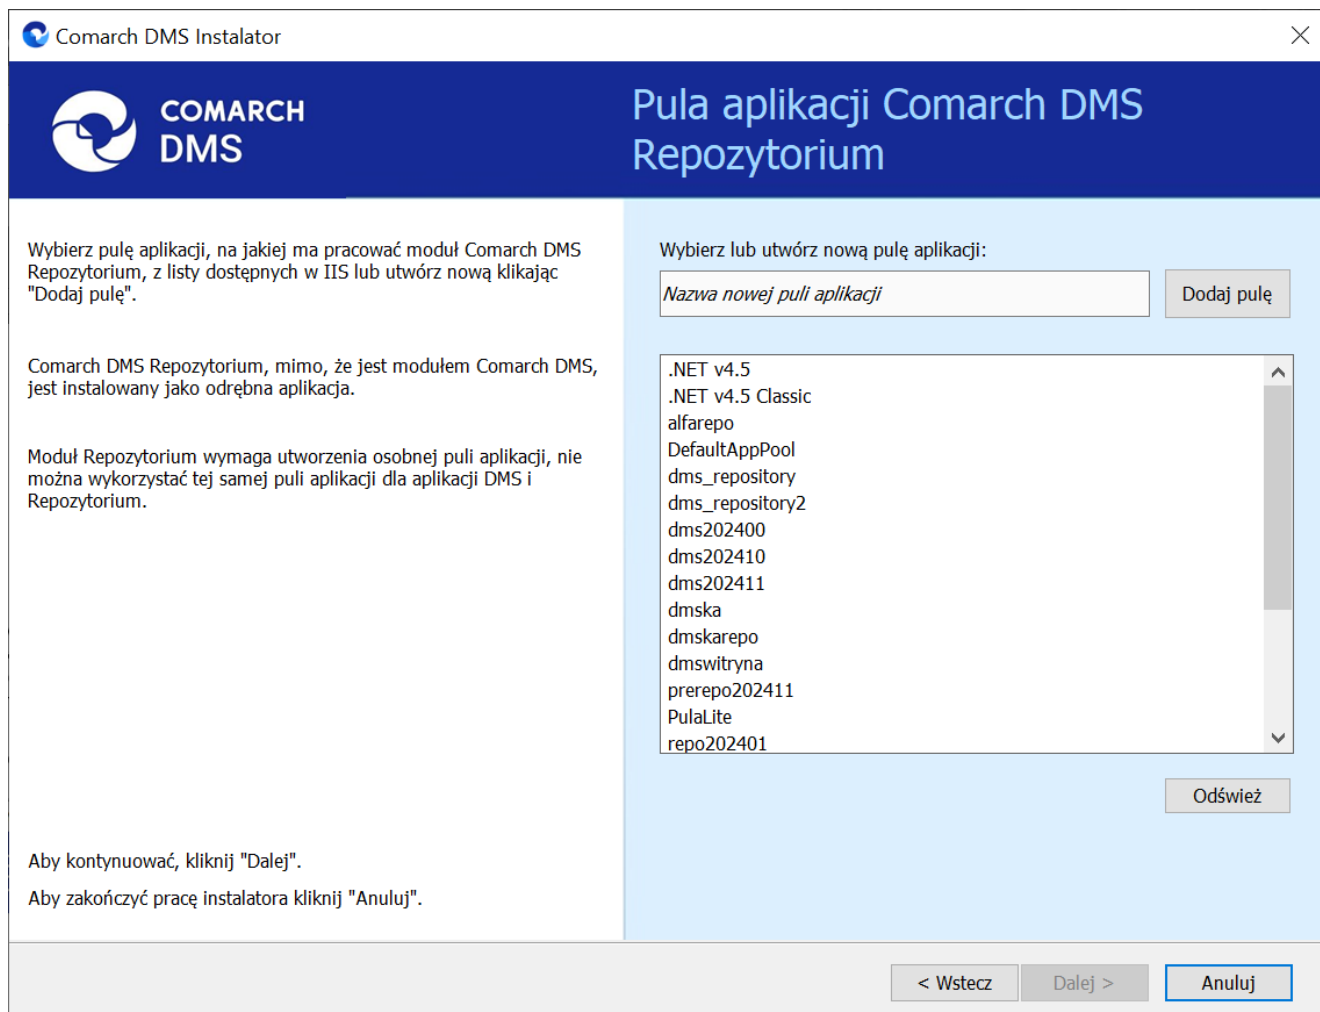

Okno „Pula aplikacji Comarch DMS Repozytorium” przed dodaniem/wyborem puli aplikacji

Wybierz lub utwórz nową pulę aplikacji:


Repozytorium

Dodaj pulę

.NET v4.5
.NET v4.5 Classic
alfarepo
DefaultAppPool
dms_repository
dms_repository2
dms202400
dms202410
dms202411
dmska
dmskarepo
dmswitryna
prerepo202411
PulaLite
repo202401

Odśwież

Dodawanie puli „Repozytorium”

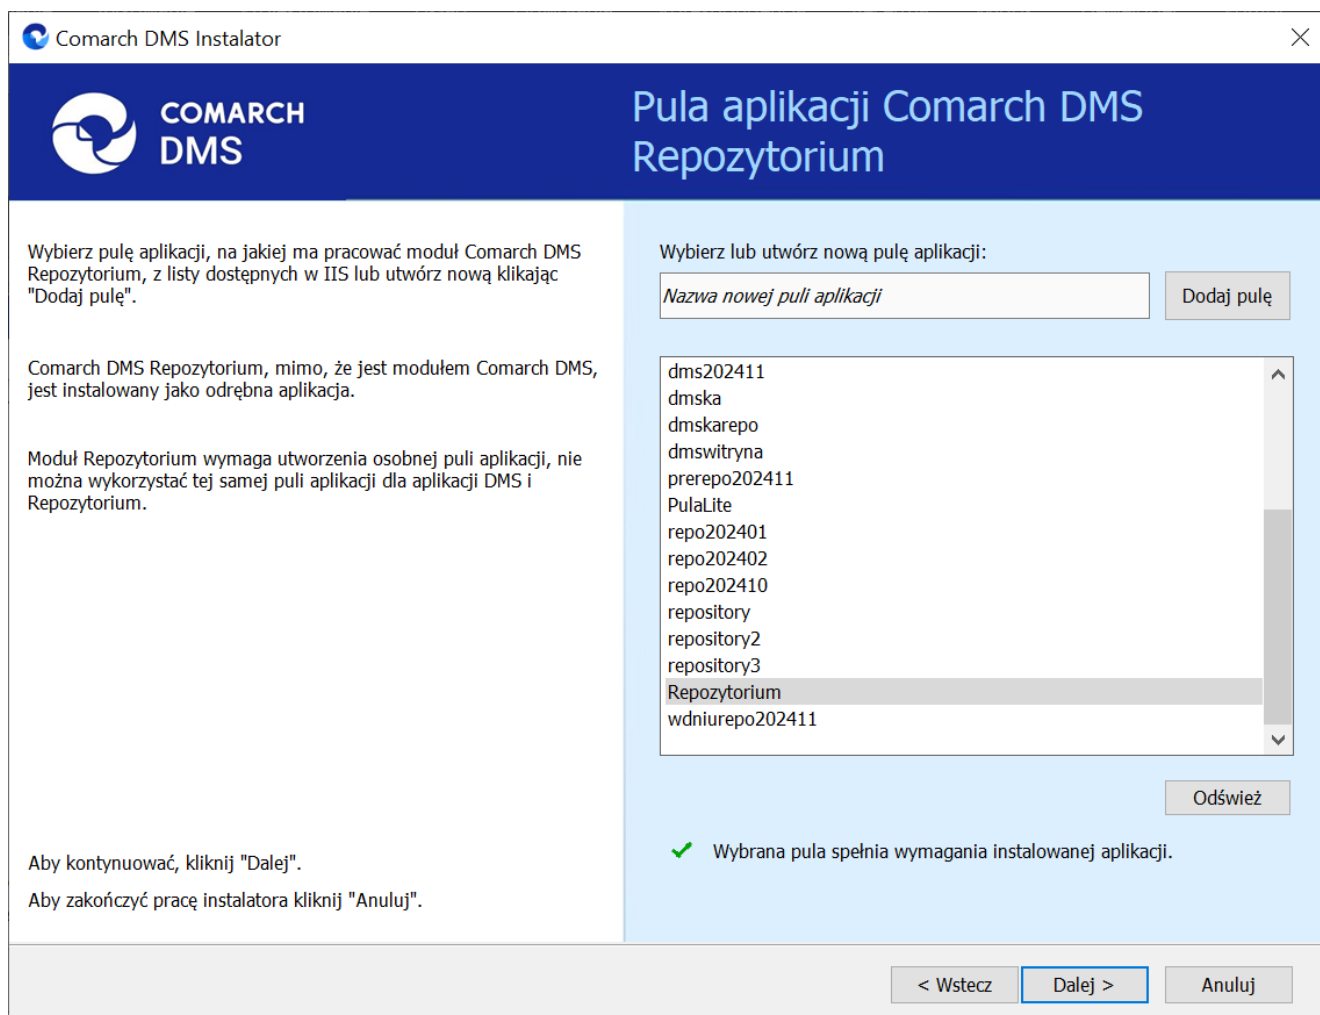

Okno „Pula aplikacji”, w którym wybrano pulę „Comarch DMS”

Po wyborze puli aplikacji spełniającej wymagania należy przejść do następnego kroku instalacji , klikając przycisk

Dalej >

[Dalej].

Następnie w dodanym w oknie *Kreowanie aplikacji Repozytorium* następuje konfiguracja aplikacji dla modułu Comarch DMS Repozytorium. W ramach okna *Kreowanie aplikacji Repozytorium* użytkownik:

- w polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” – z listy dostępnych witryn wybiera witrynę, w której ma zostać utworzona aplikacja Comarch DMS Repozytorium;

Uwaga

Zalecane jest, aby aplikacja Comarch DMS Repozytorium została zainstalowana na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow (np. Default Web Site).


- w polu „Port” – wpisuje numer portu, który przypisany jest do danej witryny;
- w polu „Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium” – wpisuje nadaną przez siebie nazwę aplikacji, np. DMSRepozytorium


Uwaga

Nazwa aplikacji nie może zawierać następujących znaków specjalnych:


- \
- ?
- ;
- :
- @
- (spacja)
- =
- +
- \$
- „
- |
- ”
- <
- >
- *

Jeżeli użytkownik wpisze nazwę zawierającą jeden lub więcej z powyższych znaków, wówczas nowa aplikacja nie zostanie utworzona, a w dolnej części okna pojawi się informacja o zakazanych znakach specjalnych.

W takim wypadku użytkownik powinien zmodyfikować nazwę wpisaną w polu „Nazwa aplikacji” tak, aby nie zawierała już znaków specjalnych, a później ponownie nacisnąć  [Utwórz aplikację].

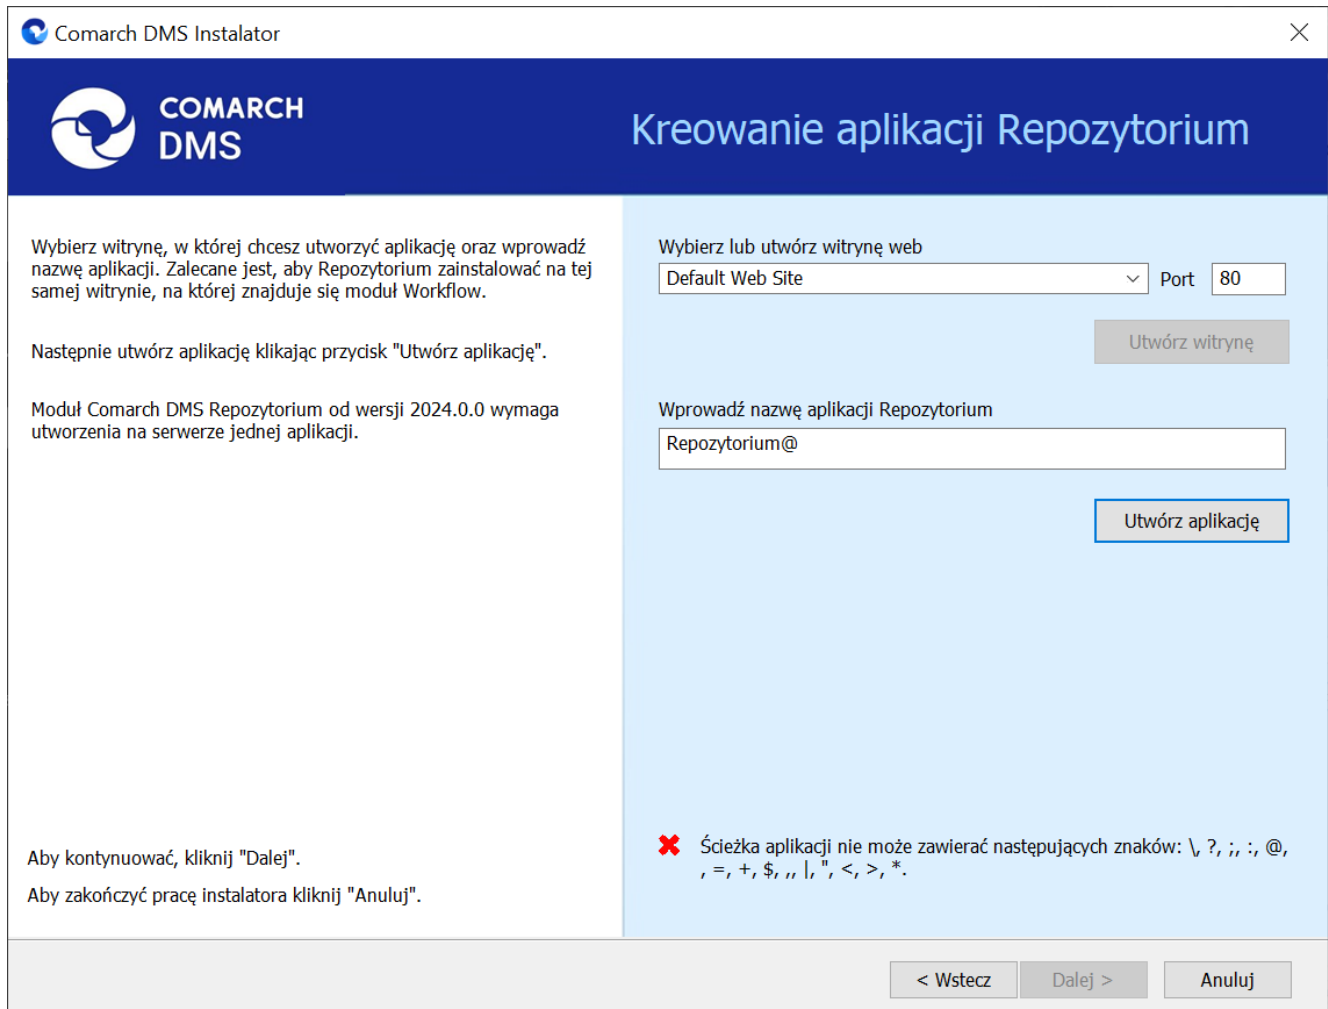

Informacja o znakach zakazanych w oknie „Kreowanie aplikacji Repozytorium”

Następnie należy kliknąć przycisk  [Utwórz aplikację], aby nowa aplikacja została utworzona. Podczas tworzenia aplikacji w dolnej części okna widoczna jest informacja „Trwa kreowanie aplikacji”.

Jeżeli utworzenie aplikacji przebiegło pomyślnie, wówczas

wyświetlana jest informacja „Aplikacja została utworzona pomyślnie”. Przycisk **Utwórz aplikację** [Utwórz aplikację] nie jest aktywny do czasu wybrania witryny i wpisania nazwy aplikacji przez użytkownika.

The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window with the title 'Kreowanie aplikacji Repozytorium'. The interface is split into two main sections. The left section contains instructions: 'Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Zalecane jest, aby Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow.' followed by 'Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".' and a note about version 2024.0.0 requiring a server application. At the bottom of this section are instructions to click 'Dalej' to continue or 'Anuluj' to finish. The right section has a form with a dropdown menu 'Wybierz lub utwórz witrynę web' set to 'Default Web Site', a 'Port' field set to '80', and an 'Utwórz witrynę' button. Below this is a text field 'Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium' containing 'DMSRepozytorium' and an 'Utwórz aplikację' button. A green checkmark and the message 'Aplikacja została utworzona pomyślnie.' are displayed. At the bottom of the window are navigation buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Okno „Kreowanie aplikacji Repozytorium” po tym, jak aplikacja została utworzona

Jeżeli podczas tworzenia aplikacji nastąpił błąd, wyświetlona zostanie informacja „Nie udało się utworzyć aplikacji”. W takim przypadku użytkownik powinien zmienić witrynę w polu „Nazwa witryny” i ponownie kliknąć **Utwórz aplikację** [Utwórz aplikację].

Operator ma również opcję dodania nowej witryny,

na której utworzy aplikację Comarch DMS Repozytorium, jednakże zaleca się, aby aplikację Comarch DMS Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której zainstalowano moduł Workflow Comarch DMS.

Aby jednak utworzyć nową witrynę operator powinien:

- W polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” wpisać nazwę witryny, która ma zostać utworzona;
- W polu „Port” wpisać numer portu, który ma zostać przypisany do nowoutworzonej witryny

The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window. The title bar includes the Comarch logo and the text 'Comarch DMS Instalator'. The main header is dark blue with the 'COMARCH DMS' logo on the left and the title 'Kreowanie aplikacji Repozytorium' on the right. The main content area is light blue and divided into two columns. The left column contains instructions: 'Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Zalecane jest, aby Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow.' followed by 'Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".' and 'Moduł Comarch DMS Repozytorium od wersji 2024.0.0 wymaga utworzenia na serwerze jednej aplikacji.' At the bottom of this column are the instructions: 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".' and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".' The right column contains two input sections. The first section is titled 'Wybierz lub utwórz witrynę web' and has a dropdown menu with 'nowawitrynarepozytorium' selected, a 'Port' field with '79', and an 'Utwórz witrynę' button. The second section is titled 'Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium' and has an empty text field and an 'Utwórz aplikację' button. At the bottom of the window is a grey bar with three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Kreowanie aplikacji Repozytorium

Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Zalecane jest, aby Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow.

Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".

Moduł Comarch DMS Repozytorium od wersji 2024.0.0 wymaga utworzenia na serwerze jednej aplikacji.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz lub utwórz witrynę web

nowawitrynarepozytorium Port 79

Utwórz witrynę

Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium

Utwórz aplikację

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Kreowanie aplikacji Repozytorium” podczas dodawania nowej witryny

Następnie operator powinien nacisnąć przycisk

Utwórz witrynę

[Utwórz witrynę].

Jeśli tworzenie witryny zakończyło się powodzeniem, wówczas w dolnej części okna wyświetlany jest napis *Witryna została utworzona na serwerze IIS.*

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Kreowanie aplikacji Repozytorium

Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Zalecane jest, aby Repozytorium zainstalować na tej samej witrynie, na której znajduje się moduł Workflow.

Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".

Moduł Comarch DMS Repozytorium od wersji 2024.0.0 wymaga utworzenia na serwerze jednej aplikacji.

Wybierz lub utwórz witrynę web

nowawitrynarepozytorium Port 78

Utwórz witrynę

Wprowadź nazwę aplikacji Repozytorium

Utwórz aplikację

✓ Witryna została utworzona na serwerze IIS.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Kreowanie aplikacji Repozytorium” po pomyślnym dodaniu nowej witryny

Dalej >

Po kliknięciu [Dalej] następuje przejście do okna „Witryny i aplikacje Comarch DMS”. W ramach okna operator powinien:

- W pierwszym polu „Wybierz witrynę web” wybrać z listy witrynę, w której utworzono aplikację serwerową, z którą będzie współpracowała aplikacja Comarch DMS Repozytorium;
- W polu „Wybierz aplikację serwerową” wybrać z listy aplikację serwerową, z którą będzie współpracowała aplikacja Comarch DMS Repozytorium;
- W drugim polu „Wybierz witrynę web” wybrać z listy witrynę, w której utworzono aplikację WEB, z którą będzie współpracowała aplikacja Comarch DMS Repozytorium;
- W polu „Wybierz aplikację WEB” wybrać z listy aplikację WEB, z którą będzie współpracowała aplikacja Comarch DMS Repozytorium.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Witryny i aplikacje Comarch DMS

Przy instalacji tylko modułu Comarch DMS Repozytorium należy wskazać:

- witrynę, w której jest utworzona aplikacja serwerowa, z którą ma współpracować Repozytorium
- aplikację serwerową, z którą ma współpracować Repozytorium
- witrynę, w której jest utworzona aplikacja WEB, z którą ma współpracować Repozytorium
- aplikację WEB, z którą ma współpracować Repozytorium

Uwaga! Wersja zainstalowanych aplikacji Comarch DMS musi być zgodna z wersją instalowanego modułu Comarch DMS Repozytorium.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz witrynę i aplikację serwerową Comarch DMS, z którą ma współpracować Repozytorium:

Wybierz witrynę web
Default Web Site Port 80

Wybierz aplikację serwerową
dmsapi202420


Wybierz witrynę i aplikację WEB Comarch DMS, z którą ma współpracować Repozytorium:

Wybierz witrynę web
Default Web Site Port 80


Wybierz aplikację WEB
dmsweb202420

< Wstecz Dalej > Anuluj


Okno „Witryny i aplikacje Comarch DMS” po uzupełnieniu pól

Kiedy operator wskazał witryny i aplikacje, a następnie kliknął przycisk  **[Dalej]**, wówczas następuje weryfikacja zgodności wersji wybranych aplikacji Comarch DMS z wersją modułu Comarch DMS Repozytorium, która jest instalowana.

Jeżeli weryfikacja wykaże, że wersje nie są zgodne, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

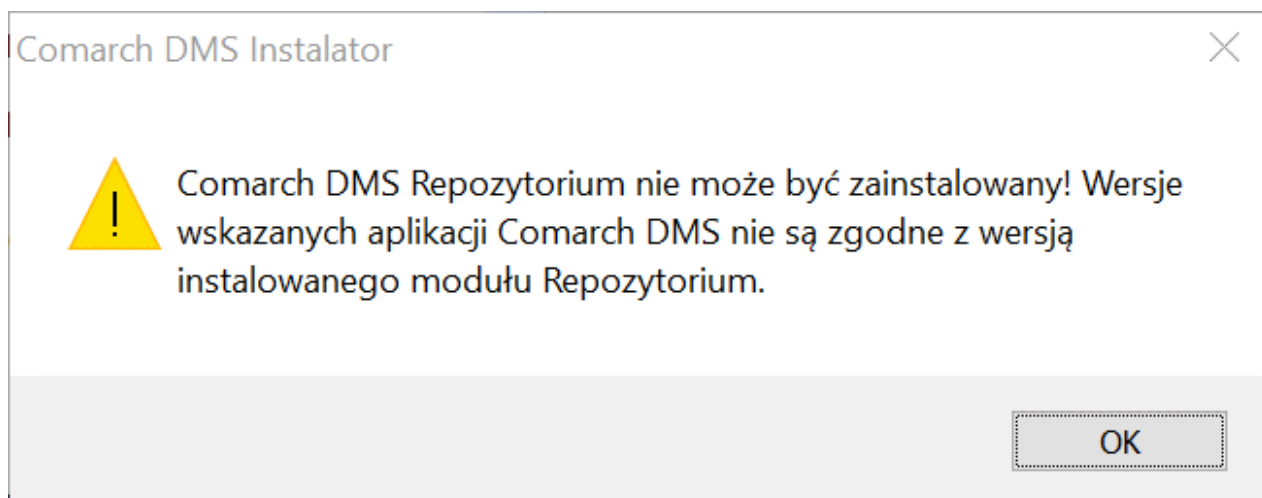

Komunikat wyświetlany, gdy wersje aplikacji Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium nie są zgodne



Gdy operator kliknie przycisk

[OK], instalator zostanie zamknięty.

Jeśli weryfikacja zgodności wersji wybranych aplikacji Comarch DMS z wersją modułu Comarch DMS Repozytorium zakończyła się

powodzeniem, wówczas po kliknięciu przycisku



[Dalej] następuje przejście do okna „Baza danych Comarch DMS Repozytorium”.

W oknie „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” operator powinien uzupełnić:

- W ramach pola „Nazwa serwera” – nazwę serwera, na którym znajduje się serwer MongoDB;

Uwaga

Istnieje możliwość wprowadzenia w ramach pola „Nazwa serwera” IP serwera MongoDB.

- W sekcji „Logowanie do serwera MongoDB”:
 - W ramach pola „Login” – login

administratora MongoDB

- W ramach pola „Hasło” – hasło administratora MongoDB

Następnie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych,

Połącz

klikając w przycisk [Połącz].

Jeśli próba nawiązania połączenia zakończyła się powodzeniem, w dolnej części okna wyświetlony zostaje napis „Nawiązano połączenie z serwerem MongoDB”.

Uwaga

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

The screenshot shows the 'Baza danych Comarch DMS Repozytorium' window. On the left, there are instructions in Polish: 'Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.'; 'Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".'; 'Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".'; 'Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.'; 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".'; 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".' On the right, there are input fields for 'Nazwa serwera', 'Login', and 'Hasło'. Below them is a 'Logowanie do serwera MongoDB' section. At the bottom right, there are buttons for 'Połącz', 'Dodaj bazę', and 'Zmień hasło'. At the bottom left, there is a 'Lista baz danych' dropdown menu. At the very bottom, there are navigation buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” przed uzupełnieniem pól

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie do serwera MongoDB

Login
admin

Hasło
••••••••

Połącz

Lista baz danych
▼

Dodaj bazę

Zmień hasło

✓ Nawiązano połączenie z serwerem Mongo.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” po uzupełnieniu pól i kliknięciu w przycisk „Połącz”


Następnie operator powinien wybrać bazę w ramach pola „Lista baz danych” (jeśli wcześniej przygotowano bazę przeznaczoną dla Comarch DMS Repozytorium) albo nacisnąć przycisk


Dodaj bazę


[**Dodaj bazę**], aby utworzyć nową bazę danych dla aplikacji Comarch DMS Repozytorium.

Dodaj bazę


Jeżeli operator kliknął w przycisk [**Dodaj bazę**], wówczas zostaje otwarte okno w ramach którego należy

wprowadzić nazwę nowej bazy danych Comarch DMS Repozytorium,
a następnie kliknąć  **[Zapisz]**.

Jeżeli użytkownik nie chce jednak dodać nowej bazy, wtedy
powinien nacisnąć przycisk  **[Anuluj]** albo znak X.

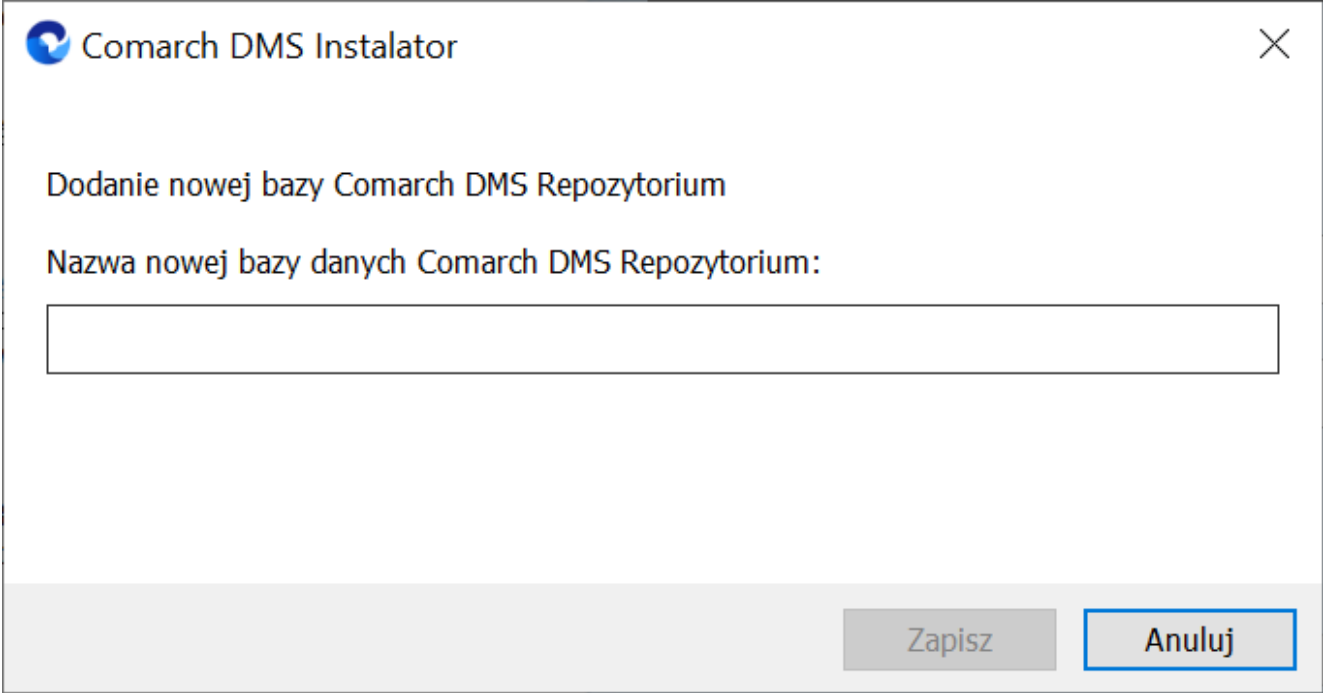

Okno dodawania nowej bazy Comarch DMS Repozytorium

Po naciśnięciu przycisku  **[Zapisz]** baza Comarch DMS Repozytorium zostaje dodana i w ramach instalatora wyświetla się informacja „Baza danych została utworzona”.

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie do serwera MongoDB

Login

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Dodaj bazę

Zmień hasło

✓ Baza danych została utworzona.

< Wstecz

Dalej >

Anuluj


Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” po dodaniu nowej bazy

Zmień hasło

Następnie operator powinien nacisnąć przycisk **[Zmień hasło]**.

W otwartym oknie w polu „Hasło” należy ustawić hasło dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za którego pośrednictwem będzie odbywać się komunikacja aplikacji Comarch DMS Repozytorium z bazą danych.

Hasło należy następnie wpisać ponownie w polu „Powtórz hasło”, a później kliknąć przycisk „Zapisz”.

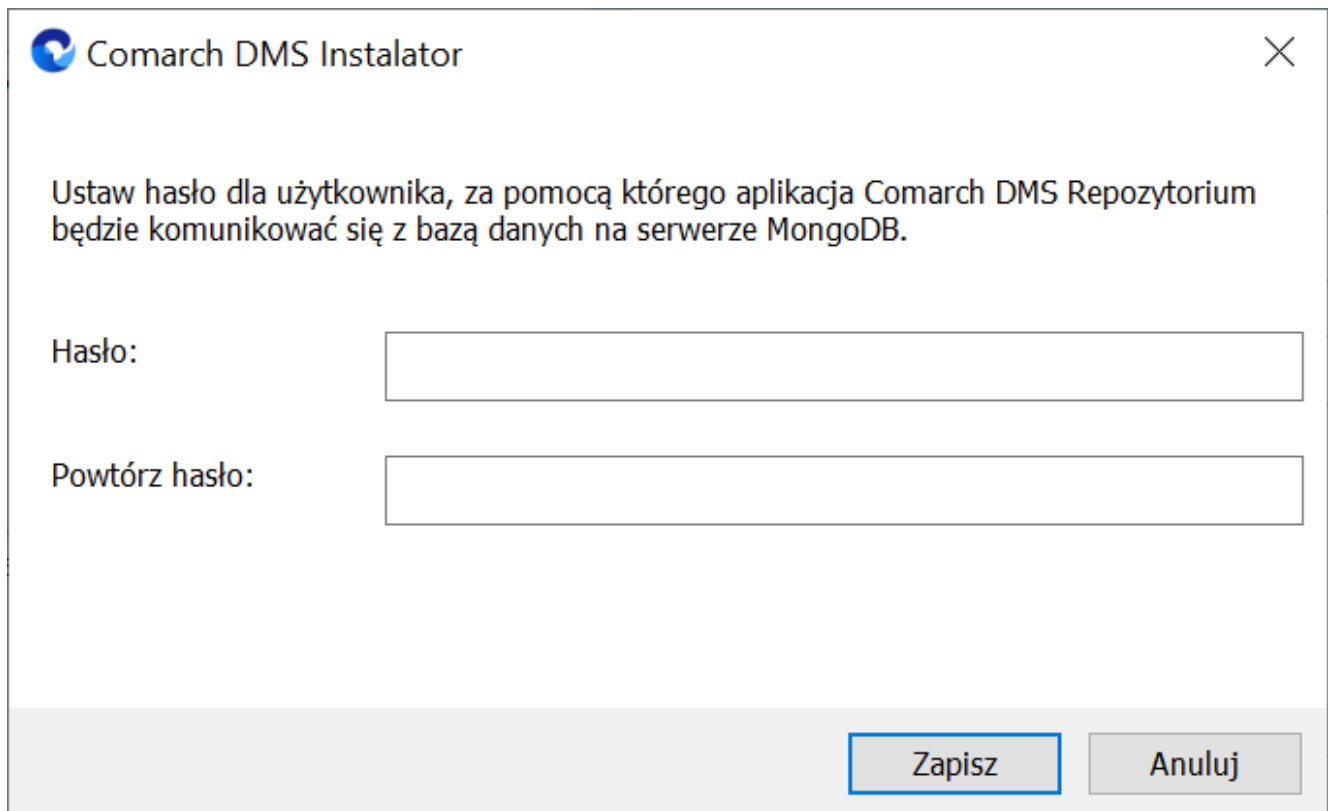


The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MongoDB." Below this text are two input fields: "Hasło:" and "Powtórz hasło:". At the bottom right of the window are two buttons: "Zapisz" (highlighted with a blue border) and "Anuluj".

Okno zmiany hasła dla użytkownika MongoUser

Hasło powinno spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Kiedy pola zostały poprawnie uzupełnione, a użytkownik

nacisnął przycisk  **[Zapisz]**, okno zmiany hasła dla MongoUsera zostaje zamknięte, a hasło użytkownika MongoUser zostaje zmienione. Następnie operator powinien

kliknąć  **[Dalej]**.

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie do serwera MongoDB
Login

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Dodaj bazę

Zmień hasło

✓ Hasło użytkownika bazy zostało zmienione.

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” po zmianie hasła dla użytkownika MongoUser

Po kliknięciu w przycisk  **[Dalej]** następuje przejście do okna „Klucze licencji”. Operator powinien uzupełnić:


- W ramach pola „Serwer klucza licencji Comarch DMS” – klucz licencji dla Comarch DMS
- W ramach pola „Serwer klucza licencji Comarch ERP XL”/ „Serwer klucza licencji Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy Comarch DMS z systemem ERP, odpowiednio: z Comarch ERP XL lub Comarch ERP Optima


- W ramach pola „Adres e-mail administratora” – adres email, który będzie widoczny w Comarch DMS w komunikatach, w których wymagany jest kontakt z administratorem

The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window with the title 'Klucze licencji'. The window has a dark blue header with the Comarch DMS logo and title. The main area is divided into two columns. The left column contains instructions: 'Wprowadź klucz licencji w formie: nazwa_serwera_klucza - jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona jedna licencja' and 'lub nazwa_serwera_klucza::numer_klucza jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona więcej niż jedna licencja'. Below this, it says 'Wprowadź adres e-mail administratora Comarch DMS Repozytorium, który będzie udostępniany w komunikatach, w których wymagany jest kontakt z administratorem.' The right column has a light blue background and contains two input fields: 'Serwer klucza licencji Comarch DMS' with the placeholder 'nazwa_serwera_klucza::numer_klucza' and 'Adres e-mail administratora'. At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz', 'Instaluj', and 'Anuluj'.

Okno „Klucze licencji” przed wprowadzeniem zmian (w przypadku instalacji Comarch DMS Standalone)

Po uzupełnieniu pól operator powinien kliknąć **[Instaluj]**. Następuje wówczas przejście do kolejnego okna „Instalacja”.



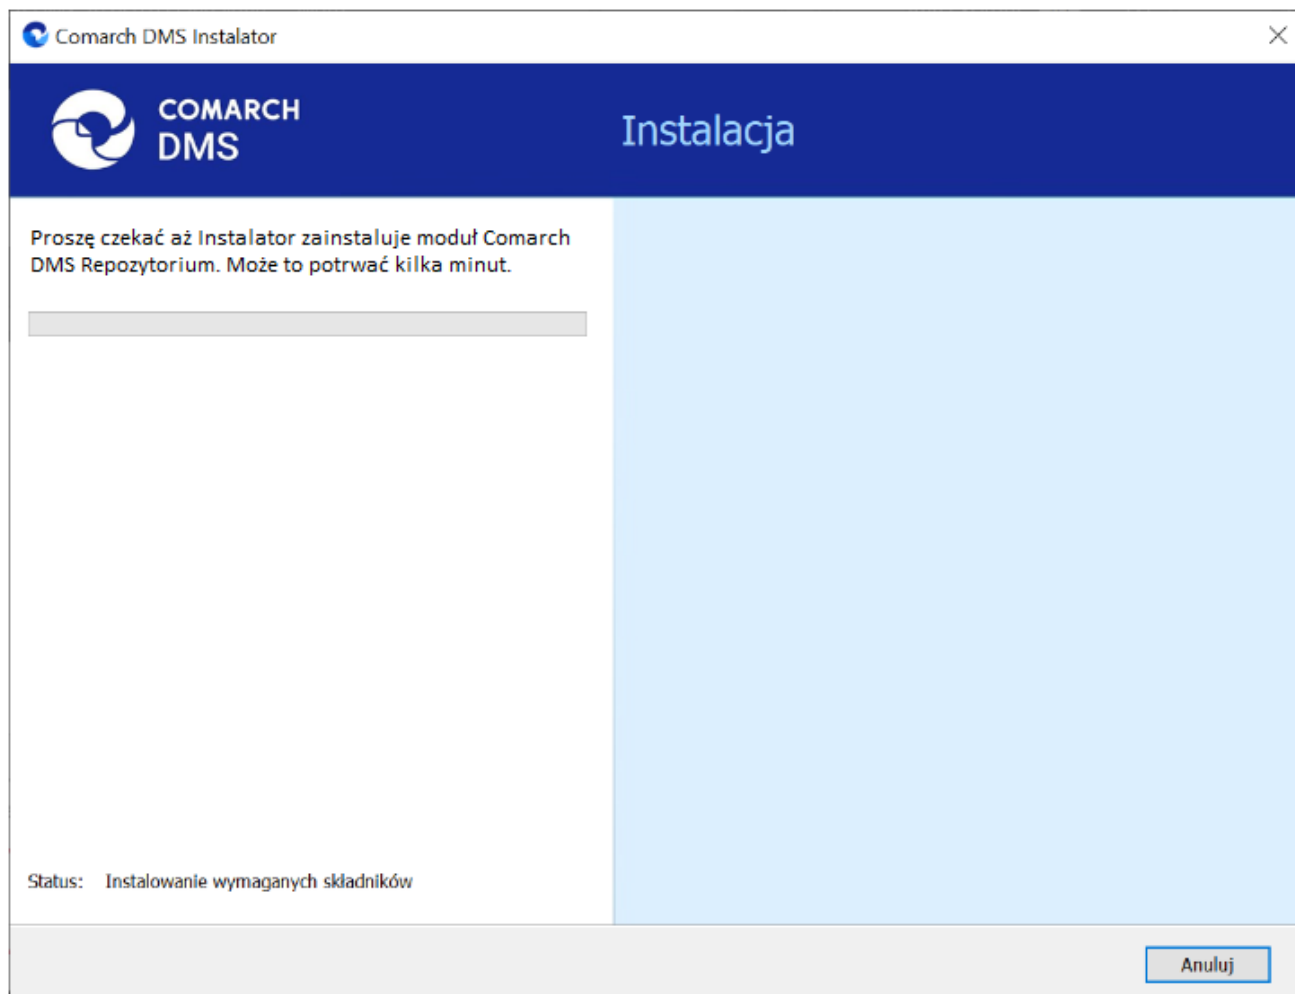

Okno „Instalacja”


Po zakończeniu instalacji następuje przejście do końcowego okna instalacji aplikacji. Gdy użytkownik kliknie przycisk

Zakończ

[Zakończ], instalator zostanie zamknięty, natomiast zostanie otwarta przeglądarka na ekranie logowania do nowej aplikacji WEB Comarch DMS, zgodnie z nazwą aplikacji, którą wybrano w instalatorze.

Dalsze kroki dotyczące konfiguracji Comarch DMS Repozytorium należy wykonać w ramach aplikacji desktop Comarch DMS, a

następnie w zakładce  **[Repozytorium]** w aplikacji web Comarch DMS.

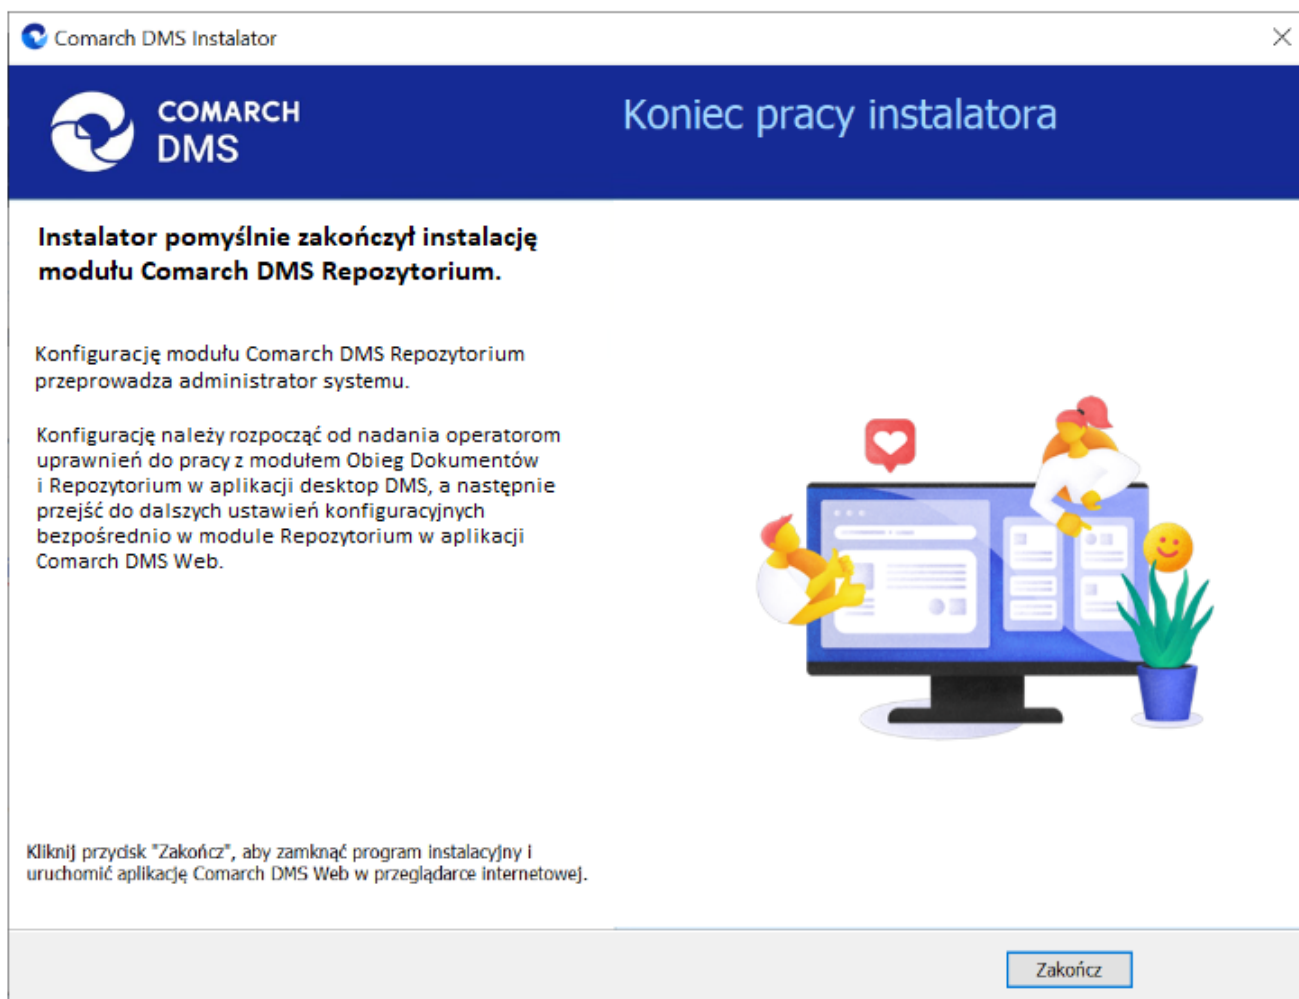



Okno „Koniec pracy instalatora”

Aktualizacja aplikacji Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium

Aby zaktualizować aplikacje Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium, należy przejść do katalogu `<wybrana lokalizacja/Comarch DMS 2024.2.0\Comarch DMS 2024.2.0 instalator Comarch DMS` i uruchomić plik Instalator Comarch DMS.exe na komputerze, na którym zainstalowano aplikacje Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium, które mają zostać zaktualizowane.

Po przejściu kolejnych kroków instalacji analogicznie jak w poprzedniej wersji instalatora operator powinien wybrać opcję „Aktualizacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS

Repozytorium” w ramach okna „Wybór aplikacji”, a następnie kliknąć  [Dalej].

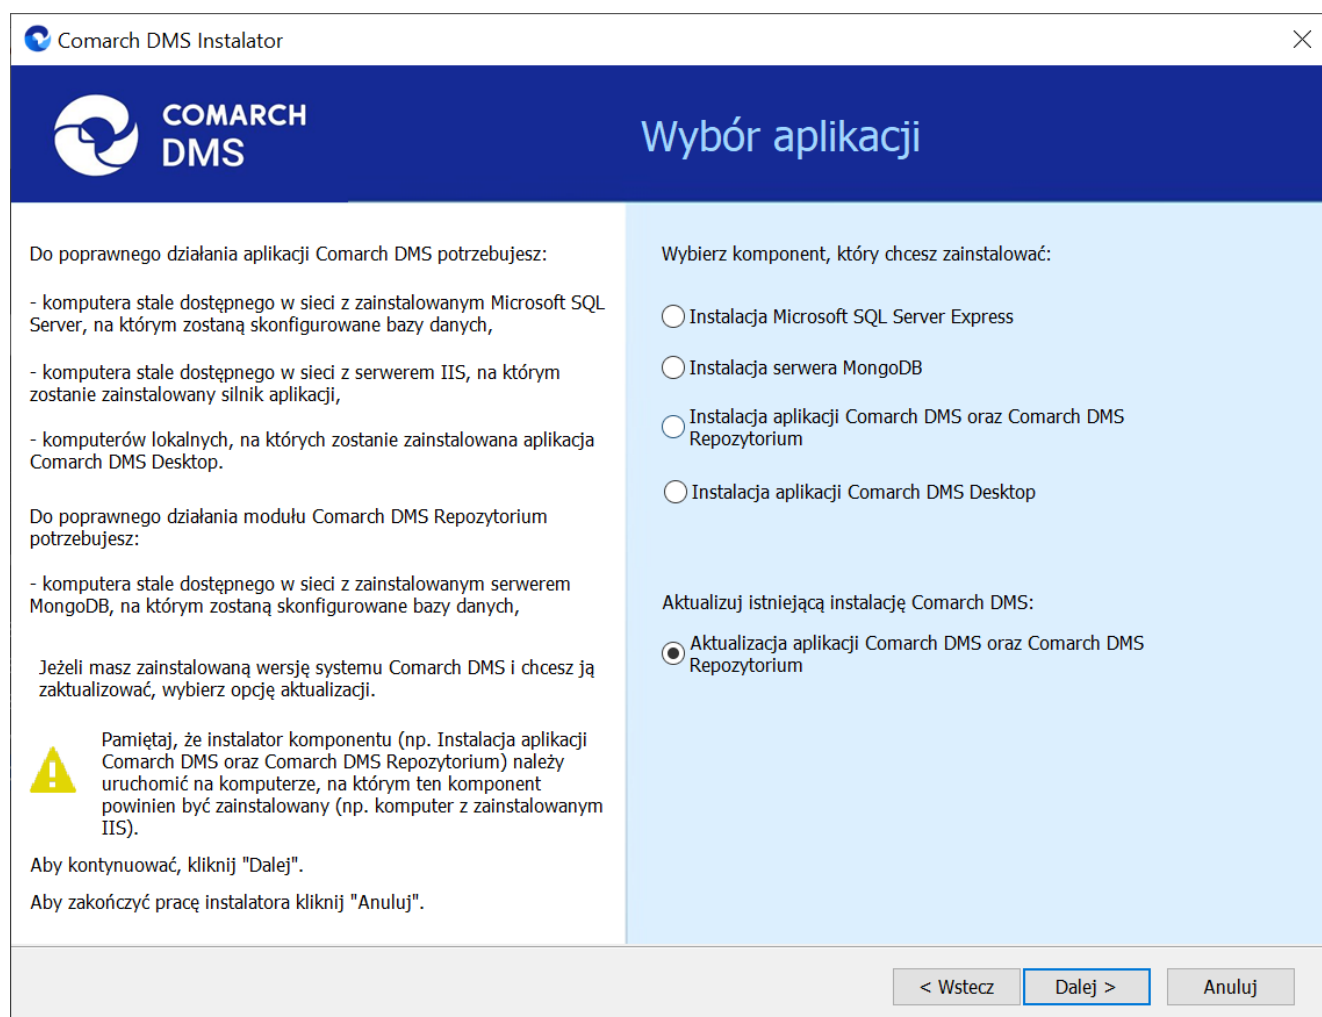

Zaznaczanie opcji „Aktualizacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium” w ramach okna „Wybór aplikacji” w instalatorze Comarch DMS

W takim przypadku kolejne kroki instalacji aż do okna *Baza danych Comarch DMS* (tryb pracy Comarch DMS Standalone)/ *Baza danych Comarch ERP XL* (tryb pracy *Współpraca z Comarch ERP XL*)/*Firmowa baza danych Comarch ERP Optima* (tryb pracy *Współpraca z Comarch ERP Optima*) pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego instalatora Comarch DMS, z wyjątkiem zmiany warunków do silnego hasła oraz komunikatów w oknie *Baza danych Comarch DMS*, *Baza danych Comarch ERP XL*, *Konfiguracyjna*

baza danych Comarch ERP Optima, Firmowa baza danych Comarch ERP Optima (zob. [Zmiany warunków do silnego hasła oraz komunikatów dotyczących błędnego hasła w instalatorze Comarch DMS](#)).

Dalej >

Po kliknięciu przycisku **[Dalej]** w ramach okna *Baza danych Comarch DMS* (tryb pracy Comarch DMS Standalone)/ *Baza danych Comarch ERP XL* (tryb pracy Współpraca z Comarch ERP XL)/ *Firmowa baza danych Comarch ERP Optima* (tryb pracy Współpraca z Comarch ERP Optima) następuje przejście do dodanego w wersji 2024.2.0 okna „Aktualizacja aplikacji Repozytorium”

Uwaga

Przejście do okna „Aktualizacja aplikacji Repozytorium” nastąpi w przypadku, jeśli w folderze z aktualizowaną aplikacją serwerową w pliku Web.config klucz „UseRepository” ma wartość „true”

W ramach okna „Aktualizacja aplikacji Repozytorium” znajdują się następujące pola:

- Wybierz witrynę web – w ramach tego pola operator powinien wybrać witrynę, na której znajduje się aplikacja Repozytorium do zaktualizowania (domyślnie wyświetlana jest witryna Default Web Site);
- Port – pole numeru portu, wyszarzone i nieedytowalne;
- Wybierz aplikację Repozytorium – w ramach tego pola operator powinien wybrać aplikację Repozytorium do zaktualizowania.

Dalej >

Następnie należy kliknąć **[Dalej]**, aby przejść do kolejnego okna.

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Aktualizacja aplikacji Repozytorium

Wybierz witrynę, w której znajduje się aplikacja Repozytorium, która będzie aktualizowana.

Następnie wskaż aplikację Repozytorium, która zostanie zaktualizowana.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz witrynę web
Default Web Site ▼ Port 80

Wybierz aplikację Repozytorium
▼

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Aktualizacja aplikacji Repozytorium” przed wypełnieniem pól

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Aktualizacja aplikacji Repozytorium

Wybierz witrynę, w której znajduje się aplikacja Repozytorium, która będzie aktualizowana.

Następnie wskaż aplikację Repozytorium, która zostanie zaktualizowana.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz witrynę web
Default Web Site Port 80

Wybierz aplikację Repozytorium
repo202403

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Aktualizacja aplikacji Repozytorium” po wypełnieniu pól

Następnie w ramach okna „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” operator powinien uzupełnić:

- W ramach pola „Nazwa serwera” – nazwę serwera, na którym znajduje się serwer MongoDB;
- W sekcji „Logowanie do serwera MongoDB”:
 - W ramach pola „Login” – login administratora MongoDB
 - W ramach pola „Hasło” – hasło administratora MongoDB

Następnie należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych,

klikając w przycisk

Połącz

[Połącz].

Jeśli próba nawiązania połączenia zakończyła się powodzeniem, w dolnej części okna wyświetlony zostaje napis „Nawiązano połączenie z serwerem MongoDB”.

The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window. The title bar reads 'Comarch DMS Instalator'. The window has a dark blue header with the 'COMARCH DMS' logo on the left and the text 'Baza danych Comarch DMS Repozytorium' on the right. The main area is light blue and contains instructions on the left and configuration fields on the right. The instructions on the left include: 'Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".', 'Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.', 'Zmiana hasła dla użytkownika serwera MongoDB, za którego pośrednictwem aplikacja Comarch DMS Repozytorium komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalna.', 'Aby kontynuować, kliknij "Dalej".', and 'Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".'. The configuration fields on the right include: 'Nazwa serwera' with a text box containing 'localhost'; 'Logowanie do serwera MongoDB' section with 'Login' and 'Hasło' text boxes; 'Połącz' and 'Zmień hasło' buttons; and 'Lista baz danych' with a dropdown menu. At the bottom, there are '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj' buttons.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera MongoDB, za którego pośrednictwem aplikacja Comarch DMS Repozytorium komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalna.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

localhost

Logowanie do serwera MongoDB

Login

Hasło

Połącz

Zmień hasło

Lista baz danych

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” przed uzupełnieniem pól

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera MongoDB, za którego pośrednictwem aplikacja Comarch DMS Repozytorium komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalna.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie do serwera MongoDB

Login

Hasło

Lista baz danych

✓ Nawiązano połączenie z serwerem Mongo.

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” po uzupełnieniu pól i kliknięciu w przycisk „Połącz”

Jeśli nawiązano połączenie z serwerem MongoDB, wówczas w ramach pola „Lista baz danych” wybrana jest baza Comarch DMS Repozytorium odpowiednia dla danej aplikacji.


Następnie, opcjonalnie, operator może zmienić hasło dla

użytkownika MongoUser, klikając przycisk **[Zmień hasło]**.

Zmień hasło

W otwartym oknie w polu „Hasło” należy ustawić hasło dla użytkownika MongoUser, dodanego do serwera MongoDB podczas pierwszej instalacji danej aplikacji Comarch DMS Repozytorium. Hasło należy następnie wpisać ponownie w polu „Powtórz hasło”,

a później kliknąć przycisk „Zapisz”.

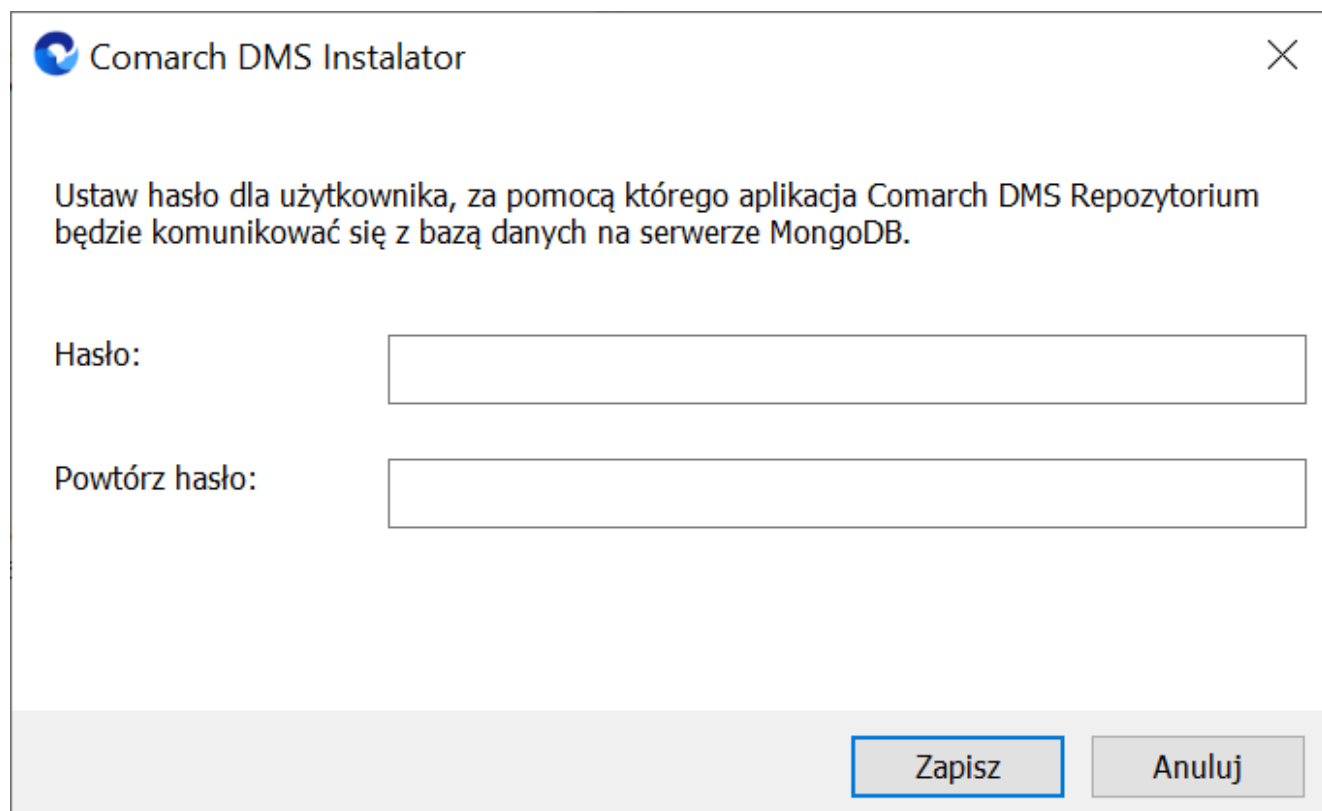


The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MongoDB." Below this text are two input fields: "Hasło:" and "Powtórz hasło:". At the bottom right of the window are two buttons: "Zapisz" (highlighted with a blue border) and "Anuluj".


Okno zmiany hasła dla użytkownika MongoUser

Hasło powinno spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Kiedy pola zostały poprawnie uzupełnione, a użytkownik

nacisnął przycisk  **[Zapisz]**, okno zmiany hasła dla MongoUsera zostaje zamknięte, a hasło użytkownika MongoUser zostaje zmienione. Następnie operator powinien

kliknąć  **[Dalej]**.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera MongoDB, za którego pośrednictwem aplikacja Comarch DMS Repozytorium komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalna.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie do serwera MongoDB

Login
admin

Hasło
••••••••

Połącz

Zmień hasło

Lista baz danych
Repository

✓ Hasło użytkownika bazy zostało zmienione.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” po zmianie hasła dla użytkownika MongoUser

Po kliknięciu w przycisk  **[Dalej]** następuje przejście do okna „Klucze licencji”. W ramach okna dostępne są następujące pola:

- Serwer klucza licencji Comarch DMS” – klucz licencji dla Comarch DMS – automatycznie uzupełniony, ale dostępny do edycji
- Serwer klucza licencji Comarch ERP XL”/ „Serwer klucza licencji Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy Comarch DMS z systemem ERP, odpowiednio: z Comarch ERP XL lub Comarch ERP Optima – automatycznie

- uzupełniony, ale dostępny do edycji
- Adres e-mail administratora – adres email, który będzie widoczny w Comarch DMS w komunikatach, w których wymagany jest kontakt z administratorem – automatycznie uzupełniony, ale dostępny do edycji

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS Klucze licencji

Wprowadź klucz licencji w formie:
nazwa_serwera_klucza - jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona jedna licencja

lub

nazwa_serwera_klucza::numer_klucza jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona więcej niż jedna licencja

Wprowadź adres e-mail administratora Comarch DMS Repozytorium, który będzie udostępniany w komunikatach, w których wymagany jest kontakt z administratorem.


Serwer klucza licencji Comarch DMS
PCJKOWAL::5000201684


Adres e-mail administratora
adminrepozytorium@domena.com

< Wstecz Instaluj Anuluj

Okno „Klucze licencji” (w przypadku instalacji Comarch DMS Standalone)

Po uzupełnieniu pól operator powinien kliknąć **[Instaluj]**. Następuje wówczas przejście do kolejnego okna „Aktualizowanie”.



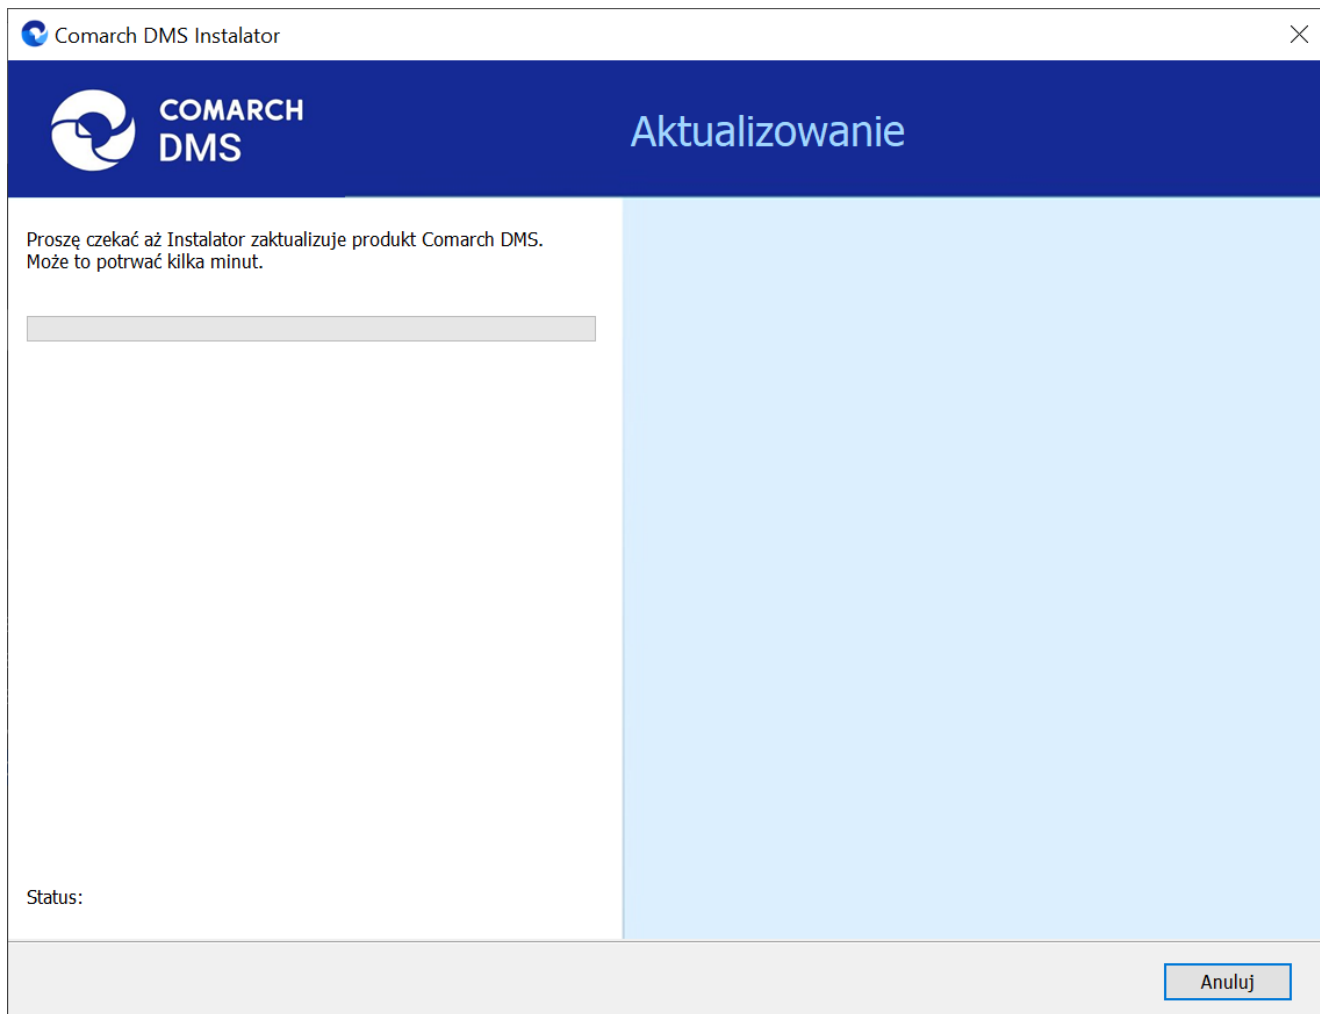


Okno „Aktualizowanie”

Po zakończeniu instalacji następuje przejście do końcowego okna instalacji aplikacji. Gdy użytkownik kliknie przycisk

Zakończ

[Zakończ], instalator zostanie zamknięty, natomiast zostanie otwarta przeglądarka na ekranie logowania do nowej aplikacji WEB Comarch DMS, zgodnie z nazwą aplikacji, którą podano w instalatorze.

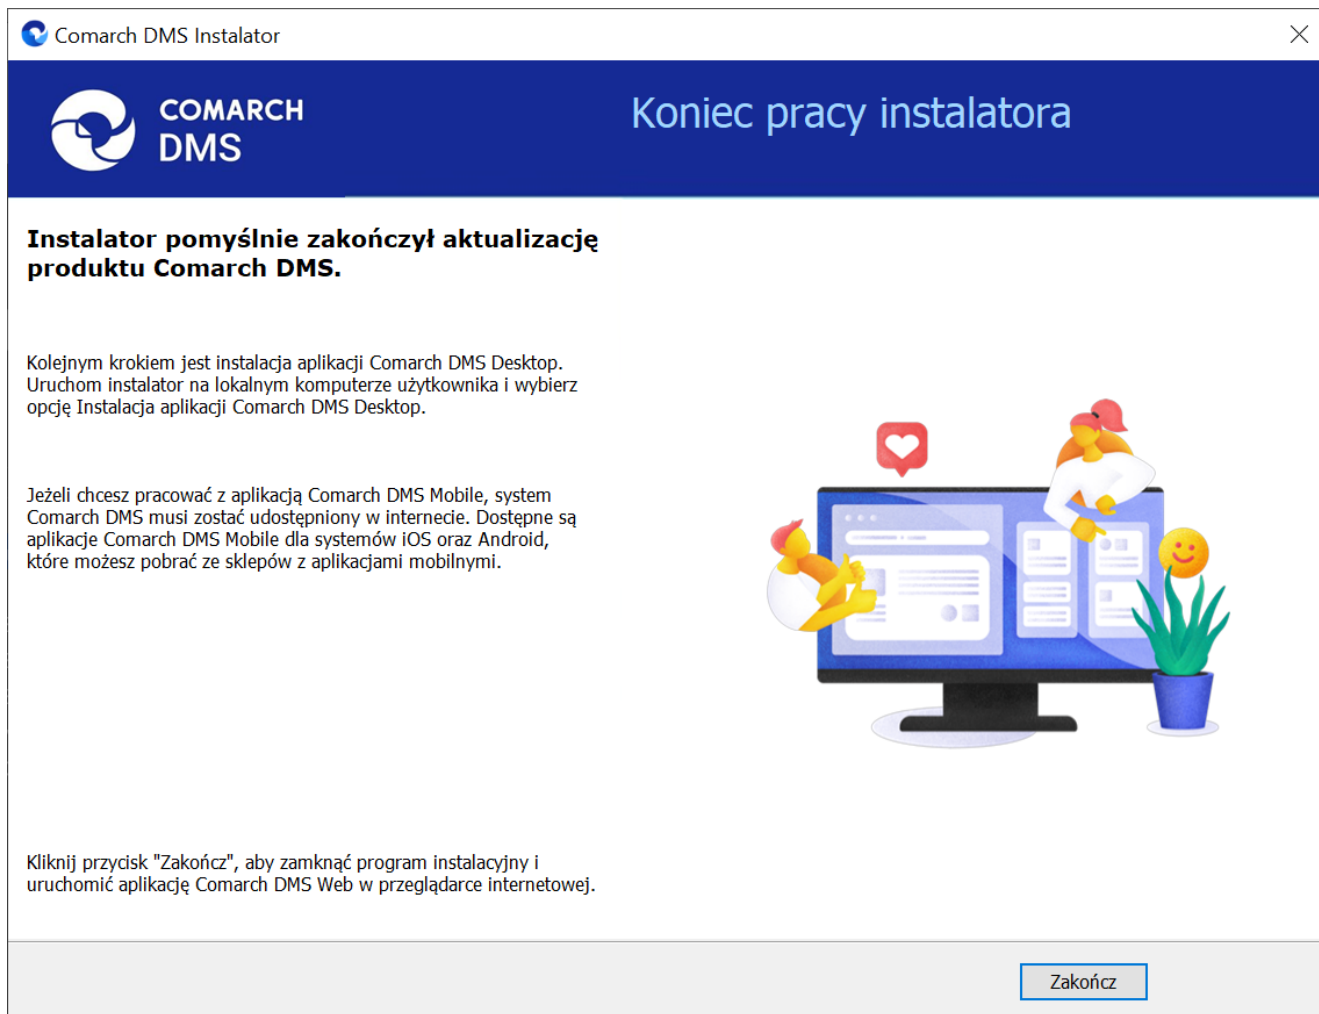

Okno „Koniec pracy instalatora”

Zmiany warunków do silnego hasła oraz komunikatów dotyczących błędnego hasła w instalatorze Comarch DMS

W wersji 2024.2.0 w instalatorze Comarch DMS uległy zmianie warunki do silnego hasła oraz komunikaty dotyczące błędnego hasła w ramach następujących okien:

- *Baza danych Comarch DMS*
- *Baza danych Comarch ERP XL*
- *Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima*
- *Firmowa baza danych Comarch ERP Optima*

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych instalatorów, po

kliknięciu przycisku

Zmień hasło

[Zmień hasło] w otwartym oknie w polu „Hasło” należy ustawić hasło dla użytkownika ODUser, dodanego do serwera SQL podczas pierwszej instalacji Comarch DMS. Hasło należy następnie wpisać ponownie w polu „Powtórz hasło”, a później kliknąć przycisk „Zapisz”.

Od wersji 2024.2.0 hasło powinno spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Uwaga

Hasło nie może również zawierać następujących znaków: ; ' „
Jeżeli wpisano hasło, które nie spełnia któregoś z tych trzech wymagań lub nie jest jednakowe w polach „Hasło” i „Powtórz

hasło”, wówczas po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] hasło nie zostaje zapisane, a zamiast dotychczasowych komunikatów odpowiednie informacje są wyświetlane w dolnej części okna:

- Jeśli hasło jest za krótkie

 Comarch DMS Instalator ✕

Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Hasło:

Powtórz hasło:

 Hasło jest za krótkie.

Zapisz Anuluj

- Jeśli brakuje warunku/warunków wymaganych dla silnego hasła (brak znaku specjalnego, brak wielkiej litery)

 Comarch DMS Instalator ✕

Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Hasło:

Powtórz hasło:

 Wpisane hasło nie spełnia wymagań silnego hasła. Hasło musi zawierać co najmniej 12 znaków, wielkie i małe litery oraz znaki specjalne.

Zapisz Anuluj

- Jeżeli hasło wpisane w polu „Powtórz hasło” różni się od hasła wpisanego w polu „Hasło”

 Comarch DMS Instalator ✕

Ustaw hasło dla użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Hasło:

Powtórz hasło:

 Hasła nie są takie same.

Zapisz Anuluj