

Zmiany w instalatorze Comarch DMS


Rozdzielenie puli dla aplikacji serwerowej i aplikacji WEB

W wersji 2025.0.0 w ramach instalatora Comarch DMS wprowadzono następujące zmiany:

- W przypadku instalacji aplikacji Comarch DMS (jeśli w ramach okna „Wybór aplikacji cd.” zaznaczono opcję „Instalacja aplikacji Comarch DMS” lub „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium”) zmieniono okno „Pula aplikacji” na okno „Pula dla aplikacji serwerowej”. W ramach okna „Pula dla aplikacji serwerowej” należy wybrać albo dodać pulę aplikacji, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS.

Uwaga

Pula aplikacji, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS nie może być tą samą pulą, na której ma pracować aplikacja web Comarch DMS.

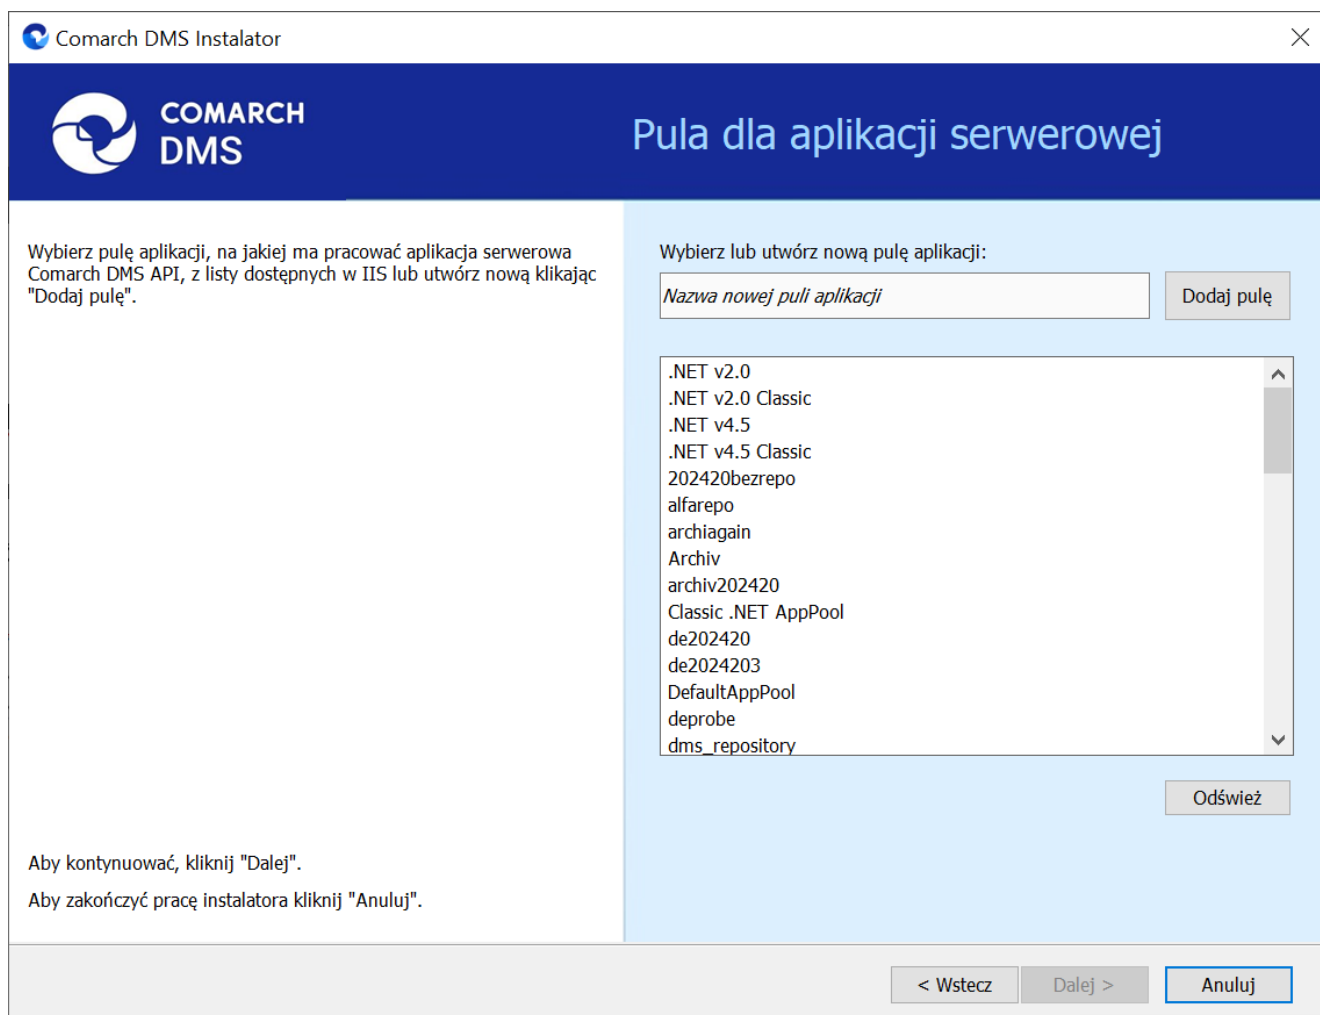

Okno „Pula dla aplikacji serwerowej”

Podobnie jak w poprzedniej wersji instalatora operator może:

- Wybrać pulę aplikacji, klikając na wybraną pozycję na liście dostępnej po prawej stronie okna

albo


- Dodać nową pulę aplikacji – w tym celu należy w polu „Nazwa nowej puli aplikacji” wpisać nazwę puli, która zostanie utworzona, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj pulę” – wówczas automatycznie wybrana zostanie nowododana pula, która spełnia niezbędne wymagania

instalowanej aplikacji serwerowej

Jeśli pod listą pul aplikacji zostanie wyświetlony komunikat:

- **Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji** – można przejść do dalszego kroku instalacji Comarch DMS;
- **Wybrana pula nie spełnia wymagań instalowanej aplikacji** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę spełniającą wymagania lub dodać nową;
- **Wybrana pula jest zatrzymana. Przed uruchomieniem aplikacji należy uruchomić pulę w Menedżerze IIS.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy uruchomić pulę aplikacji;
- **Pula o tej nazwie już istnieje.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę spełniającą wymagania lub dodać nową o innej nazwie.

Po wyborze puli aplikacji spełniającej wymagania należy przejść do następnego kroku instalacji, klikając przycisk

A rectangular button with a light gray border and a slightly darker gray background. It contains the text "Dalej >" in a dark gray, sans-serif font.

[Dalej].

W przypadku instalacji Comarch DMS Lite pula aplikacji jest personifikowana, dlatego w ramach okna „Pula dla aplikacji serwerowej” podczas dodawania nowej puli albo wyboru puli z listy należy uzupełnić pola „Login” i „Hasło” – są to login i hasło użytkownika komputera lub użytkownika domenowego, w którego kontekście ma pracować pula aplikacji (podanie loginu oraz hasła użytkownika jest związane z koniecznością zmiany tożsamości puli z ApplicationPoolIdentity na konto niestandardowe).

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Pula dla aplikacji serwerowej

Wybierz pulę aplikacji, na jakiej ma pracować aplikacja serwerowa, z listy dostępnych w IIS lub utwórz nową klikając "Dodaj pulę".

Wybierz lub utwórz nową pulę aplikacji:

Nazwa nowej puli aplikacji

Archiv
archiv202420
Classic .NET AppPool
de202420
de2024203
DefaultAppPool
denroba

Personifikacja puli aplikacji wymagana jest do generowania dokumentów do systemu Comarch ERP Optima.

Podaj login i hasło użytkownika, w kontekście którego będzie pracować pula aplikacji:

Login:

Hasło:

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

< Wstecz Dalej >

Okno „Pula dla aplikacji serwerowej” podczas instalacji Comarch DMS Lite

Uwaga

Pula aplikacji, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS nie może być tą samą pulą, na której ma pracować aplikacja web Comarch DMS.

Przycisk „Dalej” jest nieaktywny aż do czasu uzupełnienia pól „Login” i „Hasło”.

Po kliknięciu przycisku „Dalej” ma miejsce walidacja poprawności danych konta użytkownika.

Jeśli wprowadzony login albo hasło są nieprawidłowe, wówczas przejście do kolejnego etapu instalacji zostaje zablokowane

aż do czasu wpisania poprawnych danych, wyświetlony zostaje również komunikat „Login lub hasło nie są prawidłowe. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych”:

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe, wówczas po naciśnięciu przycisku „Dalej” nastąpi przejście do okna „Kreowanie aplikacji serwerowej”.

- W przypadku instalacji aplikacji Comarch DMS (jeśli w ramach okna „Wybór aplikacji cd.” zaznaczono opcję „Instalacja aplikacji Comarch DMS” lub „Instalacja aplikacji Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium”) po kliknięciu przycisku „Dalej” w oknie „Kreowanie aplikacji serwerowej” operator zostaje przeniesiony do nowododanego okna „Pula dla aplikacji WEB”. W ramach okna „Pula dla aplikacji WEB” należy wybrać albo dodać pulę aplikacji, na której ma pracować aplikacja WEB Comarch DMS.

Uwaga

Pula aplikacji, na której ma pracować aplikacja WEB Comarch DMS nie może być tą samą pulą, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS.



Okno „Pula dla aplikacji WEB”

Podobnie jak w przypadku puli dla aplikacji serwerowej operator może:

- Wybrać pulę aplikacji, klikając na wybraną pozycję na liście dostępnej po prawej stronie okna


albo

- Dodać nową pulę aplikacji – w tym celu należy w polu „Nazwa nowej puli aplikacji” wpisać nazwę puli, która zostanie utworzona, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj pulę” – wówczas automatycznie wybrana zostanie

nowododana pula, która spełnia niezbędne wymagania instalowanej aplikacji webowej


Po wyborze lub dodaniu puli i jej zaznaczeniu następuje sprawdzenie, czy pula spełnia wymagania. Jeśli pod listą pul aplikacji zostanie wyświetlony komunikat:

- **Wybrana pula spełnia wymagania instalowanej aplikacji** – można przejść do dalszego kroku instalacji Comarch DMS;
- **Wybrana pula nie spełnia wymagań instalowanej aplikacji** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę spełniającą wymagania lub dodać nową;
- **Wybrana pula jest zatrzymana. Przed uruchomieniem aplikacji należy uruchomić pulę w Menedżerze IIS.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy uruchomić pulę aplikacji;
- **Wybrana pula została wskazana we wcześniejszym kroku instalacji, na tę na której ma pracować aplikacja serwerowa. Aplikacja webowa wymaga wskazania innej puli.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę, która spełnia wymagania albo dodać nową pulę;
- **Pula o tej nazwie już istnieje.** – przed kontynuacją instalacji Comarch DMS należy wybrać inną pulę spełniającą wymagania lub dodać nową o innej nazwie.

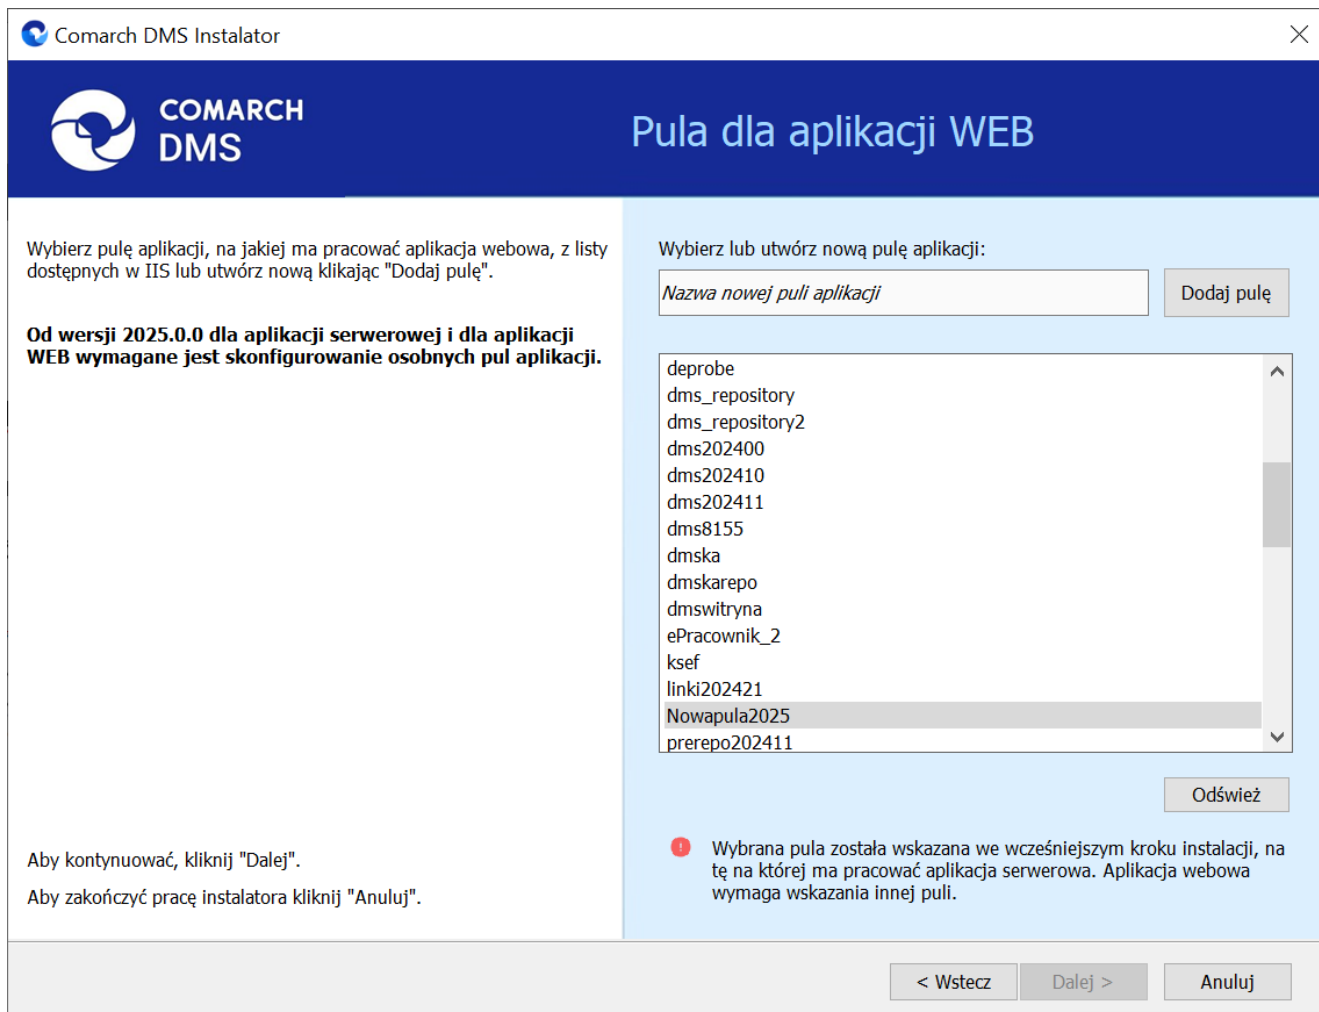

Okno „Pula dla aplikacji WEB”, gdy wybrano pulę, która została już wcześniej wybrana dla aplikacji serwerowej

Po wyborze puli aplikacji spełniającej wymagania należy przejść do następnego kroku instalacji, klikając przycisk



[Dalej].

W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS w wersji 2024.3.1 lub niższej za pomocą instalatora wydanego w ramach wersji 2025.0.0:

- pula aplikacji, na której do tej pory pracowały aplikacje: serwerowa i web Comarch DMS zostanie dedykowana dla aplikacji serwerowej (Api) Comarch DMS
- Dla aplikacji web operator musi wybrać pulę aplikacji

lub dodać nową w ramach okna „Pula dla aplikacji WEB” (wyświetlanego po kliknięciu przycisku „Dalej” w oknie „Aktualizacja aplikacji serwerowej”) – w tym celu należy w polu „Nazwa nowej puli aplikacji” wpisać nazwę puli, która zostanie utworzona, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj pulę” – wówczas automatycznie wybrana zostanie nowo dodana pula, która spełnia niezbędne wymagania instalowanej aplikacji webowej.

W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS w wersji 2025.0.0 lub wyższej nie jest wyświetlane okno „Pula dla aplikacji WEB”

Uwaga

Pula aplikacji, na której ma pracować aplikacja serwerowa Comarch DMS nie może być tą samą pulą, na której ma pracować aplikacja web Comarch DMS.



Okno „Pula dla aplikacji WEB” podczas aktualizacji aplikacji Comarch DMS

Po wyborze puli aplikacji spełniającej wymagania należy przejść do następnego kroku instalacji, klikając przycisk

Dalej >

[Dalej].

Możliwość tworzenia użytkownika bazodanowego w instalatorze lub zmiany hasła użytkownika bazodanowego


W wersji 2025.0.0 w ramach instalatora Comarch DMS dodano możliwość utworzenia nowego użytkownika bazodanowego albo zmiany hasła użytkownika bazodanowego (utworzonego podczas

instalacji) w ramach aktualizacji aplikacji Comarch DMS.


W związku z tym w oknach:

- „Baza danych Comarch DMS”
- „Baza danych Comarch ERP XL” – w przypadku współpracy z Comarch ERP XL, gdy baza Comarch ERP XL znajduje się na innym serwerze niż baza Comarch DMS albo w oknie „Opcje instalacji” nie zaznaczono opcji „Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS”, po połączeniu z serwerem;
- „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy z Comarch ERP Optima, gdy baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima znajduje się na innym serwerze niż baza Comarch DMS albo w oknie „Opcje instalacji” nie zaznaczono opcji „Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS”, po połączeniu z serwerem;
- „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy z Comarch ERP Optima, gdy baza firmowa Comarch ERP Optima znajduje się na innym serwerze niż baza konfiguracyjna Comarch ERP Optima, po połączeniu z serwerem


usunięto możliwość zmiany hasła (w przypadku instalacji) oraz dodano przycisk umożliwiający dodanie nowego użytkownika

A rectangular button with a light gray background and a thin blue border. The text 'Dodaj użytkownika' is centered in a dark gray font.

[Dodaj użytkownika] (aktywny po nawiązaniu połączenia z serwerem) – gdy użytkownik kliknął w przycisk

A rectangular button with a light gray background and a thin blue border. The text 'Połącz' is centered in a dark gray font.

[Połącz] i nawiązano połączenie z serwerem,

A rectangular button with a light gray background and a thin blue border. The text 'Dodaj użytkownika' is centered in a dark gray font.

wówczas należy nacisnąć przycisk **[Dodaj użytkownika]**. Zmieniono również opis z lewej strony okna tak, aby odpowiadał zmianom, które zaszły w tym oknie.

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Utwórz nową bazę danych dla aplikacji Comarch DMS klikając przycisk "Dodaj bazę".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS.

Kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji wybranej bazy danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

☐ Logowanie zintegrowane

☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Dodaj użytkownika

Dodaj bazę

Lista baz danych

Uruchom skrypty

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Utwórz nową bazę danych dla aplikacji Comarch DMS klikając przycisk "Dodaj bazę".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS.

Kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji wybranej bazy danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Dodaj bazę

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

✔ Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem

Uwaga

We wcześniejszych wersjach instalatora tworzony był użytkownik SQL ODUser, służący do komunikacji z bazą danych. Od wersji 2025.0.0 operator samodzielnie nadaje login dla użytkownika SQL pełniącego taką funkcję.

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Baza danych Comarch ERP XL

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

☐ Logowanie zintegrowane

☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Uruchom skrypty

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch ERP XL” – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Baza danych Comarch ERP XL

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

☒ Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch ERP XL” – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem (gdy baza Comarch ERP XL jest na innym serwerze niż baza DMS lub nie zaznaczono utworzenia osobnej bazy DMS)

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Konfiguracyjna baza danych
Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

☐ Logowanie zintegrowane

☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Uruchom skrypty

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Konfiguracyjna baza danych
Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane

☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

✔

Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem (gdy baza konfiguracyjna jest na innym serwerze niż baza DMS lub nie zaznaczono utworzenia osobnej bazy DMS)

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Firmowa baza danych
Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Uruchom skrypty

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Firmowa baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
10.134.27.184

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
.....

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

✓ Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem (gdy baza jest na innym serwerze niż baza konfiguracyjna)

Dodaj użytkownika

Po kliknięciu w przycisk **[Dodaj użytkownika]** zostaje otwarte okno, w którym należy uzupełnić następujące pola:


- Login – w tym polu operator powinien wpisać login nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server;
- Hasło – w tym polu operator powinien wpisać hasło nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS

będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server;

- Powtórz hasło – w ramach tego pola operator powinien powtórnie wprowadzić hasło nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Uwaga

Zaleca się, aby login był unikalny dla każdej instalacji Comarch DMS.

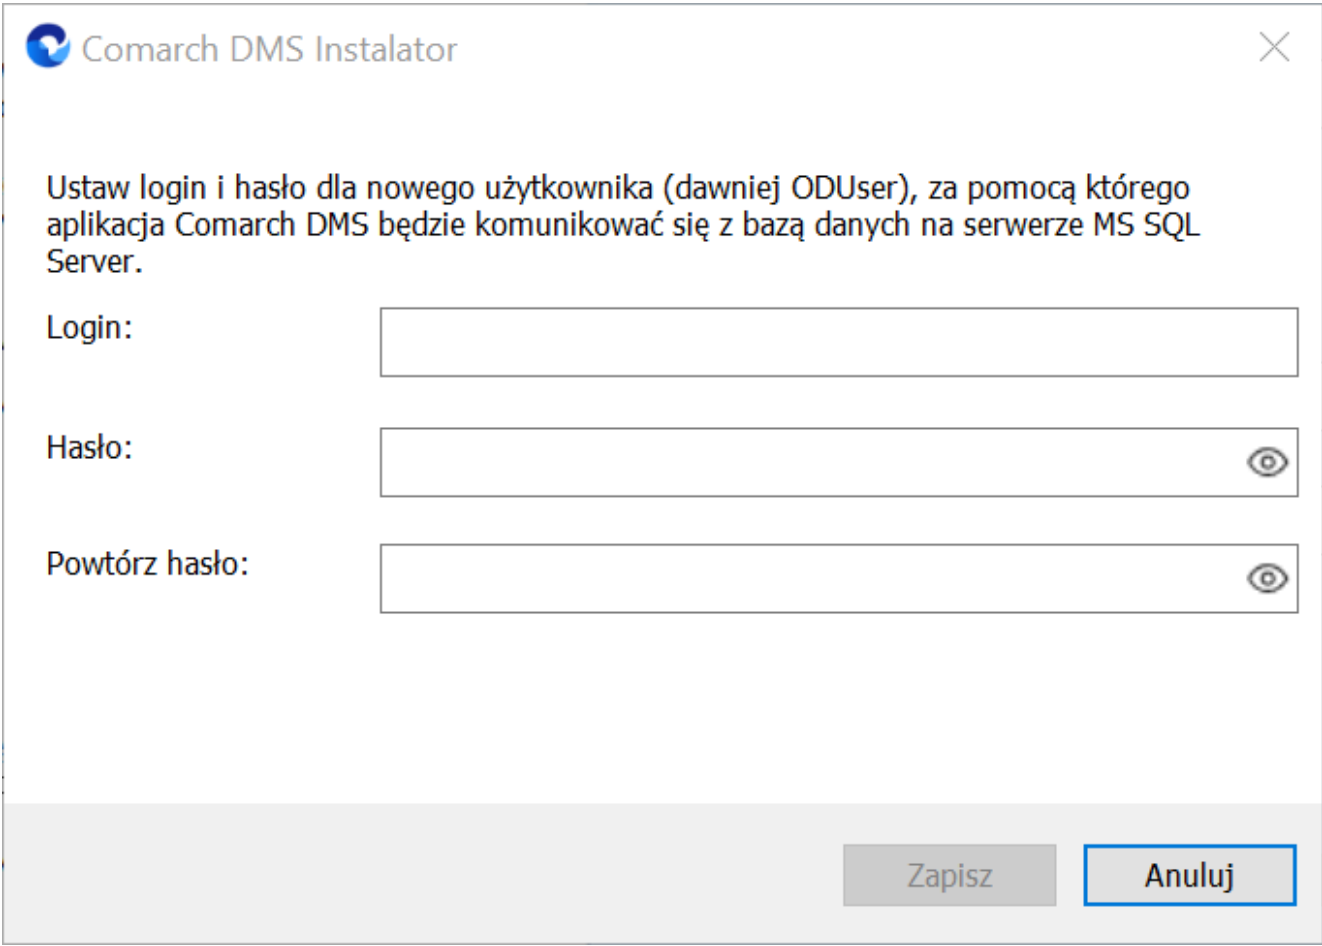


The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text inside the window reads: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this text are three input fields: "Login:" followed by a text box, "Hasło:" followed by a password box with an eye icon, and "Powtórz hasło:" followed by another password box with an eye icon. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Zapisz" (disabled) and "Anuluj" (active).

Okno ustawienia loginu i hasła dla nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server

W przypadku, gdy operator wprowadził login i hasło użytkownika, którego login był już wykorzystywany dla innej instalacji na tym samym serwerze , a następnie kliknął w

przycisk **Zapisz** [Zapisz], wówczas w dolnej części zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Wpisany login jest już wykorzystany do komunikacji z bazą danych na tym serwerze. Zalecamy zmianę loginu dla nowej instalacji”. Komunikat nie blokuje następnych kroków instalacji – po ponownym kliknięciu w przycisk **Zapisz** [Zapisz] użytkownik z podanym loginem oraz hasłem zostanie utworzony.

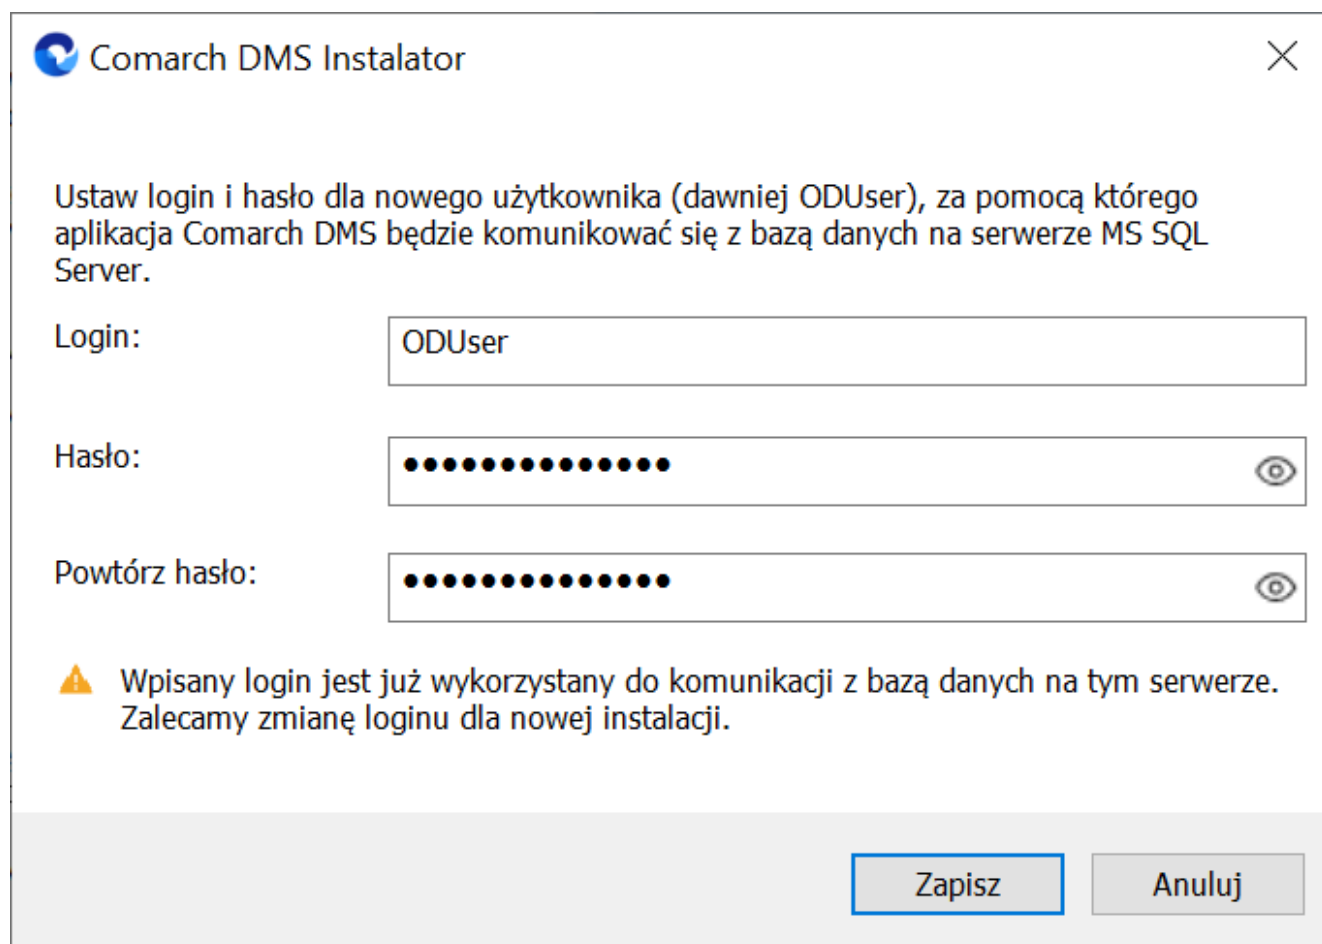

The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator". The main text reads: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this are three input fields: "Login:" with the value "ODUser", "Hasło:" with masked characters, and "Powtórz hasło:" also with masked characters. At the bottom left, there is a yellow warning triangle icon followed by the text: "Wpisany login jest już wykorzystany do komunikacji z bazą danych na tym serwerze. Zalecamy zmianę loginu dla nowej instalacji." At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" and "Anuluj".

Okno ustawienia loginu i hasła dla nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server w przypadku, gdy

wprowadzono login i hasło użytkownika, którego login był już wykorzystywany dla innej instalacji na tym samym serwerze

Hasło powinno być silne – tzn. spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Uwaga

Hasło nie może zawierać następujących znaków:

- ;
- ‘
- ”

Jeżeli wpisano hasło, które nie spełnia któregoś z warunków dla silnego hasła, wówczas po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] hasło nie zostaje zapisane, użytkownik nie zostaje utworzony i wyświetlany jest komunikat:

- Jeśli hasło jest za krótkie

 Comarch DMS Instalator ✕

Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Login:

Hasło: 

Powtórz hasło: 

 Hasło jest za krótkie.

- Jeśli brakuje warunku/warunków wymaganych dla silnego hasła (przykładowo brak znaku specjalnego, brak wielkiej litery)

 Comarch DMS Instalator ✕


Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.


Login:

Hasło: 

Powtórz hasło: 

 Wpisane hasło nie spełnia wymagań silnego hasła. Hasło musi zawierać co najmniej 12 znaków, wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Jeśli zaś hasło wpisane w polu „Powtórz hasło” różni się od hasła wpisanego w polu „Hasło”, wtedy po kliknięciu przycisku  **[Zapisz]** hasło nie zostaje zapisane, operator nie zostaje utworzony i wyświetlany jest następujący komunikat:

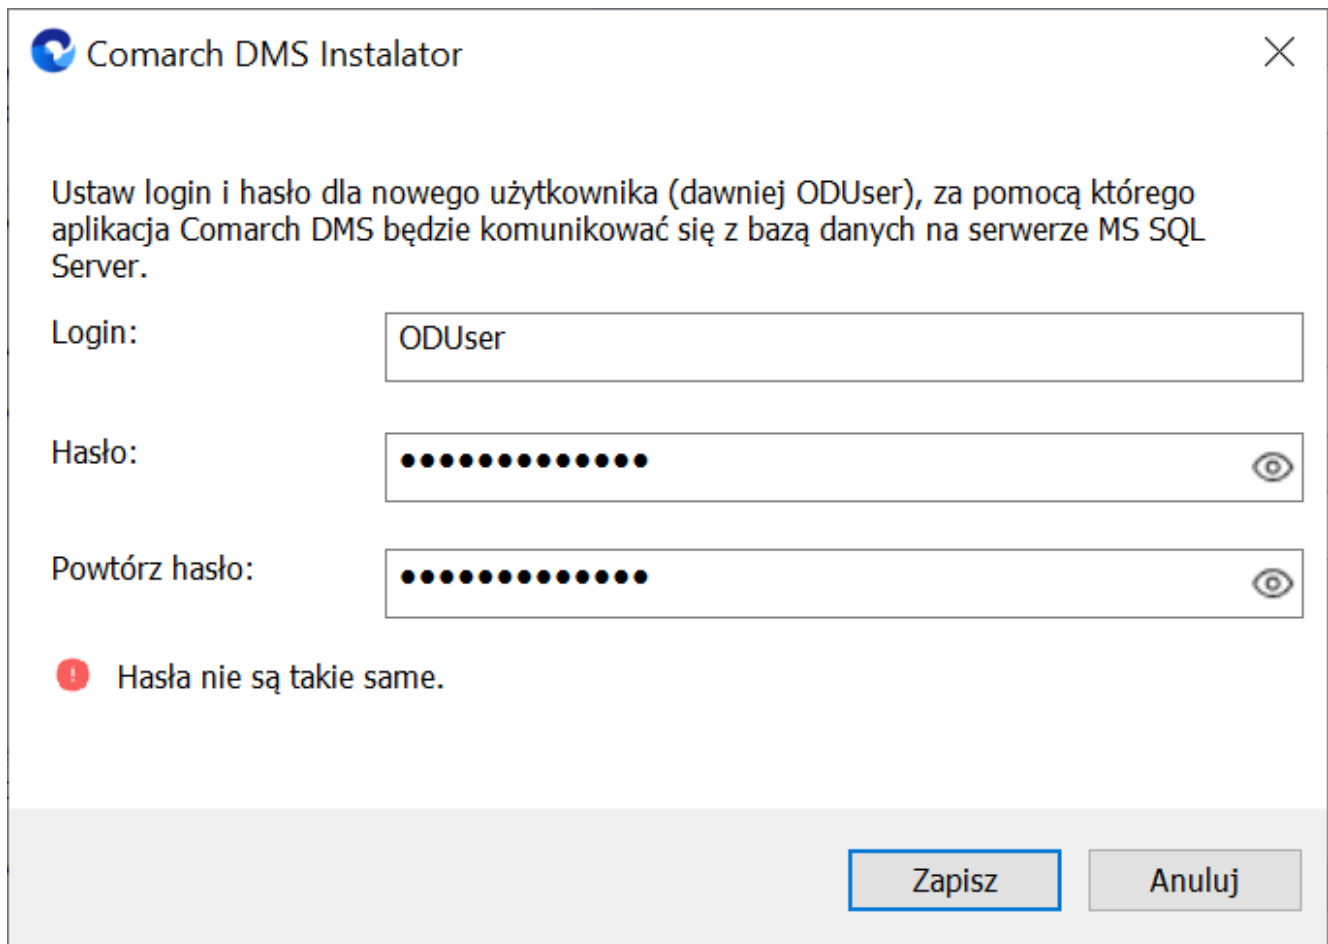

The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator". Inside, there is a text instruction: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this are three input fields: "Login:" with the value "ODUser", "Hasło:" with masked characters, and "Powtórz hasło:" also with masked characters. A red error icon and the message "Hasła nie są takie same." are displayed below the password fields. At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" (highlighted with a blue border) and "Anuluj".

Komunikat wyświetlany, jeśli hasła nie są zgodne

Po poprawnym uzupełnieniu pól oraz po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] użytkownik z podanym loginem i hasłem zostaje utworzony, okno zamyka się, a w ramach okna „Baza danych Comarch DMS”/„Baza danych Comarch ERP XL”/ „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima”/ „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” wyświetlony zostaje napis „Nowy użytkownik został utworzony”.

Aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server za pomocą nowoutworzonego użytkownika – jego hasło i login zostają również wpisane w ramach wszystkich „connection string” w pliku Web.config znajdującym się w folderze z plikami aplikacji serwerowej.

Uwaga

Jeżeli definiujemy połączenia bazodanowe w trybie wielospółkowym, wówczas należy pamiętać, aby nowy login i hasło podać we wszystkich połączeniach definicji spółek.

Dalsze kroki instalacji przebiegają bez zmian.

The screenshot shows the 'Comarch DMS Instalator' window. The title bar says 'Comarch DMS Instalator'. The main header is blue with the 'COMARCH DMS' logo on the left and the text 'Baza danych Comarch DMS' on the right. The left pane contains instructions in Polish. The right pane has input fields for 'Nazwa serwera' (localhost), 'Nazwa użytkownika' (sa), and 'Hasło' (masked). There are radio buttons for 'Logowanie zintegrowane' and 'Logowanie SQL' (selected). Below these are buttons: 'Pojłącz', 'Dodaj użytkownika' (highlighted with a red box), 'Dodaj bazę', and 'Uruchom skrypty'. A 'Lista baz danych' dropdown is also present. At the bottom of the right pane, a green checkmark and the text 'Nowy użytkownik został utworzony.' are displayed. The bottom of the window has three buttons: '< Wstecz', 'Dalej >', and 'Anuluj'.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Pojłącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Utwórz nową bazę danych dla aplikacji Comarch DMS klikając przycisk "Dodaj bazę".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS.

Kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji wybranej bazy danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
.....

Pojłącz

Dodaj użytkownika

Dodaj bazę

Uruchom skrypty

Lista baz danych
▼

✓ Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” – widok po dodaniu nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Baza danych Comarch ERP XL

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

☒ Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch ERP XL” – widok po dodaniu nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

✓ Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – widok po dodaniu nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Firmowa baza danych Comarch ERP Optima

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika" w celu ustawienia loginu i hasła dla użytkownika serwera SQL (dawniej ODUser), za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
10.134.27.184

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
••••••••••

Połącz

Dodaj użytkownika

Lista baz danych
▼

Uruchom skrypty

✓ Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – widok po dodaniu nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL


W przypadku aktualizacji aplikacji Comarch DMS wprowadzono zmiany w ramach okna:


- „Baza danych Comarch DMS”
- „Baza danych Comarch ERP XL” – w przypadku współpracy z Comarch ERP XL, gdy baza Comarch ERP XL znajduje się na innym serwerze albo w oknie „Opcje instalacji” nie zaznaczono opcji „Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS”, po połączeniu z serwerem;
- „Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy z Comarch ERP Optima, gdy baza

Comarch ERP Optima znajduje się na innym serwerze niż baza Comarch DMS albo w oknie „Opcje instalacji” nie zaznaczono opcji „Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS”, po połączeniu z serwerem;

- „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” – w przypadku współpracy z Comarch ERP Optima, gdy baza firmowa Comarch ERP Optima znajduje się na innym serwerze niż baza konfiguracyjna Comarch DMS, po połączeniu z serwerem

dodano następujące elementy, aktywne, gdy użytkownik kliknął w

przycisk  **[Połącz]** i nawiązano połączenie z serwerem: pole „Użytkownik SQL dla Comarch DMS” i przycisk



[Dodaj użytkownika].

W ramach pola „Użytkownik SQL dla Comarch DMS” operator może wskazać utworzonego wcześniej użytkownika, który aktualnie komunikuje się z bazą danych.

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu aktualizacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL z listy lub dodanie nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalne.

W celu zmiany hasła wskaż użytkownika serwera SQL na liście, który obecnie odpowiada za komunikację z bazą danych i kliknij w "Zmień hasło".

Kliknij "Dodaj użytkownika" jeżeli chcesz utworzyć nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS będzie komunikował się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy danych do pracy z systemem Comarch DMS.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".

Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

localhost

☐ Logowanie zintegrowane

☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika

Hasło

Połącz

Użytkownik SQL dla Comarch DMS

Zmień hasło

lub

Lista baz danych

Dodaj użytkownika

Uruchom skrypty

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” podczas aktualizacji – widok przed nawiązaniem połączenia z serwerem

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu aktualizacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL z listy lub dodanie nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalne.

W celu zmiany hasła wskaż użytkownika serwera SQL na liście, który obecnie odpowiada za komunikację z bazą danych i kliknij w "Zmień hasło".

Kliknij "Dodaj użytkownika" jeżeli chcesz utworzyć nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS będzie komunikował się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy danych do pracy z systemem Comarch DMS.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
.....

Połącz

Zmień hasło

lub

Dodaj użytkownika

Uruchom skrypty

Użytkownik SQL dla Comarch DMS
ODUser

Lista baz danych
newname2025

☒ Nawiązano połączenie z serwerem SQL.

< Wstecz Dalej > Anuluj


Okno „Baza danych Comarch DMS” podczas aktualizacji – widok po nawiązaniu połączenia z serwerem i po wyborze użytkownika w polu „Użytkownik SQL dla Comarch DMS”

Po wyborze użytkownika przycisk **Zmień hasło** staje się aktywny. Zmiana hasła przy aktualizacji nie jest obowiązkowa, jeśli jednak operator kliknie w przycisk **Zmień hasło**, wówczas zostanie otwarte okno, w ramach którego może dokonać zmiany hasła dla wybranego użytkownika SQL. W tym celu należy:

- W polu „Hasło” wprowadzić nowe hasło dla wybranego użytkownika SQL
- W polu „Powtórz hasło” wpisać ponownie nowe hasło dla

wybranego użytkownika SQL, takie samo, jak w polu „Hasło”

Następnie operator powinien kliknąć przycisk **[Zapisz]**.

A rectangular button with a blue border and a light gray background, containing the word "Zapisz" in a dark gray sans-serif font.


Hasło powinno być silne – tzn. spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Uwaga

Hasło nie może zawierać następujących znaków:

- ;
- ‘
- ”

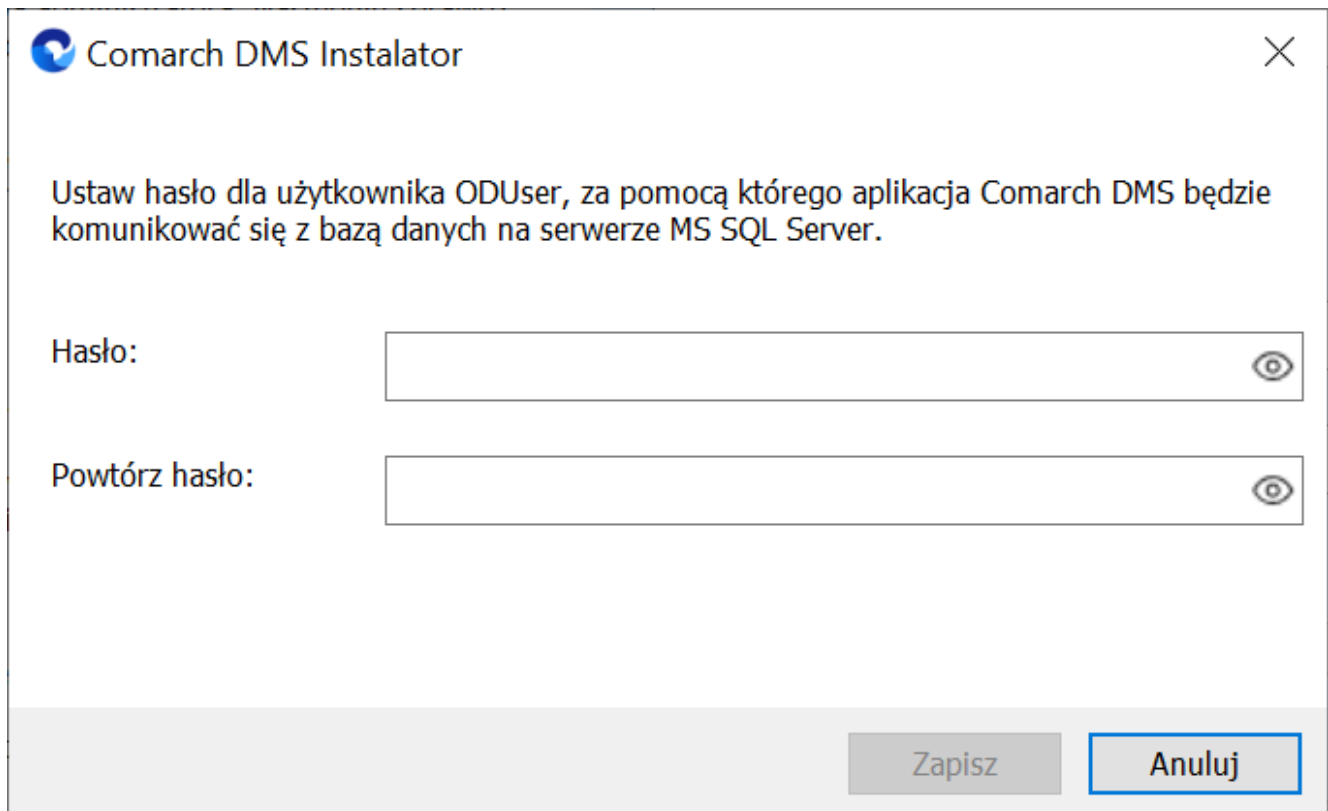

The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Ustaw hasło dla użytkownika ODUser, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this text are two input fields. The first is labeled "Hasło:" and the second is labeled "Powtórz hasło:". Both fields have a small eye icon on the right side, indicating they are password fields. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Anuluj" (Cancel).

Okno zmiany hasła dla wybranego użytkownika SQL

Jeżeli wpisano hasło, które nie spełnia któregoś z warunków dla silnego hasła, wówczas po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] hasło nie zostaje zmienione i wyświetlany jest odpowiedni komunikat, analogicznie jak w przypadku dodawania nowego użytkownika SQL.

Po poprawnym uzupełnieniu pól oraz po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] hasło dla wybranego użytkownika SQL zostaje zmienione, okno zamyka się, a w ramach okna „Baza danych Comarch DMS”/„Baza danych Comarch ERP XL”/„Konfiguracyjna baza danych Comarch ERP Optima”/ „Firmowa baza danych Comarch ERP Optima” wyświetlony zostaje napis „Hasło użytkownika bazy zostało zmienione”.

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu aktualizacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL z listy lub dodanie nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalne.

W celu zmiany hasła wskaż użytkownika serwera SQL na liście, który obecnie odpowiada za komunikację z bazą danych i kliknij w "Zmień hasło".

Kliknij "Dodaj użytkownika" jeżeli chcesz utworzyć nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS będzie komunikował się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy danych do pracy z systemem Comarch DMS.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●

Połącz

Zmień hasło

lub

Dodaj użytkownika

Uruchom skrypty

Użytkownik SQL dla Comarch DMS
ODUser

Lista baz danych
newname2025

Hasło użytkownika bazy zostało zmienione.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” po zmianie hasła dla wybranego użytkownika SQL

Uwaga

Jeżeli zmieniono hasło dla wybranego użytkownika SQL, wówczas w ramach danej aktualizacji nie można dodać nowego użytkownika serwera SQL – przycisk „Dodaj użytkownika” jest wyszarzony.

Jeżeli operator nie chce zmieniać hasła istniejącego użytkownika SQL, chce natomiast dodać nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, wówczas po połączeniu się z serwerem powinien

nacisnąć przycisk **Dodaj użytkownika** [Dodaj użytkownika].

Dodaj użytkownika

[Dodaj użytkownika]

Po kliknięciu w przycisk zostaje otwarte okno, w którym należy uzupełnić następujące pola:

- Login – w tym polu operator powinien wpisać login nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server;
- Hasło – w tym polu operator powinien wpisać hasło nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server;
- Powtórz hasło – w ramach tego pola operator powinien powtórnie wprowadzić hasło nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Uwaga

Zaleca się, aby login był unikalny dla każdej instalacji Comarch DMS.

Hasło powinno być silne – tzn. spełniać następujące warunki:

- Składać się z min. 12 znaków;
- Zawierać cyfry;
- Zawierać małe i wielkie litery;
- Zawierać znaki specjalne.

Uwaga


Hasło nie może zawierać następujących znaków:

- ;
- '
- "

Jeżeli wpisano hasło, które nie spełnia któregoś z warunków dla silnego hasła, wówczas po kliknięciu przycisku

Zapisz

[Zapisz] hasło nie zostaje zapisane, użytkownik nie zostaje utworzony i wyświetlany jest odpowiedni komunikat, analogicznie jak podczas instalacji aplikacji Comarch DMS.

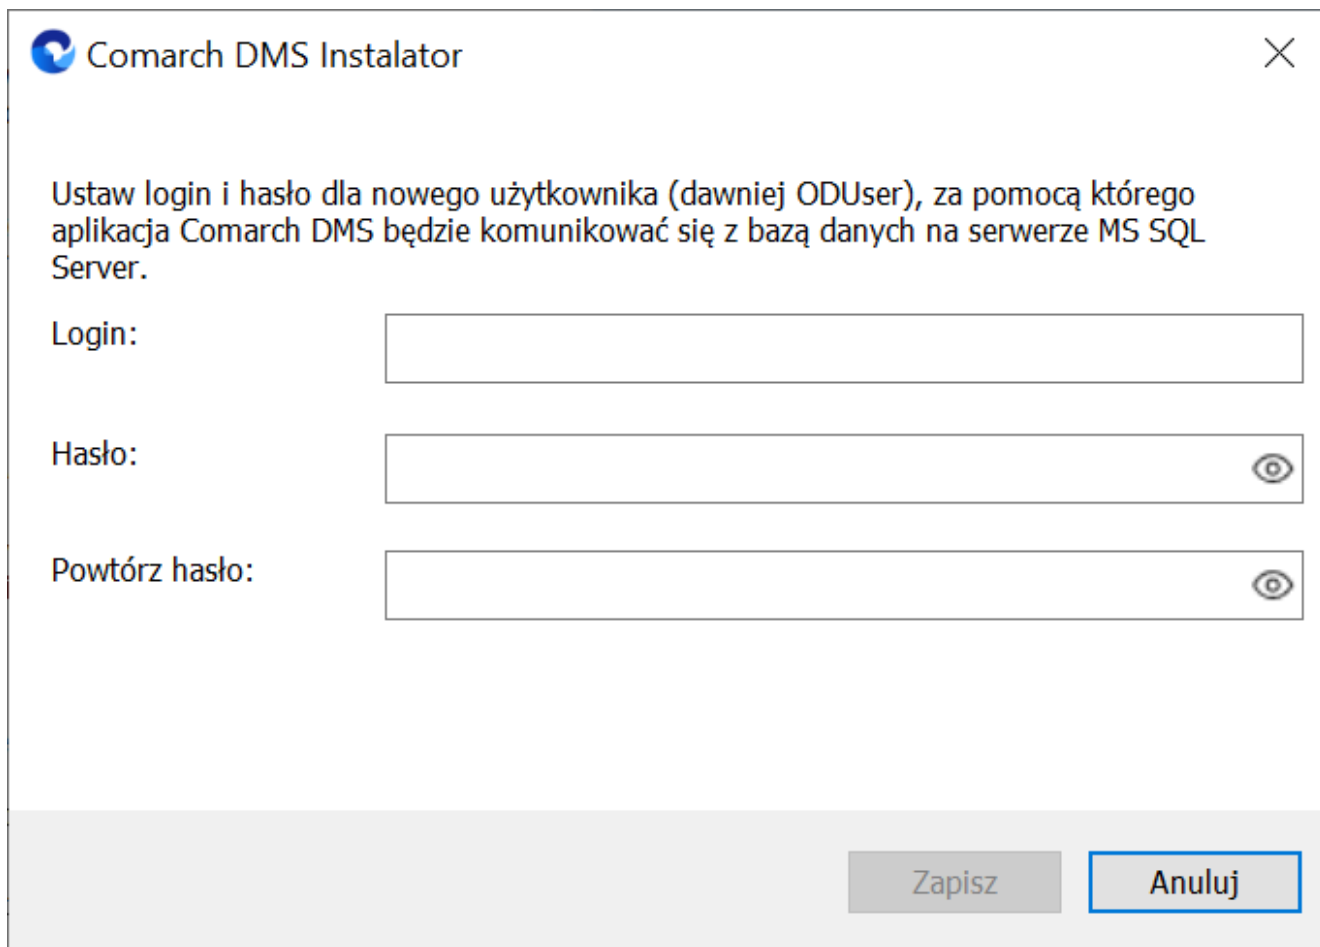

The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button (X) in the top right corner. The main text inside the window reads: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server." Below this text are three input fields: "Login:" followed by a text box, "Hasło:" followed by a text box with an eye icon on the right, and "Powtórz hasło:" followed by a text box with an eye icon on the right. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Zapisz" (disabled) and "Anuluj" (active).

Okno ustawienia loginu i hasła dla nowego użytkownika, za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z

bazą danych na serwerze MS SQL Server

W przypadku, gdy operator wprowadził login i hasło użytkownika, którego login był już wykorzystywany dla innej instalacji na tym samym serwerze , a następnie kliknął w

Zapisz

przycisk **[Zapisz]**, wówczas w dolnej części zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Wpisany login jest już wykorzystany do komunikacji z bazą danych na tym serwerze. Zalecamy zmianę loginu dla nowej instalacji”. Komunikat nie blokuje następnych kroków instalacji – po

Zapisz

ponownym kliknięciu w przycisk **[Zapisz]** użytkownik z podanym loginem oraz hasłem zostanie utworzony.

Uwaga

W ramach aktualizacji operator może albo zmienić hasło, albo dodać nowego użytkownika SQL - nie może wykonać obydwóch tych akcji.

Operator może także nie podejmować żadnej z tych akcji i od razu po przejściu do okna oraz nawiązaniu połączenia z serwerem wybrać bazę w ramach pola „Lista baz danych”, a następnie kliknąć przycisk „Uruchom skrypty”

Jeżeli dodawanie nowego użytkownika SQL zakończy się sukcesem, wówczas pole „Użytkownik SQL dla Comarch DMS” zostanie zablokowane – operator nie będzie mógł zmienić hasła.

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Baza danych Comarch DMS

Wprowadź nazwę serwera MS SQL Server oraz uwierzytelnienie operatora posiadającego prawa administratora. Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu aktualizacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Zmiana hasła dla użytkownika serwera SQL z listy lub dodanie nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS komunikuje się z bazą danych, jest opcjonalne.

W celu zmiany hasła wskaż użytkownika serwera SQL na liście, który obecnie odpowiada za komunikację z bazą danych i kliknij w "Zmień hasło".

Kliknij "Dodaj użytkownika" jeżeli chcesz utworzyć nowego użytkownika SQL, za pośrednictwem którego Comarch DMS będzie komunikował się z bazą danych.

Wybierz bazę danych, a następnie kliknij przycisk "Uruchom skrypty" w celu konfiguracji bazy danych do pracy z systemem Comarch DMS.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

☐ Logowanie zintegrowane
☒ Logowanie SQL

Nazwa użytkownika
sa

Hasło
●●●●●●●●

Połącz

Użytkownik SQL dla Comarch DMS
ODUser2

Zmień hasło

lub

Lista baz danych
newname2025

Dodaj użytkownika

Uruchom skrypty

✓ Nowy użytkownik został utworzony.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS” – widok po utworzeniu nowego użytkownika SQL

Pozostałe kroki instalatora pozostają bez zmian w stosunku do poprzednich wersji.

Możliwość podglądu haseł i zmiana wyglądu ikon w komunikatach

W wersji 2025.0.0 w ramach instalatora Comarch DMS dodano możliwość podglądu wprowadzanych haseł oraz zmieniono ikony pojawiające się w komunikatach.

Podgląd wprowadzanych haseł


W wersji 2025.0.0 w ramach instalatora umożliwiono podgląd hasła. W tym celu obok każdego pola, w którym należy wpisać

hasło, dodano ikonę  **[Podgląd hasła]**, w którą operator może klikać, aby wpisywane hasło było widoczne/ukryte. W przypadku, jeśli w ramach danego pola:

- Widoczna jest ikona bez przekreślenia  **[Podgląd hasła]** – ustawienie domyślne, **wpisywane hasło nie jest**

widoczne – jeśli operator kliknie w ikonę , wówczas hasło zostanie wyświetlone, a ikona zmieni się

na ikonę  **[Zamknij podgląd hasła]**

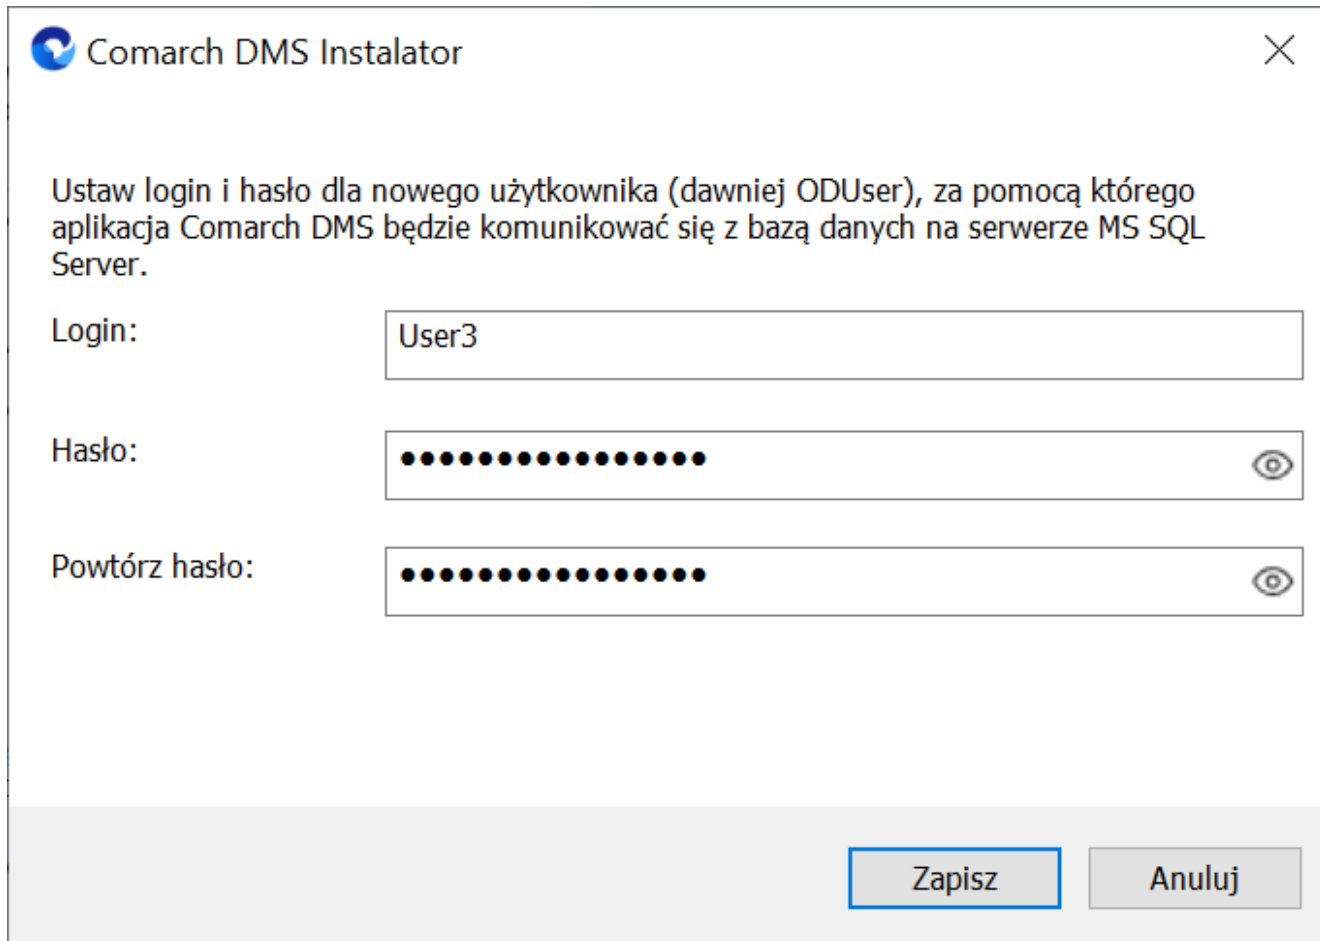

The screenshot shows a window titled "Comarch DMS Instalator" with a close button in the top right corner. The main text reads: "Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server."


There are three input fields:

- Login:** A text box containing "User3".
- Hasło:** A password box filled with dots, with an eye icon  to its right.
- Powtórz hasło:** A password box filled with dots, with an eye icon  to its right.

At the bottom right, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Anuluj" (Cancel).

Widok pól z wpisywanym hasłem, gdy wpisywane hasło jest ukryte

- Widoczna jest ikona z przekreśleniem  [Zamknij podgląd hasła] – wpisywane **hasło jest widoczne** – jeśli operator kliknie w ikonę , wówczas hasło zostanie ukryte, a ikona zmieni się na ikonę  [Podgląd hasła]

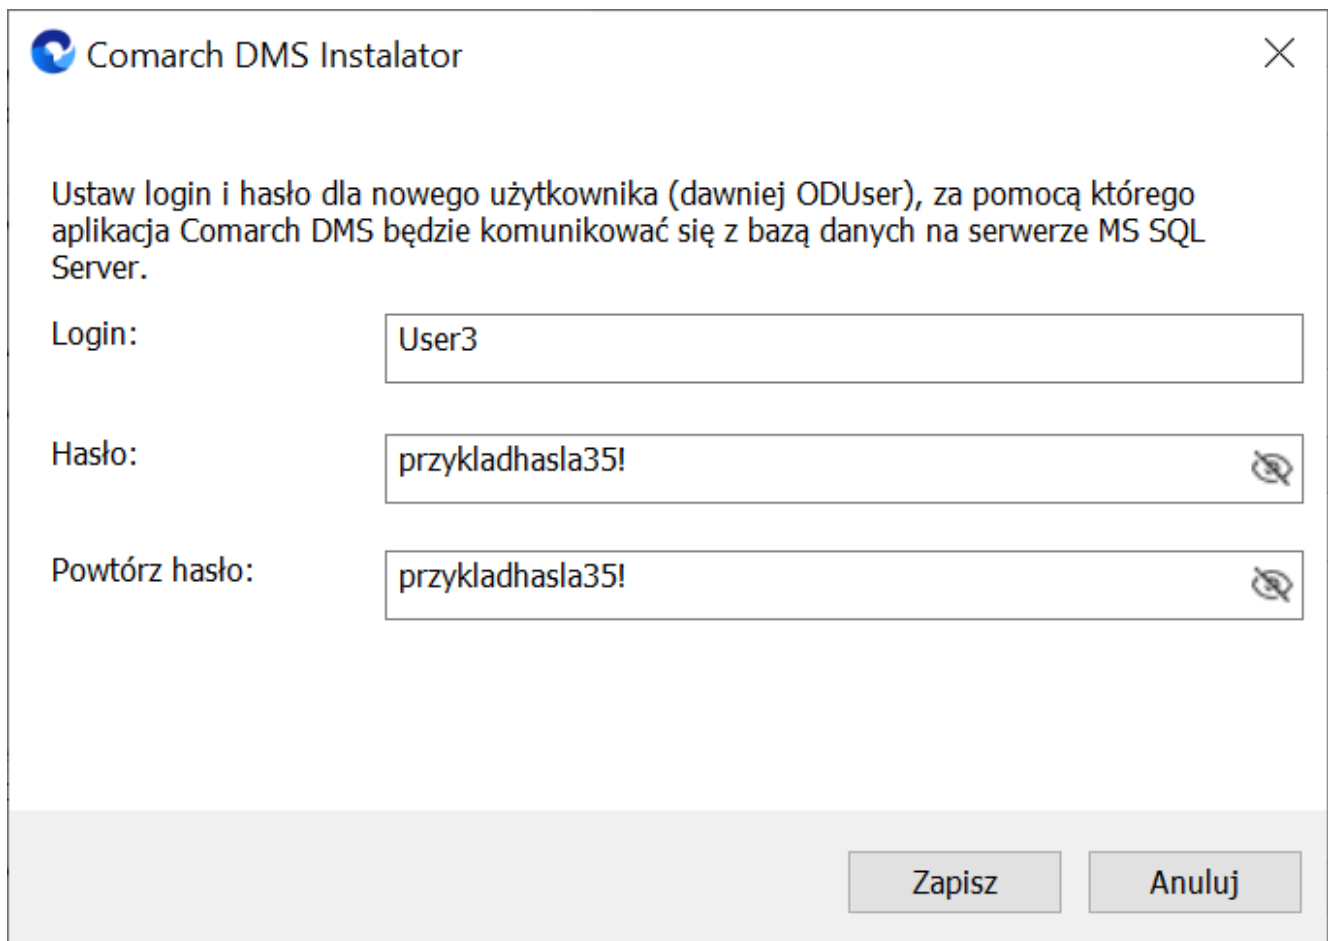

Comarch DMS Instalator

Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Login:

Hasło: 

Powtórz hasło: 


Zapisz Anuluj

Widok pól z wpisywanym hasłem, gdy wpisywane hasło jest widoczne

Zmiana wyglądu ikon w komunikatach

W wersji 2025.0.0 wprowadzono zmiany w wyglądzie ikon, które są wyświetlane obok komunikatów, a mianowicie:


- W przypadku komunikatów pozytywnych (np. o pomyślnym dodaniu nowej puli) zmieniono ikonę z  na .

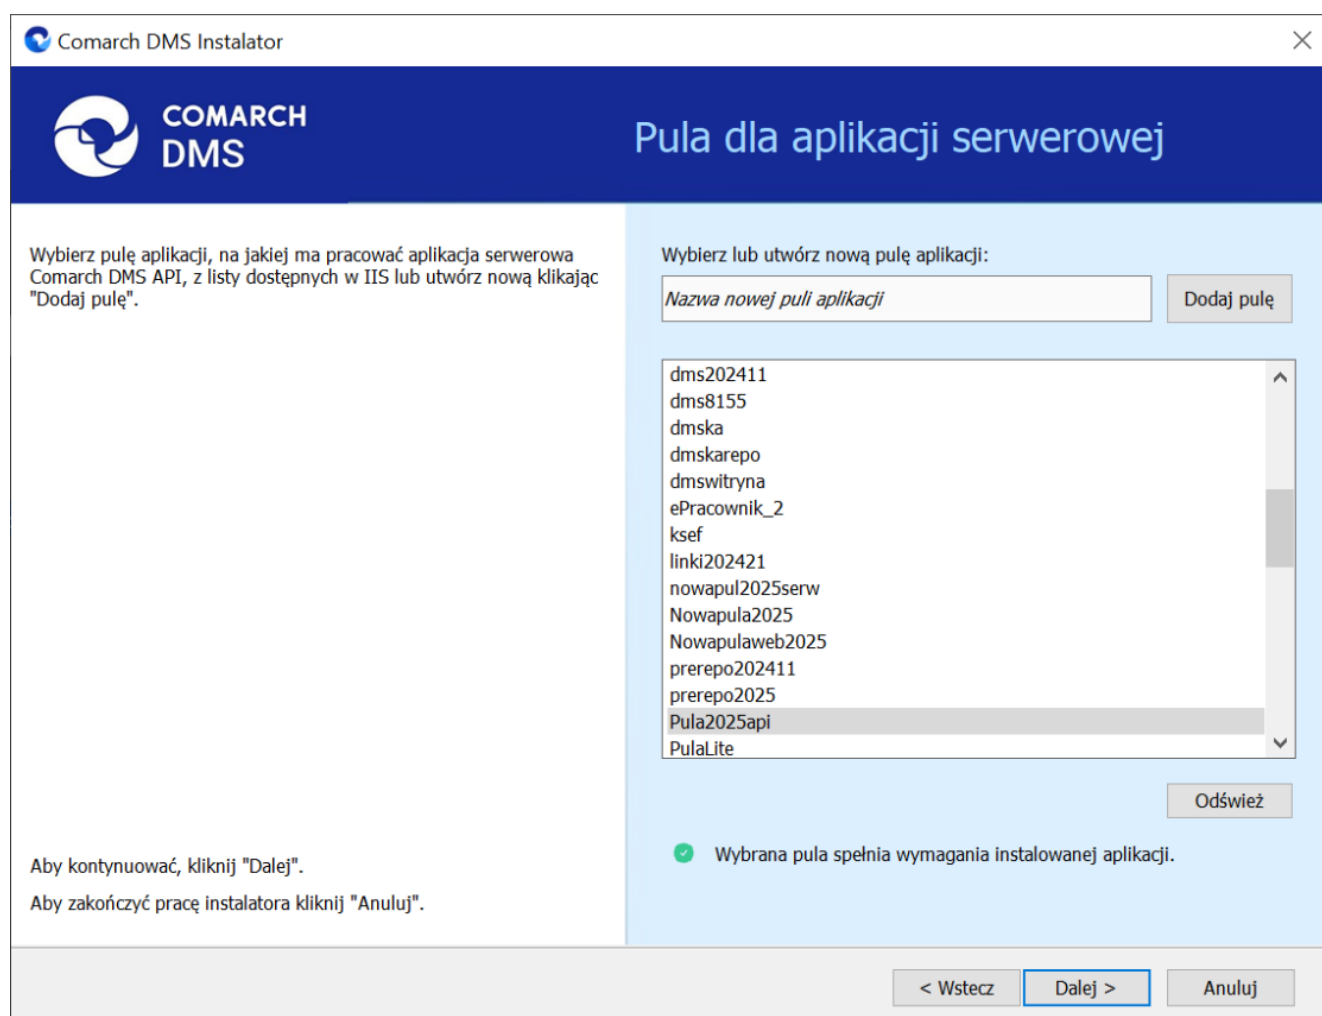

Widok nowej ikony obok komunikatu informującego o pomyślnym utworzeniu puli

- W przypadku komunikatów negatywnych (blokujących kolejne kroki instalacji albo aktualizacji Comarch DMS, np. o występowaniu niedozwolonych znaków specjalnych w nazwie

aplikacji) zmieniono ikonę z  na 

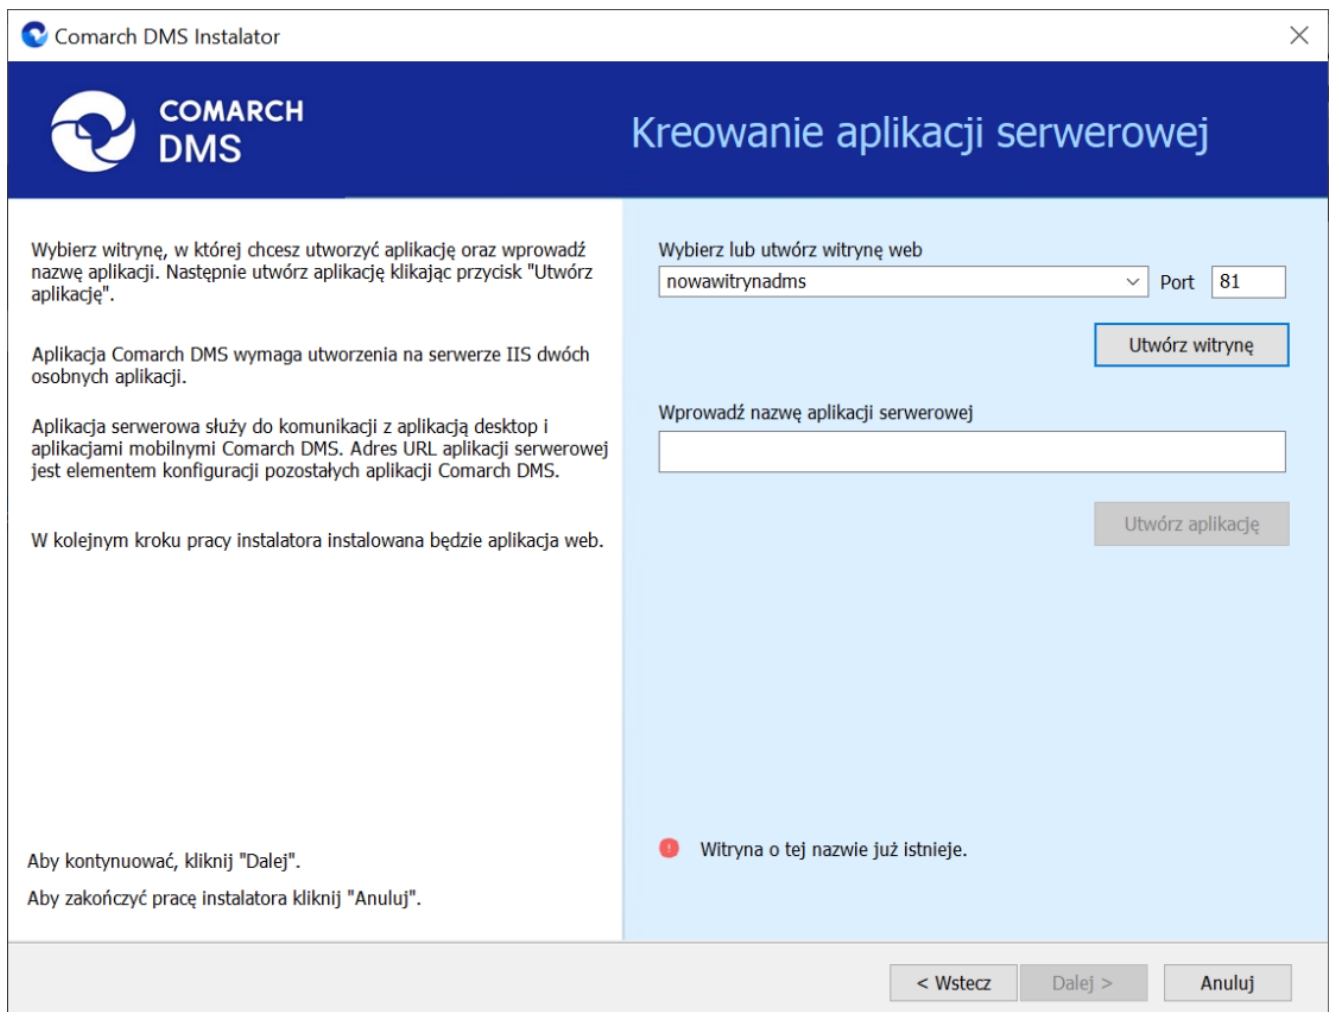

Comarch DMS Instalator

COMARCH DMS

Kreowanie aplikacji serwerowej

Wybierz witrynę, w której chcesz utworzyć aplikację oraz wprowadź nazwę aplikacji. Następnie utwórz aplikację klikając przycisk "Utwórz aplikację".

Aplikacja Comarch DMS wymaga utworzenia na serwerze IIS dwóch osobnych aplikacji.

Aplikacja serwerowa służy do komunikacji z aplikacją desktop i aplikacjami mobilnymi Comarch DMS. Adres URL aplikacji serwerowej jest elementem konfiguracji pozostałych aplikacji Comarch DMS.

W kolejnym kroku pracy instalatora instalowana będzie aplikacja web.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz lub utwórz witrynę web

nowawitrynadms Port 81

Utwórz witrynę

Wprowadź nazwę aplikacji serwerowej

Utwórz aplikację

Witryna o tej nazwie już istnieje.

< Wstecz Dalej > Anuluj

Widok nowej ikony obok komunikatu informującego o tym, że nie można utworzyć nowej witryny o podanej nazwie

- W przypadku komunikatów ostrzegawczych/informacyjnych (które nie blokują kolejnych kroków instalacji albo aktualizacji Comarch DMS, np. o istnieniu użytkownika

SQL o podanym loginie) dodano ikonę .

 Comarch DMS Instalator ✕

Ustaw login i hasło dla nowego użytkownika (dawniej ODUser), za pomocą którego aplikacja Comarch DMS będzie komunikować się z bazą danych na serwerze MS SQL Server.

Login:

Hasło: 

Powtórz hasło: 

 Wpisany login jest już wykorzystany do komunikacji z bazą danych na tym serwerze. Zalecamy zmianę loginu dla nowej instalacji.

Widok nowej ikony obok komunikatu informującego o tym, że dany login użytkownika SQL jest już używany do komunikacji z bazą danych na danym serwerze