

Co należy zrobić gdy antywirus rozpoznaje aplikację Comarch DMS jako zagrożenie?

Jeżeli antywirus rozpoznaje aplikację Comarch DMS jako zagrożenie, należy dodać regułę w programie antywirusowym na bibliotekę *.dll wskazaną w komunikacie.

Czy istnieje możliwość z poziomu aplikacji Comarch DMS uruchamiania bezpośrednio zapytań SQL do zewnętrznych baz danych?


Z poziomu aplikacji Comarch DMS jest możliwość połączenia się do obcej bazy. Należy wykonać to poprzez DBlinki definiowane w MS SQL.

Czy istnieje możliwość zmiany kolorystyki wyświetlania pól wymaganych na karcie obiegu?

Tak, ale możliwość zmiany kolorystyki wyświetlania pól wymaganych na karcie obiegu dostępna jest jedynie z poziomu wersji serwerowej (dawna web).


W tym celu należy kolejno:

1. **przejsć do katalogu**, w którym znajduje się **wersja serwerowa aplikacji Comarch DMS**.
2. wejść do folderu „**Content**”.
3. kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik **app.css** i otworzyć go do **edycji**.

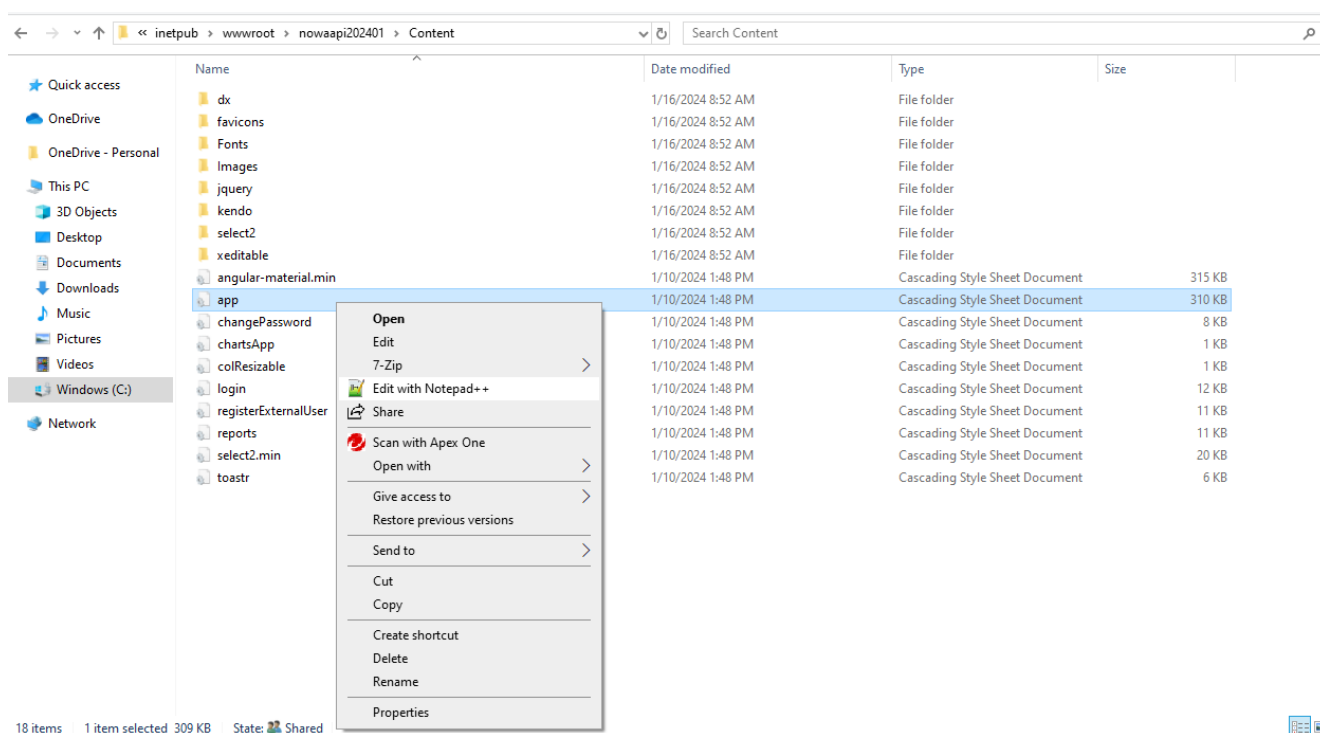

Otwieranie do edycji pliku app.css

4. nacisnąć **CTRL+F** i wyszukać frazę „**li .required-control**” w regule **workflowCard .sections ul li .required-control { font-weight: bold; color: #000000**

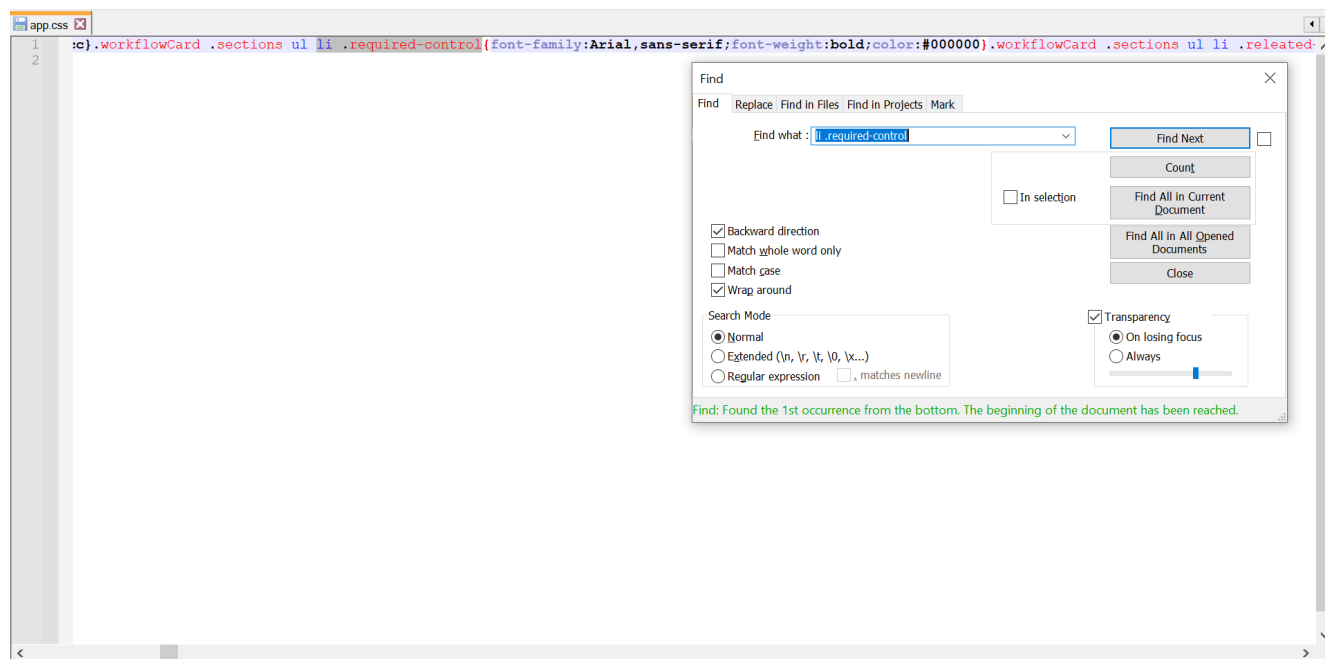

Wyszukiwanie frazy „li .required-control”

4. zmienić **#000000** na **wybrany kolor** (można użyć formatu hexadecymalnego lub `rgb(x, x, x)` – w poniższym przykładzie jest to kolor granatowy **#000080**

```
1 1) .workflowCard .sections ul li .required-control(font-family:Arial,sans-serif;font-weight:bold;color:#000080) .workflowCard .sections ul li .related-  
2
```

Zmiana koloru wyświetlania pól wymaganych

5. zapisać zmiany. Nazwy pól wymaganych na karcie obiegu w aplikacji serwerowej (dawna web) będą wyświetlane w wybranym kolorze.


Nazwy pól wymaganych na karcie obiegu wyświetlane na granatowo – jak określono w przykładzie

Czy można przestawić numerację dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku?

Tak, jest to możliwe – aby dokumenty były numerowane w obrębie roku należy zmodyfikować procedurę `[do].[getNextDocumentNumber]`.

W tym celu należy kolejno:

1. W bazie Comarch DMS odnaleźć procedurę `do.getNextDocumentNumber` (katalog [Programmability/Stored Procedures](#)) i po kliknięciu na jej nazwę prawym przyciskiem myszki wybrać „Modify”.

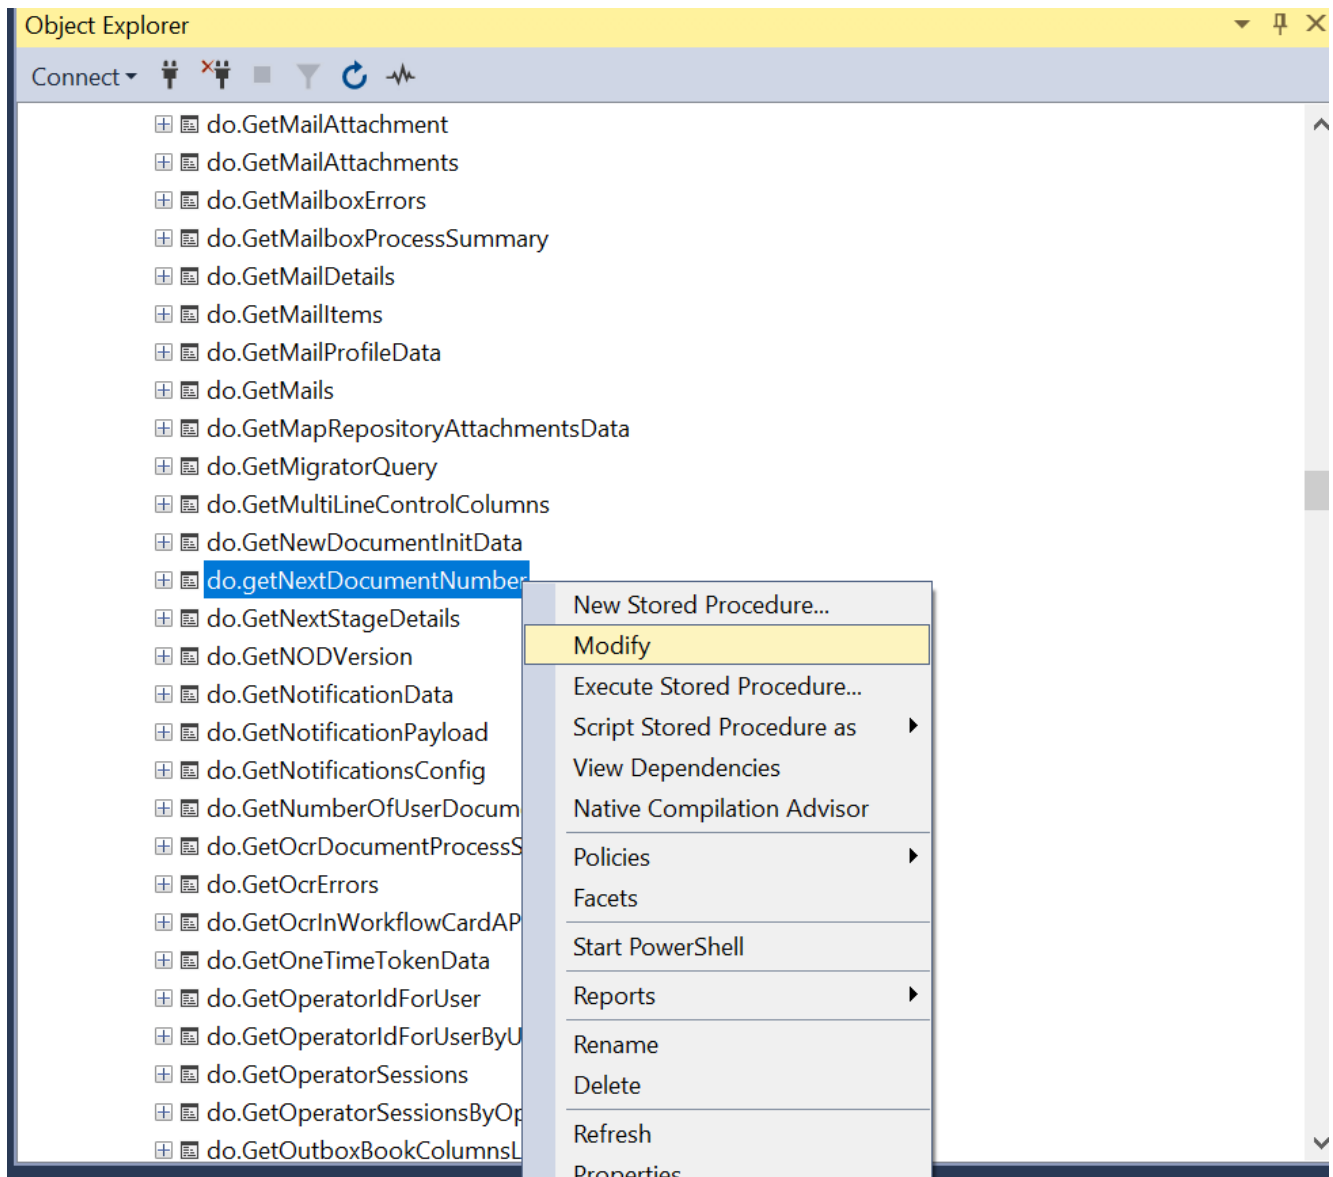

Baza Comarch DMS – wybór opcji „Modify” dla procedury do.getNextDocumentNumber

2. Należy **zakomentować** następujące fragmenty dotyczące miesiąca:

- **and [DWT_Month]=@month**
- **+ convert(varchar, @month) + '/'**

```

if isnull(@DelNr,0) = 0
begin
    declare @dwtnumberTable table (DWT_Number int )

    update [do].[DF_WorkCounter]
    SET [DWT_Number] = [DWT_Number] + 1
    output INSERTED.Dwt_Number INTO @dwtnumberTable(DWT_Number)
    WHERE [DWT_Year] = @year --and [DWT_Month] = @month
    AND [DWT_DFHID] = @DFH_ID

    if @@ROWCOUNT=0
    begin
        declare @number int = 1
        insert into [do].[DF_WorkCounter] ([DWT_DFHID], [DWT_Year], [DWT_Month], [DWT_Number])
        values (@DFH_ID, @year, @month, @number)
        select @nr = @number
    end
    else
    begin
        select @nr = DWT_Number FROM @dwtnumberTable
    end

end
else
begin
    set @nr = @DelNr
end

SELECT
@prefix = DFH_Prefix
FROM [do].[DF_HeadDokumentFlow]
WHERE DFH_Id = @DFH_ID

set @fullNumber = @prefix + '/' + convert(varchar, @nr) + '/' --+ convert(varchar, @month) + '/'
+ convert(varchar, @year)
END

```

Fragmenty, które należy zakomentować w procedurze do.getNextDocumentNumber, aby faktury były numerowane w obrębie roku

W przypadku, jeśli fragment procedury dotyczący uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu został odkomentowany, konieczne jest również **zakomentowanie** następującej frazy:

- **AND w1.DWD_Month=@month**

```

GO

ALTER PROCEDURE [do].[getNextDocumentNumber]
    @DFH_ID int,
    @month int,
    @year int,
    @userId int,
    @nr int = NULL OUTPUT,
    @fullNumber varchar(50) = NULL OUTPUT
AS
BEGIN
    declare @prefix varchar(20)
    declare @DelNr int = 0


    -- Uzupełnianie numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu

    select top 1 @DelNr = w1.DwD_Number
    FROM [do].[DF_Work] w1
    JOIN [do].[DF_ConfDSHHead] c1 ON DSH_ID = DwD_DSHId
    left join
    (
        select *
        FROM [do].[DF_Work] w2
        JOIN [do].[DF_ConfDSHHead] c3 ON DSH_ID = DwD_DSHId
        ) insell on insell.DwD_Year = w1.DwD_Year and insell.DwD_Month = w1.DwD_Month and insell.DSH_DFHId = c1.DSH_DFHId and (insell.DwD_Archival = 0 or insell.DwD_IsAutoSaved = 1) and insell.DwD_Number = w1.DwD_Number
    WHERE c1.DSH_DFHId = @DFH_ID
    AND w1.DwD_Month = @month
    AND w1.DwD_Year = @year and (w1.DwD_Archival = 1 and w1.DwD_IsAutoSaved = 0) and insell.DwD_ID is null
    order by w1.DwD_Number

```

Fragment, który należy zakomentować w procedurze do.getNextDocumentNumber, aby faktury były numerowane w obrębie roku w przypadku uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu

3. Później należy kliknąć przycisk „**Execute**” – wówczas dokumenty będą **numerowane w obrębie roku**

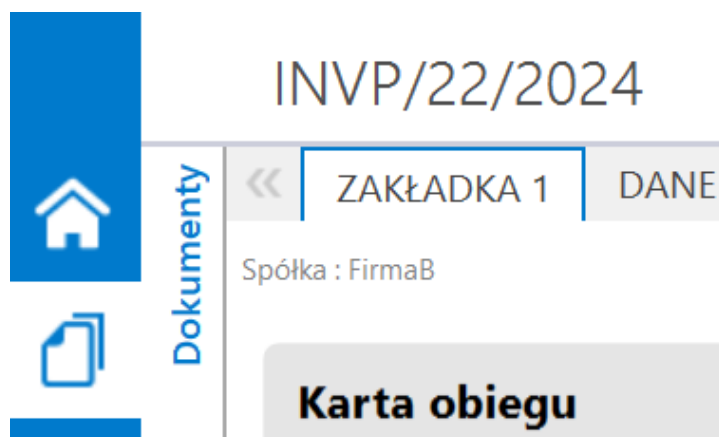

Przykładowy numer faktury, gdy numeracja odbywa się w obrebie roku

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o

Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Czy można ustawić zbiorczo dla wszystkich lub wybranych użytkowników domyślny widok listy dokumentów w panelu użytkownika?

Zbiorcze ustawienie Panelu użytkownika dla wszystkich lub wybranych użytkowników można wykonać poprzez ustawienie widoku dla jednego użytkownika i skopiowanie wartości z tabeli `[do].[DF_ConfURDokListColumnSettings]` dla innych użytkowników.

Jak ustawić wykorzystywanie numeru anulowanego dokumentu w Comarch DMS?

Wykorzystywanie numeru anulowanego dokumentu możliwe jest poprzez modyfikację procedury `[do].[getNextDocumentNumber]` poprzez odkomentowanie części dotyczącej uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu.

Czy można ustawić automatyczną wysyłkę wiadomości do osoby inicjującej dany dokument po jego przeprocesowaniu do etapu końcowego?

Istnieje możliwość ustawienia automatycznego wysłania maila do osoby inicjującej dany dokument w obiegu bez konieczności dodawania go na ostatnim etapie. Należy wykonać modyfikację procedury OnDocumentPropagation, która jest wywoływana podczas przekazania dokumentu do następnego etapu.

W jakiej tabeli zapisana jest informacja, że dokument jest edytowany przez innego użytkownika?

Informacja zapisana jest w tabeli D0.DF_Work w polach: DWD_DCDLockUserId, DWD_LockDate.

Czy Comarch DMS może być uruchamiany z poziomu shella Comarch ERP XL?

Istnieje możliwość skonfigurowania DMS, aby uruchamiał się z shella Comarch ERP XL. W tym celu należy: – wkopiować katalog DMS do katalogu, gdzie jest zainstalowany Comarch ERP XL; – plik Obiegdokumentow.exe.config wkopiować do katalogu, gdzie jest zainstalowany Comarch ERP XL; – w zmiennych środowiskowych PATH ustawić ścieżki do: – katalogu z Comarch ERP XL – do podkatalogu DMS, który został wkopiowany do katalogu Comarch ERP XL; – zrestartować komputer.

Na jakich portach pracuje aplikacja DMS?

Nie ma ogólnych zaleceń dotyczących ustawień portów. Wszystko uzależnione jest od konfiguracji serwera IIS, na którym konfiguracja witryny i przypisanie portów jest dowolne. W przypadku, gdy korzystamy z domyślnych bindingów, jest to port 80 a dla SSL port 443. Jeśli zrobione są inne bindingi, wówczas porty mogą być dowolne.