

Aktualizacja aplikacji WEB Comarch BPM w trybie ręcznym

Wskazówka

Artykuł dotyczy aktualizacji nowej aplikacji WEB. W kwestii aktualizacji aplikacji serwerowej (dawnej web) zob.:

- dla Comarch Standalone i Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Enterprise : [Aktualizacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#),
- dla Comarch BPM (dawniej DMS)DMS we współpracy z Comarch ERP XL: [Aktualizacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#),
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Optima: [Aktualizacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#),
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Altum: [Aktualizacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#)

Zmiana puli aplikacji dla aplikacji WEB

Uwaga


W wersji 2025.0.0 należy zmienić pulę aplikacji dla nowej aplikacji WEB Comarch BPM (dawniej DMS), jeśli znajduje się na tej samej puli, na której jest aplikacja serwerowa (dawna web).

W tym celu operator powinien kolejno:

- Otworzyć Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych (IIS)
- Jeżeli chce użyć nowej puli: dodać nową pulę,


analogicznie jak przy instalacji Comarch DMS, o takich samych właściwościach (zob. przykładowo [Konfiguracja Menedżera Internetowych Usług Informatycznych \(IIS\)](#));

- Na liście aplikacji dostępnej po lewej stronie okna kliknąć na aplikację WEB, która ma zostać zaktualizowana i w oknie „Akcje” (z prawej strony okna) nacisnąć „Ustawienia zaawansowane...”

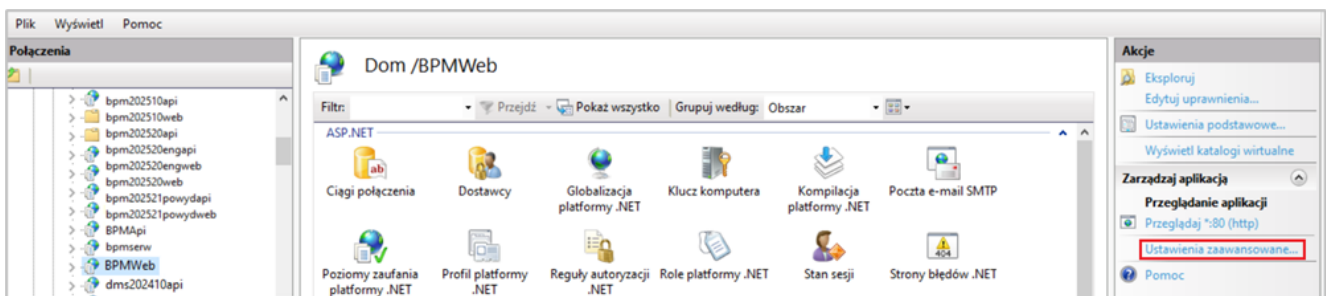


Widok fragmentu okna Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) z zaznaczonym linkiem „Ustawienia zaawansowane...”

- W ramach okna „Ustawienia zaawansowane” kliknąć w pole „Pula aplikacji” , a następnie w przycisk z wielokropkiem

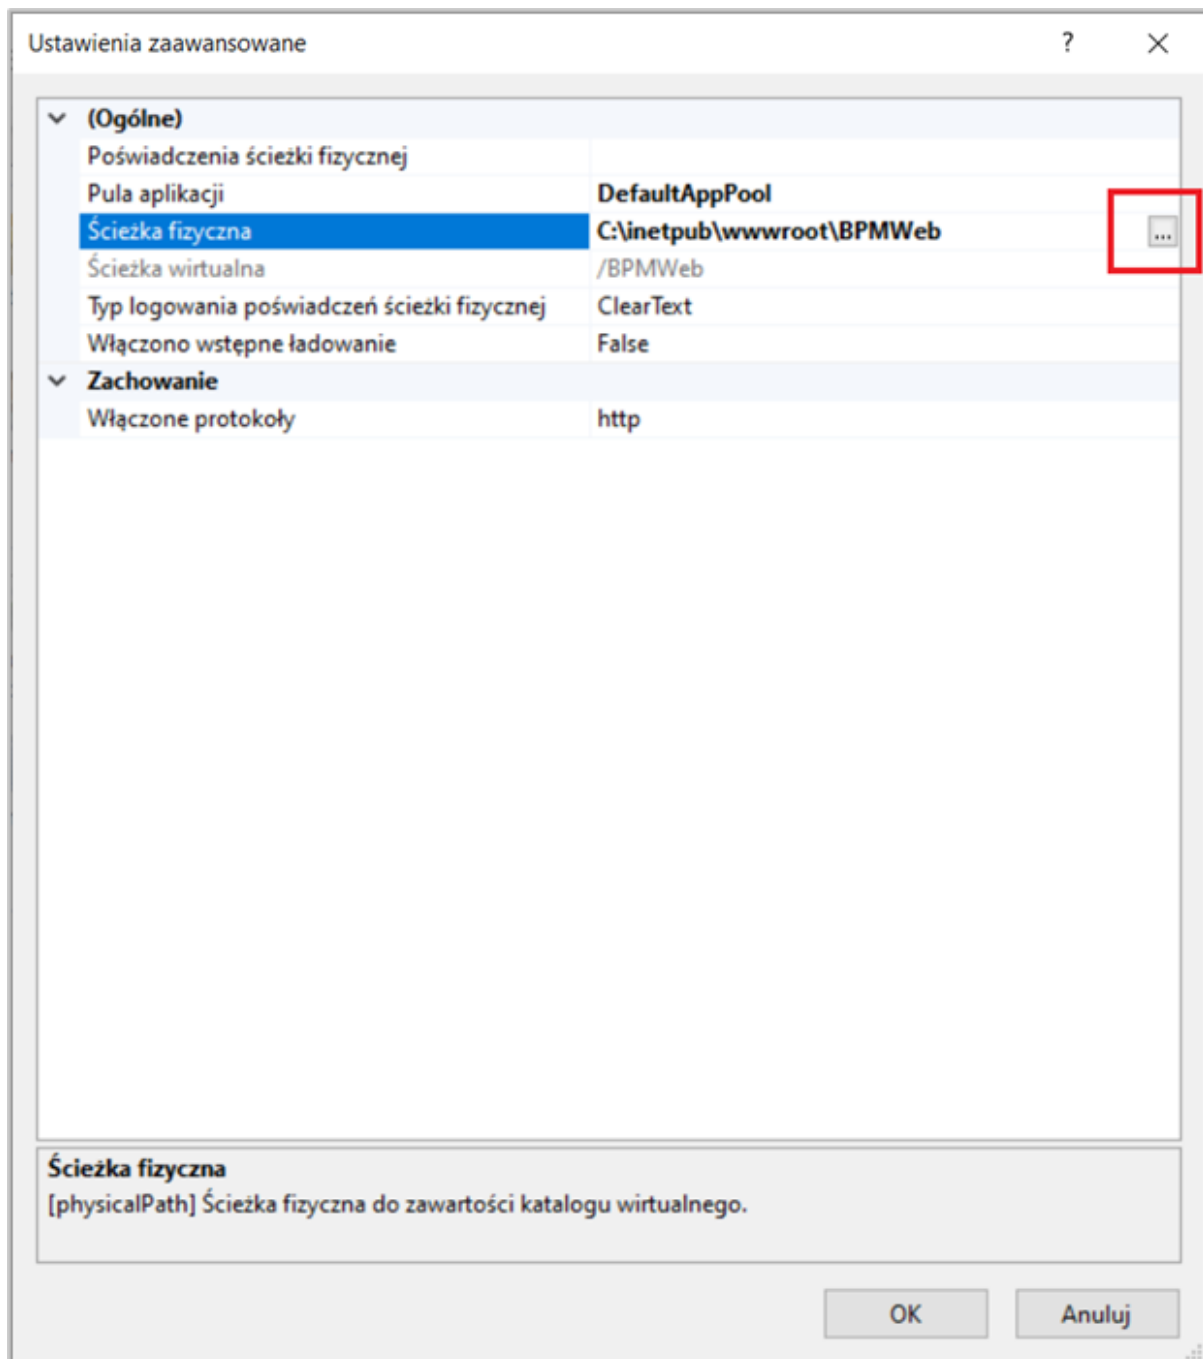


Okno „Ustawienia zaawansowane” z zaznaczonym przyciskiem

- W oknie „Wybieranie puli aplikacji” wybrać inną pulę aplikacji o odpowiednich właściwościach dla aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)

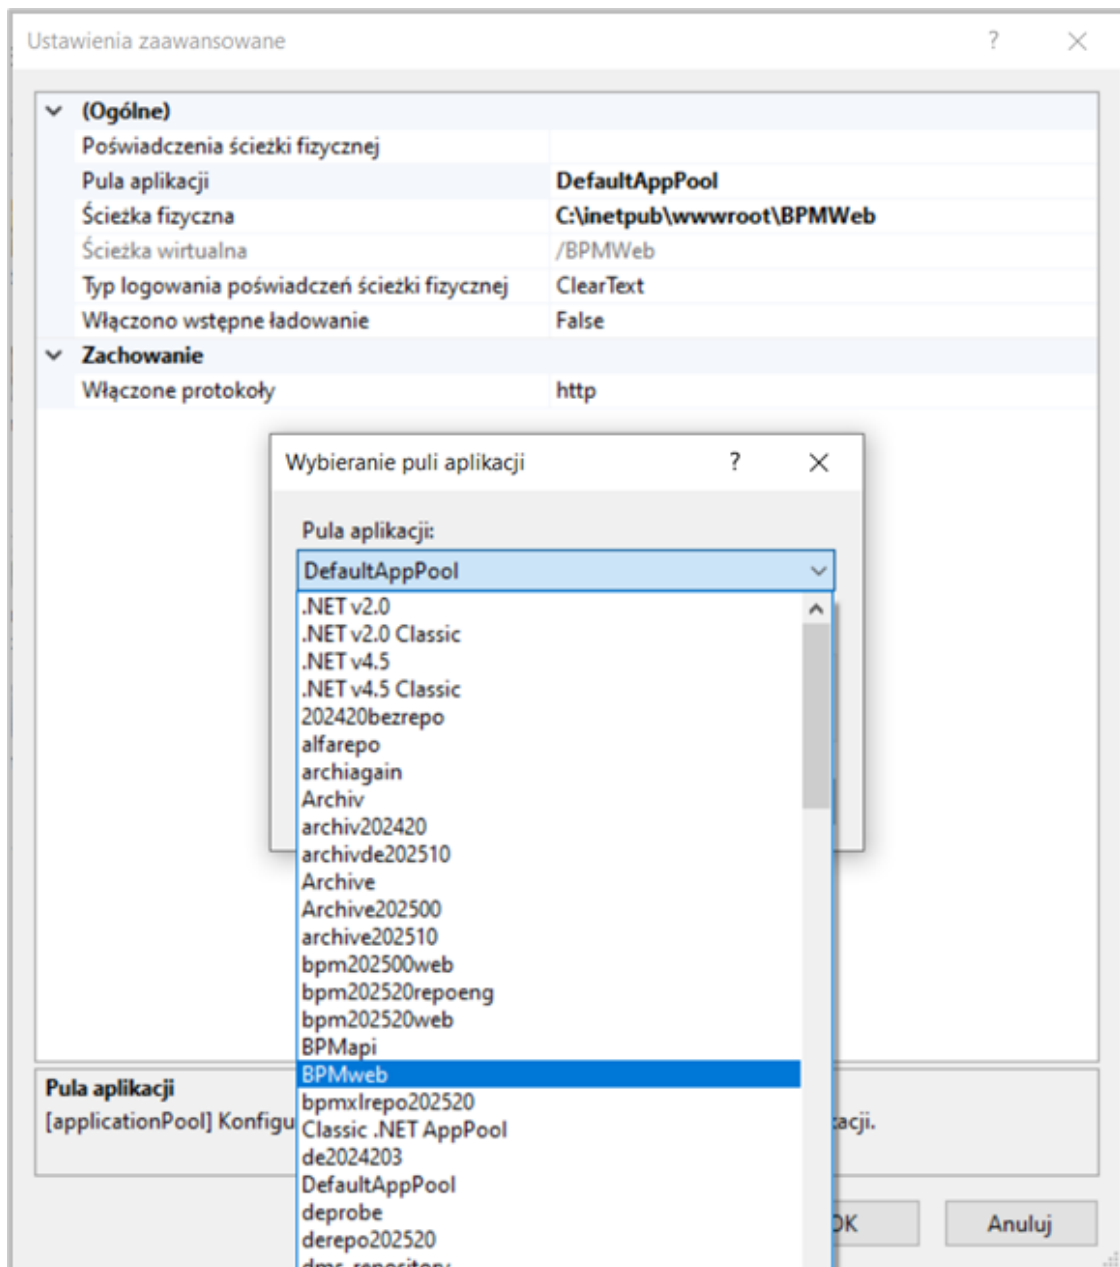

Wybór puli aplikacji dla aplikacji WEB

- nacisnąć przycisk „OK” w ramach okna „Wybieranie puli aplikacji”
- nacisnąć przycisk „OK” w ramach okna „Ustawienia zaawansowane” – od tej pory dana aplikacja WEB znajduje się na wybranej puli aplikacji

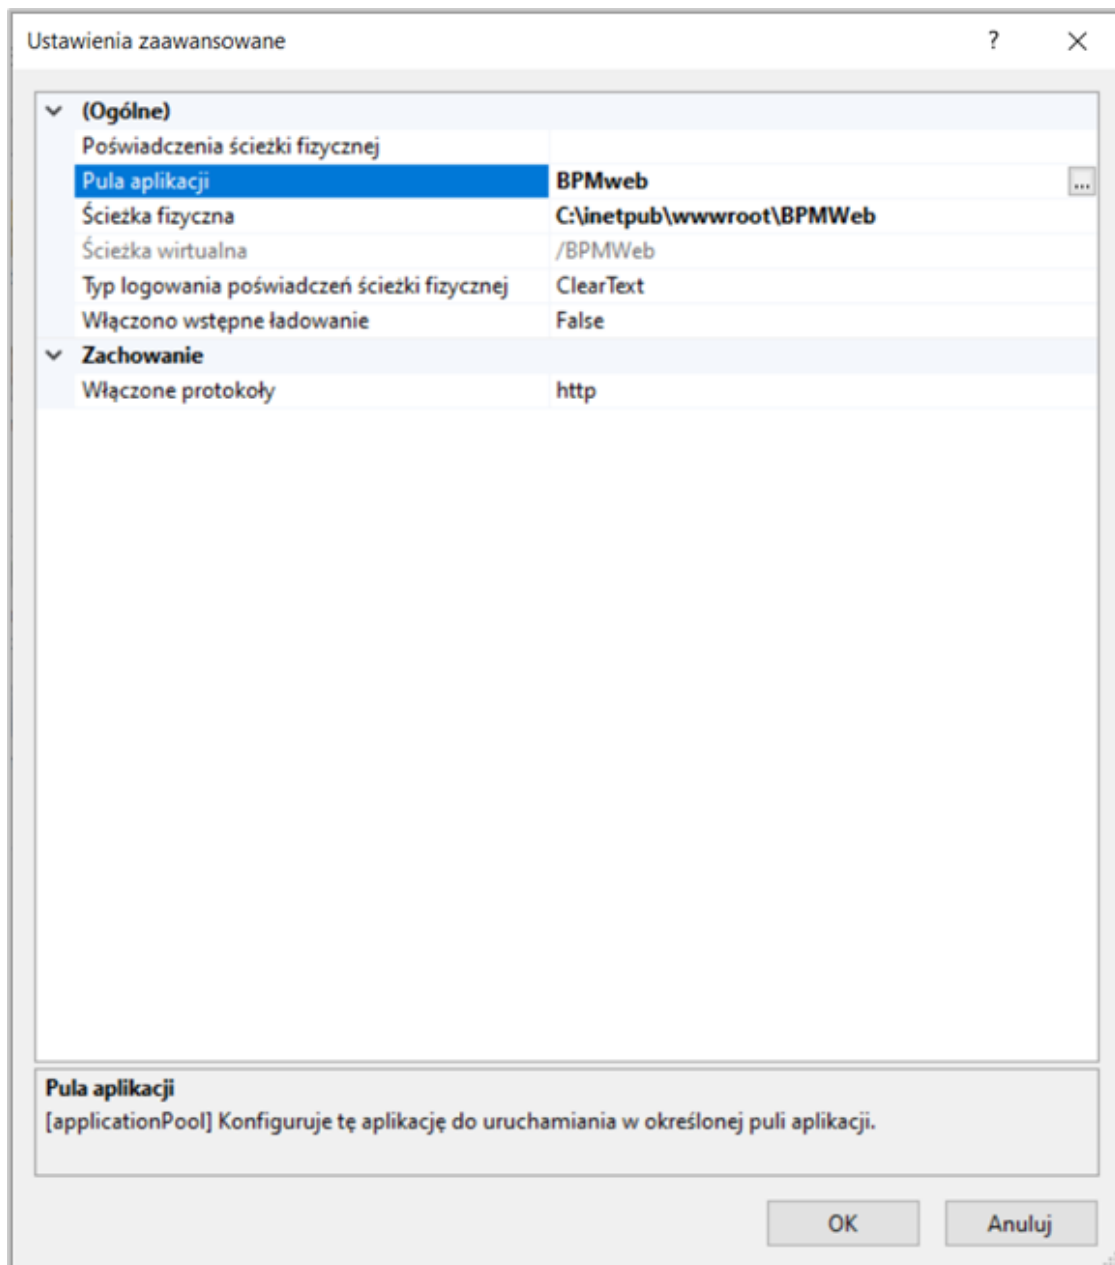

Widok okna „Ustawienia zaawansowane” ze zmienioną pulą aplikacji

Kopiowanie zawartości katalogu DMS Web


W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu Comarch BPM {wersja} i przekopiować zawartość katalogu BPM Web do folderu, który utworzono podczas poprzedniej instalacji (od wersji 2024.0.0) i do którego wówczas przeniesiono zawartość folderu BPM Web (dawniej DMS Web) (np. na dysku C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb).

Wprowadzanie zmian w pliku Index.html

Następnie w ramach katalogu zawierającego aplikację web należy otworzyć do edycji plik **index.html** i uzupełnić nazwę aplikacji web w ramach klucza „base href”, przykładowo:

```
<base href="/BPMWeb/">
```

a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

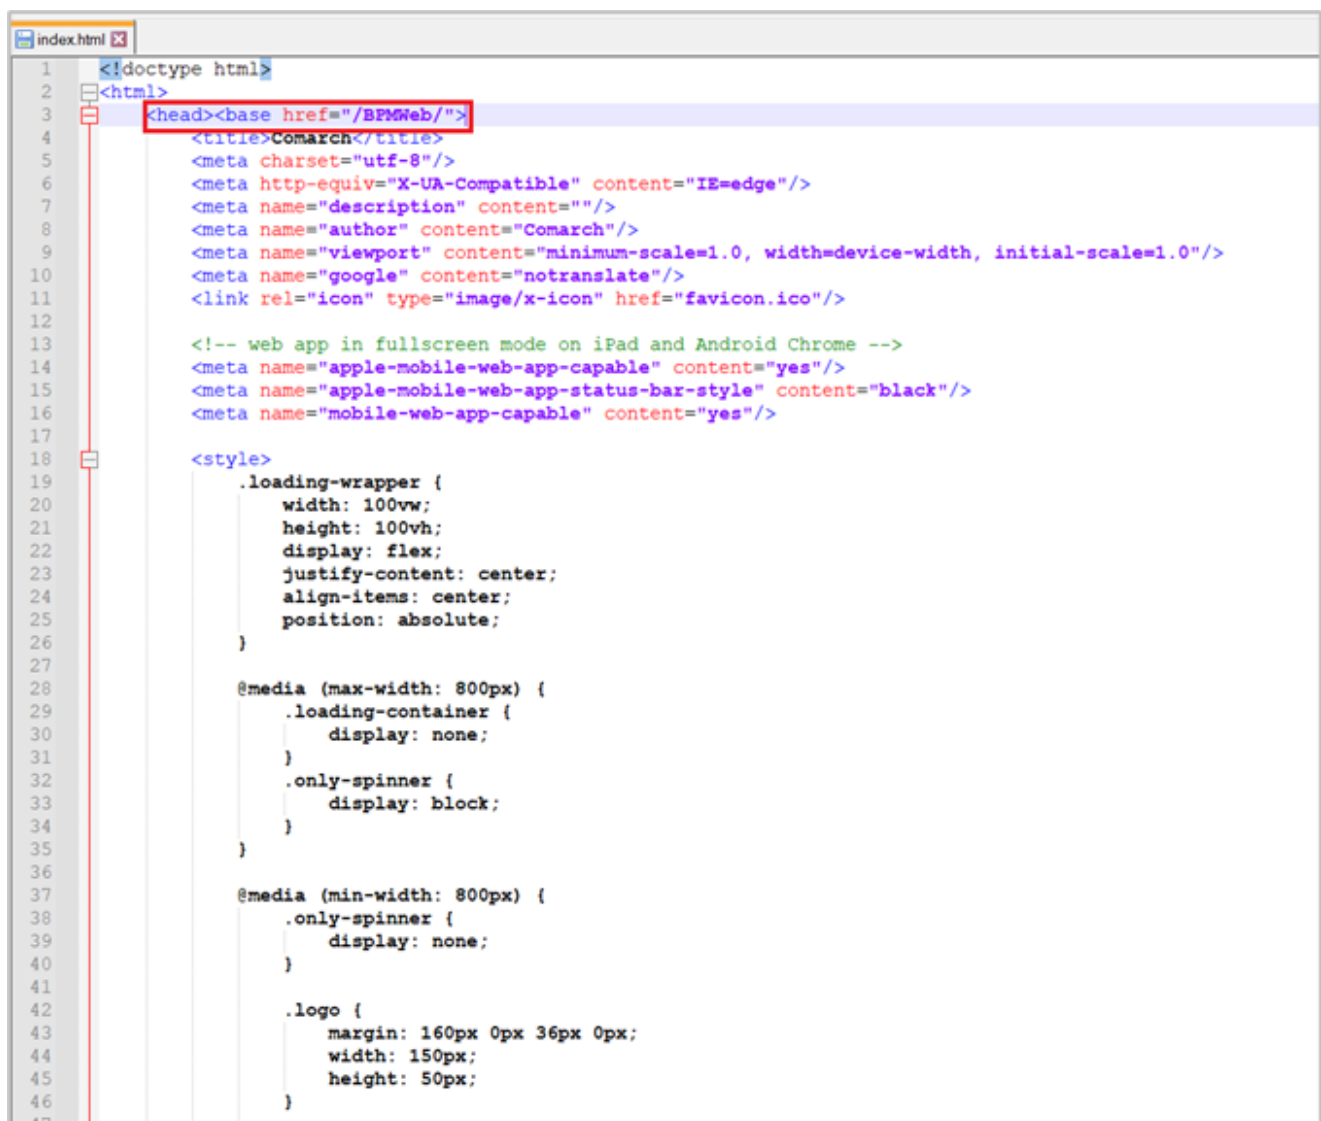

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head><base href="/BPMWeb/">
4 <title>Comarch</title>
5 <meta charset="utf-8"/>
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
7 <meta name="description" content=""/>
8 <meta name="author" content="Comarch"/>
9 <meta name="viewport" content="minimum-scale=1.0, width=device-width, initial-scale=1.0"/>
10 <meta name="google" content="notranslate"/>
11 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"/>
12
13 <!-- web app in fullscreen mode on iPad and Android Chrome -->
14 <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
15 <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black"/>
16 <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"/>
17
18 <style>
19 .loading-wrapper {
20     width: 100vw;
21     height: 100vh;
22     display: flex;
23     justify-content: center;
24     align-items: center;
25     position: absolute;
26 }
27
28 @media (max-width: 800px) {
29     .loading-container {
30         display: none;
31     }
32     .only-spinner {
33         display: block;
34     }
35 }
36
37 @media (min-width: 800px) {
38     .only-spinner {
39         display: none;
40     }
41
42     .logo {
43         margin: 160px 0px 36px 0px;
44         width: 150px;
45         height: 50px;
46     }
47 }
```

Uzupełnianie klucza base href w pliku index.html

Wprowadzanie zmian w pliku web.config

Następnie w ramach katalogu zawierającego aplikację web należy otworzyć do edycji plik **web.config** i uzupełnić:

- W ramach „WorkflowApi” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)
- W ramach „WorkflowDashboards” (dodane w wersji 2024.1.1) zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)
- W ramach „WorkflowWebsockets” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web)

a następnie zapisać wprowadzone zmiany.

Przykład

Przykład:

```
<rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
<match url="^api/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/BPMApi/api/v3/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="WorkflowDashboards" stopProcessing="true">
<match url="^dashboards/(.*)" />
<action type="Rewrite"
```

```

url="http://localhost/BPMApi/reports/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
<match url="^hubs/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/BPMApi/signalr/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>

```




Uzupełnianie pliku web.config w aplikacji web Comarch BPM

Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji web

Poprawność aktualizacji można zweryfikować poprzez

uruchomienie skonfigurowanej aplikacji web i zalogowanie się na użytkownika „administrator” (bez hasła). Od wersji 2025.1.0 w przypadku, gdy aplikację Comarch BPM instalowano za pomocą instalatora, w polu „Hasło” należy wprowadzić hasło, które wprowadzono dla administratora podczas instalacji, w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora”.

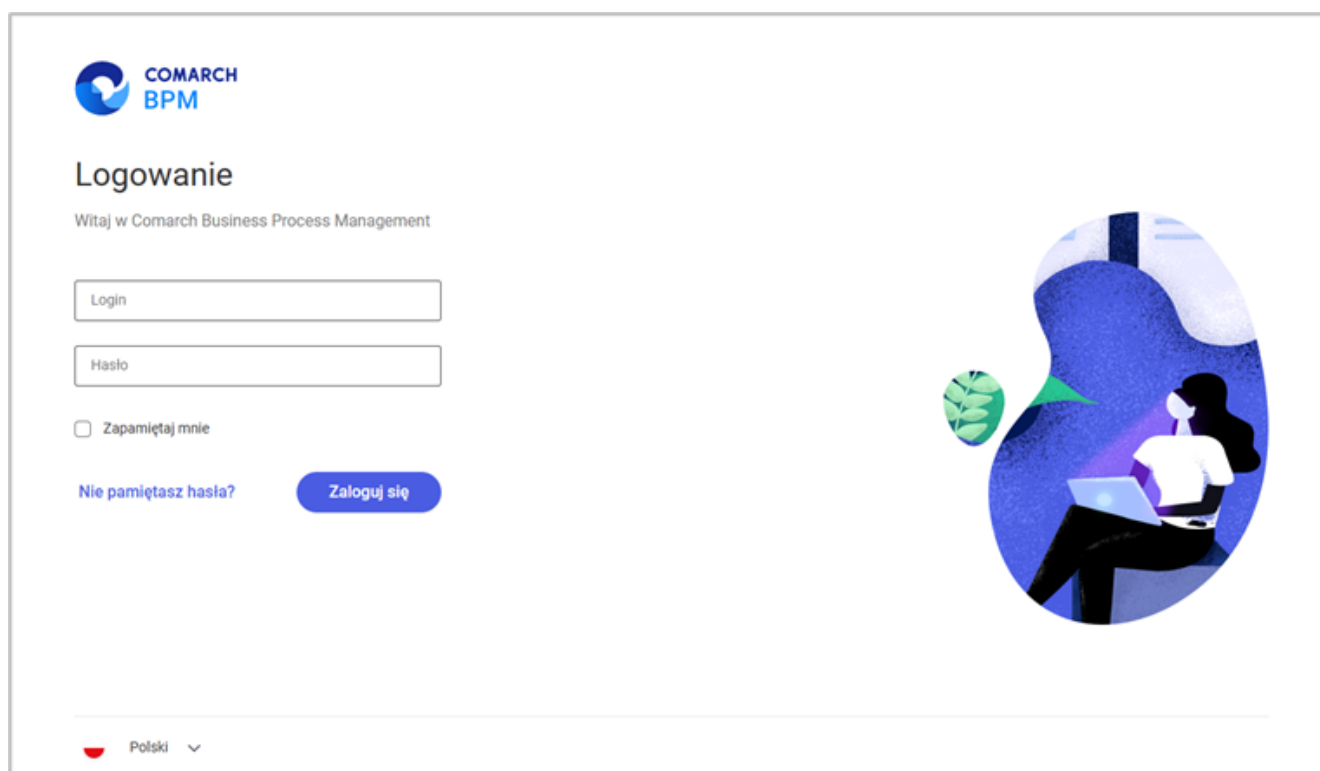The image shows the login interface of the Comarch BPM application. At the top left is the Comarch BPM logo. Below it, the title "Logowanie" is displayed, followed by the subtitle "Witaj w Comarch Business Process Management". The login form consists of two input fields: "Login" and "Hasło". Below these fields is a checkbox labeled "Zapamiętaj mnie". To the left of the "Zaloguj się" button is a link that says "Nie pamiętasz hasła?". The "Zaloguj się" button is a blue pill-shaped button. On the right side of the login area is a large, stylized illustration of a person sitting and working on a laptop, with a green leaf-like shape next to them. At the bottom left, there is a language selector showing "Polski" with a dropdown arrow.

Okno do logowania w aplikacji web Comarch BPM

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)