

Aktualizacja Comarch BPM Repozytorium w trybie ręcznym

Uwaga

W wersji 2022.0.3 wprowadzono automatyczną aktualizację baz danych modułu Comarch BPM Repozytorium. Aktualizacja bazy danych umożliwia dokonanie konwersji struktury bazy MongoDB do nowej wersji (zob. [Aktualizacja bazy danych MongoDB](#)).

Uwaga

Przed rozpoczęciem aktualizacji Comarch BPM Repozytorium konieczne jest, aby wykonać backup bazy MongoDB – zob. [Backup bazy danych MongoDB](#)

Jeśli użytkownik korzystał przedtem z Comarch BPM i z Comarch BPM Repozytorium, powinien **dokonać aktualizacji**.



Najpierw konieczna jest aktualizacja **aplikacji serwerowej, WEB i desktop Comarch BPM**, którą można przeprowadzić ręcznie albo za pomocą instalatora. **Kiedy aplikacje zostały zaktualizowane, wówczas można przystąpić do aktualizacji modułu Repozytorium.**

Przebieg aktualizacji:

1. W pobranym pakiecie instalacyjnym należy **otworzyć folder Comarch BPM {wersja}**, a następnie **Comarch BPM {wersja}**, w którym znajduje się **folder BPM Repository Api**

Uwaga

Od wersji 2024.0.0 w pakiecie instalacyjnym nie znajduje się już folder DocumentManager.WebClient, a zamiast folderu DocumentManager.WebApi dostępny jest folder **BPM Repository Api**.

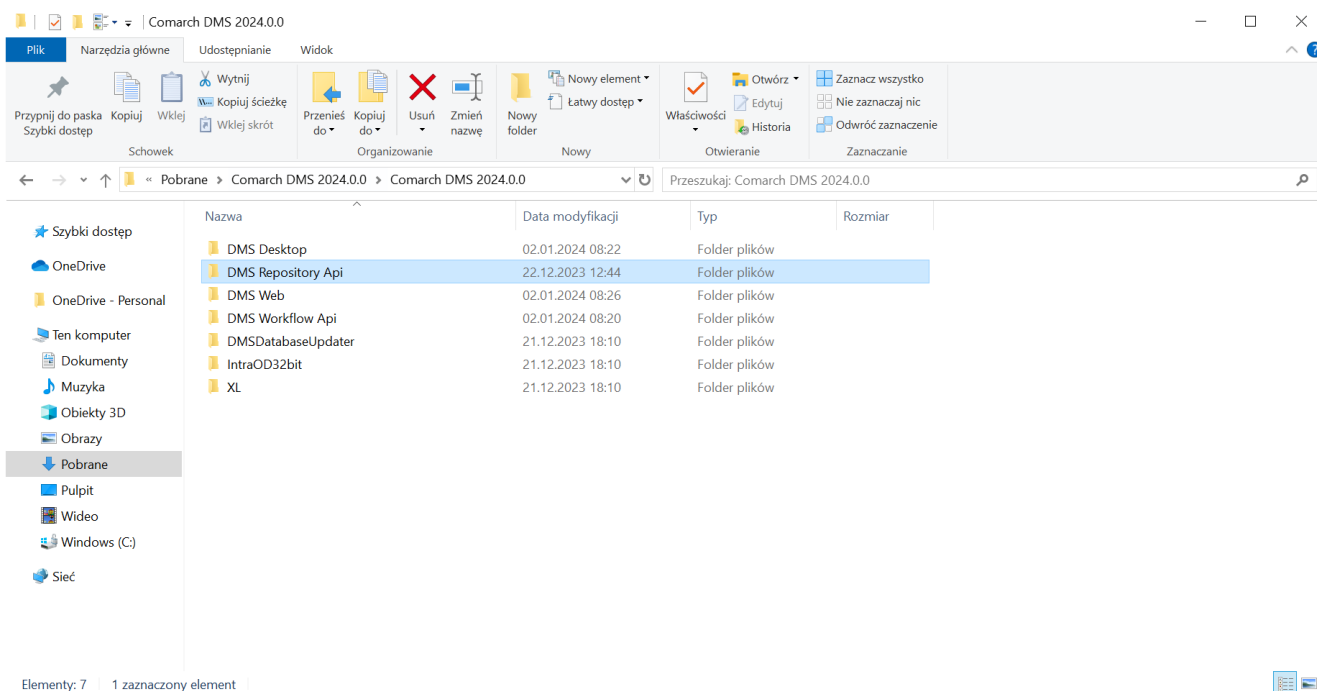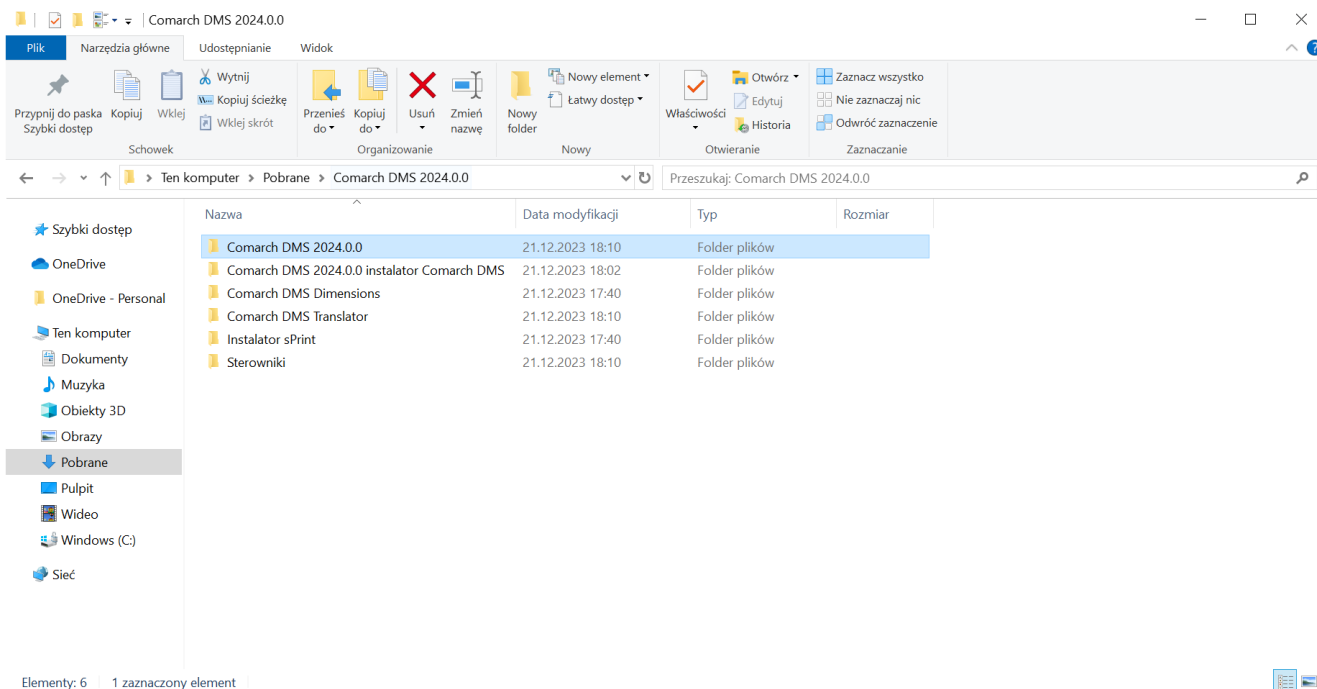

2. następnie konieczne jest **usunięcie i podmienienie dotychczasowej zawartości folderu DocumentManager.WebApi** (lub folderu o innej nazwie, do którego w wersji 2024.0.0 lub późniejszej skopiowano zawartość folderu BPM Repository Api), znajdującego się domyślnie w lokalizacji C:\inetpub\wwwroot, **na odpowiadającą mu zawartość folderu BPM Repository Api z pakietu instalacyjnego, poprzez jej skopiowanie i wklejenie**

Uwaga

Wszystkie pliki w folderze **DocumentManager.WebApi** **powinny zostać usunięte i podmienione plikami z folderu z nowej wersji, z wyjątkiem pliku appsettings.json**, który znajduje się w folderze **DocumentManager.WebApi**. Jest to plik, który zawiera konfigurację połączenia z Comarch BPM i z bazą MongoDB – jeśli zostanie podmieniony, trzeba uzupełnić od nowa plik (zob. [Wprowadzanie zmian w appsettings.json, pliku konfiguracyjnym serwera](#)).

3. następnie **należy sprawdzić i uzupełnić plik Web.config w folderze z aplikacją serwerową Comarch BPM oraz plik web.config w folderze z aplikacją WEB Comarch BPM** zgodnie z instrukcjami w artykule [Konfiguracja aplikacji WEB \(nowej aplikacji web\) do współpracy z modułem Repozytorium](#), czyli:

W ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) **otworzyć** do edycji plik **web.config** i uzupełnić:

- W ramach „**RepositoryApi**” zamiast **[applicationHost]** nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja Repozytorium i zamiast **DocumentManager.WebApi** – nazwę aplikacji Repozytorium

- W ramach „**RepositoryWebsockets**” zamiast **[applicationHost]** nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja Repozytorium i zamiast **DocumentManager.WebApi** – nazwę aplikacji **Repozytorium**

a następnie **zapisać** wprowadzone zmiany.


Przykład

```
<rule name="RepositoryApi" stopProcessing="true">
<match url="^api/repository/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/repozytorium/api/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
<match url="^hubs/repository/(.*)" />
<action type="Rewrite"
url="http://localhost/repozytorium/hubs/{R:1}"
logRewrittenUrl="true" />
</rule>
```

```
web.config
10 </system.webServer>
11 </location>
12 <system.webServer>
13 <rewrite>
14 <rules>
15 <rule name="RepositoryApi" stopProcessing="true">
16 <match url="^api/repository/(.*)" />
17 <action type="Rewrite" url="http://localhost/repozytorium/api/{R:1}"
18 logRewrittenUrl="true" />
19 </rule>
20 <rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
21 <match url="^hubs/repository/(.*)" />
22 <action type="Rewrite" url="http://localhost/repozytorium/hubs/{R:1}"
23 logRewrittenUrl="true" />
24 </rule>
25 <rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
26 <match url="^api/(.*)" />
27 <action type="Rewrite" url="http://localhost/DMSApi/api/v3/{R:1}"
28 logRewrittenUrl="true" />
29 </rule>
30 <rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
31 <match url="^hubs/(.*)" />
32 <action type="Rewrite" url="http://localhost/DMSApi/signalr/{R:1}"
33 logRewrittenUrl="true" />
34 </rule>
35 <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
36 <match url="(.*)" />
37 <conditions logicalGrouping="MatchAll">
38 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
39 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
40 </conditions>
41 <action type="Rewrite" url="index.html?{R:0}" />
42 </rule>
43 </rules>
44 </rewrite>
45 <security>
46 <requestFiltering allowDoubleEscaping="true" />
```

Uzupełnianie pliku web.config w aplikacji web Comarch BPM

4. następnie należy zrestartować serwer IIS w Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS) , klikając przycisk „Uruchom ponownie” po prawej stronie ekranu

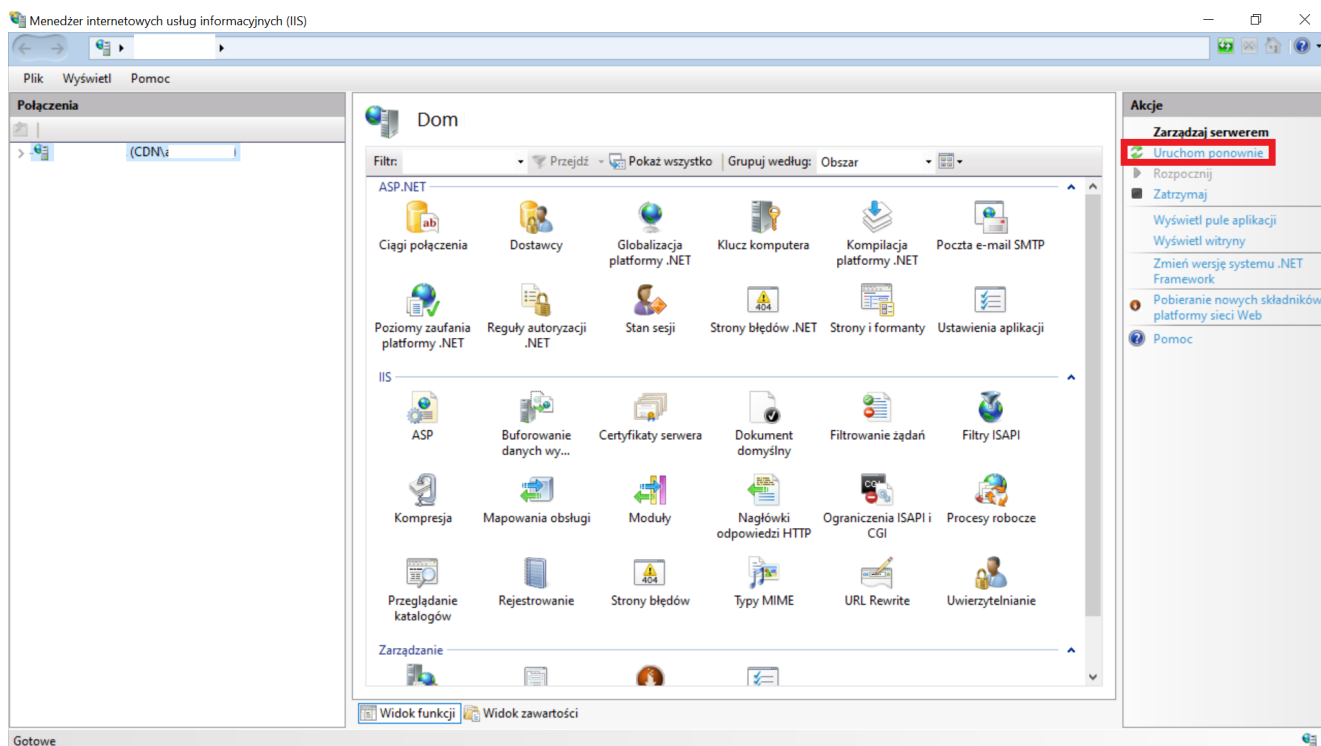

Wybór przycisku „Uruchom ponownie” w Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS)

5. w dalszej kolejności **konieczne jest wyczyszczenie danych przeglądarki, na której użytkownik korzysta z modułu Repozytorium, w tym plików cookie oraz innych danych witryn**

Tak przygotowane Repozytorium jest **zaktualizowane i gotowe do pracy.**

Wskazówka

Czy wystąpiły problemy podczas aktualizacji Comarch BPM Repozytorium? Sięgnij do wskazówek: [Comarch BPM Repozytorium – Najczęściej pojawiające się pytania](#)

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM Repozytorium i chcesz

dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM Repozytorium i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM Repozytorium!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)