

Czy wiesz, że po dodaniu jednego lub wielu dokumentów PZ w kontrolce Dane tabelaryczne można do osobnej kontrolki Dane Tabelaryczne do poszczególnych kolumn pobrać informacje z tych dokumentów?

Dodanie dokumentu PZ w kontrolce Dane tabelaryczne o nazwie „PZ z ERP XL” spowoduje uzupełnienie kontrolki „ElementyPZ” informacjami z dowiązanego dokumentu.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2025/06/pznew.mp4>

Konfiguracja przykładu – przykład dotyczy Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL:

- 1. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ z ERPXL" (identyfikator kontrolki: PZ) zdefiniowano kolumnę:**

- **"PZ"** (identyfikator kolumny: PZ) – typ **Dokument elektroniczny**

<< **ZAKŁADKA 1**

Karta obiegu ^

[Tekst] Test

[Dane tabelaryczne] PZ z ERPXL

[Dane tabelaryczne] ElementyPZ

Dane tabelaryczne

Nazwa wyświetlana	PZ z ERPXL
Nazwa (identyfikator)	PZ
Prezentuj na całej szerokości	☒
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Liczba prezentowanych wierszy	3
Kolumny	Kolumna 1
Dokument elektroniczny	▼ ▲ 🗑️
Nazwa kolumny	PZ
Identyfikator kolumny	PZ
Nazwa spółki	Domyślna spółka ▼
Typ	Przyjęcie zewnętrzne ▼

[Dodaj](#)

Konfiguracja kontrolki elektronicznej w Danych Tabelarycznych

2. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne

o nazwie "ElementyPZ" (identyfikator kontrolki: ElementyPZ)
zdefiniowano kolumny:

- "Ilość" (identyfikator kolumny: Ilosc) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- "JM" (identyfikator kolumny: JM) – typ **Lista**
- "Cena" (identyfikator kolumny: Cena) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- "Netto" (identyfikator kolumny: Netto) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**

3. W **kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "ElementyPZ"** na zakładce **Listy** dodano listę o nazwie „**Lista miar**” i zdefiniowano dla niej zapytanie pobierające jednostki miary z Comarch ERPXL:

```
SELECT Naz_GIDLp,Naz_Nazwa from cdn.Nazwy where Naz_GIDTyp=144
```

Zapytanie SQL

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```
1 SELECT Naz_GIDLP, Naz_Nazwa from cdn.Nazwy where Naz_GIDTyp=144
```

Kontrolki

^UserId

^DocumentId

^ParentDocumentId

^WorkflowId

Składnia:

SELECT int, varchar(4000), int

Int – ID pozycji

Varchar(4000) – nazwa pozycji.

Int – ID pozycji domyślnej.

Przykład:

BEGIN TRY

SELECT 1 'Przelew' 2

Zapisz

Zamknij

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

Karta obiegu

[Tekst] Test

[Dane tabelaryczne] PZ z ERPXL

[Dane tabelaryczne] ElementyPZ

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1

Nazwa

Lista miar

Inicjowanie

SQL ERP

Rodzaj identyfikatora

Int

Nazwa spółki

Domyślna spółka

Pokaż Usur

Tryb pracy

Lista

Dodaj

Definiowanie zapytania dla listy „Lista miar”

4. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "ElementyPZ" (identyfikator kontrolki: ElementyPZ) w kolumnie "JM" (identyfikator kolumny: JM) w polu „Listy” wybrano listę „Lista miar”

Dane tabelaryczne

OGÓLNELISTYINICJOWANIE WARTOŚCIOGRANICZENIE EDYCJI

Nazwa wyświetlana

ElementyPZ

Nazwa (identyfikator)

ElementyPZ

Prezentuj na całej szerokości

☒

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Liczba prezentowanych wierszy

3

Kolumny

Kolumna 1

Liczba stałoprzecinkowa

▼▲🗑

Nazwa kolumny

Ilość

Identyfikator kolumny

Ilosc

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

2▼

Kolumna 2

Lista

▼▲🗑

Nazwa kolumny

JM

Identyfikator kolumny

JM

Listy

Lista miar▼

Kolumna 3

Liczba stałoprzecinkowa

▼▲🗑

Nazwa kolumny

Cena


Wybór listy „Lista miar” dla kolumny „JM”

5. W **kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "ElementyPZ"** na zakładce **Inicjowanie wartości** w polu „Kontrolki powiązane” dodano obserwację **kontrolki typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ z ERPXL"** oraz w polu „Wzór na wartość” wybrano **„SQL ERP”** i zdefiniowano zapytanie:

```

SELECT [ID]=TrE_TwrNumer,
[Ilosc]=TrE_Ilosc,
[Jm]=(SELECT Naz_GIDLp FROM cdn.Nazwy WHERE Naz_Nazwa=TrE_JmZ
and Naz_GIDTyp=144
and Naz_Archiwalny=0),
[Cena]=TrE_CenaPoRabacie,
[Wartosc]=tre_ksiegowaNetto
FROM CDN.TraNag JOIN CDN.TraElem on TrN_GIDNumer=TrE_GIDNumer
where TrE_GIDNumer in (SELECT (PZ_ID) from @PZ@)

```

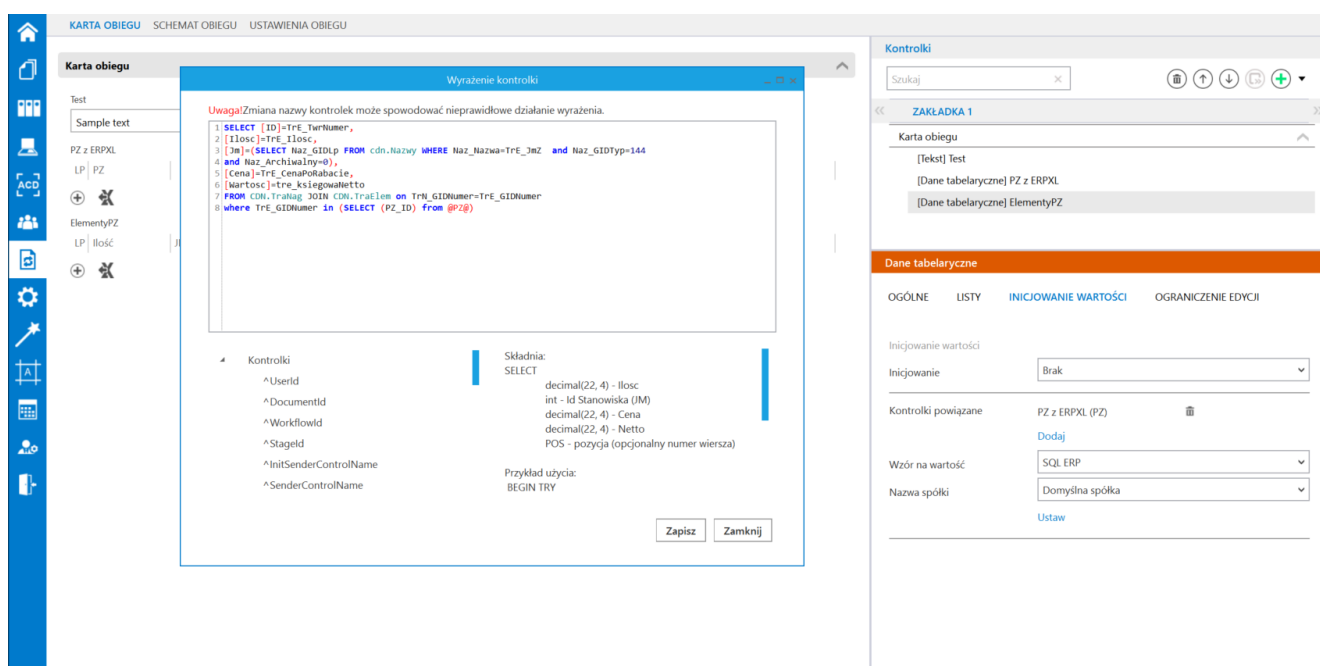

Zapytanie w kontrolce Dane Tabelaryczne – zakładka Inicjowanie wartości

6. **Zapisano zmiany**, klikając w przycisk  [Zapisz].

Po wprowadzonych powyżej zmianach, **gdy na dokumencie Comarch BPM (dawniej DMS) zostaje dodany dokument PZ z Comarch ERPXL do kontrolki typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ z ERPXL", wówczas informacje z tego dokumentu zostają pobrane do kontrolki typu Dane tabelaryczne o nazwie „ElementyPZ”.**



Karta obiegu

Test

PZ z ERPXL

LP PZ

1 PZ-11/21



ElementyPZ

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Netto
1	[W3] w	1,00	tona	87,50	87,50
2	[USLUK	1,00	szt.	100,00	100,00



Dodanie dokumentu PZ i uzupełnienie elementów w Danych Tabełarycznych



Karta obiegu

Test

PZ z ERPXL

LP PZ

1 PZ-11/21

2 PZ-10/21



ElementyPZ

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Netto
1	[ZŁOM	1,00	szt.	1234,00	1234,00
2	[T1] T1	1,00	szt.	408,39	408,39
3	[W3] w	1,00	tona	87,50	87,50

Dodanie kolejnego dokumentu PZ w Danych Tabełarycznych

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)