

# Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów zakupu z KSeF)

W wersji 2024.0.0 został dodany nowy typ punktu ACD, który służy do współpracy z KSeF – „[Import dokumentów zakupu z KSeF](#)”.

## Uwaga

W wersji 2024.0.1 w pliku **Web.config** w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz `add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />` – klucz umożliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:

**1.Demo** – [wartość domyślna](#); w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;

**2.Production** – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;

**3.Test** – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.

W kwestii różnic pomiędzy powyższymi trybami zob. [Przełączanie trybu pracy z KSeF](#)

## Zakładka Tryb współpracy

[Aby utworzyć punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów](#)

**zakup z KSeF** należy w oknie „Automatyczne generowanie dokumentów” **dodać nowy punkt konfiguracyjny** za pomocą ikony



, a następnie na liście trybów pracy punktu **wybrać** opcję „Import dokumentów zakupu z KSeF” .

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” , zakładka „Tryb współpracy”

## Zakładka Ogólne

Wygląd zakładki „**Ogólne**” jest zależny od trybu pracy Comarch DMS.

W **trybie jednospółkowym** na zakładce należy w ramach pola: `su_list icon="icon: check" icon_color="#009de0"]`

- **Nazwa punktu** – **określić nazwę** pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
  - **Typ obiegu** – **wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty** zawierające dane z KSeF.
- `[/su_list]`

**Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie jednospółkowym**, wówczas **komunikacja z KSeF odbywa się na podstawie danych** (numeru NIP firmy oraz tokena uwierzytelniającego), które **zostały podane w**

**ramach zakładki „KSeF” na zakładce**  
**[Integracje \(dawna zakładka „KSeF”\)](#)**.



**[Ustawienia]**. (zob.

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import

dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (przed uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

**W trybie wielospółkowym** na zakładce należy w ramach pola:

- **Nazwa punktu** – **określić nazwę** pod jaką punkt konfiguracyjny będzie widoczny na liście punktów;
- **Spółka** – **wskazać spółkę, dla której będzie odbywać się komunikacja z KSeF** – na podstawie **numeru NIP oraz/albo tokenu, które zostały zapisane podczas konfiguracji danej spółki na zakładce „Połączenia z ERP” na zakładce**



**[Ustawienia]**. (zob. [Połączenia z ERP](#)). Zapytania, które są wprowadzane na zakładkach **„Lista”** oraz **„Kontrolki”** również są wykonywane w kontekście bazy danej spółki;

- **Typ obiegu** – **wskazać typ obiegu, w ramach którego będą generowane dokumenty zawierające dane z KSEF.**

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Spółka

Typ obiegu

Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD

Atrybut 1  Atrybut 2  Atrybut 3

Zapisz Zamknij

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (przed uzupełnieniem, tryb wielofirmowy)

W wersji 2025.0.0 na zakładce „Ogólne” na punkcie konfiguracyjnym punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” dodano pole „Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD”, w ramach którego dostępne są pola: „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3”. Nowo dodane pola umożliwiają wprowadzenie dodatkowych informacji opisujących daną fakturę, co pozwala na bardziej szczegółową identyfikację i klasyfikację dokumentów w procesie ich przetwarzania.

W ramach pól „Atrybut 1”, „Atrybut 2” i „Atrybut 3” można zdefiniować maksymalnie 3 nazwy dodatkowych pól (atrybutów), które będą widoczne na liście dokumentów w punkcie ACD jako

nazwy kolumn.

Informacje o nazwach atrybutów/kolumn są dostępne w tabeli do.DF\_ConfAPDictionary.

Jeśli uprawniony operator nie wprowadzi żadnej nazwy atrybutu, wówczas kolumny z atrybutami nie zostaną utworzone, a na liście dokumentów będzie widoczna tylko jedna kolumna „Dokument”.

Jeżeli operator wprowadzi wartość w jednym z dodatkowych pól (atrybutów), wówczas na liście będzie widoczna jedna dodatkowa kolumna z taką nazwą, jaką wprowadzono w polu; analogicznie, jeśli uzupełniono dwa pola, będą widoczne dwie dodatkowe kolumny.

The screenshot shows a software configuration window titled "Punkt konfiguracyjny". It has a blue header bar with the title and standard window controls. Below the header is a navigation bar with tabs: "Tryb współpracy", "Ogólne" (selected), "Lista", "Kontrolki", and "Uprawnienia". A circular icon with a grid is on the right of the navigation bar. The main area contains three configuration fields: "Nazwa punktu" with the value "KSeF", "Typ obiegu" with a dropdown menu showing "Faktury", and "Nazwy atrybutów na liście dokumentów w punkcie ACD" with three input boxes containing "Kontrahent", "Towar", and "Forma płatności". At the bottom right are two buttons: "Zapisz" and "Zamknij".

Widok zakładki „Ogólne” na definicji punktu ACD typu „Import

dokumentów zakupu z KSeF” z polami atrybutów (z przykładowym uzupełnieniem, tryb jednofirmowy)

## Zakładka Lista

Na zakładce „Lista”, analogicznie do pozostałych trybów pracy punktów konfiguracyjnych, należy za pomocą zapytania SQL określić **listę dokumentów, która będzie wyświetlana w oknie ACD** po pobraniu plików z KSeF.

### Uwaga

W wersji 2025.0.0 nastąpiła zmiana zapytania SQL wyświetlającego listę dokumentów (zob. poniższy przykład). Zapytanie można skopiować z sekcji „Przykład”, dostępnej w ramach zakładki „Lista”.

Zapytanie SQL wprowadzone na zakładce „Lista” w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” jest odmienne od zapytań SQL dla innych typów punktów ACD, różni się także od zapytania SQL dotychczas wprowadzanego w ramach punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”.

### Przykład

Przykład zapytania wyświetlającego listę dokumentów.

```
BEGIN TRY
select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2,
KSD_Tag3
from do.KS_Documents d
left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID
/*tabela przetworzonych dokumentów*/
left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID =
```

```

dh.KSH_DocumentId
left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID =
dc.KSC_DocumentID
where KSW_APDId=@PointId@ -- id punktu ACD
and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek, aby na
liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
siebie*/
and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival
= 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
(@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ =
3)
and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> ''
and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >=
@DateFrom@)
and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >=
@GrossAmountFrom@)
and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <=
@GrossAmountTo@)
and (@InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury =
@InvoiceType@)
END TRY
BEGIN CATCH
DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił
błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
THROW 50001, @ErrorMessage ,1;
END CATCH

```



Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy   Ogólne   **Lista**   Kontrolki   Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2     select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
3     from do.KS_Documents d
4     left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
5     left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
6     left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
7     where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
8     and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez siebie*/
9     and (((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival = 1) OR
10      (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
11      and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <> '' and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
12      and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
13      and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= @DateFrom@)
14      and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
15      and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >= @GrossAmountFrom@)
16      and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)
17      and @InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@)
18 END TRY
19 BEGIN CATCH
20     DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
21     THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
22 END CATCH

```

**Składnia:**

SELECT int, int, varchar(100), varchar(255), varchar(255), varchar(255)

int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)

varchar(100) - nazwa

varchar(255) - opcjonalne tagi

**Przykład:**

```

BEGIN TRY
    select d.KSD_ID, NULL, KSD_NumerFaktury, KSD_Tag1, KSD_Tag2, KSD_Tag3
    from do.KS_Documents d
    left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID = KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
    left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID = dh.KSH_DocumentId
    left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID = dc.KSC_DocumentID
    where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
    and KSW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty
    przeprocesowane przez siebie*/
    and (((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and
    KSW_Archival = 1) OR
    (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR @InvoiceStatus@ = 3)
    and (@SearchText@ is null OR (@SearchText@ <> '' and KSD_NumerFaktury LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
    and (@Nip@ is null OR dc.KSC_PodatnikNIP = @Nip@)
    and (@DateFrom@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa >= @DateFrom@)
    and (@DateTo@ is null or dh.KSH_DataWytworzeniaFa <= @DateTo@)
    and (@GrossAmountFrom@ is null or KSD_SumaBrutto >= @GrossAmountFrom@)
    and (@GrossAmountTo@ is null or KSD_SumaBrutto <= @GrossAmountTo@)
    and @InvoiceType@ is null or KSD_RodzajFaktury = @InvoiceType@)
END TRY

```

Test zapytania SQL

Zapisz

Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Lista”

Można wprowadzić alternatywne wersje zapytania – w takim przypadku, jeśli wyszukiwanie na liście w punkcie ACD ma uwzględniać wszystkie dane, jakie są na niej widoczne, należy analogicznie zmodyfikować także warunki wyszukiwania – np. tak jak w poniższym przykładzie.

Przykład

Przykład zapytania na zakładce Lista, w wyniku którego na liście dokumentów w punkcie ACD:


- w ramach kolumny „Dokument” oprócz numeru dokumentu wyświetlane są dodatkowe dane: data wystawienia, nazwa kontrahenta i NIP kontrahenta
- dostępne są kolumny 3 atrybutów (o nazwach określonych na zakładce „Ogólne”)
- wyszukiwanie odbywa się w zakresie wszystkich czterech kolumn („Dokument” z dodatkowymi informacjami oraz w kolumnach atrybutów)

```
BEGIN TRY
    SELECT d.KSD_Id, NULL, KSD_NumerFaktury + ' | ' +
    CONVERT(varchar, KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' +
    KSC_PodatnikNazwa + ' | ' + KSC_PodatnikNIP, KSD_Tag1,
    KSD_Tag2, KSD_Tag3
    from do.KS_Documents d
        left join do.KS_WorkAPProcess W on d.KSD_ID =
    KSW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów*/
        left join do.KS_DocumentHeaders dh on d.KSD_ID =
    dh.KSH_DocumentId
        left join do.KS_DocumentContractors dc on d.KSD_ID =
    dc.KSC_DocumentID
    where KSW_APDIId=@PointId@ -- id punktu ACD
        and KSW_OperatorID=@IdOperatorBPM@ /*dodatkowy warunek,
    aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
    siebie*/
        and ((@InvoiceStatus@ = 0 and KSW_Status <> 5 and
    KSW_Archival = 0) OR (@InvoiceStatus@ = 1 and KSW_Archival =
    1) OR
        (@InvoiceStatus@ = 2 and KSW_Status = 5) OR
    @InvoiceStatus@ = 3)
        and (nullif(@SearchText@, '') is null OR (@SearchText@ <>
    '' and KSD_NumerFaktury + ' | ' + CONVERT(varchar,
    KSD_Datawystawienia, 104) + ' | ' + KSC_PodatnikNazwa + ' | '
    + KSC_PodatnikNIP LIKE '%' + @SearchText@ + '%'))
        OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag1 LIKE '%' +
    @SearchText@ + '%')
        OR (@SearchText@ <> '' and KSD_Tag2 LIKE '%' +
```

[illegible]

## Uwaga

W kolumnach atrybutów znajdują się jedynie wartości tekstowe.

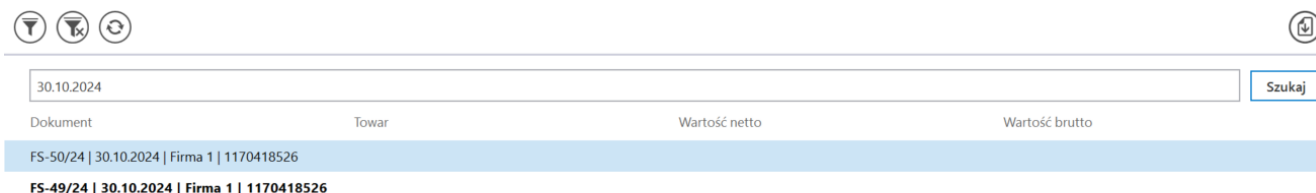

| Dokument                                     | Towar | Wartość netto | Wartość brutto |
|----------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| FS-50/24   30.10.2024   Firma 1   1170418526 |       |               |                |
| FS-49/24   30.10.2024   Firma 1   1170418526 |       |               |                |

Wyszukiwanie po fragmencie tekstu dostępnym w kolumnie „Dokument”

[/su\_lightbox]

## Zakładka Kontrolki

Na zakładce „Kontrolki” za pomocą zapytań SQL należy **wskazać wartości, które będą wyświetlane w poszczególnych kontrolkach** po pobraniu dokumentów z KSeF.

Przykłady zapytań SQL dla faktur pobranych z KSeF są dostępne w artykule: [Przykłady zapytań SQL w zakładce Kontrolki dla punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF”](#)

Od wersji 2024.3.0 operator może dodawać plik pdf z dokumentem KSeF do kontrolki typu Załącznik. W tym celu powinien w ramach konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” wykonać kolejno następujące czynności:

- na zakładce „Ogólne” w polu „Typ obiegu” wybrać typ obiegu, w ramach którego znajduje się kontrolka typu Załącznik;

- na zakładce „Kontrolki” wybrać kontrolkę typu Załącznik i w ramach pola po prawej stronie okna wprowadzić zapytanie SQL – w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury:

```
Select KSD_SourceContent,  
  
CASE  
  
WHEN      KSD_NumerFaktury      LIKE      '%/%'      THEN  
CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf')  
  
ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf')  
  
END AS modified_column  
  
from do.KS_Documents  
  
where KSD_ID=@Id1@
```

#### Uwaga

W przypadku zastosowania powyższego zapytania jeżeli w nazwie faktury występuje znak /, zostanie zamieniony na \_ .

#### Uwaga

Należy pamiętać, że w odróżnieniu od innych zapytań SQL w przypadku wprowadzania zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” **konieczne jest dodanie frazy ‘.pdf’**, tak, jak przedstawiono w powyższym przykładzie.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracyOgólneLista**Kontrolki**Uprawnienia

Załącznik (Zalacznik)

Pobierz plik

z bazy danych

Dodaj

1Select KSD\_SourceContent,  
2CASE  
3WHEN KSD\_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD\_NumerFaktury, '/', '\_'), '.pdf')  
4ELSE CONCAT(KSD\_NumerFaktury, '.pdf')  
5END AS modified\_column  
6  
7from do.KS\_Documents  
8  
9where KSD\_ID=@Id1@  
10

Test zapytania SQL

Składnia:  
SELECT Varbinary, varchar(100)  
Varbinary – obraz skanu zapisany w bazie  
varchar(100) - typ pliku  
Przykład:  
BEGIN TRY  
select scan, 'pdf' from tabela  
where Id = @Id1@  
END TRY  
BEGIN CATCH

Zapisz

Zamknij

Wprowadzanie zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy   Ogólne   Lista   **Kontrolki**   Uprawnienia

KSDNumerFaktury (KSD\_NumerFaktury) 

KSDKodWaluty (KSD\_KodWaluty) 

KSSDataWystawienia (KSD\_DataWystawienia) 

KSDMiejsceWystawienia (KSD\_MiejsceWystawienia) 

Kontrahent (Kontrahent1) 

Wartość netto podstawowa (Wartoscnetto) 

Wartość brutto (Wartoscbrutto) 

Suma VAT stawka podstawowa (Sumavat) 

Towar (Towar) 

[Dodaj](#)

```
1 select KSD_NumerFaktury
2 from do.KS_Documents
3 where KSD_ID=@Id1@
4
```

[Test zapytania SQL](#)

Składnia:  
SELECT varchar(900)  
varchar(900) - tekst

Przykład:  
BEGIN TRY  
select txt from dbo.documents where id1 = @Id1@ /\* and  
id2 = @Id2@ \*/  
END TRY  
BEGIN CATCH

[Zapisz](#) [Zamknij](#)

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Kontrolki”

Od wersji 2025.0.0 w ramach zakładki „Kontrolki” uprawniony operator może zdefiniować zapytanie SQL, które przeniesie dane z wybranego atrybutu na określoną kontrolkę typu Tekst.

Uwaga

Zapytania SQL dla poszczególnych atrybutów:

- Dla pola „Atrybut 1”


```
select KSD_Tag1 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 2”

```
select KSD_Tag2 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

- Dla pola „Atrybut 3”

```
select KSD_Tag3 from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
```

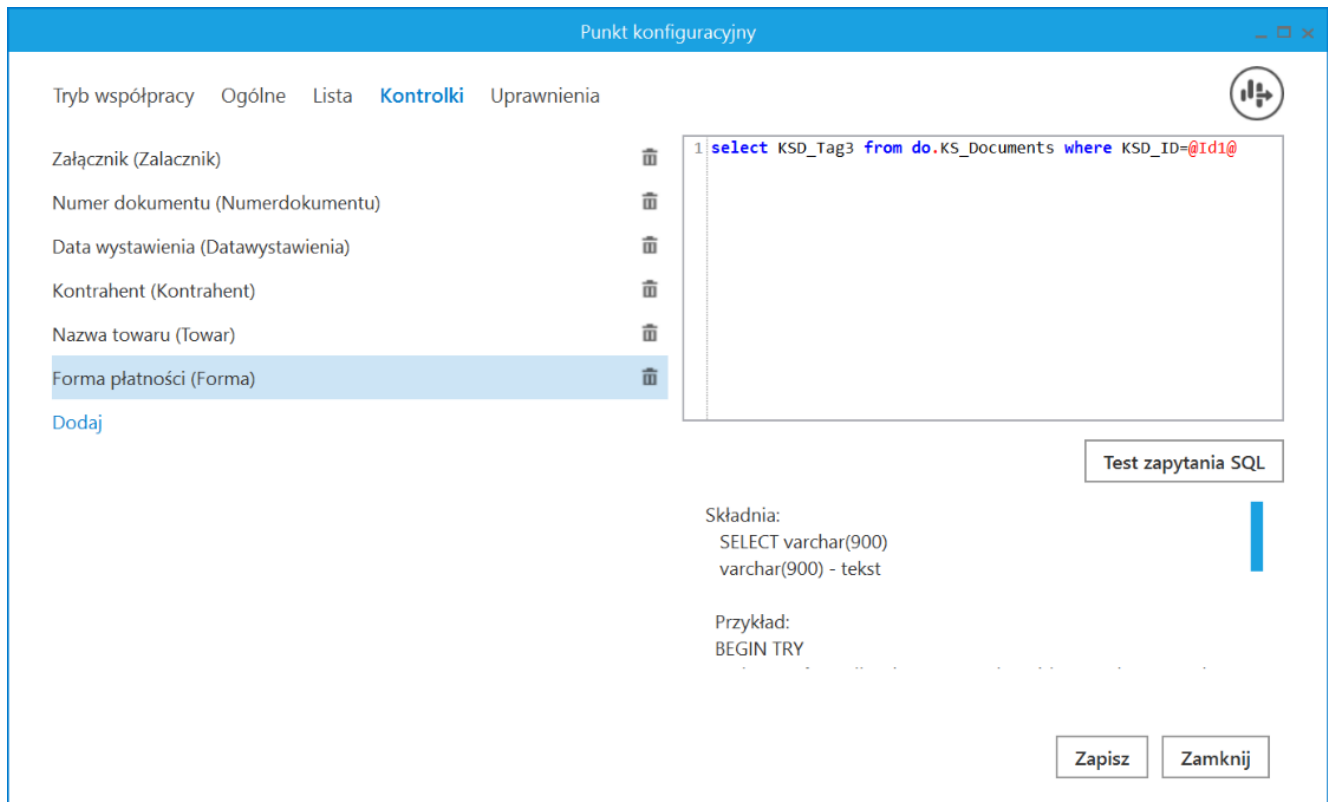

Wprowadzanie na zakładce „Kontrolki” zapytania, które przeniesie dane z pola „Atrybut 3” do kontrolki typu Tekst „Forma płatności”

**W wersji 2025.1.0 umożliwiono zapis pliku XML z KSeF do bazy Comarch DMS, tak, aby możliwe było dodanie go w ramach kontrolki typu Załącznik.**

W tym celu podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” na zakładce „Kontrolki” należy po lewej stronie okna wybrać kontrolkę typu Załącznik, do której



ma zostać dodany plik xml, a następnie po prawej stronie, w ramach edytora wprowadzić następujące zapytanie SQL:

```
Select KSD_Xml,
```

```
CASE
```


```
WHEN      KSD_NumerFaktury      LIKE      '%/%'      THEN  
CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.xml')
```

```
ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.xml')
```

```
END AS modified_column
```

```
from do.KS_Documents
```

```
where KSD_ID=@Id1@
```

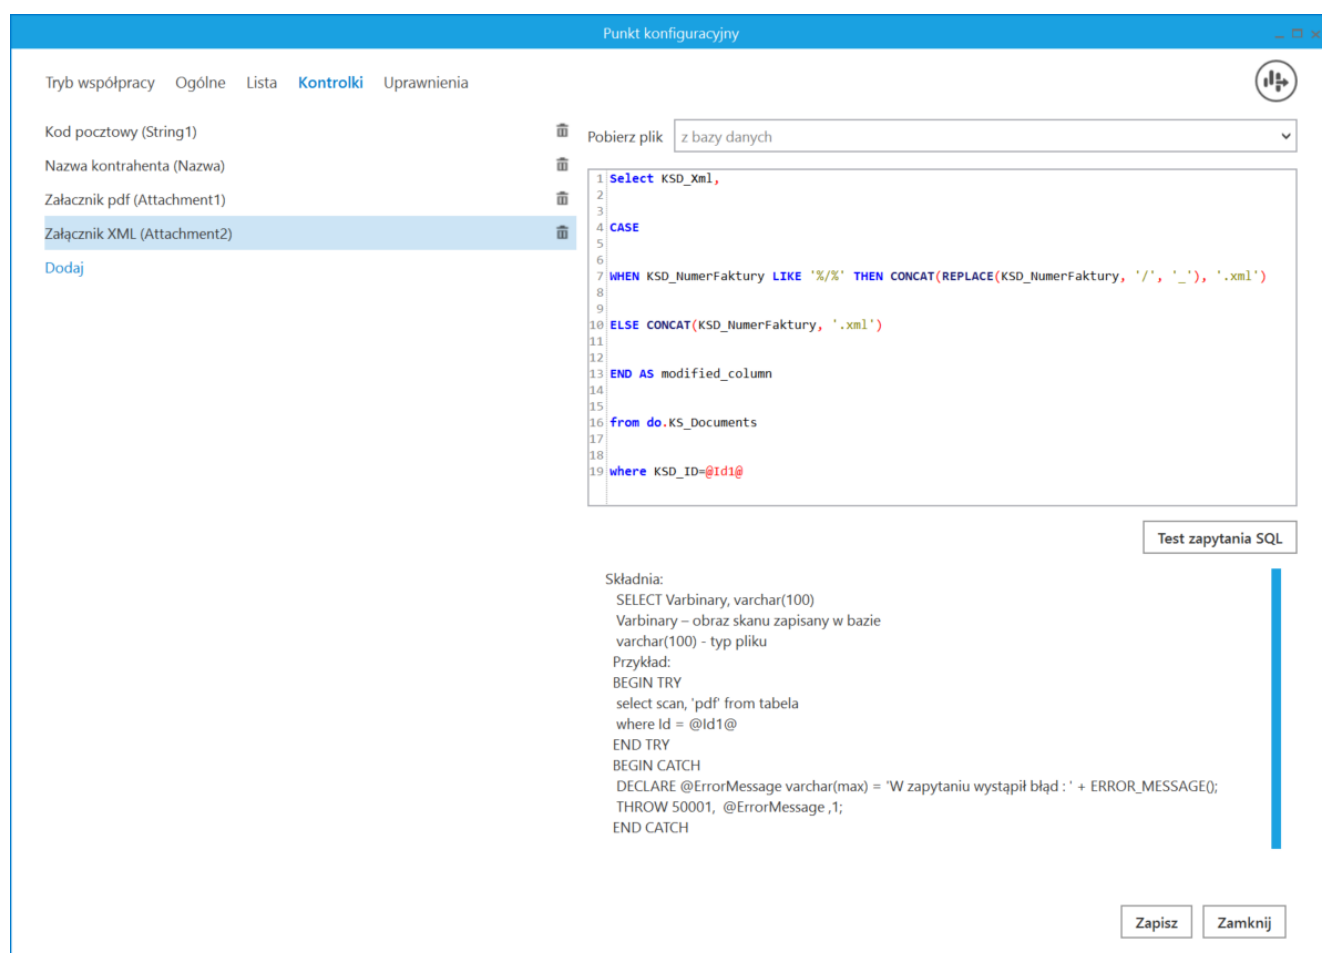

Definicja punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Kontrolki” – wprowadzanie zapytania dla kontrolki

typu „Załącznik XML” (Attachment2)

Gdy definicja punktu ACD została zapisana, wówczas podpięty plik załącznika XML można zobaczyć w oknie punktu ACD.

Comarch DMS 2025.1.0 [Domyślna spółka] Administrator

Automatyczne generowanie dokumentów

Punkt konfiguracyjny: KSeF

Dokumenty: Tylko wypełnione Generuj

Page Thumbnails Attachments Comments

1 / 2

FS-12/25 | 04.03

FS-10/25 | 04.03

Data utworzenia: 01-04-2025

Kod pocztowy (String1): FS-12/25

Nazwa kontrahenta (Nazwa): Firma 1

Załącznik XML (Attachment2): FS-12\_25

Punkt ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z widoczną kontrolką „Załącznik XML” (Attachment2) z podpiętym plikiem XML

Po wygenerowaniu dokumentu DMS plik XML jest dostępny w ramach kontrolki typu Załącznik wybranej na definicji punktu ACD. Podobnie jak w przypadku innych plików dołączanych do kontrolki typu Załącznik, plik XML można usunąć za pomocą

ikony  lub zapisać na dysku, klikając w ikonę , a następnie wybierając odpowiednią lokalizację i naciskając „Zapisz”.

Comarch DMS 2025.1.0 [Domyślna spółka] Administrator

FAKT/1/4/2025

Spółka : Domyślna spółka Data utworzenia : 01-04-2025

**Karta obiegu**

Wartość netto podstawowa

Wartość brutto

Suma VAT stawka podstawowa KSD\_KodWaluty

KSD\_NumerFaktury Kontrahent

Kontrahent Towar

KSD\_DataWystawienia Załącznik pdf

Załącznik XML

FS-12\_25

Przebieg

Administrator (DS)  
01.04.2025 11:37

1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

2

Uprawnieni do wybranego etapu

Osoby uprawnione do następnego etapu

Dokument wygenerowany z punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” z kontrolką „Załącznik XML” z podpiętym plikiem XML

## Zakładka Uprawnienia

Na zakładce „Uprawnienia” należy wskazać pracowników, którzy będą mogli procesować dokumenty w ramach punktu.

Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

Na zakładce „Uprawnienia” w ramach typu punktu konfiguracyjnego „Import dokumentów zakupu z KSeF” znajduje się także dodatkowa kolumna „Edycja dokumentu”.

Jeśli operator zaznaczy obok danego pracownika checkbox w ramach kolumny „Edycja dokumentu”, wówczas taki pracownik

będzie mógł zmieniać wartości w kontrolkach bezpośrednio w punkcie ACD.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Kontrolki **Uprawnienia**

Uprawnienia do pracy z punktem

| Wartość               |                                     | Edycja dokumentu                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrator         | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Joanna Bławatek       | <input type="checkbox"/>            |  |
| Anna Maj              | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <a href="#">Dodaj</a> |                                     |                                                                                     |

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Uprawnienia”, tryb jednospółkowy

Punkt konfiguracyjny

[Tryb współpracy](#)
[Ogólne](#)
[Lista](#)
[Kontrolki](#)
[Uprawnienia](#)

| Uprawnienia do pracy z punktem | Nazwa spółki    | Wartość         | Edycja dokumentu                    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                | Domyślna spółka | Administrator   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                | Domyślna spółka | Anna Maj        | <input type="checkbox"/>            |
|                                | Domyślna spółka | Joanna Bławatek | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <a href="#">Dodaj</a>          |                 |                 |                                     |

Zapisz

Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, zakładka „Uprawnienia”, tryb wielospółkowy

Uwaga

**Dodanie operatora do uprawnień na punkcie konfiguracyjnym skutkuje nadaniem mu uprawnień do zakładki ACD** (we właściwościach pracownika, na zakładce „Uprawnienia”, w sekcji „Funkcjonalności” zostaje zmieniona wartość parametr „Automatyczne generowanie dokumentów” na „TAK”)



Na każdej zakładce znajduje się ikona **[Eksport]**, która umożliwia **eksportowanie danego punktu ACD do zapisu na dysk** (zob. [Eksport punktu ACD](#)). Istnieje również możliwość importu punktu konfiguracyjnego typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”, podobnie jak w przypadku innych typów punktów ACD. (zob. [Import punktu ACD](#)).

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)