

# Instalacja aplikacji stacjonarnej w trybie ręcznym

## Uwaga

W wersji 2024.1.0 wprowadzono instalację komponentu WebView 2 podczas instalacji aplikacji desktop. W przypadku ręcznej instalacji aplikacji desktop operator może pobrać komponent pod

adresem

<https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/?form=MA13LH#download-section>


W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu **Comarch BPM {wersja}**, następnie zawartość katalogu **BPM Desktop** przekopiować do nowo utworzonego folderu na lokalnym dysku. Np. do C:\inetpub\wwwroot\BPM

Następnie należy otworzyć do edycji plik **BPM.exe.config** i w kluczu **ServerUri** wprowadzić adres URL którym uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna web).

Np. `<add key="ServerUri" value="http://localhost/BPM" />`

Po zapisaniu pliku **BPM.exe.config** należy sprawdzić działanie aplikacji uruchamiając plik **BPM.exe**

Dla wersji Comarch BPM wcześniejszych niż 2020.2.1 istnieje konieczność wykonywania powyższych kroków na pliku **ObiegDokumentow.exe.config**, aplikacja uruchamiana jest plikiem **ObiegDokumentow.exe**.

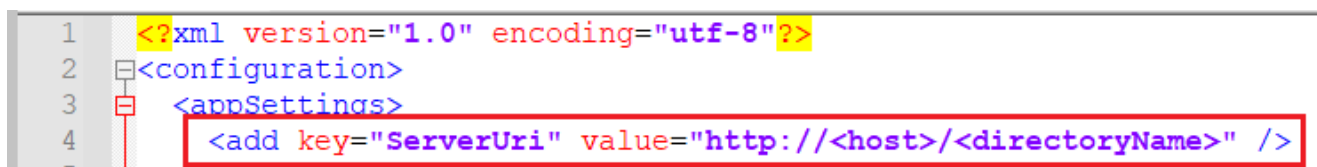

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="ServerUri" value="http://<host>/<directoryName>" />
```

Plik konfiguracyjny **BPM.exe.config**, adres URL którym

uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna web)

#### **Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji stacjonarnej (desktop)**

W utworzonym katalogu (np. C:\inetpub\wwwrooot\DMS) należy odszukać i uruchomić plik **BPM.exe (dawniej DMS.exe)**. Zostanie otwarte okno logowania do aplikacji stacjonarnej, w którym należy się zalogować na operatora administrator (bez hasła). **Od wersji 2025.1.0 w przypadku, gdy aplikację Comarch BPM (dawniej DMS) instalowano za pomocą instalatora, w polu „Hasło” należy wprowadzić hasło, które wprowadzono dla administratora podczas instalacji, w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora”.**

×

**COMARCH  
BPM**

Login

Hasło


Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie



Okno logowania do aplikacji stacjonarnej w trybie  
jednofirmowym

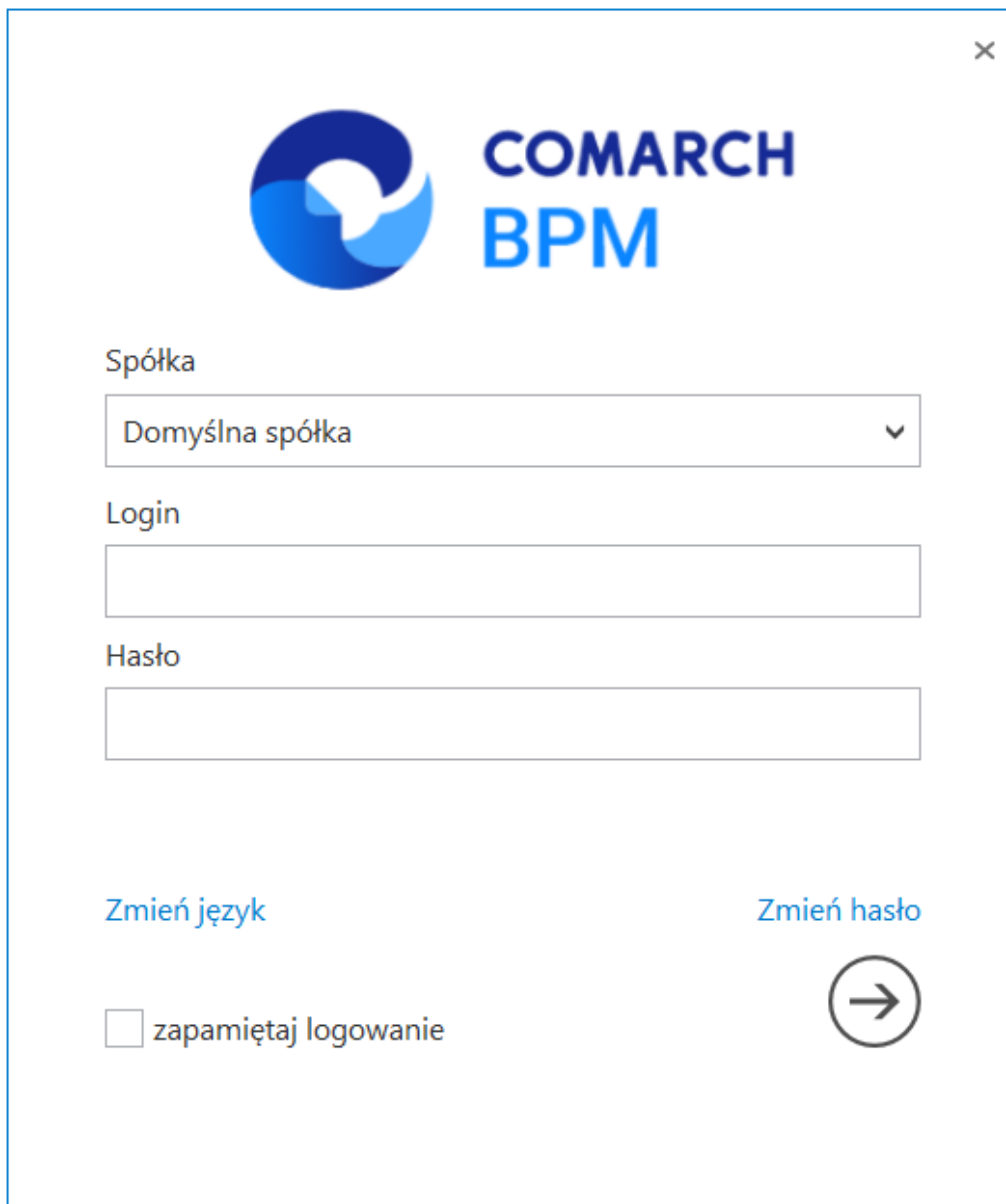

Okno logowania do aplikacji stacjonarnej w trybie wielospółkowym

#### Uwaga

Po zainstalowaniu aplikacji w trybie ręcznym należy zmienić hasło dla operatora ODUser na serwerze SQL. Następnie w pliku konfiguracyjnym web.config ustawić takie samo hasło we wszystkich sekcjach „connectionstring”.