

# Instalacja aplikacji stacjonarnej w trybie ręcznym

## Uwaga

W wersji 2024.1.0 wprowadzono instalację komponentu WebView 2 podczas instalacji aplikacji desktop. W przypadku ręcznej instalacji aplikacji desktop operator może pobrać komponent pod

adresem


<https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/?form=MA13LH#download-section>

W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu **Comarch BPM {wersja}**, następnie zawartość katalogu **BPM Desktop** przekopiować do nowo utworzonego folderu na lokalnym dysku. Np. do C:\BPM

Następnie należy otworzyć do edycji plik **BPM.exe.config** i w kluczu **ServerUri** wprowadzić adres URL którym uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna web). Np. `<add key="ServerUri" value="http://localhost/BPM" />`

Po zapisaniu pliku **BPM.exe.config** należy sprawdzić działanie aplikacji uruchamiając plik **BPM.exe**

Dla wersji Comarch BPM wcześniejszych niż 2020.2.1 istnieje konieczność wykonywania powyższych kroków na pliku **ObiegDokumentow.exe.config**, aplikacja uruchamiana jest plikiem **ObiegDokumentow.exe**.

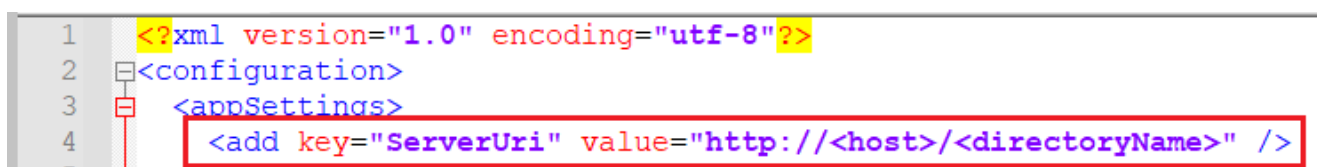
The image shows a snippet of an XML configuration file. Line 1: `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`. Line 2: `<configuration>`. Line 3: `<appSettings>`. Line 4: `<add key="ServerUri" value="http://<host>/<directoryName>" />`. The line 4 code is highlighted with a red rectangle. There is also a red vertical line next to line 4.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3 <appSettings>
4 <add key="ServerUri" value="http://<host>/<directoryName>" />
```

Plik konfiguracyjny **BPM.exe.config**, adres URL którym uruchamiana jest aplikacja serwerowa (dawna web)

## Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji stacjonarnej (desktop)

W utworzonym katalogu (np. C:\BPM) należy odszukać i uruchomić plik **BPM.exe**. Zostanie otwarte okno logowania do aplikacji stacjonarnej, w którym należy się zalogować na operatora administrator (bez hasła). Od wersji 2025.1.0 w przypadku, gdy aplikację Comarch BPM (dawniej DMS) instalowano za pomocą instalatora, w polu „Hasło” należy wprowadzić hasło, które wprowadzono dla administratora podczas instalacji, w ramach okna „Klucze licencji i hasło Administratora”.

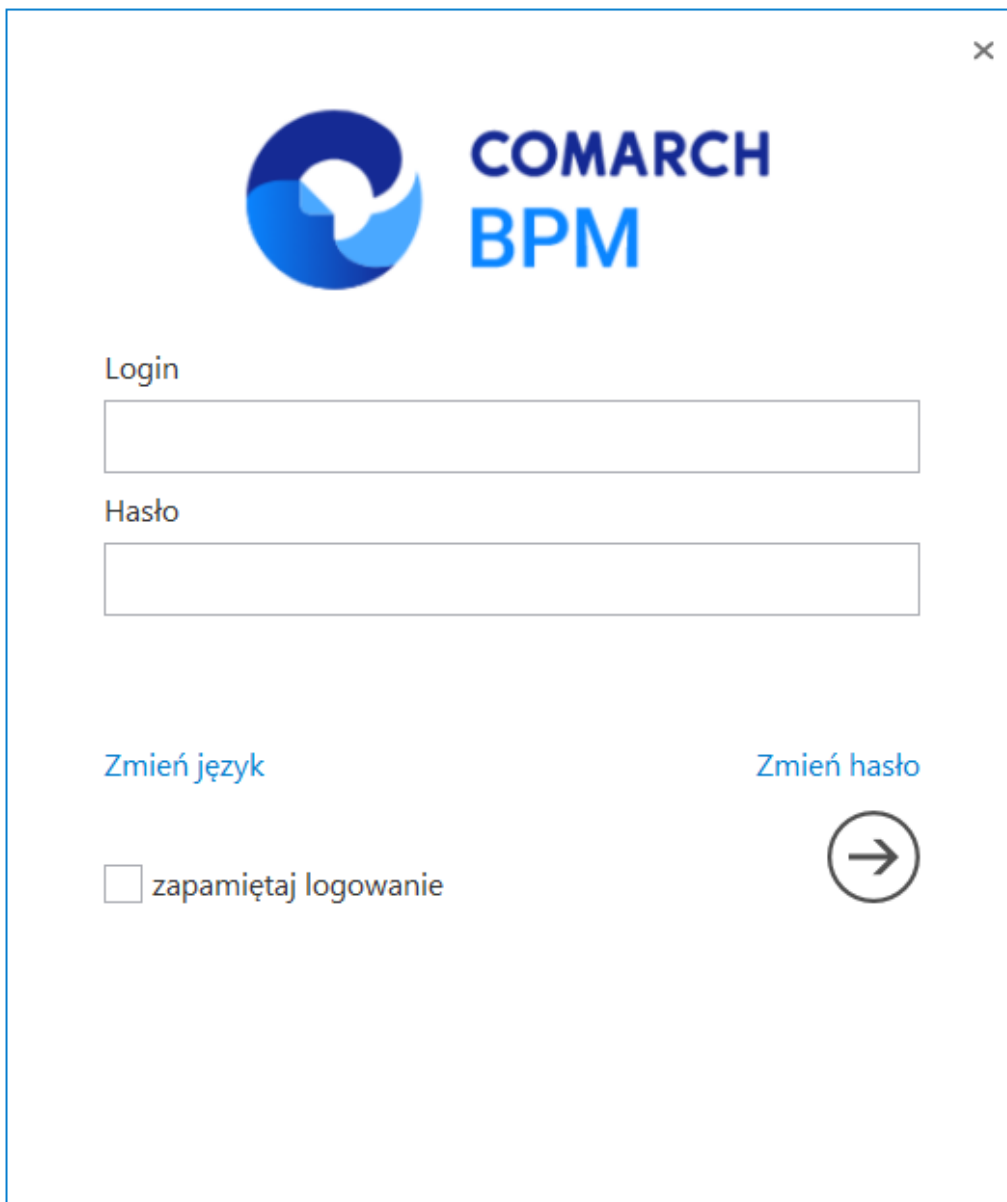

COMARCH  
BPM

Login

Hasło


Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie

→

Okno logowania do aplikacji stacjonarnej w trybie  
jednofirmowym

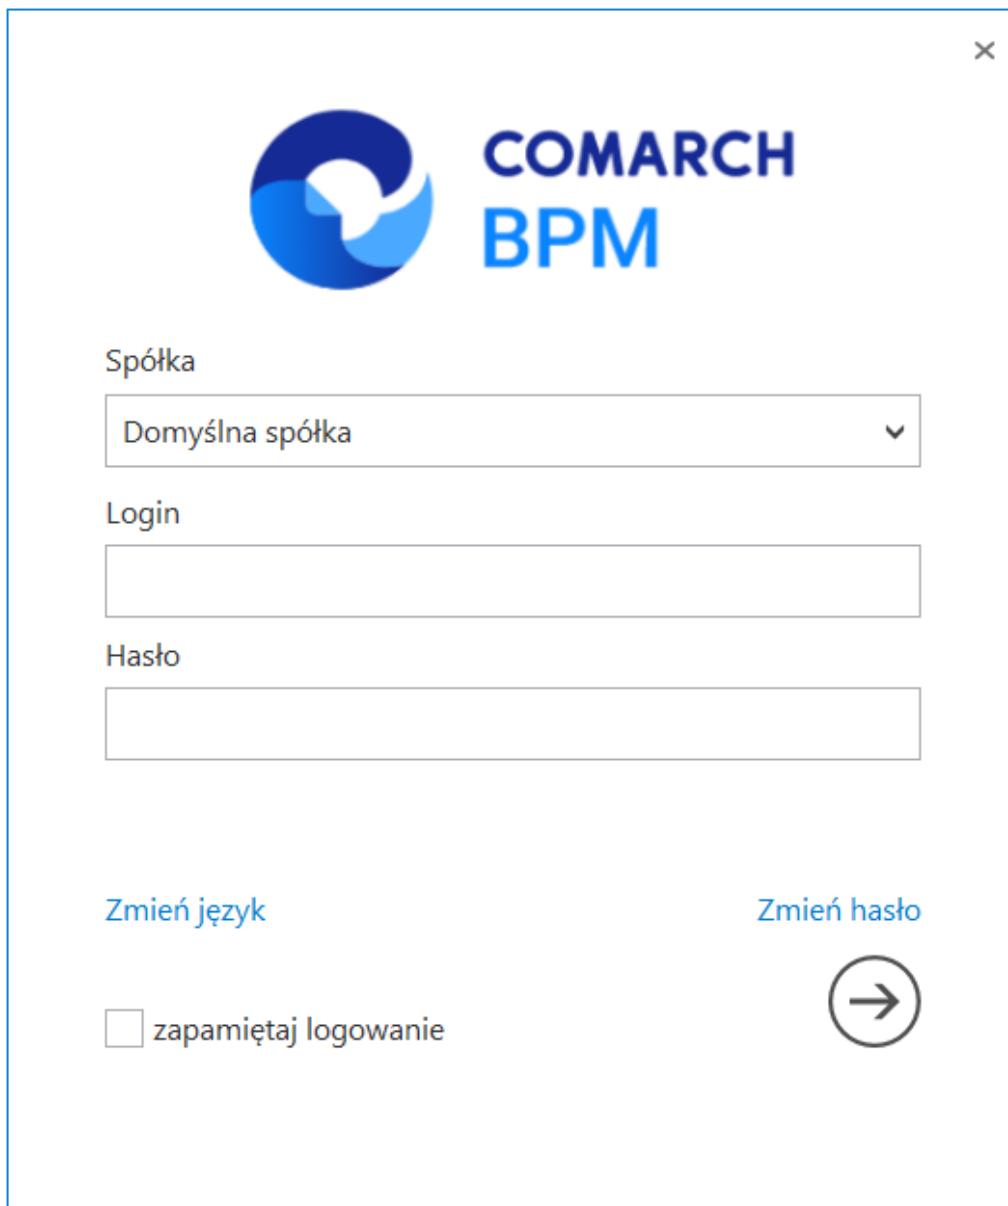

The screenshot shows a login window for COMARCH BPM. At the top left is the COMARCH BPM logo, consisting of a blue circular icon with a white swirl and the text "COMARCH BPM" in blue. Below the logo are three input fields: a dropdown menu labeled "Spółka" (Company) with "Domyślna spółka" (Default company) selected, a text field labeled "Login", and another text field labeled "Hasło" (Password). Below these fields are two links: "Zmień język" (Change language) on the left and "Zmień hasło" (Change password) on the right. At the bottom left is a checkbox labeled "zapamiętaj logowanie" (Remember login). At the bottom right is a circular button with a right-pointing arrow.

Okno logowania do aplikacji stacjonarnej w trybie  
wielospółkowym

#### Uwaga

Po zainstalowaniu aplikacji w trybie ręcznym należy zmienić hasło dla operatora ODUser na serwerze SQL. Następnie w pliku konfiguracyjnym web.config ustawić takie samo hasło we wszystkich sekcjach „connectionstring”.