

Instalacja Microsoft SQL Server Express za pomocą instalatora Comarch BPM

Jeżeli użytkownik nie ma zainstalowanego Microsoft SQL, wtedy od wersji 2023.0.0 może dokonać instalacji darmowego Microsoft SQL Server Express za pomocą instalatora Comarch BPM (dawniej DMS) .

Aby uruchomić instalator Comarch BPM (dawniej DMS) , w pobranym pakiecie instalacyjnym należy wejść do katalogu *Comarch BPM [wersja] instalator Comarch BPM* i uruchomić **Instalator Comarch BPM.exe**


Uwaga

Podczas instalacji za pomocą Instalatora (Instalator Comarch BPM.exe) potrzebny jest dostęp do Internetu.

Wybór języka instalacji

Po uruchomieniu instalatora zostaje wyświetlone okno początkowe, w ramach którego dostępne jest pole „Język instalatora”, w którym należy dokonać wyboru języka, w jakim ma zostać przeprowadzona instalacja aplikacji. Dostępne są następujące języki:

- Polski
- Angielski
- Niemiecki
- Francuski

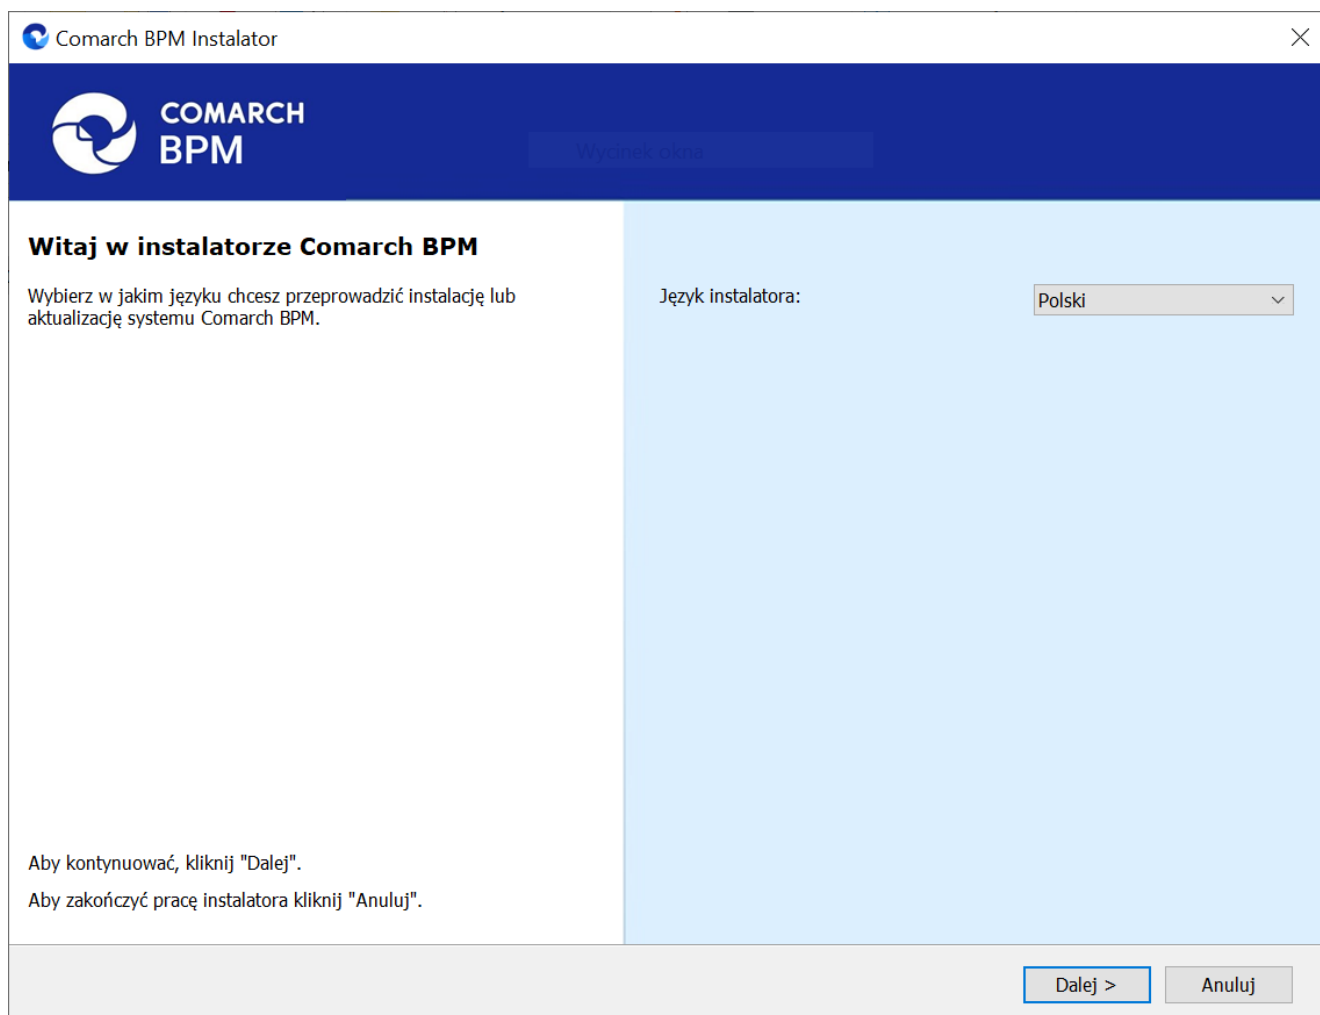



Okno początkowe instalatora aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) – wybór języka instalacji

Po wyborze języka instalacji należy nacisnąć przycisk

 Dalej >

[Dalej], aby przejść do kolejnego kroku instalacji.

Jeżeli operator naciśnie przycisk  [Anuluj] albo spróbuje zamknąć okno za pomocą znaku x, wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

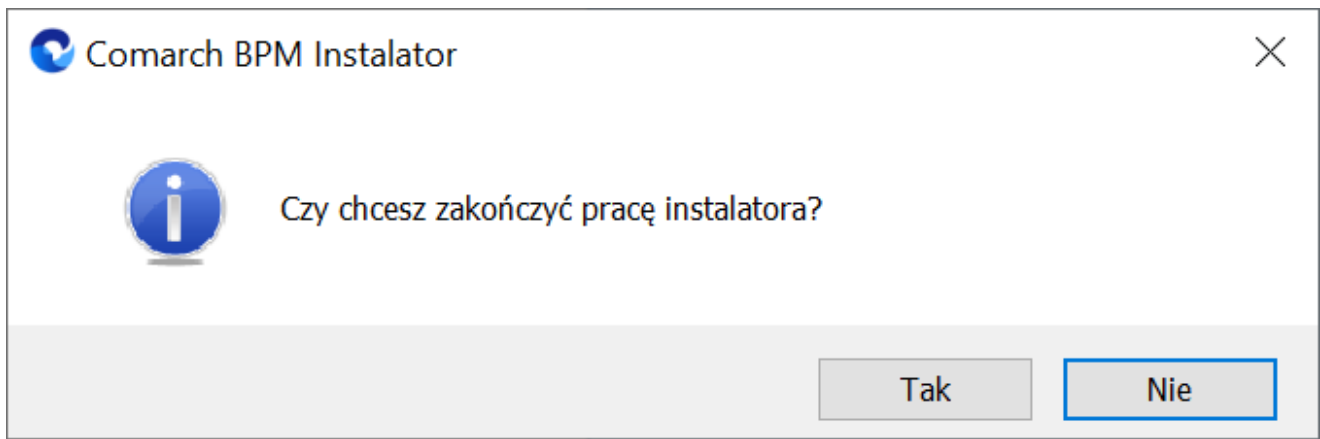

Komunikat, który zostanie wyświetlony po naciśnięciu przycisku „Anuluj” lub przy próbie zamknięcia okna instalatora


Jeśli użytkownik wybierze przycisk:

- Tak – instalator zostanie zamknięty
- Nie – użytkownik pozostanie w tym samym oknie, a komunikat będzie zamknięty

Okno przygotowania komponentów

W kolejnym kroku instalatora zostaje wyświetlone okno, informujące o tym, że instalator przygotowuje potrzebne komponenty. Przejście do następnego okna nastąpi automatycznie.


W następnym kroku instalatora wyświetlone zostaje okno powitalne instalatora.

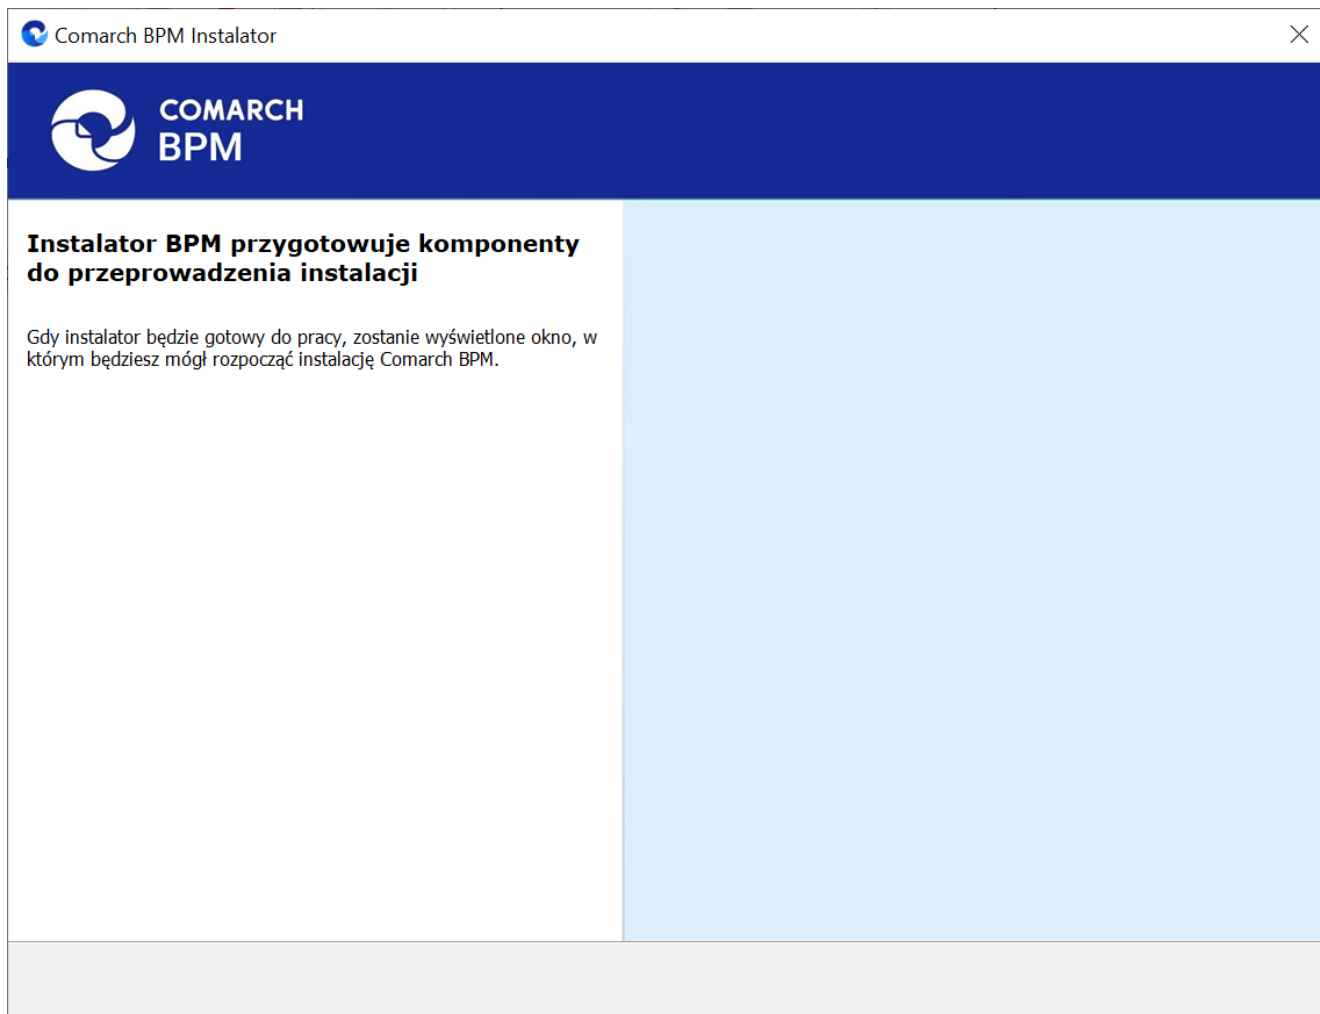



Okno przygotowania komponentów

W następnym kroku instalatora wyświetlone zostaje okno powitalne instalatora.

Okno powitalne instalatora

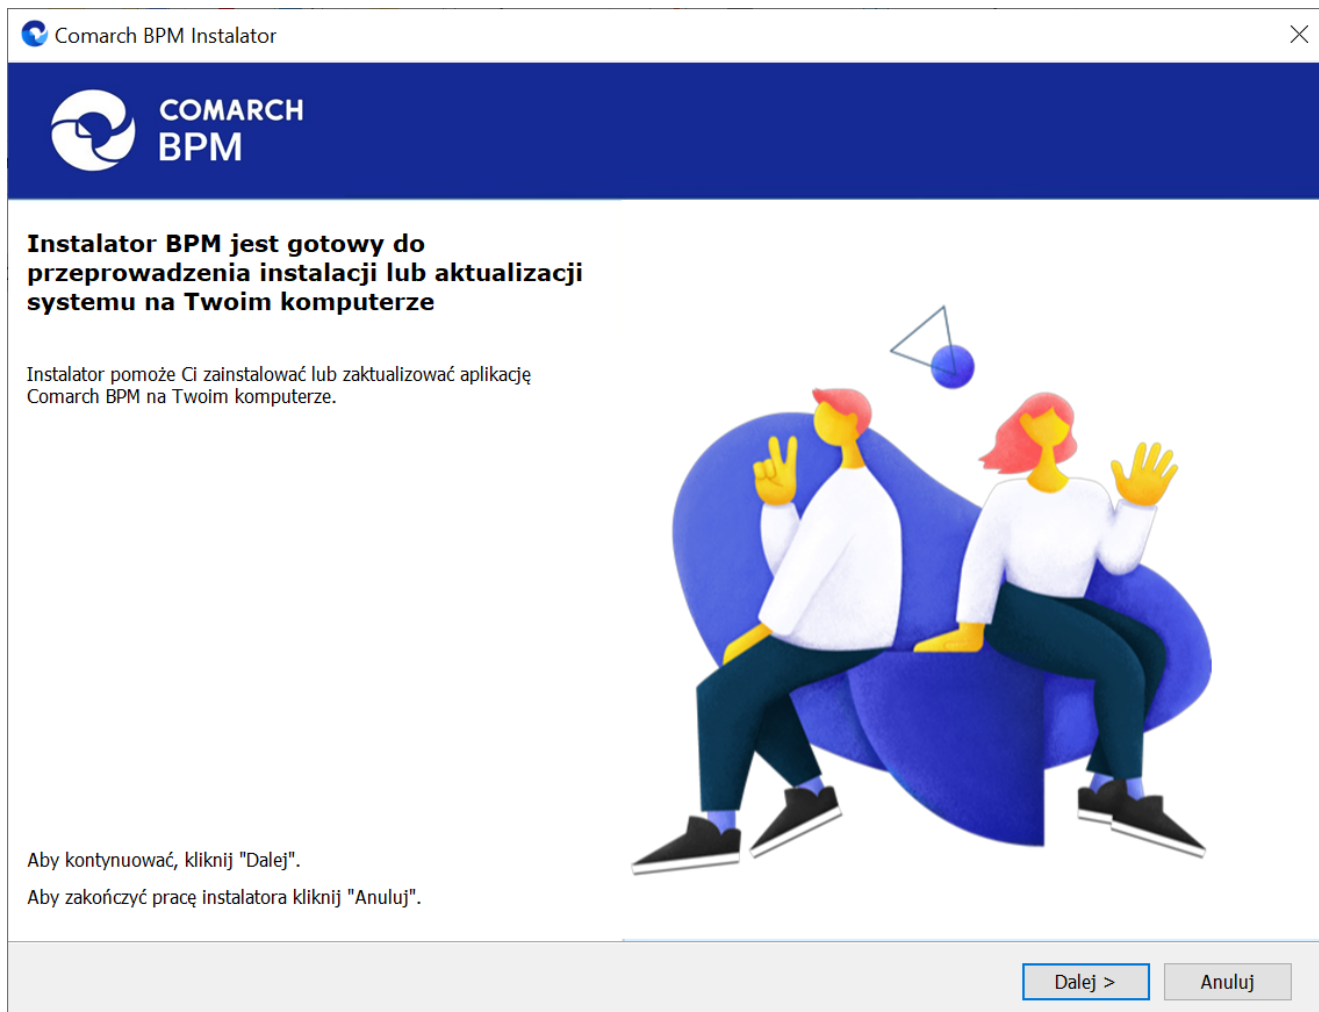

Ekran powitalny instalatora Comarch BPM (dawniej DMS)

Jeżeli użytkownik chce kontynuować instalację, wówczas powinien nacisnąć przycisk  [Dalej], aby przejść do kolejnego kroku instalacji. Jeżeli operator naciśnie przycisk  [Anuluj] albo spróbuje zamknąć okno za pomocą znaku x, wówczas zostanie wyświetlony komunikat analogiczny do przedstawionego powyżej.

Wybór aplikacji

Następnie w ramach okna *Wybór aplikacji* należy zaznaczyć opcję *Microsoft SQL Server Express* i kliknąć przycisk  [Dalej].

Comarch BPM Instalator

 **COMARCH BPM**

Wybór aplikacji

Do poprawnego działania aplikacji Comarch BPM potrzebujesz:

- komputera stale dostępnego w sieci z zainstalowanym Microsoft SQL Server, na którym zostaną skonfigurowane bazy danych,
- komputera stale dostępnego w sieci z serwerem IIS, na którym zostanie zainstalowany silnik aplikacji,
- komputerów lokalnych, na których zostanie zainstalowana aplikacja Comarch BPM Desktop.

Do poprawnego działania modułu Comarch BPM Repozytorium potrzebujesz:

- komputera stale dostępnego w sieci z zainstalowanym serwerem MongoDB, na którym zostaną skonfigurowane bazy danych,

Jeżeli masz zainstalowaną wersję systemu Comarch BPM i chcesz ją zaktualizować, wybierz opcję aktualizacji.

 Pamiętaj, że instalator komponentu (np. Instalacja aplikacji Comarch BPM oraz Comarch BPM Repozytorium) należy uruchomić na komputerze, na którym ten komponent powinien być zainstalowany (np. komputer z zainstalowanym IIS).

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Wybierz komponent, który chcesz zainstalować:

- ☒ Instalacja Microsoft SQL Server Express
- ☐ Instalacja serwera MongoDB
- ☐ Instalacja aplikacji Comarch BPM oraz Comarch BPM Repozytorium
- ☐ Instalacja aplikacji Comarch BPM Desktop

Aktualizuj istniejącą instalację Comarch BPM:

- ☐ Aktualizacja aplikacji Comarch BPM oraz Comarch BPM Repozytorium

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Wybór opcji „Microsoft SQL Server Express”

Wtedy następuje przejście do instalatora, w ramach którego nastąpi zainstalowanie najnowszej wersji Microsoft SQL Server Express – zostaje otwarte okno „Serwer bazodanowy SQL”


Serwer bazodanowy SQL

W ramach okna „Serwer bazodanowy SQL” użytkownik może wybrać sposób logowania do serwera SQL:

- **Logowanie domenowe** – w takim przypadku użytkownik nie dokonuje żadnych zmian, tylko klika przycisk

Instaluj

[Instaluj], aby przejść do następnego kroku instalacji

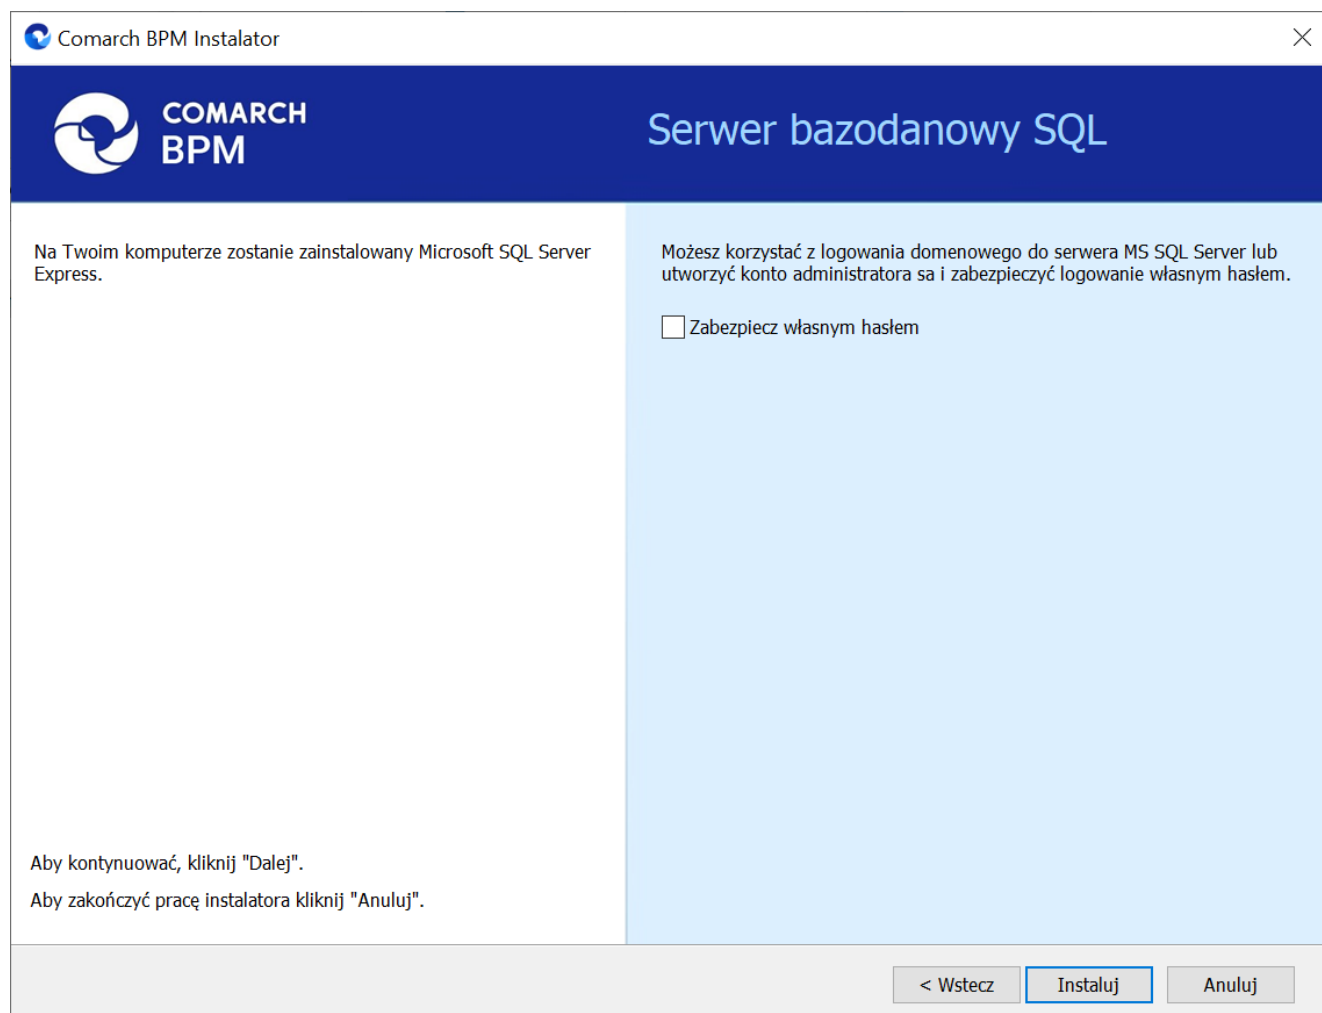


Okno „Serwer bazodanowy SQL”, jeśli wybrano logowanie domenowe – użytkownik nie wprowadza zmian, jedynie klika „Instaluj”

- **Za pomocą własnego hasła** – w takim wypadku użytkownik będzie logował się do serwera SQL, używając własnego hasła, które zostanie nadane dla konta administratora o nazwie „sa” – w tym celu konieczne jest zaznaczenie dostępnego w ramach okna checkboxa *Zabezpiecz własnym hasłem* (domyślnie checkbox jest odznaczony). Po zaznaczeniu checkboxa poniżej pojawiają się pola:

- **Hasło** – należy tu wpisać hasło, za pomocą którego użytkownik będzie się logował na serwerze SQL. Hasło musi składać się z 12 znaków i spełniać następujące zasady, a mianowicie zawierać:
 - Małe litery
 - Wielkie litery
 - Cyfry
 - Znaki specjalne
- **Powtórz hasło** – w tym polu konieczne jest ponowne wpisanie frazy, za pomocą której uzupełniono pole „Hasło”

Po wpisaniu hasła w obydwóch polach należy nacisnąć przycisk

A rectangular button with a blue border and a light gray background, containing the word "Instaluj" in a dark gray sans-serif font.

[Instaluj], aby przejść do następnego kroku instalacji. Przycisk jest nieaktywny do czasu poprawnego uzupełnienia pól.

Comarch BPM Instalator

 **COMARCH
BPM**

Serwer bazodanowy SQL

Na Twoim komputerze zostanie zainstalowany Microsoft SQL Server Express.

Hasło musi składać się minimum z 12 znaków i spełniać podane reguły:

- małe litery
- wielkie litery
- cyfry
- znaki specjalne

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Możesz korzystać z logowania domenowego do serwera MS SQL Server lub utworzyć konto administratora sa i zabezpieczyć logowanie własnym hasłem.

☒ Zabezpiecz własnym hasłem

Ustal hasło dla użytkownika sa (administratora MS SQL Server).

Hasło:


Powtórz hasło:

< Wstecz Instaluj Anuluj

Okno „Serwer bazodanowy SQL”, jeśli wybrano logowanie za pomocą własnego hasła – użytkownik zaznacza checkbox „Zabezpiecz własnym hasłem”, uzupełnia hasło w dostępnych polach i klika „Instaluj”


Wskazówka

Jeśli wybrano logowanie za pomocą własnego hasła, to aby zalogować się do Microsoft QL Server Express konieczny będzie wybór opcji „SQL Server Authentication” i wpisanie sa w polu „Login” oraz określonego podczas instalacji hasła w polu „Hasło”.

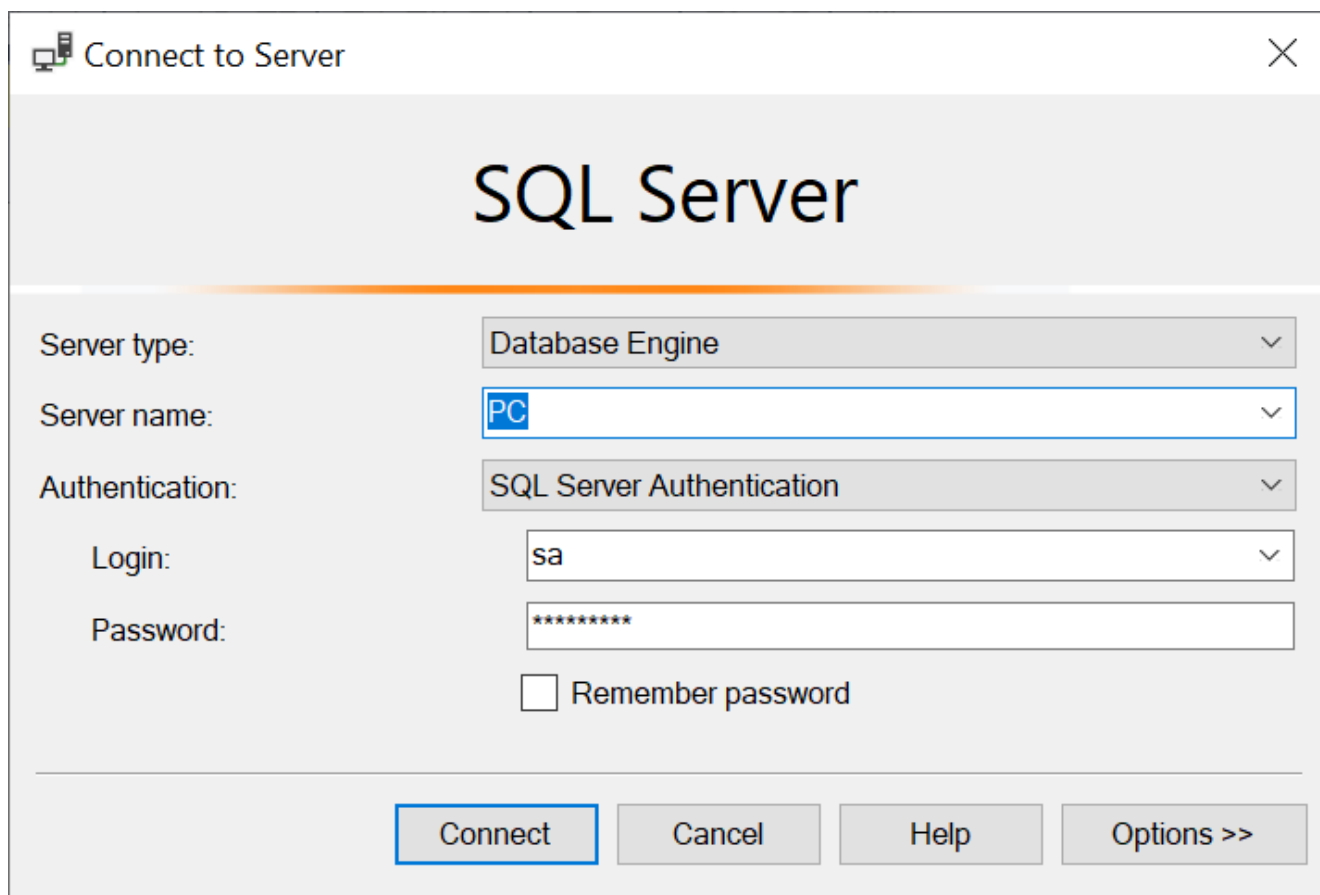

Przykładowe logowanie do serwera SQL


Instalowanie

Po wyborze sposobu logowania do serwera SQL i kliknięciu przycisku  [Instaluj] następuje instalacja Microsoft SQL Server Express, wyświetlane jest także okno instalacji serwera.

Koniec pracy instalatora

Kiedy instalacja Microsoft SQL Server Express dobiegnie końca, wówczas nastąpi przejście do okna „Koniec pracy instalatora”,

zaś okno instalacji serwera zamknie się automatycznie. Aby wyjść z okna, należy wybrać przycisk „Zakończ”.

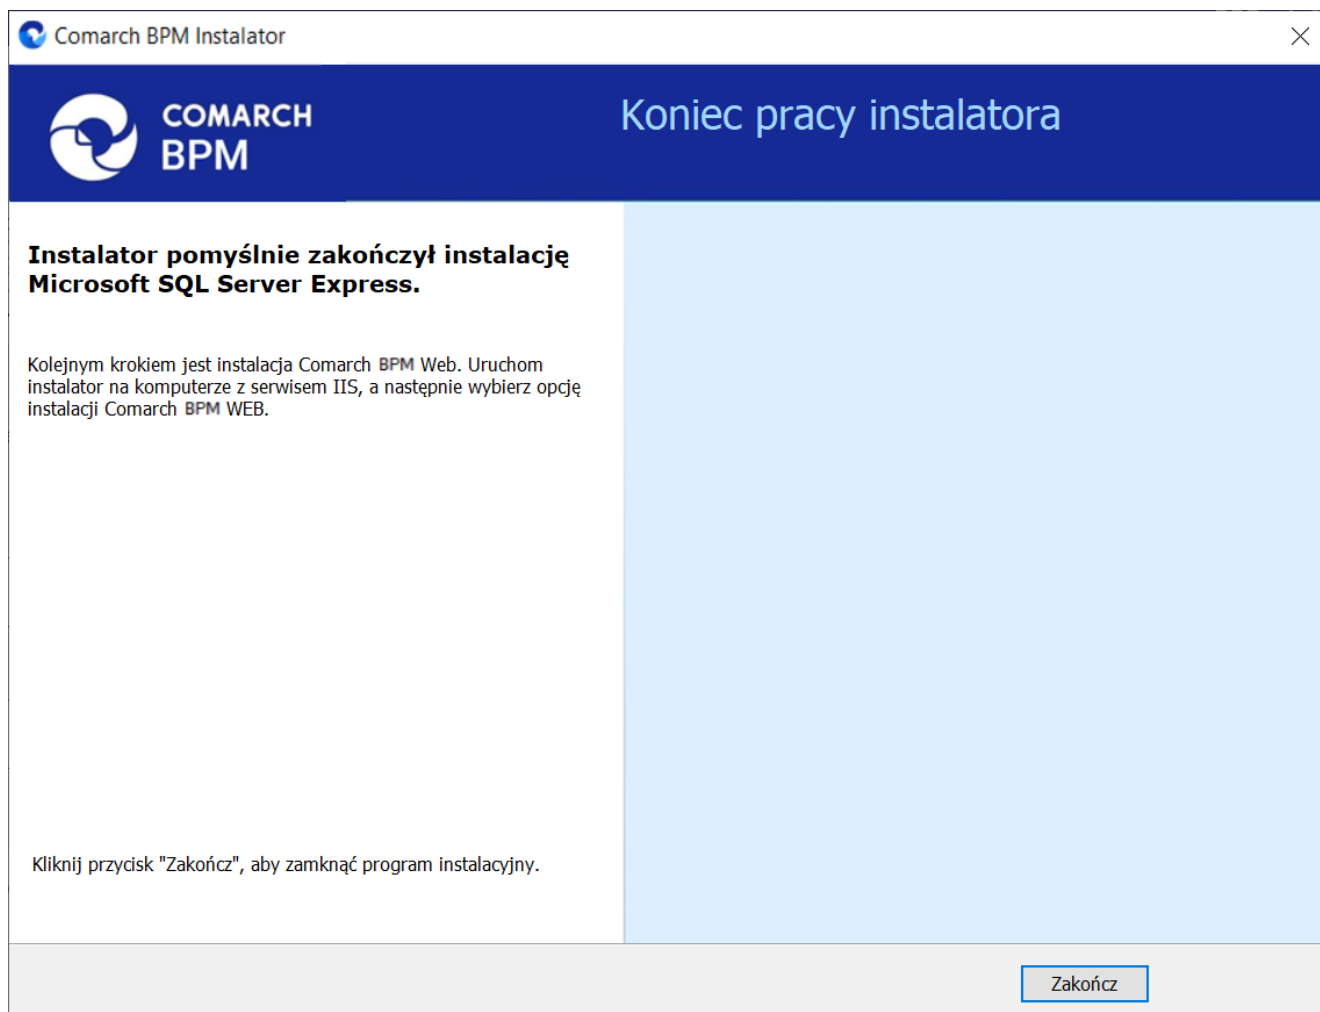

Okno „Koniec pracy instalatora”

Następnie należy zainstalować aplikacje: serwerową (dawną web) i WEB (nową web) Comarch BPM (dawniej DMS) jak opisano w artykule:

- dla Comarch BPM (dawniej DMS) Standalone: [Instalacja aplikacji serwerowej, WEB i Comarch BPM Repozytorium za pomocą instalatora](#) (w przypadku współpracy z Comarch BPM Repozytorium) lub [Instalacja aplikacji serwerowej i WEB Comarch BPM za pomocą instalatora \(bez modułu Comarch](#)

[DMS Repozytorium](#)) (w przypadku braku współpracy z Comarch BPM Repozytorium)

- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL: [Instalacja aplikacji serwerowej, WEB i Comarch BPM Repozytorium za pomocą instalatora](#) (w przypadku współpracy z Comarch BPM Repozytorium) lub [Instalacja aplikacji serwerowej i WEB Comarch BPM za pomocą instalatora \(bez modułu Comarch BPM Repozytorium\)](#) (w przypadku braku współpracy z Comarch BPM Repozytorium)
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Optima: [Instalacja aplikacji serwerowej, WEB i Comarch BPM Repozytorium za pomocą instalatora](#) (w przypadku współpracy z Comarch BPM Repozytorium) lub [Instalacja aplikacji serwerowej i WEB Comarch BPM za pomocą instalatora \(bez modułu Comarch BPM Repozytorium\)](#) (w przypadku braku współpracy z Comarch BPM Repozytorium)

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)