

Podczas próby uruchomienia aplikacji serwerowej (dawna web) pojawia się komunikat "Błąd http 500.19 – Internal Server Error"

Opis komunikatu:

Błąd HTTP 500.19 – Internal Server Error

Nie można przejść do żądanej strony, ponieważ jej odpowiednie dane konfiguracyjne są nieprawidłowe.

Szczegółowe informacje o błędzie:

Moduł	IIS Web Core	Żądany adres URL	http://localhost:80/DMS
Powiadomienie	BeginRequest	Ścieżka fizyczna	C:\inetpub\wwwroot\DMS
Obsługa	Jeszcze nie ustalono	Metoda logowania	Jeszcze nie ustalono
Kod błędu	0x80070005	Logowanie użytkownika	Jeszcze nie ustalono
Błąd konfiguracji	Nie można odczytać pliku konfiguracji z powodu niewystarczających uprawnień		
Plik konfiguracji	\\?\C:\inetpub\wwwroot\DMS\web.config		

Źródło konfiguracji:

-1:
0:


Więcej informacji:

Ten błąd występuje w przypadku problemu z odczytem pliku konfiguracyjnego serwera sieci Web lub aplikacji sieci Web. Czasami dodatkowe informacje o przyczynach błędu znajdują się w dziennikach zdarzeń. [Wyświetl więcej informacji »](#)


Komunikat podczas uruchamiania aplikacji serwerowej

Możliwe rozwiązania:

Należy sprawdzić, czy lokalnemu użytkownikowi IUSR dodano uprawnienia do katalogu z DMS:

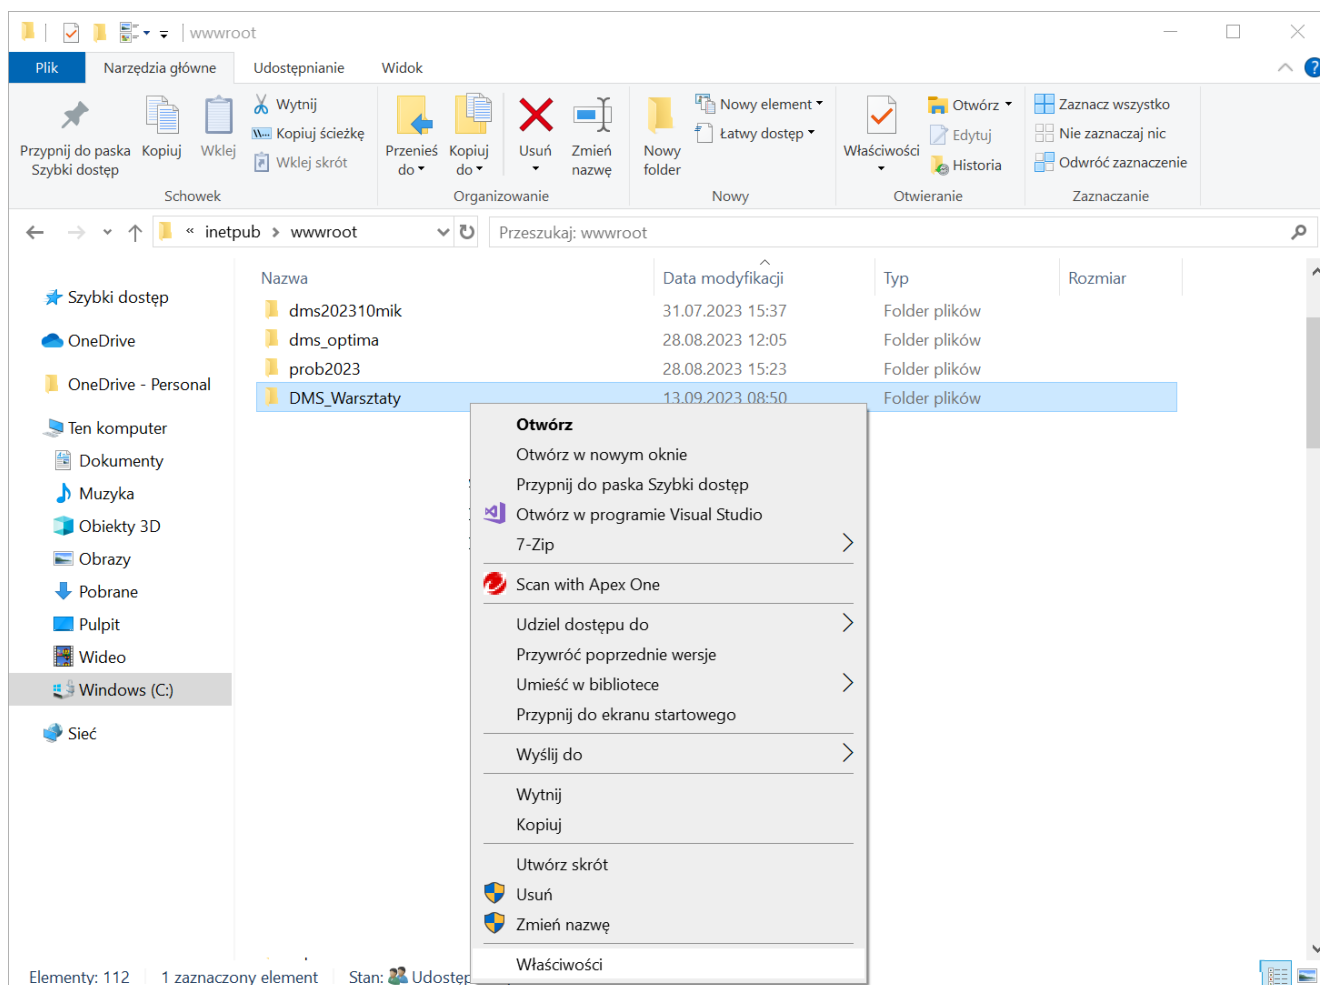

Wybór „Właściwości” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na katalog

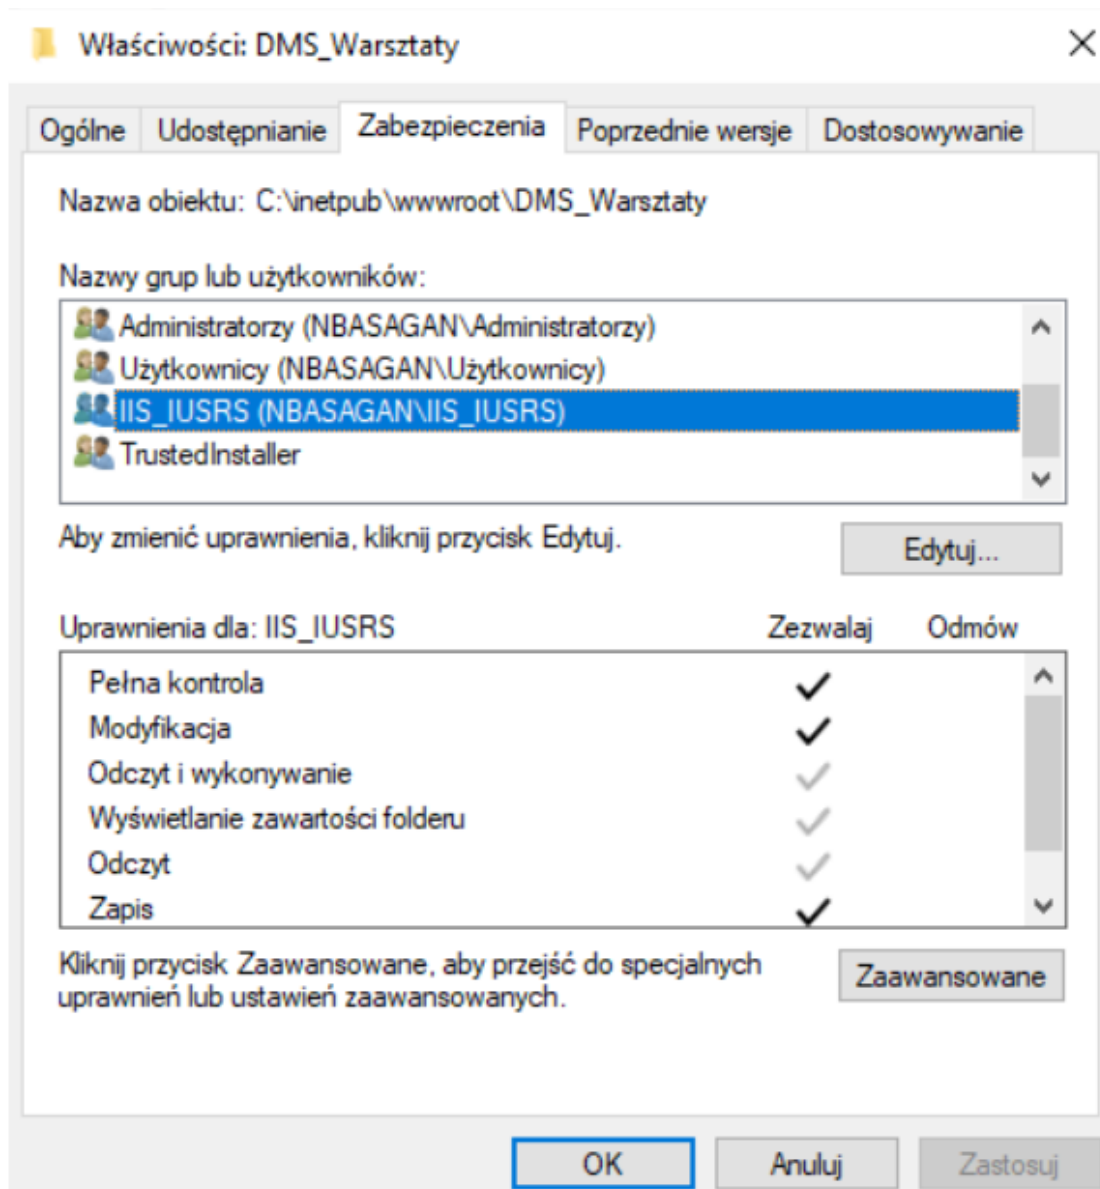

Właściwości katalogu, zakładka „Zabezpieczenia”

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)