


Przełączanie trybu pracy z KSeF

W pliku **Web.config** znajdującym się w katalogu **DMS Workflow Api** (katalogu z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS) dostępny jest klucz `<add key="KSeFWorkMode" value=" " />`, który pozwala na określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

W ramach klucza można wprowadzić jedną z następujących wartości:

- **Demo** – wartość domyślna; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo:
 - Środowisko przedprodukcyjne (Demo) opiera się o faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm. W celu zalogowania się do usługi konieczne jest **posiadanie faktycznych uprawnień**, analogicznych jak dla środowiska produkcyjnego
 - W ramach środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo) należy używać **zanonimizowanych danych**;
 - Działanie środowiska przedprodukcyjnego (Demo) jest analogiczne do systemu produkcyjnego z tą różnicą, że znajdujące się tam dane **nie są** dokumentami księgowymi.
 - Faktury wystawione w środowisku testowym i przedprodukcyjnym (Demo) **nie będą wywierały żadnych skutków prawnych** i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu.
- **Production** – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu:
 - praca w tym trybie wymaga poświadczeń za pomocą

- realnych danych– aby zalogować się do usługi, należy posiadać rzeczywiste uprawnienia;
- dokumenty **są** realnymi dokumentami księgowymi.
- **Test** – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym
- praca w tym trybie wymaga poświadczeń za pomocą fikcyjnych danych;
 - autoryzacja odbywa się za pomocą testowych certyfikatów;
 - dokumenty **nie są** realnymi dokumentami księgowymi.

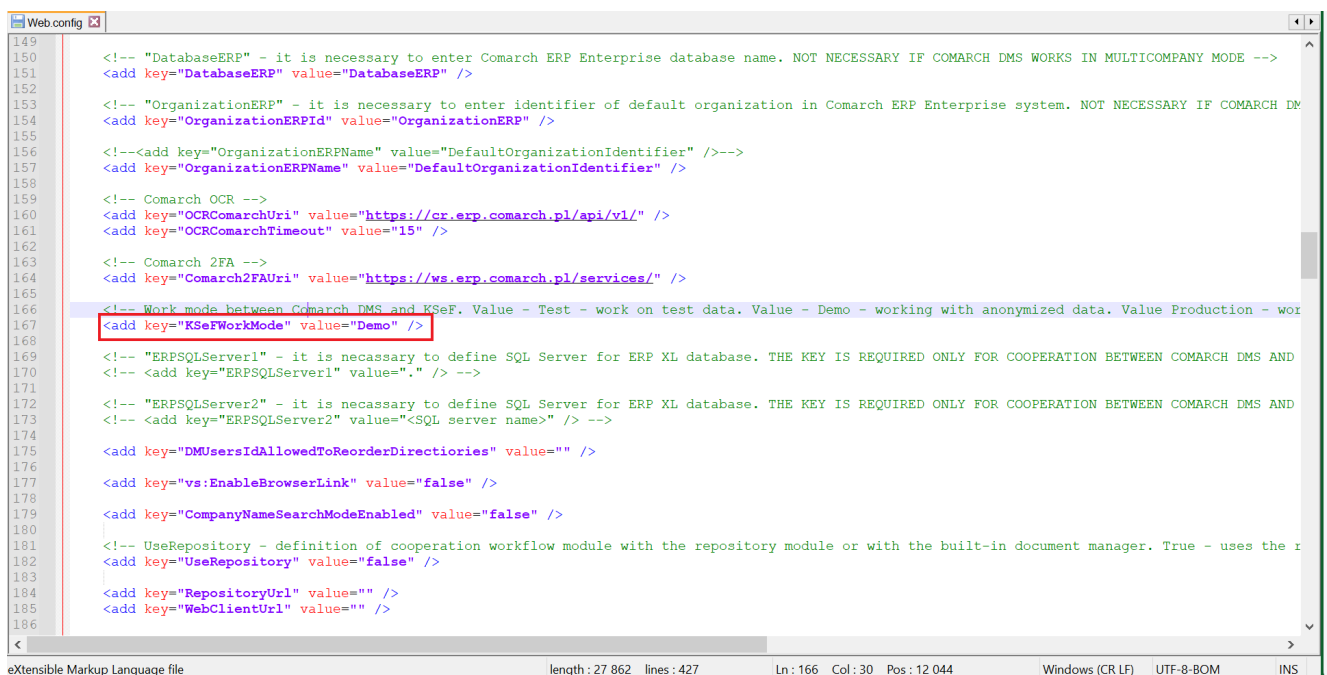

```
149 <!-- "DatabaseERP" - it is necessary to enter Comarch ERP Enterprise database name. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULTICOMPANY MODE -->
150 <add key="DatabaseERP" value="DatabaseERP" />
151
152 <!-- "OrganizationERP" - it is necessary to enter identifier of default organization in Comarch ERP Enterprise system. NOT NECESSARY IF COMARCH DM
153 <add key="OrganizationERPId" value="OrganizationERP" />
154
155 <!--<add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" />-->
156 <add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" />
157
158 <!-- Comarch OCR -->
159 <add key="OCRComarchUri" value="https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/" />
160 <add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
161
162 <!-- Comarch 2FA -->
163 <add key="Comarch2FAUri" value="https://ws.erp.comarch.pl/services/" />
164
165 <!-- Work mode between Comarch DMS and KSeF. Value - Test - work on test data. Value - Demo - working with anonymized data. Value Production - wor
166 <add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />
167
168 <!-- "ERPSSQLServer1" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL database. THE KEY IS REQUIRED ONLY FOR COOPERATION BETWEEN COMARCH DMS AND
169 <!-- <add key="ERPSSQLServer1" value="." /> -->
170
171 <!-- "ERPSSQLServer2" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL database. THE KEY IS REQUIRED ONLY FOR COOPERATION BETWEEN COMARCH DMS AND
172 <!-- <add key="ERPSSQLServer2" value="<SQL server name>" /> -->
173
174 <add key="DMUsersIdAllowedToReorderDirectories" value="" />
175
176 <add key="vs:EnableBrowserLink" value="false" />
177
178 <add key="CompanyNameSearchModeEnabled" value="false" />
179
180 <!-- UseRepository - definition of cooperation workflow module with the repository module or with the built-in document manager. True - uses the r
181 <add key="UseRepository" value="false" />
182
183 <add key="RepositoryUrl" value="" />
184 <add key="WebClientUrl" value="" />
185
186
```

length: 27 862 lines: 427 Ln: 166 Col: 30 Pos: 12 044 Windows (CR LF) UTF-8-BOM INS

Klucz „KSeFWorkMode” z wprowadzoną wartością „Demo”