


Równoległe tworzenie dokumentów w punktach ACD

W wersji 2024.0.0 w pliku DMS.exe.config w katalogu z aplikacją desktop dodano klucz `<add key="ACDGenMaxDOP" value="1" />`.

W ramach tego klucza użytkownik może zwiększyć szybkość generowania dokumentów w punktach ACD; domyślna wartość tego parametru wynosi 1 – aby zwiększyć tempo generowania dokumentów należy wpisać cyfry większe niż 1.

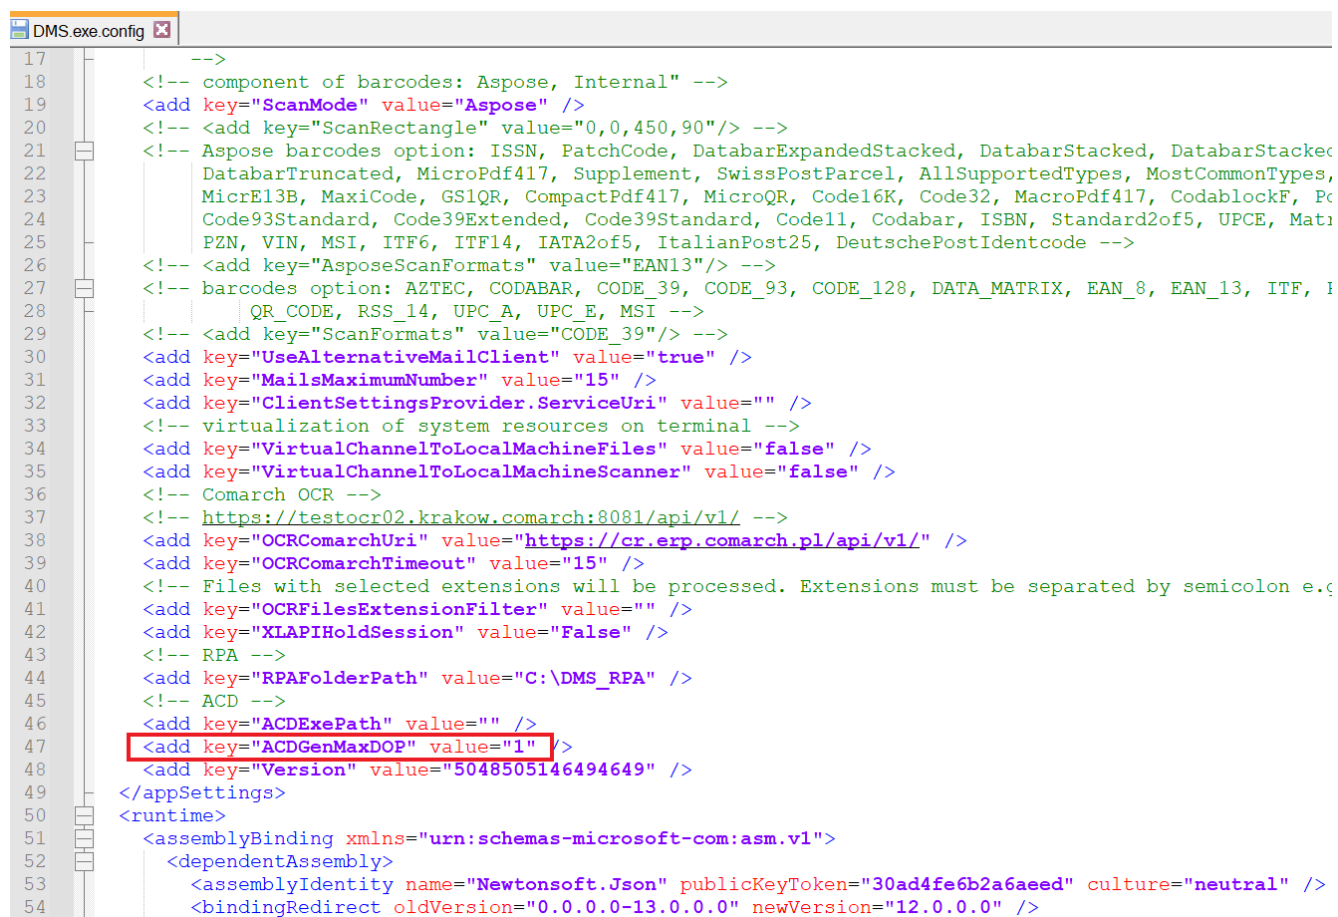

```
17      -->
18      <!-- component of barcodes: Aspose, Internal -->
19      <add key="ScanMode" value="Aspose" />
20      <!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
21      <!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, DatabarStacked, DatabarStacked
22      DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupportedTypes, MostCommonTypes,
23      MicroEl13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, MacroPdf417, CodablockF, P
24      Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN, Standard2of5, UPCE, Mat
25      PZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutschePostIdentcode -->
26      <!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
27      <!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, DATA_MATRIX, EAN_8, EAN_13, ITF, I
28      QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
29      <!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
30      <add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
31      <add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
32      <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
33      <!-- virtualization of system resources on terminal -->
34      <add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
35      <add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
36      <!-- Comarch OCR -->
37      <!-- https://testocr02.krakow.comarch:8081/api/v1/ -->
38      <add key="OCRComarchUri" value="https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/" />
39      <add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
40      <!-- Files with selected extensions will be processed. Extensions must be separated by semicolon e.g
41      <add key="OCRFilesExtensionFilter" value="" />
42      <add key="XLAPIHoldSession" value="False" />
43      <!-- RPA -->
44      <add key="RPAFolderPath" value="C:\DMS_RPA" />
45      <!-- ACD -->
46      <add key="ACDExePath" value="" />
47      <add key="ACDGenMaxDOP" value="1" />
48      <add key="Version" value="5048505146494649" />
49      </appSettings>
50      <runtime>
51      <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
52      <dependentAssembly>
53      <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
54      <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-13.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
```

Klucz „ACDGenMaxDOP” w pliku DMS.exe.config