

Udostępnienie metody

`Globals.ACD:int`

`GetErrorList(ref ACDError[] errors)`

W wersji 2024.3.0 udostępniono metodę `Globals.ACD:int` `GetErrorList(ref ACDError[] errors)` w ramach skryptów C# na



zakładce **[Konfiguracja automatycznego trybu pracy]**. Metoda zwraca listę ostatnich błędów (do 50 błędów) na bieżącym punkcie ACD, można ją zastosować dla punktów współpracujących z Comarch OCR oraz dla punktów współpracujących ze skrzynką pocztową.

Poniżej przedstawiono przykład z zastosowaniem nowej metody (została oznaczona zieloną czcionką) dla przykładowych punktów ACD typu Współpraca z Comarch OCR („Faktury od Firmy A”, „Faktury od Firmy B”, „Faktury od Firmy C”):

```
Globals.ACD.Show();
```

```
while (1==1)
```

```
{
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
```

```
Globals.ACD.RefreshList();
```

```
Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
```

```
Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy B",1);
```

```
Globals.ACD.RefreshList();
```

```

ACDError[] errors;
Globals.ACD.GetErrorList(ref errors);

Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();


Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy C",1);

Globals.ACD.RefreshList();

Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();

}

```

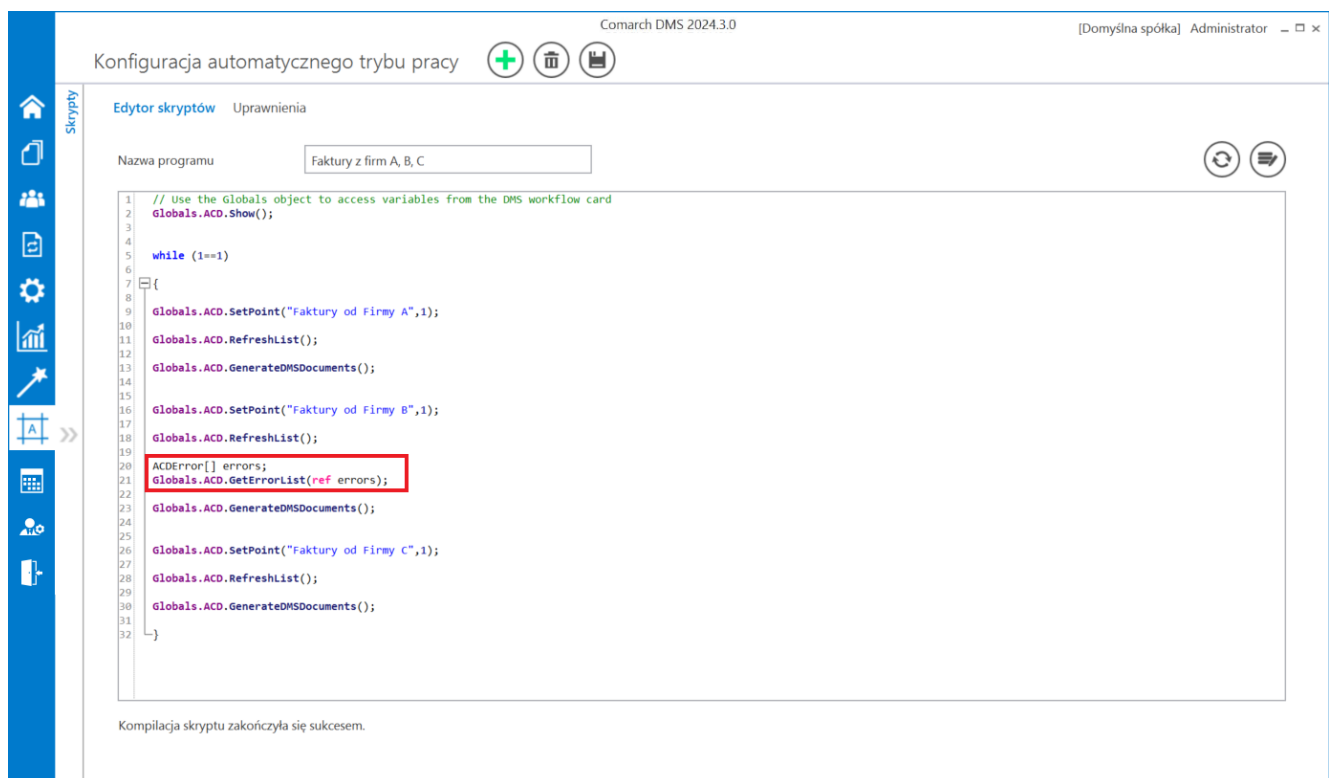

Zakładka „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” z wprowadzonym kodem C# z nową metodą