

# Wieloinstalacyjność

W aplikacji **Comarch DMS** została oprogramowana funkcjonalność obsługi **wyboru adresu URL wielu instalacji obiegu** w wersji stacjonarnej oraz przez API, z którego korzysta Comarch ERP XL.

Funkcjonalność umożliwia:

- Zalogowanie się do **wielu instalacji Comarch DMS** poprzez **jedną aplikację desktop**. Wybór instalacji odbywa się poprzez **wskazanie nazwy** instalacji na formatce logowania.
- **Powiązanie nazwy zmapowanej bazy danych Comarch ERP XL z instalacją Comarch DMS**. Dzięki czemu istnieje możliwość podniesienia formatek aplikacji Comarch DMS wskazanej instalacji z poziomu formatki Comarch ERP XL „Historia związanych”.

## Konfiguracja wieloinstalacyjności

W tabeli **do.DF\_ConfCMSSettings**, która znajduje się w bazie **Comarch DMS** należy zdefiniować następujące informacje w kolumnach:

- **CMS\_Name** – **nazwa instalacji** (pojawia się jako lista wyboru w oknie logowania),
- **CMS\_URL** – **adres URL instalacji Comarch DMS (aplikacji serwerowej)**,
- **CMS\_ERPDBMap** – **nazwa zmapowanej bazy Comarch ERP XL**.

#### Uwaga

W przypadku wieloinstalacyjności możliwość przejścia do Comarch DMS Repozytorium z poziomu aplikacji desktop może mieć **tylko Instalacja 1** (ta, której URL jest zdefiniowany w pliku **DMS.exe.config**)

#### Uwaga

W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.

#### Przykład

| CMS_Name     | CMS_URL                       | CMS_ERPDBMap      |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Instalacja 1 | http://www.firma.com/inst1api | Nazwa zmapowana 1 |
| Instalacja 2 | http://www.firma.com/inst2api | Nazwa zmapowana 2 |
| Instalacja 3 | http://www.firma.com/inst3api | Nazwa zmapowana 3 |

| CMS_Name     | CMS_URL                     | CMS_ERPDBMap |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| Instalacja 1 | http://localhost/dms202312a | ERPXL_FirmaY |
| Instalacja 2 | http://localhost/dms202312b | ERPXL_FirmaX |


Przykładowe uzupełnienie tabeli do.DF\_ConfCMSettings

#### Uwaga

Wszystkie instalacje powinny pracować na **tej samej wersji aplikacji Comarch DMS**.

Konfiguracje wieloinstalacyjności należy przeprowadzić **na bazie Comarch DMS**, która jest **domyślną instalacją**. **Instalacja domyślna** to ta, której **URL jest zdefiniowany w pliku DMS.exe.config**. Dla wersji systemu wcześniejszych niż 2020.2.1

jest to plik ObiegDokumentów.exe.config.

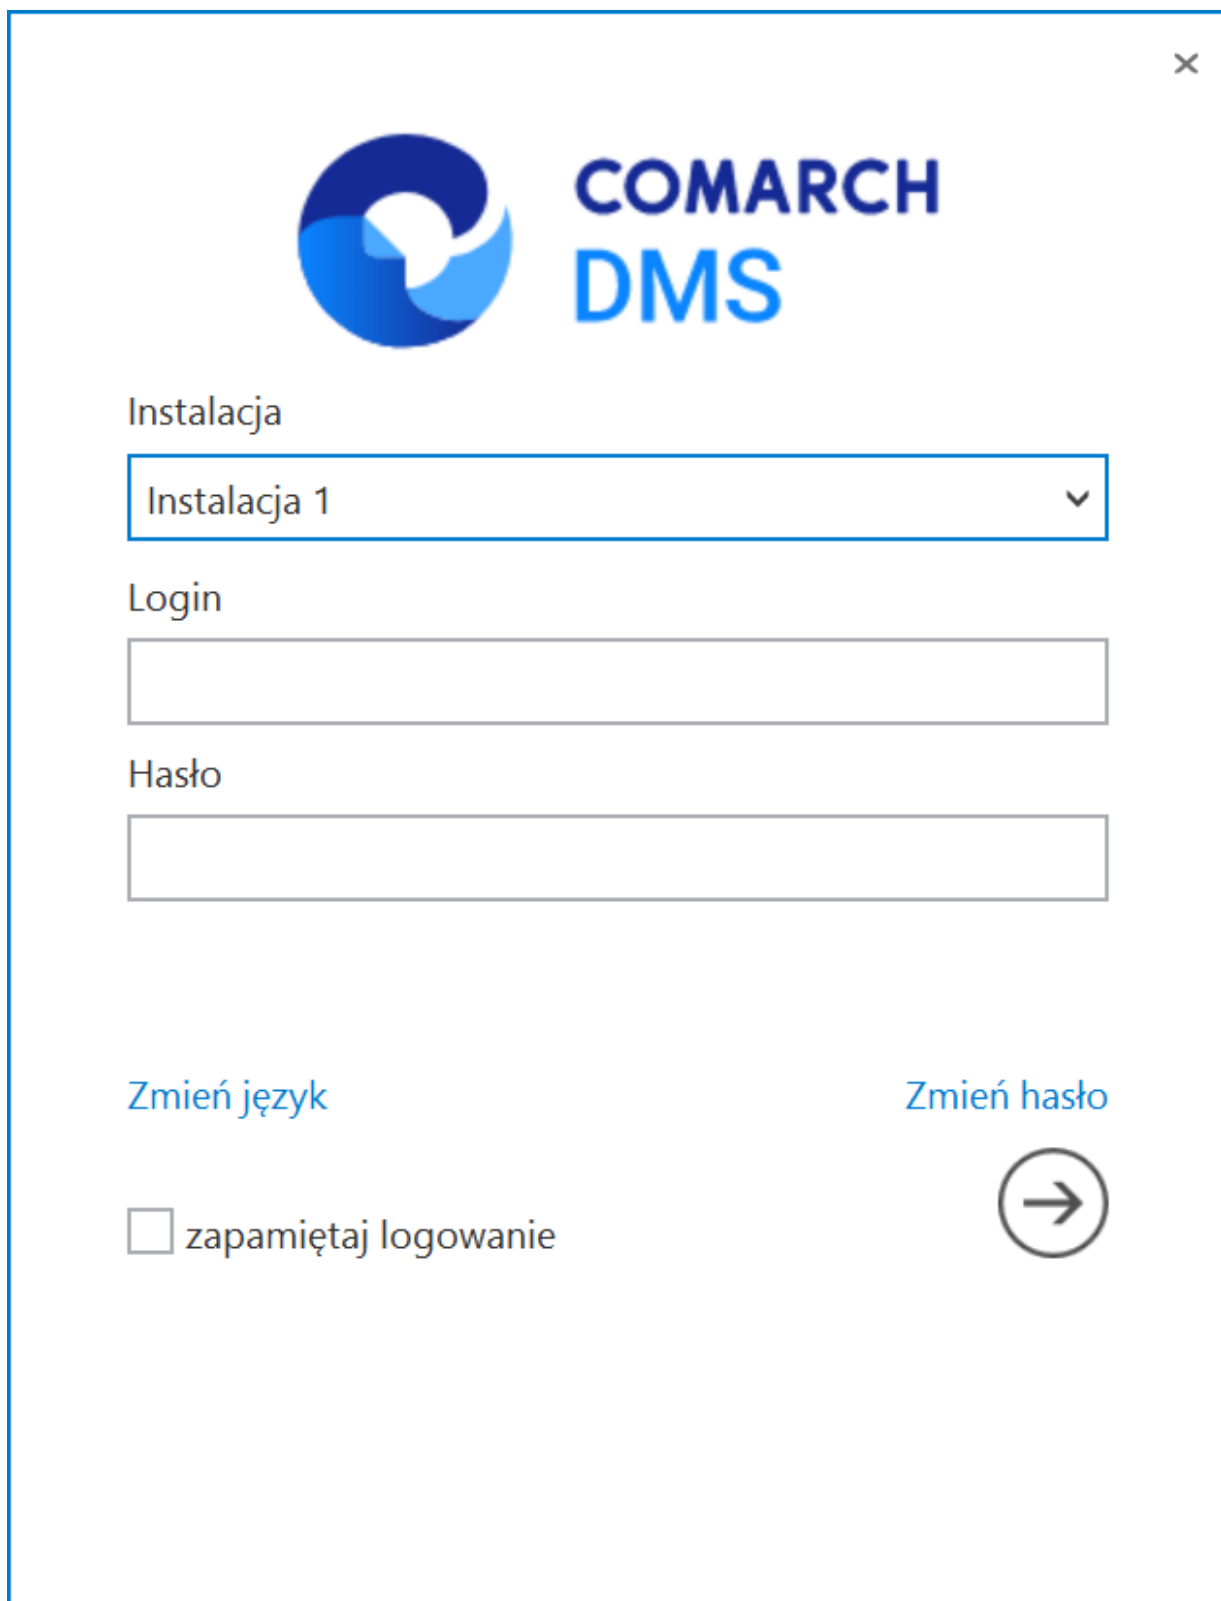

Instalacja

Instalacja 1

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie

→

Przykładowe okno logowania w wersji stacjonarnej Comarch DMS, jeśli skonfigurowano wieloinstalacyjność



**COMARCH  
DMS**

Instalacja

Instalacja 1

▼

Instalacja 1

Instalacja 2

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie



Wybór instalacji w oknie logowania w wersji stacjonarnej Comarch DMS