

Zakładka „Edytor skryptów”

W ramach zakładki „Edytor skryptów” użytkownik może utworzyć skrypt automatyzujący. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

- Pole „Nazwa programu” – w tym polu znajduje się predefiniowana nazwa programu; użytkownik może wpisać zamiast niej własną nazwę



- [Kompiluj i zapisz] – przycisk, po naciśnięciu którego następuje kompilacja utworzonego skryptu i zapis programu




- [Referencje] – przycisk, po kliknięciu którego zostanie otwarte okno, w którym użytkownik może wpisać nazwę biblioteki
- Okno edytora skryptów – w ramach tego okna należy wprowadzić zapytanie w języku C#

Uwaga

Aby skrypt został poprawnie skompilowany, konieczne jest uzupełnienie klucza „RPAFolderPath” w pliku „DMS.exe.config”, znajdującym się w folderze z aplikacją desktop Comarch DMS. Jako wartość klucza należy wpisać ścieżkę do folderu z aplikacją desktop Comarch DMS, np. C:\dms202310.

```
DMS.exe.config
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <configuration>
3   <appSettings>
4     <add key="ServerUri" value="http://localhost/dms202310" />
5
6     <add key="ExtendedPdfViewerZoomToPageLevel" value="false"/>
7     <add key="IntegratedPdfViewer" value="true" />
8     <add key="SystemScrollbars" value="false" />
9     <add key="DocumentListRowCount" value="50" />
10    <add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
11    <add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
12
13    <!-- scanning zone option: x,y,width,height
14         x: X coordinate of top left corner,
15         y: y coordinate of top left corner,
16         width: width
17         height: height
18    -->
19
20    <!-- component of barcodes: Aspose, Internal -->
21    <add key="ScanMode" value="Aspose" />
22    <!-- <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/> -->
23
24    <!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, DatabarStacked, DatabarStackedOmniDirectional, DatabarExpanded, ISMN, DatabarLimited, DatabarOmniDirectional, DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupportedTypes, MostCommonTypes, PostalTypes, Types1D, DutchKIX, DotCode, AustralianPosteParcel, DataLogicOneD, MicroE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, MacroPdf417, CodablockF, Pdf417, UPCA, SSCC18, SCC14, EAN14, EAN13, EAN8, GS1Code128, Code128, Code93Extended, Code39Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN, Standard2of5, UPCA, Matrix2of5, QR, GS1DataMatrix, DataMatrix, Pharmacode, Interleaved2of5, OFC, DeutschePostIdentcode -->
25    <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
26
27    <!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, DATA_MATRIX, EAN_8, EAN_13, ITF, PDF_417, QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
28    <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
29
30    <add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
31    <add key="MailMaximumNumber" value="15" />
32    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
33
34    <!-- virtualization of system resources on terminal -->
35    <add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
36    <add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
37
38    <!-- Comarch OCR -->
39    <!-- https://testocr02.krakow.comarch:8081/api/v1/ -->
40    <add key="OCRComarchUri" value="https://cr-erp.comarch.pl/api/v1/" />
41    <add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
42    <add key="XLAPIHoldSession" value="False" />
43
44    <!-- RPA -->
45    <add key="RPAFolderPath" value="C:\dms202310" />
46    <add key="Version" value="504850514c494648" />
47  </appSettings>
48  <runtime>
49    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
```

Klucz „RPAFolderPath” w pliku „DMS.exe.config”

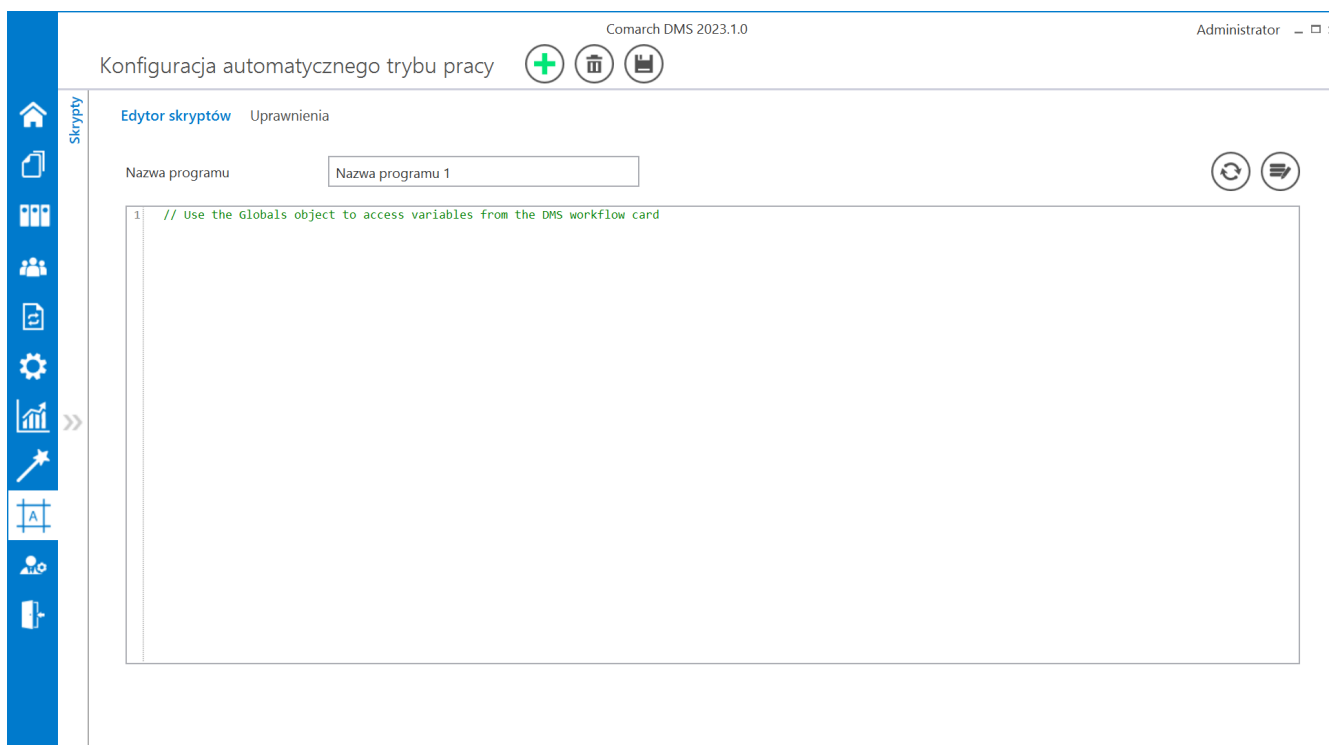

Zakładka „Edytor skryptów” po kliknięciu przycisku „+”