

Czy wiesz, że kontrolkę Dane tabelaryczne można zainicjować wartością domyślną?

Istnieje **możliwość automatycznego zainicjowania kontrolki tabelarycznej** (na wskazanym etapie).

Kontrolka tabelaryczna to tabela tymczasowa SQL. Praca z tą kontrolką jest bardzo podobna do pracy z tabelą SQL bazy danych.

Do zainicjowania kontrolki z dwoma wierszami można użyć zapytania z wykorzystaniem instrukcji operacji na zbiorach UNION, która łączy wyniki dwóch zapytań, eliminując duplikaty:

```
SELECT
    'Faktura
001' AS nazwa, 1500.00 AS kwota, '2025-04-15' AS termin,
0 as LP
UNION
SELECT
    'Faktura 002' AS nazwa, 3200.50 AS kwota, '2025-04-20'
AS termin, 0 as LP
```

Ostatnią kolumną jest kolumna „POS” numery tej kolumny możemy zainicjować zerami, w tabeli zostaną zastąpione kolejnymi wartościami LP.

Inicjowanie wiersza w DT Prefix: IDT

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU

Karta obiegu

Dokumenty
 LP Nazwa Kwota Termin

[Dane tabelaryczne] Dokumenty

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Nazwa wyświetlana: Dokumenty
 Nazwa (identyfikator): Dokumenty
 Prezentuj na całej szerokości: ☒
 Ustaw kontrolkę na początku wiersza: ☐
 Liczba prezentowanych wierszy: 3
 Kolumny:

Kolumna 1

Tekst

Nazwa kolumny: Nazwa
 Identyfikator kolumny: Nazwa

Kolumna 2

Liczba stałoprzecinkowa

Nazwa kolumny: Kwota
 Identyfikator kolumny: Kwota
 Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość: 2

Kolumna 3

Data i godzina

Nazwa kolumny: Termin
 Identyfikator kolumny: Termin
 Czas: Nie

Kontrolka Dane tabelaryczne – zdefiniowane kolumny

2. W kontrolce **Dane tabelaryczne** na zakładce **Inicjowanie wartości** -> **Inicjowanie SQL** zdefiniowano zapytanie:

Interfejs aplikacji z widokiem konfiguracji kontroli. W sekcji "Kontrolki" na prawej stronie, w zakładce "Dane tabelaryczne", jest wybrana opcja "INICJOWANIE WARTOŚCI". W sekcji "Zapytanie SQL" na lewo widoczne jest zapytanie inicjujące wartości dla tabeli "Dokumenty".

Ważne! Wprowadzenie nieprawidłowych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```

1 SELECT
2   'Faktura 001' AS nazwa, 1500.00 AS kwota, '2025-04-15' AS termin, 0 as LP
3 UNION
4 SELECT
5   'Faktura 002' AS nazwa, 3200.50 AS kwota, '2025-04-20' AS termin, 0 as LP
6

```

Składnia:

```

SELECT
  varchar(900) - Nazwa
  decimal(22, 4) - Kwota
  'YYYYMMDD' - Termin
  int - tryb: 1 - nadpisanie wierszy, 2 -
  dodanie wierszy POS - pozycja (opcjonalny
  numer wiersza)

```


Kontrolki:

- ^UserId
- ^DocumentId
- ^ParentDocumentId
- ^WorkflowId
- ^StageId

Kontrolka Dane tabelaryczne – zapytanie inicjujące wartości

Kontrolka Dane tabelaryczne – zapytanie inicjujące wartości

3. Na etapie, na którym kontrolka Dane tabelaryczne ma się zainicjować wartościami domyślnymi zaznaczono „**Inicjalizacja SQL**”

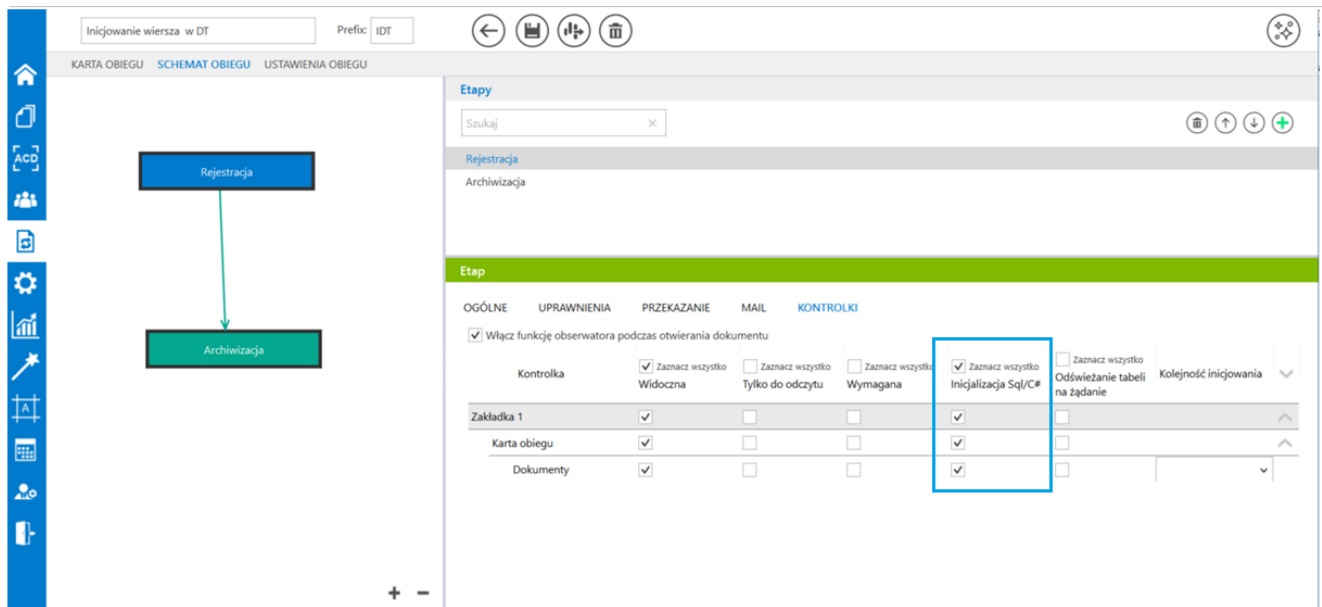

Kontrolka Dane tabelaryczne – włączenie inicjalizacji kontrolki zapytaniem SQL


Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy wiesz, że po dodaniu wiersza w kontrolce typu Dane tabelaryczne poszczególne kolumny mogą zainicjować się

wartością domyślną?

Istnieje możliwość automatycznego zainicjowania kontrolki tabelarycznej po dodaniu nowego wiersza za pomocą znaku plusa



(na wskazanym etapie).

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2025/04/dodawanie-tab.mp4>

DT_WP/2/4/2025

Data utworzenia : 26-04-2025

Karta obiegu

Elementy

LP	Nazwa	Ilość	Cena	Wartość
1	a-vista	1,00		
2	a-vista	1,00		

Przebieg

Administrator
26.04.2025 19:02

E1

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

E2

Uprawnieni do wybranego etapu

Typ

Wartość

Dodaj

Osoby uprawnione do następnego etapu

- 100% +

Karta obiegu, zainicjowane kolumny w kontrolce tabelarycznej

Konfiguracja przykładu:

1. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie i identyfikatorze „Elementy” zdefiniowano kolumny:

- „Nazwa” (identyfikator kolumny: Nazwa) – kontrolka typu **Tekst**
- „Ilość” (identyfikator kolumny: Ilosc) – kontrolka typu **Liczba stałoprzecinkowa**
- „Cena” (identyfikator kolumny: Cena) – kontrolka typu **Liczba stałoprzecinkowa**
- „Wartość” (identyfikator kolumny: Wartosc) – kontrolka typu **Liczba stałoprzecinkowa**

The screenshot displays the 'Karta obiegu' (Flow Card) configuration window. The left sidebar shows navigation icons. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'Karta obiegu', shows a table with columns: LP, Nazwa, Ilość, Cena, and Wartość. The right pane, titled 'Kontrolki' (Controls), shows the configuration for the 'Dane tabelaryczne' (Table Data) control. The configuration includes fields for 'Nazwa wyświetlana' (Displayed Name) and 'Nazwa (identyfikator)' (Name (Identifier)), both set to 'Elementy'. The 'Prezentuj na całej szerokości' (Present on full width) checkbox is checked. The 'Ustaw kontrolkę na początku wiersza' (Set control at the beginning of the row) checkbox is unchecked. The 'Liczba prezentowanych wierszy' (Number of rows to display) is set to 3. The 'Kolumny' (Columns) section shows two columns: 'Kolumna 1' (Column 1) and 'Kolumna 2' (Column 2). Under 'Kolumna 1', the 'Tekst' (Text) control is configured with 'Nazwa kolumny' (Column Name) set to 'Nazwa' and 'Identyfikator kolumny' (Column Identifier) set to 'Nazwa'. Under 'Kolumna 2', the 'Liczba stałoprzecinkowa' (Fixed-point number) control is configured with 'Nazwa kolumny' set to 'Ilość' and 'Identyfikator kolumny' set to 'Ilosc'.

Kontrolka Dane tabelaryczne – zdefiniowane kolumny

2. W kontrolce typu **Dane tabelaryczne** o nazwie „**Elementy**” na zakładce **Inicjowanie wartości** -> **Kontrolki powiązane** dodano **obserwację samej siebie** oraz w polu **Wzór na wartość SQL** zdefiniowano następujące zapytanie:

```
If @^SenderControlName@ = 'Elementy'
```


```
If @Elementy_Column@ = -1
```

```
Begin
```

```
update @Elementy@ set [Nazwa]='a-vista', [Ilosc]=1 where POS=
@Elementy_Row@
```

```
select * from @Elementy@
```

```
END
```

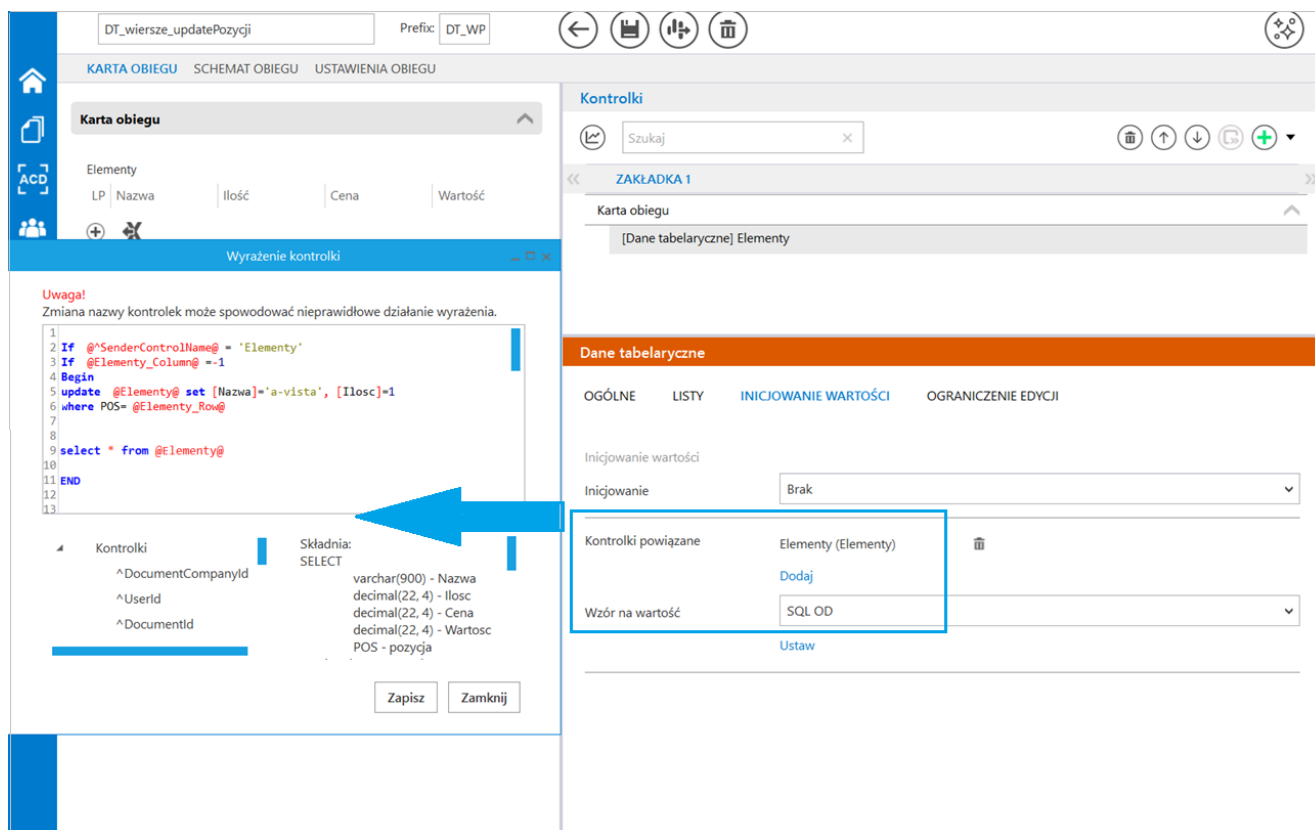

Kontrolka Dane tabelaryczne – zapytanie inicjujące wartości

3. Następnie zapisano wprowadzone zmiany za pomocą ikony  [Zapisz].

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy wiesz, że w kontrolce Dane tabelaryczne wartości w poszczególnych kolumnach mogą się przeliczać w oparciu o zmianę wartości w innej kolumnie przy pomocy zapytania SQL?

Przykład dotyczy Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

W kontrolce „**Elementy**” zmiana pola „**Cena**” lub „**Ilość**” spowoduje przeliczenie wartości w kolumnie „**Netto**”.

Po uzupełnieniu pola „**Stawka VAT**” zostanie wyliczona wartość w kolumnie „**Brutto**”.

Dodatkowo, w kontrolce **Podsumowanie** jest zliczana wartość z kolumny „**Brutto**”.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2025/04/filmprzel.mp4>

DANE2/1/4/2025

Spółka : ERPIXL Data utworzenia : 26-04-2025

Karta obiegu

LP	Pozycja	Cena	Ilość	Netto	Stawka VAT	Brutto
1	Towar 1	4,00	6,00	24,00	23%	29,52
2	Towar 2	7,00	8,00	56,00	8%	60,48

Podsumowanie: 90,00

Przebieg

Administrator (DS)
26.04.2025 17:56

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Weryfikacja

Karta obiegu, uzupełniona kontrolka tabelaryczna

Konfiguracja przykładu – przykład dotyczy Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL:

1. W definicji typu obiegu w kontrolce **Dane tabelaryczne** o nazwie **"Elementy"** (identyfikator kontrolki: **Elementy**) zdefiniowano kolumny:

- **"Pozycja"** (identyfikator kolumny: **Pozycja**) – typ **Tekst**
- **"Cena"** (identyfikator kolumny: **Cena**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Ilość"** (identyfikator kolumny: **Ilosc**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Netto"** (identyfikator kolumny: **Netto**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- **"Stawka VAT"** (identyfikator kolumny: **StawkaVAT**) – typ **Lista**
- **"Brutto"** (identyfikator kolumny: **Brutto**) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**

Kontrolka Dane tabelaryczne – zdefiniowane kolumny

2. W kontrolce typu **Dane tabelaryczne** na zakładce **Inicjowanie wartości** -> **Kontrolki powiązane** dodano **obserwację samej siebie** oraz w polu **Wzór na wartość SQL ERP** zdefiniowano zapytanie:

```
IF @Elementy_Column@=2 OR @Elementy_Column@=3 or @Elementy_Column@=5
```

```
    BEGIN
```

```
        DECLARE @VAT as decimal (4,2)
```

```
        SELECT @VAT=CAST(SUBSTRING (Naz_Nazwa1, 0, CHARINDEX ('', Naz_Nazwa1)) as decimal (4,2))/100
```

```
        FROM CDN.Nazwy
```

```
            WHERE Naz_GIDTyp=624 AND Naz_GIDLp=
```

```
            (SELECT [StawkaVAT] FROM @Elementy@
```

```
            WHERE POS=@Elementy_Row@)
```

```

UPDATE @Elementy@
SET      [Netto] = (Ilosc * Cena),
         [Brutto] = (Ilosc * Cena)*(@VAT+1)
WHERE POS=@Elementy_Row@
SELECT * FROM @Elementy@

```

END

The screenshot shows the 'Kontrolki' (Controls) configuration window. The left pane, 'Wyrażenie kontrolki', contains the following SQL script:

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.
IF @Elementy_Column@=2 OR @Elementy_Column@=3 OR @Elementy_Column@=5
BEGIN
  DECLARE @VAT as decimal (4,2)
  SELECT @VAT=CAST(SUBSTRING (Naz_Nazwa1, 0, CHARINDEX (' ', Naz_Nazwa1)) as decimal (4,2))/100
  FROM CDI.Nazwy
  WHERE Naz_GIDTyp=624 AND Naz_GIDL=
    (SELECT [StawkaVAT]
     FROM @Elementy@
     WHERE POS=@Elementy_Row@)
  UPDATE @Elementy@
  SET [Netto] = (Ilosc * Cena),
      [Brutto] = (Ilosc * Cena)*(@VAT+1)
  WHERE POS=@Elementy_Row@
  SELECT * FROM @Elementy@
END

```

The right pane, 'Kontrolki', shows the configuration for the control. The 'Inicjowanie wartości' (Value Initialization) is set to 'Brak'. The 'Kontrolki powiązane' (Linked Controls) are set to 'Elementy (Elementy)'. The 'Wzór na wartość' (Value Formula) is set to 'SQL ERP'. The 'Nazwa źródła' (Source Name) is set to 'ERPXL'. A blue arrow points from the 'Wzór na wartość' field to the SQL script in the left pane.

Kontrolka Dane tabelaryczne – zapytanie przeliczające wartości w kolumnach

3. Na właściwościach kontrolki typu **Dane tabelaryczne** kolumnę „Netto” oraz „Brutto” ustawiono w trybie „Do odczytu”.

Karta obiegu

[Dane tabelaryczne] Elementy

[Liczba stałoprzecinkowa] Podsumowanie

Dane tabelaryczne

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI **OGRANICZENIE EDYCJI**

Zaznaczenie opcji spowoduje zablokowanie funkcjonalności lub edycji poniższych parametrów.

Etap	☐ Zaznacz wszystko Zablokuj dodanie wierszy	☐ Zaznacz wszystko Zablokuj usuwanie wierszy	☐ Zaznacz wszystko Pozycja Pozycja	☐ Zaznacz wszystko Cena Cena	☐ Zaznacz wszystko Ilość Ilość	☒ Zaznacz wszystko Netto Netto	☐ Zaznacz wszystko Stawka/VAT Stawka VAT	☒ Zaznacz wszystko Brutto Brutto
Rejestracja	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Weryfikacja	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Koniec	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒

Kontrolka Dane tabelaryczne – ograniczenie edycji

4. W kontrolce typu **Dane tabelaryczne "Elementy"** (identyfikator kontrolki: **Elementy**) na zakładce **Listy** zdefiniowano zapytanie pobierające Stawki VAT:

```
select Naz_gidLp as Id,
CASE
  WHEN Naz_Nazwa='A 23.00' THEN '23%'
  WHEN Naz_Nazwa='B 8.00' THEN '8%'
  WHEN Naz_Nazwa='C 0.00' THEN '0%'
  WHEN Naz_Nazwa='D 0.00' THEN 'ZW'
  WHEN Naz_Nazwa='E 0.00' THEN 'NP'
  WHEN Naz_Nazwa='F 7.00' THEN '7%'
  WHEN Naz_Nazwa='G 5.00' THEN '5%'

END
from CDN.Nazwy
                                where
= 624    AND    trim(substring(Naz_Nazwa,9,2))=' '    Naz_GIDTyp
```

The screenshot shows a software interface with a left sidebar containing various icons. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Karta obiegu', contains a 'Podsumowanie' section with a 'Sample text' input field and a table with columns: LP, Pozycja, Ilość, Stawka, Netto, VAT, Bru. Below this is a 'Zapytanie SQL' section with a warning message and a SQL query editor. The right panel, titled 'Kontrolki', contains a search bar, a 'ZAKŁADKA 1' tab, and a 'Dane tabelaryczne' section with tabs for 'OGÓLNE', 'LISTY', 'INICJOWANIE WARTOŚCI', and 'OGRANICZENIE EDYCJI'. The 'OGÓLNE' tab is active, showing fields for 'Nazwa', 'Inicjowanie', 'Rodzaj identyfikatora', 'Tryb pracy', and 'Dodaj'. A blue arrow points from the SQL query in the left panel to the 'Dane tabelaryczne' section in the right panel.

Karta obiegu

Podsumowanie

Sample text

LP	Pozycja	Ilość	Stawka	Netto	VAT	Bru

Zapytanie SQL

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.
Treść zapytania:

```

1 select Naz_gidlp as Id,
2 CASE
3 WHEN Naz_Nazwa='A 23.00' THEN '23%'
4 WHEN Naz_Nazwa='B 8.00' THEN '8%'
5 WHEN Naz_Nazwa='C 0.00' THEN '0%'
6 WHEN Naz_Nazwa='D 0.00' THEN '20%'
7 WHEN Naz_Nazwa='E 0.00' THEN '10%'
8 WHEN Naz_Nazwa='F 7.00' THEN '7%'
9 WHEN Naz_Nazwa='G 5.00' THEN '5%'
10
11 END
12 from CDN.Nazwy
13 where Naz_gidTyp = 624 AND trim(substring(Naz_Nazwa,9,2))=' '

```

Kontrolki

OGÓLNE LISTY INICJOWANIE WARTOŚCI OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1

Nazwa Stawka

Inicjowanie Stawki VAT

Rodzaj identyfikatora Int

Tryb pracy ERPXL

Dodaj Pokaż Usuń

Tryb pracy Lista

Składnia:
SELECT int, varchar(4000), int
Int – ID pozycji
Varchar(4000) – nazwa pozycji.
Int – ID pozycji domyślnej.
Przykład:

Zapisz Zamknij

Kontrolka Dane tabelaryczne – zapytanie pobierające stawkę VAT

5. W kontrolce **Podsumowanie** w polu Kontrolki powiązane dodano obserwację kontrolki typu **Dane tabelaryczne "Elementy"** (identyfikator kontrolki: **Elementy**) oraz w polu Wzór na wartość SQL OD zdefiniowano zapytanie:

```
select sum (Brutto) from @Elementy@
```

The screenshot displays the 'Kontrolki' (Controls) configuration interface in Comarch DMS. On the left, the 'Wyrażenie kontrolki' (Control Expression) field contains the SQL query: `select sum (Brutto) from @Elementy`. A blue arrow points to this field. Below the query editor, a list of controls is shown, including 'Podsumowanie'. On the right, the configuration for the 'Podsumowanie' control is displayed, with fields for 'Nazwa wyświetlana' (Display Name), 'Nazwa (identyfikator)' (Identifier), 'Liczba miejsc po przecinku' (Number of decimal places), and 'Zmiana wartości (Observator)' (Value Change (Observer)). The 'Zmiana wartości' field is highlighted with a blue box.

Kontrolka Podsumowanie – zapytanie zliczające wartości z kolumny Brutto

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Czy wiesz, że po wybraniu z listy dokumentu PZ

w kontrolce Dane tabelaryczne można pobrać do poszczególnych kolumn informacje z tego dokumentu?

Po wybraniu z listy w kontrolce Dane tabelaryczne dokumentu PZ, podepnie się on jako dokument elektroniczny w drugiej kolumnie (PZ) oraz uzupełni się Kontrahent i wartość netto z tego dokumentu.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2025/06/pz2.mp4>

Konfiguracja przykładu – przykład dotyczy Comarch (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL:

1. W definicji typu obiegu w **kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ" (identyfikator kontrolki: DT)** zdefiniowano kolumny:

- "ListaPZ" (identyfikator kolumny: ListaPZ) – typ **Lista**
- "PZ" (identyfikator kolumny: PZ) – typ **Dokument elektroniczny**
- "Kontrahent" (identyfikator kolumny: Kontrahent) – typ **Kontrahent**
- "Netto" (identyfikator kolumny: Netto) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**

2. W **kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ"** (**identyfikator kontrolki: DT**) na zakładce **Listy** zdefiniowano zapytanie pobierające dokumenty PZ z Comarch ERPXL:

```
select  
trn_gidnumer,cdn.numerdokumentu(trn_GIDTyp,Trn_SpiTyp,Trn_TRNTyp,Trn_TrNNumer,Trn_TrNRok, Trn_TrNSeria, Trn_trNMiesiac) from  
cdn.TraNag where  
Trn_GIdTyp=1489
```

The screenshot shows the application interface. On the left, the 'Karta obiegu' (Flow Card) is visible with a 'Test' section containing 'Sample text'. Below it, there are tabs for 'LP', 'ListaPZ', 'PZ', 'Kontrahent', and 'Netto'. The 'Zapytanie SQL' (SQL Query) section is open, displaying the following SQL query:

```
1 select trn_gidnumer,cdn.numerdokumentu(trn_GIDTyp,Trn_SpiTyp, Trn_TRNTyp,Trn_TrNNumer,Trn_TrNRok, Trn_TrNSeria, Trn_trNMiesiac)  
2 from cdn.TraNag where Trn_GIdTyp=1489
```

On the right, the 'Kontrolki' (Controls) panel is visible. It shows the 'Dane tabelaryczne' (Table Data) control selected. The 'Listy' (Lists) tab is active, showing the 'Listy PZ' (PZ Lists) control defined. The control is configured with the following settings:

- Nazwa: Listy PZ
- Inicjowanie: SQL ERP
- Rodzaj identyfikatora: Int
- Nazwa spółki: ERPXL
- Tryb pracy: Lista

Zapytanie w kontrolce typu Dane tabelaryczne na zakładce Listy

3. W **kontrolce typu Dane tabelaryczne** na zakładce **Inicjowanie wartości** w polu „**Kontrolki powiązane**” dodano obserwację kontrolki przez samą siebie oraz w polu „**Wzór na wartość**” wybrano „**SQL ERP**” i zdefiniowano zapytanie:

```
if @DT_Column@ =1
```

Begin

```
update @DT@ set [PZ_ID] =(select [ListaPZ] from @DT@ where P  
OS= @DT_Row@ ) where POS= @DT_Row@
```

```
update @DT@ set [Kontrahent]= (select Knt_GidNumer from cdn.  
TraNag
```

```
join cdn.kntkarty on TrN_KntNumer=Knt_GIDNumer  
where TrN_GIDNumer=[ListaPZ]) where POS= @DT_Row@
```

```
update @DT@ set [Netto]=(select top 1 TrN_NettoP from cdn.Tra  
Nag
```

```
join cdn.TraElem on TrE_GIDNumer=TrN_GIDNumer  
where TrN_GIDNumer=[ListaPZ]) where POS= @DT_Row@
```

```
select * from @DT@  
END
```

The screenshot displays a software interface with two main panels. The left panel, titled 'Karta obiegu', contains a 'Test' section with a text input field labeled 'Sample text'. Below this is a table with columns: LP, ListaPZ, PZ, Kontrahent, and Netto. The right panel, titled 'Wyrażenie kontroli', shows a SQL script for updating a table @DT@ with data from various tables (cdn.TraNag, cdn.kntkarty, cdn.TraElem). The script includes comments and uses variables like @DT_Row@ and @DT_Column@. Below the script, there is a 'Kontrolki' section with a list of controls and their properties. The rightmost panel, titled 'Dane tabelaryczne', shows a form for initializing values, with fields for 'Inicjowanie' (set to 'Brak'), 'Kontrolki powiązane' (set to 'PZ (DT)'), 'Wzór na wartość' (set to 'SQL ERP'), and 'Nazwa spółki' (set to 'ERPXL').

Zapytanie w kontrolce typu Dane tabelaryczne– zakładka inicjowanie wartości

4. **Zapisano zmiany**, klikając w przycisk  **[Zapisz]**.

Po wprowadzonych powyżej zmianach, **gdy na dokumencie Comarch**

(dawniej DMS) wybrano z listy „ListaPZ” dokument PZ, podpinają się on w drugiej kolumnie (PZ), uzupełniają się również wartości dla tego dokumentu: kontrahent w kolumnie „Kontrahent” i wartość netto w kolumnie „Netto”.

PZ

LP | ListaPZ | PZ | Kontrahent | Netto

1 | PZ-4/19/TEST/12 | PZ-4/19/TEST/12 | [K1] Kontrahent1 | 100,00

Dokument - Przyjęcie zewnętrzne [PZ-4/19/TEST/12] (rozliczony) - zostanie zmieniony

Ogólne | Kontrahent | Kaucje | Płatności | Nagłówki | Księgowość | VAT | Intrastat | Atrybuty | Załączniki

Kontrahent: K1

Kraj wysyłki: PL | Polska

Transakcja: Krajowa

Dostawa:

Rodzaj transportu: 3 | Transport drogowy

Netto: 100.00

Brutto: 123.00

Kaucje: 0.00

Zapłacono: 0.00

Do zapłaty: 0.00

Wartości

Lp.	Towar	Ilość	Jm.	Cena netto	Cena brutto	Netto	Brutto	Rabat	Nazwa
00001	T1	1.0000	szt.	100.0000 PLN	123.0000 PLN	100.00 PLN	123.00 PLN	-8.51%	Towar1

Pobranie danych z dokumentu PZ

Rozpoczynasz pracę z Comarch (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Czy wiesz, że po dodaniu jednego lub wielu dokumentów PZ w kontrolce Dane tabelaryczne można do osobnej kontrolki Dane Tabelaryczne do poszczególnych kolumn pobrać informacje z tych dokumentów?

Dodanie dokumentu PZ w kontrolce Dane tabelaryczne o nazwie „PZ z ERP XL” spowoduje uzupełnienie kontrolki „ElementyPZ” informacjami z dowiązanego dokumentu.

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2025/06/pznew.mp4>

Konfiguracja przykładu – przykład dotyczy Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL:

- 1. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ z ERPXL" (identyfikator kontrolki: PZ) zdefiniowano kolumnę:**

- **"PZ"** (identyfikator kolumny: PZ) – typ **Dokument elektroniczny**

« ZAKŁADKA 1

Karta obiegu ^

[Tekst] Test

[Dane tabelaryczne] PZ z ERPXL

[Dane tabelaryczne] ElementyPZ

Dane tabelaryczne

Nazwa wyświetlana	PZ z ERPXL
Nazwa (identyfikator)	PZ
Prezentuj na całej szerokości	☒
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	☐
Liczba prezentowanych wierszy	3 ▲ ▼
Kolumny	Kolumna 1
Dokument elektroniczny	▼ ▲ 🗑
Nazwa kolumny	PZ
Identyfikator kolumny	PZ
Nazwa spółki	Domyślna spółka ▼
Typ	Przyjęcie zewnętrzne ▼

[Dodaj](#)

Konfiguracja kontrolki elektronicznej w Danych Tabelarycznych

2. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne

o nazwie "ElementyPZ" (identyfikator kontrolki: ElementyPZ)
zdefiniowano kolumny:

- "Ilość" (identyfikator kolumny: Ilosc) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- "JM" (identyfikator kolumny: JM) – typ **Lista**
- "Cena" (identyfikator kolumny: Cena) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**
- "Netto" (identyfikator kolumny: Netto) – typ **Liczba stałoprzecinkowa**

3. W **kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "ElementyPZ"** na zakładce **Listy** dodano listę o nazwie „**Lista miar**” i zdefiniowano dla niej zapytanie pobierające jednostki miary z Comarch ERPXL:

```
SELECT Naz_GIDLp,Naz_Nazwa from cdn.Nazwy where Naz_GIDTyp=144
```

Zapytanie SQL

Uwaga! Wprowadzenie niepoprawnych danych może powodować błędy aplikacji.

Treść zapytania:

```
1 SELECT Naz_GIDLP, Naz_Nazwa from cdn.Nazwy where Naz_GIDTyp=144
```

Kontrolki

^UserId
^DocumentId
^ParentDocumentId
^WorkflowId

Składnia:

SELECT int, varchar(4000), int
Int – ID pozycji
Varchar(4000) – nazwa pozycji.
Int – ID pozycji domyślnej.
Przykład:
BEGIN TRY
SELECT 1 'Przelew' 2

Zapisz

Zamknij

Kontrolki

Szukaj

ZAKŁADKA 1

Karta obiegu

[Tekst] Test

[Dane tabelaryczne] PZ z ERPXL

[Dane tabelaryczne] ElementyPZ

Dane tabelaryczne

OGÓLNE

LISTY

INICJOWANIE WARTOŚCI

OGRANICZENIE EDYCJI

Lista 1

Nazwa

Lista miar

Inicjowanie

SQL ERP

Rodzaj identyfikatora

Int

Nazwa spółki

Domyślna spółka

Tryb pracy

Lista

Pokaż

Usuń

Dodaj

Definiowanie zapytania dla listy „Lista miar”

4. W definicji typu obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "ElementyPZ" (identyfikator kontrolki: ElementyPZ) w kolumnie "JM" (identyfikator kolumny: JM) w polu „Listy” wybrano listę „Lista miar”

Dane tabelaryczne

OGÓLNE
LISTY
INICJOWANIE WARTOŚCI
OGRANICZENIE EDYCJI

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Prezentuj na całej szerokości

☒

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Liczba prezentowanych wierszy

Kolumny

Kolumna 1

Liczba stałoprzecinkowa

▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość

Kolumna 2

Lista

▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny

Identyfikator kolumny

Listy

▼

Kolumna 3

Liczba stałoprzecinkowa

▼ ▲ 🗑️

Nazwa kolumny


Wybór listy „Lista miar” dla kolumny „JM”

5. W **kontrolce typu Dane tabelaryczne o nazwie "ElementyPZ"** na zakładce **Inicjowanie wartości** w polu „Kontrolki powiązane” dodano obserwację **kontrolki typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ z ERPXL"** oraz w polu „Wzór na wartość” wybrano „SQL ERP” i zdefiniowano zapytanie:

```

SELECT [ID]=TrE_TwrNumer,
[Ilosc]=TrE_Ilosc,
[Jm]=(SELECT Naz_GIDLp FROM cdn.Nazwy WHERE Naz_Nazwa=TrE_JmZ
and Naz_GIDTyp=144
and Naz_Archiwalny=0),
[Cena]=TrE_CenaPoRabacie,
[Wartosc]=tre_ksiegowaNetto
FROM CDN.TraNag JOIN CDN.TraElem on TrN_GIDNumer=TrE_GIDNumer
where TrE_GIDNumer in (SELECT (PZ_ID) from @PZ@)

```

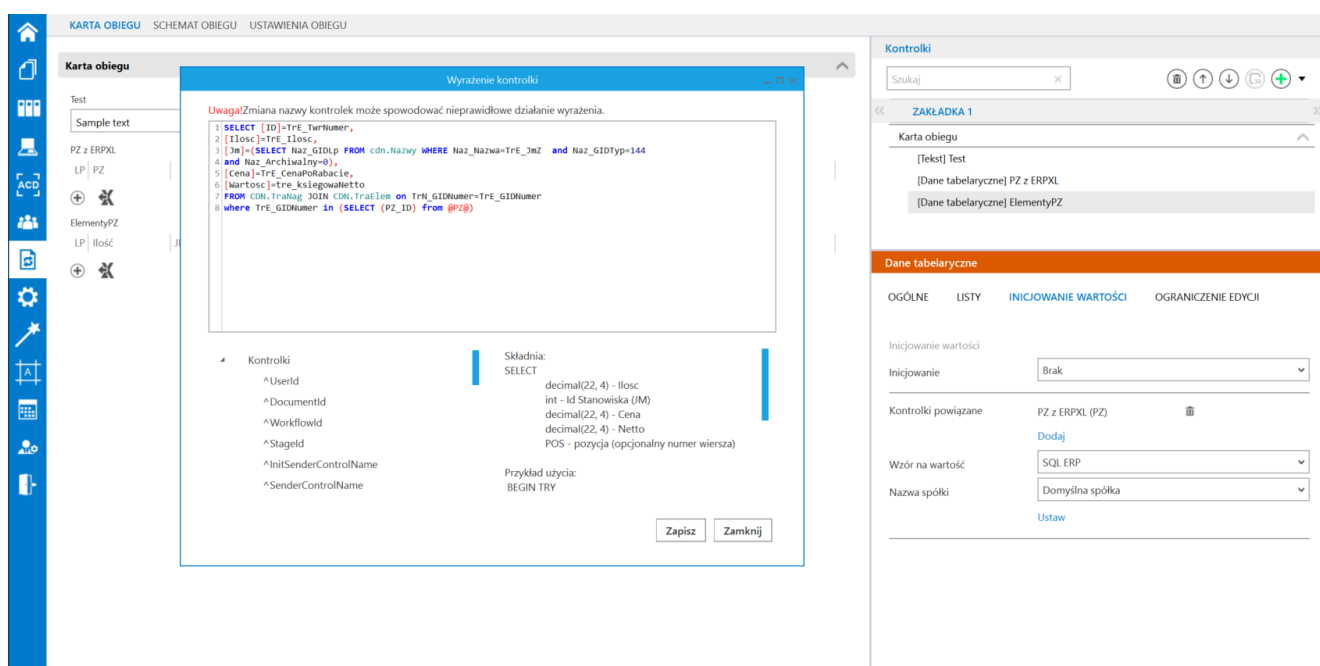

Zapytanie w kontrolce Dane Tabelaryczne – zakładka Inicjowanie wartości

6. **Zapisano zmiany**, klikając w przycisk  **[Zapisz]**.

Po wprowadzonych powyżej zmianach, **gdy na dokumencie Comarch BPM (dawniej DMS) zostaje dodany dokument PZ z Comarch ERPXL do kontrolki typu Dane tabelaryczne o nazwie "PZ z ERPXL", wówczas informacje z tego dokumentu zostają pobrane do kontrolki typu Dane tabelaryczne o nazwie „ElementyPZ”.**



Karta obiegu

Test

PZ z ERPXL

LP PZ

1 PZ-11/21



ElementyPZ

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Netto
1	[W3] w	1,00	tona	87,50	87,50
2	[USLUK	1,00	szt.	100,00	100,00



Dodanie dokumentu PZ i uzupełnienie elementów w Danych Tabełarycznych



Karta obiegu

Test

PZ z ERPXL

LP PZ

1 PZ-11/21

2 PZ-10/21



ElementyPZ

LP	Towar	Ilość	JM	Cena	Netto
1	[ZŁOM	1,00	szt.	1234,00	1234,00
2	[T1] T1	1,00	szt.	408,39	408,39
3	[W3] w	1,00	tona	87,50	87,50

Dodanie kolejnego dokumentu PZ w Danych Tabełarycznych

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)