


# Współpraca z dowolnym programem OCR – konfiguracja

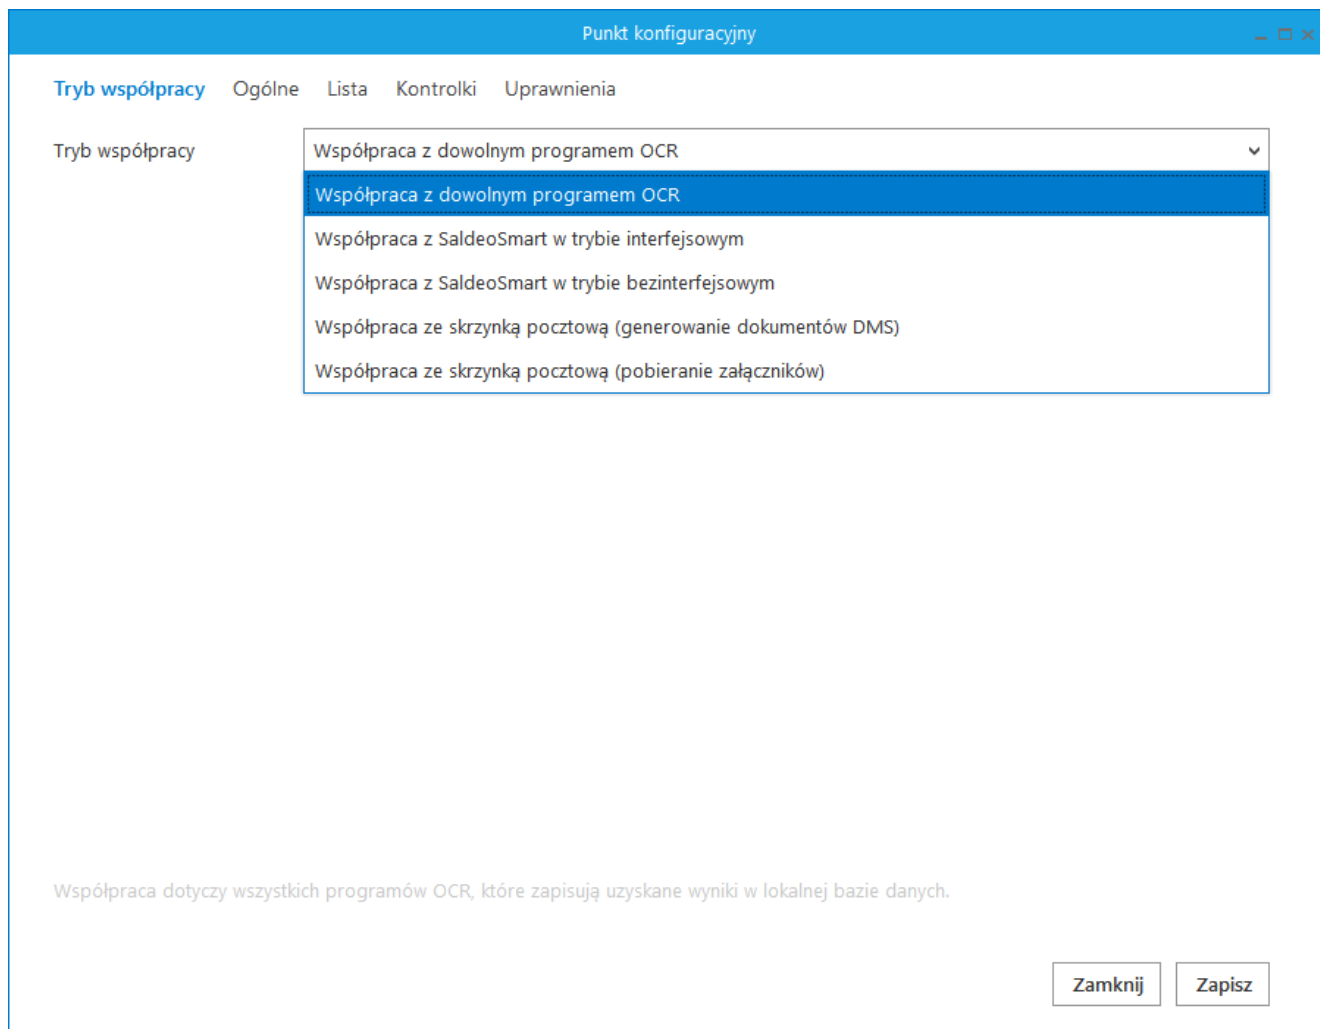

Punkt konfiguracyjny, zakładka Tryb współpracy – współpraca z dowolnym programem OCR

Po wskazaniu trybu współpracy z dowolnym programem OCR należy na zakładce „Ogólne” ustawić połączenie do bazy danych, w której program OCR zapisuje przetworzone dane.

Z poziomu zakładki „Ogólne” dostępna jest funkcja tworząca tabelę w bazie MS SQL oraz wzorzec zapytania, na podstawie którego można utworzyć tabelę przechowującą informacje o utworzonych dokumentach w bazie pracującej na serwerze innym niż MS SQL.

Na zakładce umożliwiono ustawienie polecenia INSERT, poprzez które Comarch DMS może dodawać rekordy do tabeli DF\_WorkAPProces.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy **Ogólne** Lista Kontrolki Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ obiegu

Połączenie do bazy [Zmień](#)

Informacja o utworzonych dokumentach [Utwórz tabelę](#) [Pokaż zapytanie](#) [Polecenie INSERT](#)

Informacja o utworzonych dokumentach

W tabeli DF\_WorkAPProcess będą przechowywane informacje o utworzonych dokumentach (id dokumentu oraz id punktu). Jeżeli zostało zdefiniowane połączenie do bazy MS SQL, możesz utworzyć tabelę za pomocą przycisku Utwórz tabelę. Jeżeli współpracujesz z innym serwerem niż MS SQL kliknij Pokaż zapytanie i w oparciu o zaprezentowany wzorec utwórz tabelę ręcznie.

Definicja punktu konfiguracyjnego typu „Współpraca z dowolnym programem OCR”, zakładka Ogólne

W zależności od zastosowanego serwera SQL składnie poleceń mogą nieznacznie się różnić. W przypadku PostgreSQL konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej składni. Polecenie INSERT, edytor zapytań. W przypadku braku polecenia INSERT, Comarch DMS zastosuje domyślne polecenie INSERT dla MS SQL Server.

```
INSERT INTO "OCR"."DF_WorkAPProcess" ("APW_APDIId", "APW_DocumentID1", "APW_DocumentID2") VALUES({0},
{1},{2})
```

```
-- MS SQL Server
INSERT INTO dbo.[DF_WorkAPProcess] (APW_APDIId, APW_DocumentID1, APW_DocumentID2) VALUES({0},{1},{2})

-- PostgreSQL
INSERT INTO "OCR"."DF_WorkAPProcess" ("APW_APDIId", "APW_DocumentID1", "APW_DocumentID2") VALUES({0},{1},{2})
```

Zamknij   Zapisz

Polecenie INSERT, edytor zapytań

Pozostałe zakładki należy skonfigurować analogicznie jak we współpracy z Comarch OCR.

### Przykład

Przykład współpracy z dowolnym programem OCR zapisującym przepracowane dane do bazy PostgreSQL został przedstawiony w dokumencie **“Przykłady konfiguracji punktów ACD”**, który jest dostępny na indywidualnych stronach dla [Klientów](#) i [Partnerów](#) w obszarze Comarch DMS -> Przykłady