


Dodawanie agentów podrzędnych

Przed dodaniem nowego agenta podrzędnego istnieje możliwość zdefiniowania nowej lokalizacji na potrzeby grupowania agentów podrzędnych. Lokalizacja jest wykorzystywana podczas pobierania paczek zawierających nowe wersje, poprawki czy dodatki. Aktualizacje wysyłane są do danej lokalizacji skąd dalej są dystrybuowane na agentów podrzędnych. Funkcję lokalizacji pełni jeden ze wskazanych agentów podrzędnych.

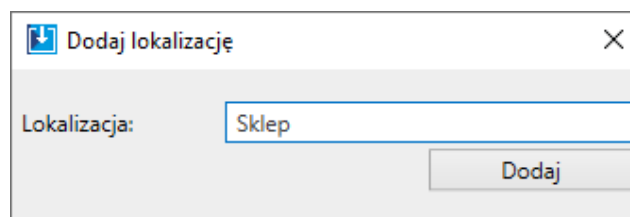

Lokalizacja

Agenta podrzędnego dodaje się w menu Struktura agentów. W oknie należy uzupełnić:

- **Kod agenta podrzędnego** ten sam kod należy podać podczas konfiguracji agenta podrzędnego
- **Lokalizację** opcjonalnie
- **Tagi** – oznaczenia wykorzystywane podczas wyszukiwania agenta podrzędnego na liście
- **Profile** wraz ze wskazaniem produktów, które mają być zainstalowane na agencie podrzędnym
- **Lokalny nadrzędny** – czy dany agent pełni rolę lokalizacji

Nowy agent

Kod Agenta:

Lokalizacja:

Tagi:

Profile:

☒ mainprofile

☒ 201951

☒ Lokalny nadrzędny


- ☐ Zaznacz wszystko
- ☐ Comarch ERP Narzędzia - Kreator dodatków
- ☐ Comarch ERP Altum - Centrala Serwer
- ☐ Comarch ERP Altum - Centrala Stanowisko
- ☐ Comarch ERP Altum - Business Intelligence Server
- ☐ Comarch Mobile Zarządzanie - Aplikacja
- ☐ Comarch Mobile Zarządzanie - Dokumentacja
- ☐ Comarch Magazynier - Aplikacja
- ☐ Comarch WMS - Zarządzanie
- ☐ Comarch WMS - Magazynier
- ☐ Comarch Mobile - Serwer synchronizacji
- ☐ Comarch Mobile - Aplikacja mobilna
- ☐ Comarch Retail - Comarch Retail POS
- ☐ Comarch Retail - Comarch Retail POS BI Point
- ☐ Comarch Retail - Comarch Retail mPOS
- ☐ Comarch Retail - Comarch Retail BackOffice Service

Ok Anuluj

Nowy agent

Po dodaniu agenta podrzędnego będzie on widoczny w strukturze agentów. Z poziomu tego okna istnieje możliwość:

- Dodania nowego agenta podrzędnego
- Dodania nowej lokalizacji
- Wykonanie aktualizacji wszystkich agentów do najnowszej wersji
- Wymuszenie synchronizacji z agentami podrzędnymi
- Wykonanie akcji zdalnej na agencie podrzędnym – pobranie, instalacja, możliwość przywrócenia wersji i dezinstalacji dla wskazanego produktu

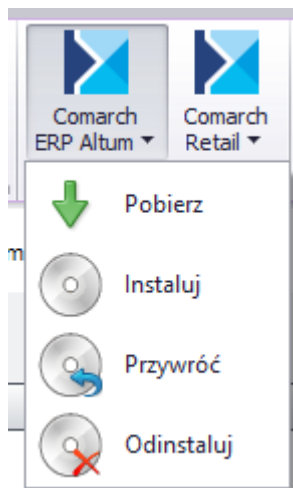

- Pokazania/ukrycia szczegółów
- Zmiany profilu



Po dodaniu agenta podrzędnego do struktury agentów w konfiguracji zostanie dodana nowa sekcja Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych. W polu tym należy podać nazwę lub IP serwera, na którym zainstalowany jest agent główny.



Zarządzanie siecią agentów – Akcje zdalne

Z poziomu agenta głównego istnieje możliwość zarządzania siecią agentów podrzędnych za pomocą akcji zdalnych, takich jak:

- aktualizacja wersji programu Comarch ERP Auto Update (agenta podrzędnego)
- pobranie (przesłanie do agenta podrzędnego) aktualnej lub najnowszej wersji komponentu

- instalacja przesłanego komponentu
- przywrócenie zainstalowanego komponentu do wersji poprzedniej
- odinstalowanie komponentu



Okno listy agentów podrzędnych