


Lista dokumentów

Na zakładce „Lista dokumentów” operator ma możliwość **ustawienia własnego zestawu kolumn na liście dokumentów**.

Widoczność i szerokości kolumn mogą być **ustawiane dla listy wszystkich dokumentów oraz dla listy w ramach każdego zdefiniowanego typu obiegu**.

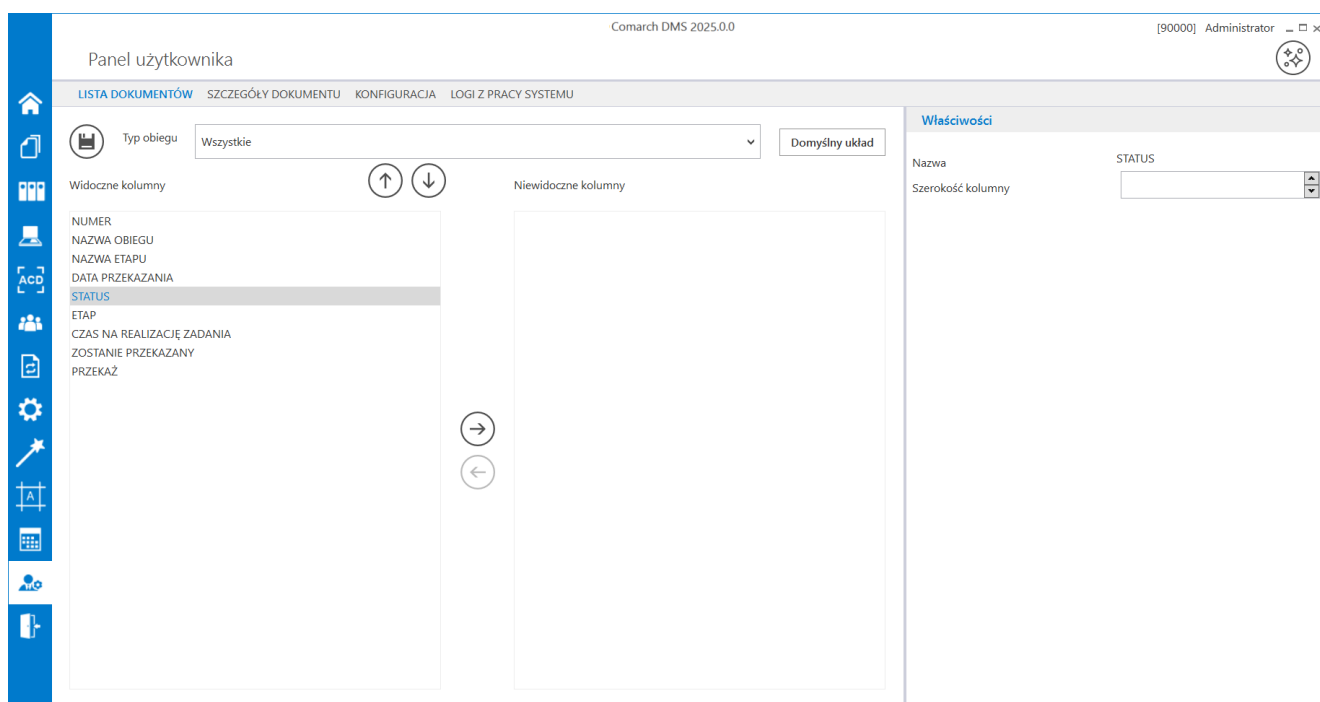

Okno ‘Panel użytkownika’, zakładka Lista dokumentów

Na zakładce **Lista dokumentów** znajdują się elementy:



[ChatERP] – przycisk dodany w wersji 2024.3.0; **otwiera okno ChatERP** (zob. [Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS](#)).



– **zapisanie** ustawionych właściwości listy dokumentów

Typ obiegu – w polu należy **wskazać typ obiegu, dla którego będzie definiowany zestaw kolumn**, może przybierać wartość „Wszystkie”

Domyślny układ

[Domyślny układ] – za pomocą przycisku można **przywrócić domyślny układ kolumn**



[Strzałka w górę/Strzałka w dół] – za pomocą przycisków można **zmienić kolejność wyświetlanych kolumn**



[Strzałka w lewo/Strzałka w prawo] – za pomocą przycisków można **przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn widocznych i niewidocznych**.

Oprócz ustawień widoku list dokumentów **na zakładce dostępny jest panel „Właściwości kolumny”, na którym operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny**, wartość należy podać w pikselach (px) w polu „Szerokość kolumny”.

Uwaga

Zmiana szerokości kolumny **nie jest możliwa** dla kolumny „Numer”.

Film

Ukrywanie kolumn „Data przekazania” i „Status” dla typu obiegu

„Projekt”

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/08/panelu-seralistadok.mp4>

Wszystkie > Projekt

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	ETAP	CZAS NA REALIZACJĘ ZADANIA	ZOSTANIE PRZEKAZANY	PRZEKAŻ
PRO/8/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/7/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/6/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/5/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/4/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/3/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/2/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/1/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			

>>

Widok listy dokumentów dla typu obiegu „Projekt” po ukryciu kolumn „Status” i „Data przekazania” na zakładce „Lista dokumentów” na zakładce „Panel użytkownika”

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Szczegóły dokumentu

Na zakładce „**Szczegóły dokumentu**” znajdują się ustawienia:




[ChatERP] – przycisk dodany w wersji 2024.3.0; **otwiera okno ChatERP** (zob. [Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS](#)).

Przekazanie dokumentu – parametr **odpowiada za akcję wykonaną po przekazaniu dokumentu do następnego etapu**. Parametr może przyjmować wartości:

- **Pozostań na dokumencie** – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu, dokument będzie nadal wyświetlany (użytkownik pozostanie na dokumencie po jego przekazaniu).
- **Powrót na listę** – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie przeniesiony na listę dokumentów; powrót na listę następuje zawsze, niezależnie od uprawnień operatora do następnego etapu.
- **Przejdź do następnego dokumentu** – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie automatycznie przeniesiony do następnego aktywnego dokumentu na liście. Jeśli:
 - użytkownik nie ma uprawnień do etapu, do którego przekazuje dokument, wtedy nastąpi automatyczne przejście do kolejnego dokumentu, do którego użytkownik ma uprawnienia;
 - użytkownik ma uprawnienia do etapu, do którego przekazuje dokument, wówczas pozostanie na

przekazywanym dokumencie;

- użytkownik nie posiada innych dokumentów, do których ma uprawnienia, wtedy pozostaje na przekazywanym dokumencie;
- użytkownik posiada inne dokumenty, do których ma uprawnienia, ale przekazał ostatni dokument ze swojej listy dokumentów, wówczas powinien pozostać na przekazywanym dokumencie

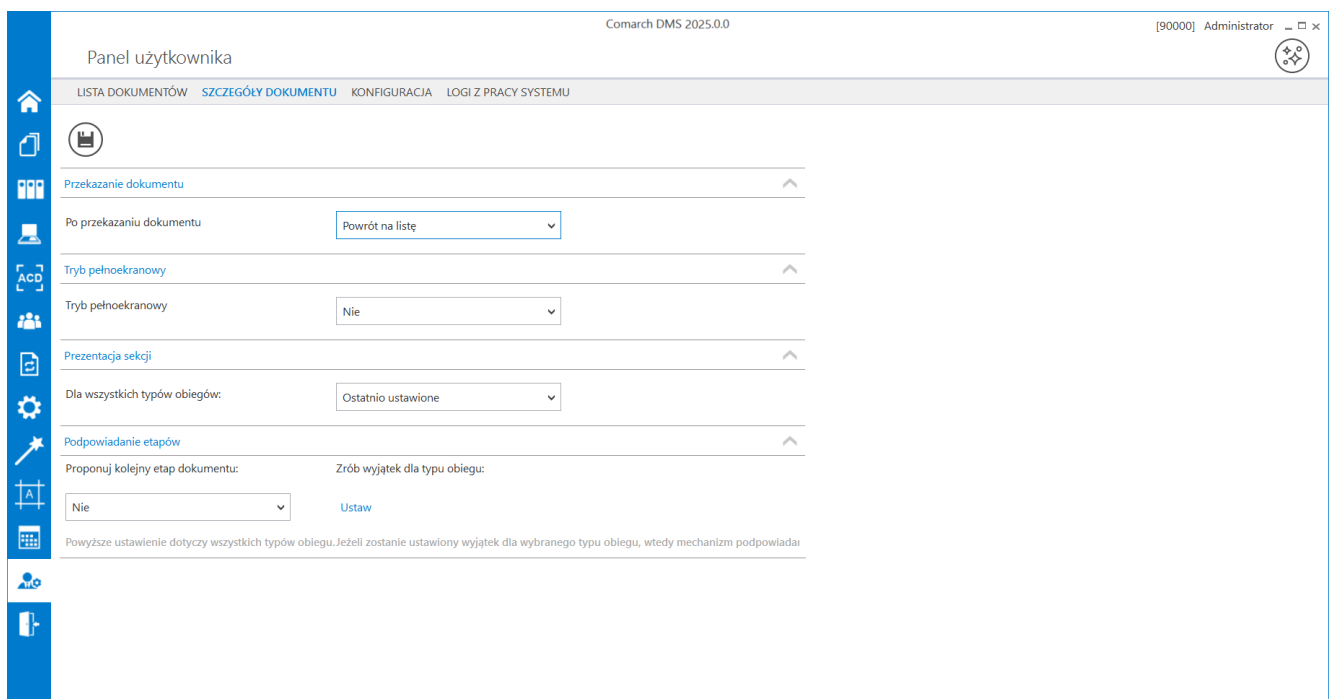

Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu

Tryb pełnoekranowy – parametr **odpowiada za domyślne wyświetlanie karty obiegu:**

1. **w trybie pełnoekranowym** – karta obiegu oraz przekazanie dokumentu wyświetlane są na osobnych zakładkach (gdy wartość parametru zostanie ustawiona na „**Tak**”)

lub

2. **w trybie standardowym** – karta obiegu i przekazanie wyświetlane są w jednym oknie (gdy wartość parametru zostanie ustawiona na „Nie”)

Prezentacja sekcji – parametr **związany z sekcjami na karcie obiegu**. Przyjmuje wartości:

- **Ostatnio ustawione** – sekcje na karcie obiegu wyświetlane są zgodnie z ostatnim ustawieniem dokonany przez operatora na dokumencie danego typu.
- **Zawsze rozwinięte** – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą rozwinięte.
- **Zawsze zwinięte** – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą zwinięte.

Podpowiadanie etapów – parametr **służący włączeniu/wyłączeniu mechanizmu podpowiadania najczęściej wybieranego etapu podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu**. W części „Proponuj kolejny etap dokumentu” można wybrać opcje:

- **Tak** – wówczas **podpowiadanie kolejnych etapów zostanie włączone** dla wszystkich typów obiegu w bazie
- **Nie** – **podpowiadanie etapów zostanie wyłączone** dla wszystkich typów obiegu w bazie.

W zależności od wartości wskazanej w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumentu”, **sekcja „Zrób wyjątek dla typu obiegu” będzie odpowiadać za włączenie lub wyłączenie podpowiadania etapów we wskazanych typach obiegu:**

1. **Jeżeli w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumenty” ustawiono**

„Tak”, wówczas dla typów obiegu wskazanych w sekcji „Zrób wyjątek dla typu obiegu” proponowanie etapów będzie **wyłączone**.

2. **Jeżeli w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumenty” ustawiono „Nie”**, wówczas dla typów obiegu wskazanych w sekcji „Zrób wyjątek dla typu obiegu” proponowanie etapów będzie **włączone**.

Więcej informacji o funkcjonalności podpowiadania etapów domyślnych znajduje się w artykule [Automatyczne podpowiadanie etapów domyślnych](#).

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów

Ukrywanie i odkrywanie kolumn możliwe jest tylko na liście dokumentów w widoku wybranego typu obiegu. Po kliknięciu w

ikonę  aplikacja **ukrywa kolumny**:

- Nazwa obiegu,
- Nazwa etapu,

- Data przekazania,
- Status,
- Etap,
- Czas na realizację zadania,
- Zostanie przekazany,
- Przekaż.

Na liście dokumentów pozostają kolumny *Numer* i kolumny użytkownika, dla których zaznaczony jest parametr „Pokaż na liście” we właściwościach kontrolki na definicji typu obiegu. Ustawienie jest zapamiętywane i lista jest prezentowana w tym widoku do momentu „odkrycia” kolumn.

Kontrolki

×

🗑️ ⬆️ ⬇️ 🔄 ⬆️ + ▼

<< **ZAKŁADKA 1** >>

Karta obiegu ⬆️

[Data i godzina] Data

Data i godzina

Nazwa wyświetlana

Nazwa (identyfikator)

Prezentuj na całej szerokości

☐

Ustaw kontrolkę na początku wiersza

☐

Czas

▼

Pokaż na liście

☒

Inicjowanie wartości

Inicjowanie

▼

Zmiana wartości (Obserwator)

Parametr „Pokaż na liście” na właściwościach kontrolki

NUMER	NAZWA
PR/11/6/2022	
PR/9/6/2022	Dane zanonimizowane
PR/8/6/2022	
PR/7/6/2022	
PR/6/6/2022	
PR/5/6/2022	Zamówienie 1
PR/4/6/2022	Zamówienie 1

Lista dokumentów – ukryte podstawowe kolumny listy dokumentów


Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)


Konfiguracja

Na zakładce „**Konfiguracja**” dla administratora dostępna jest opcja „**Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu**”.

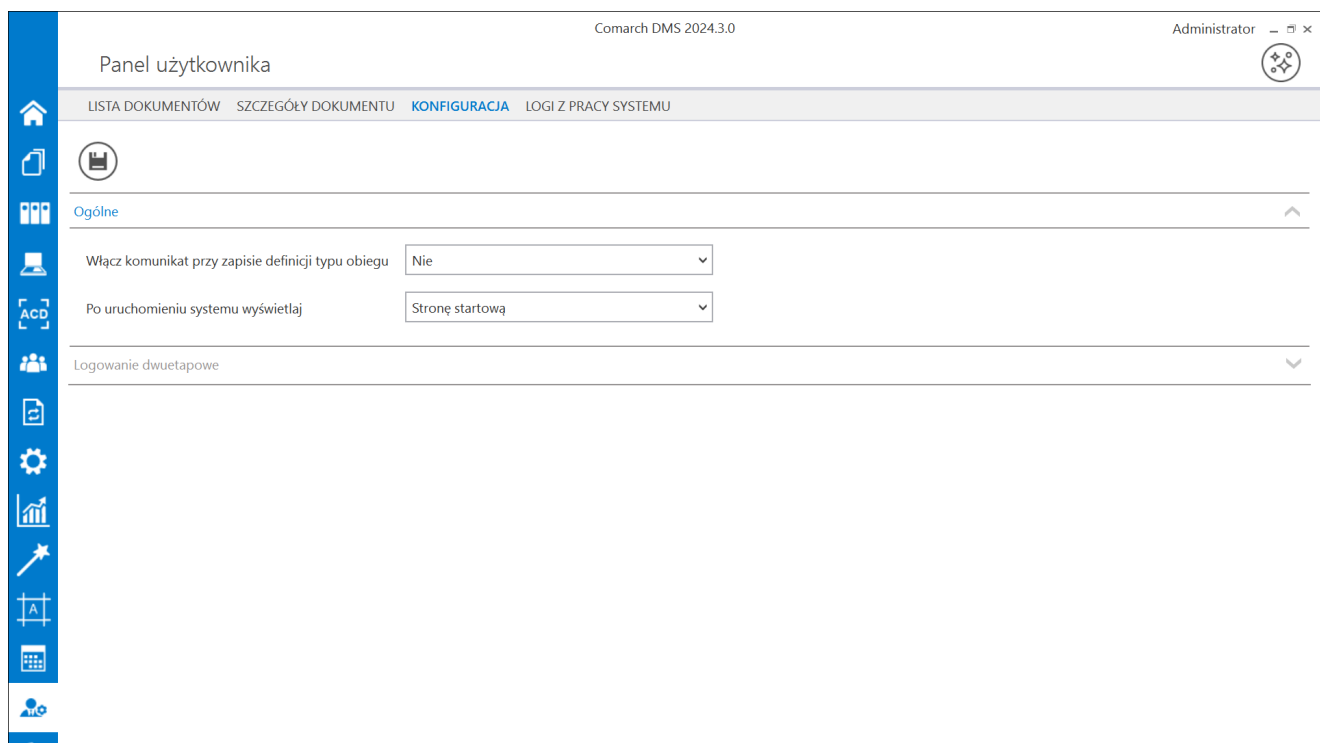

Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja, parametr „Po uruchomieniu systemu wyświetlaj” ustawiony na domyślną wartość „Stronę startową”

Jeżeli użytkownik wybierze w parametrze wartość „**Tak**”, to podczas próby opuszczenia definicji typu obiegu, bez uprzedniego zapisania zmian, zostanie wyświetlony komunikat:

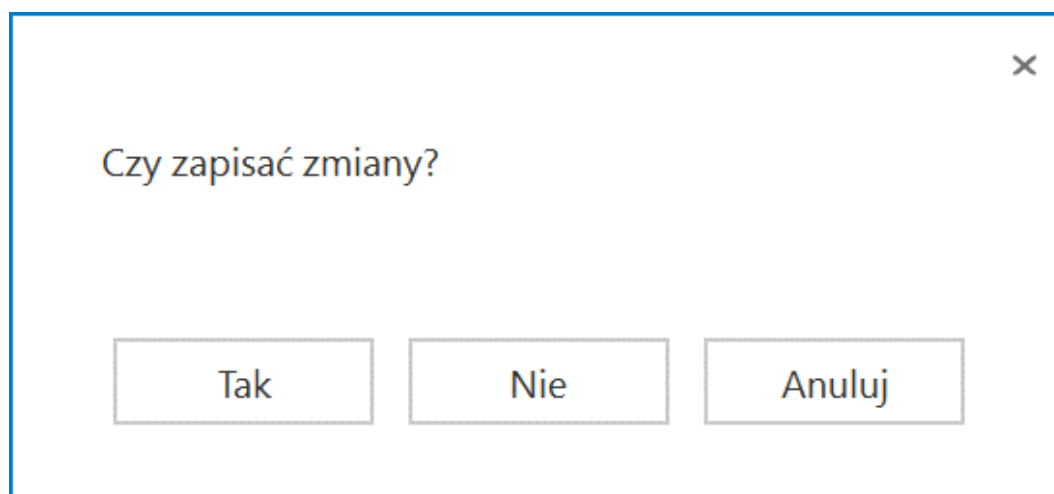


Komunikat wyświetlany podczas próby opuszczenia definicji obiegu dokumentów

Jeżeli wartość parametru będzie ustawiona na „Nie” komunikat nie będzie wyświetlany, co może skutkować utratą wprowadzonych zmian.


W wersji 2023.0.0 w zakładce **Konfiguracja** dodano parametr **Po uruchomieniu systemu wyświetlaj**, który określa, które okno powinno zostać wyświetlone po starcie Comarch DMS. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

- *Listę dokumentów* – wówczas **po uruchomieniu** aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlana jest **lista dokumentów**, tak jak do tej pory
- *Stronę startową* – wtedy **po uruchomieniu** aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlona zostaje **strona startowa**; jest to wartość **domyślna** parametru (zob. Strona startowa)

Parametr **Po uruchomieniu systemu wyświetlaj** jest widoczny dla **wszystkich** użytkowników.

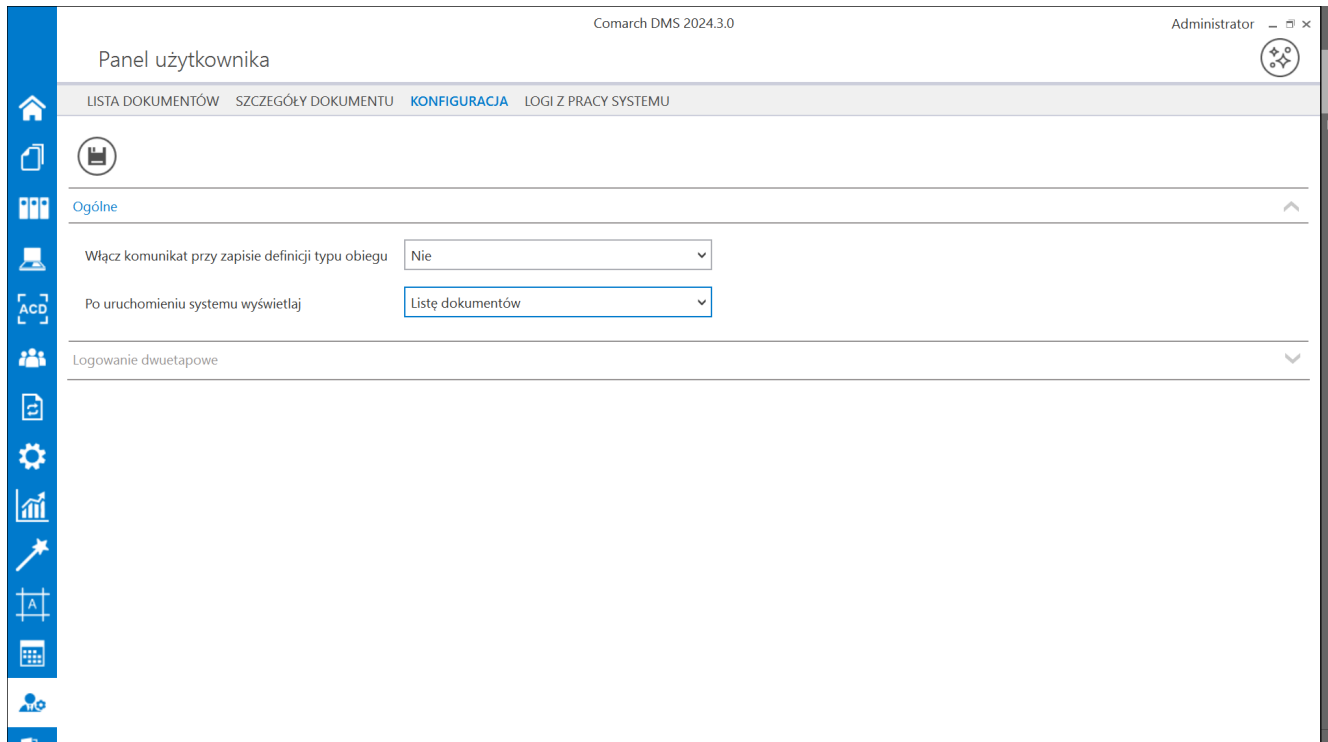

Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, parametr „Po uruchomieniu systemu wyświetlaj” ustawiony na wartość „Listę dokumentów”

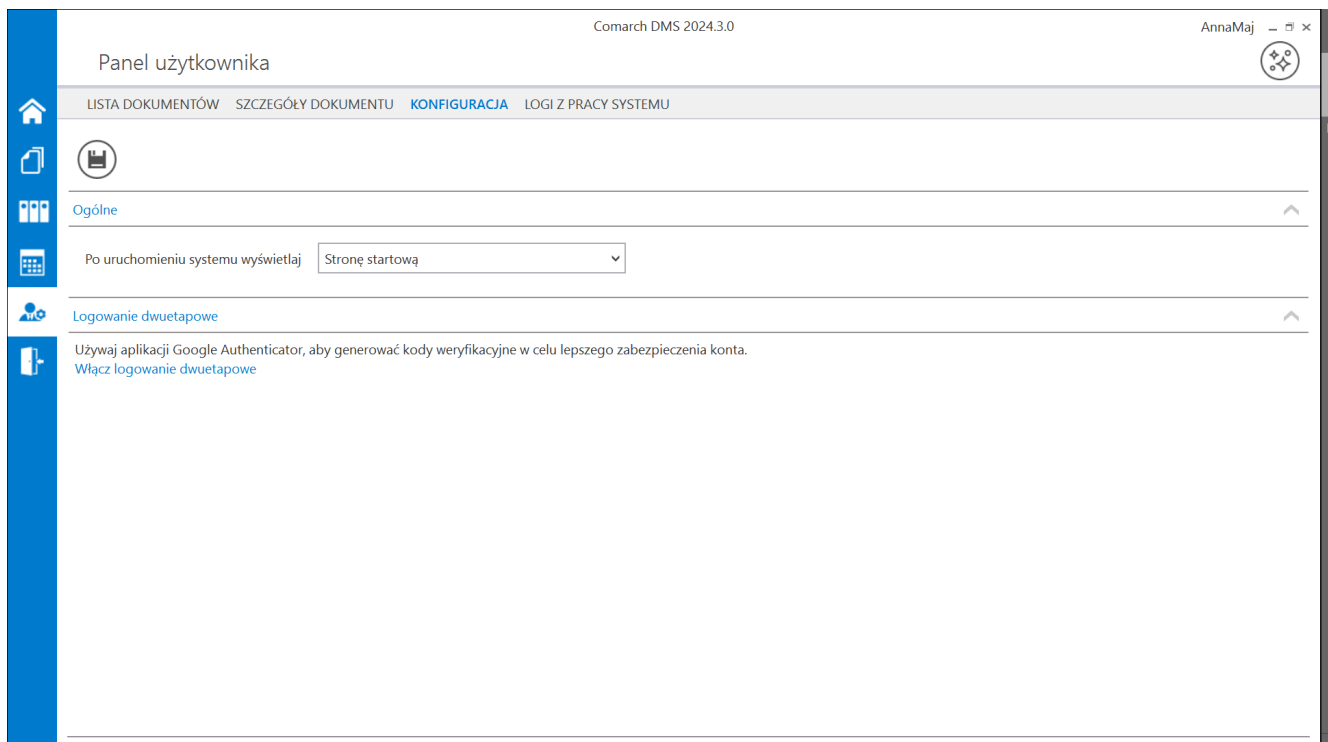


Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja wyświetlany użytkownikowi bez uprawnień administratora

Jeżeli Comarch DMS współpracuje z **Comarch ERP Altum**, wówczas na zakładce „**Konfiguracja**” dostępny jest parametr **Uruchom Comarch ERP Altum w tle** – parametr odpowiadający za to czy Comarch ERP Altum będzie uruchamiany w tle podczas włączania Comarch DMS, czy podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS:

- TAK – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas uruchamiania Comarch DMS;
- NIE – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.

Wskazówka

W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia **‘TAK’** w parametrze ‘Uruchom Comarch ERP Altum w tle’.

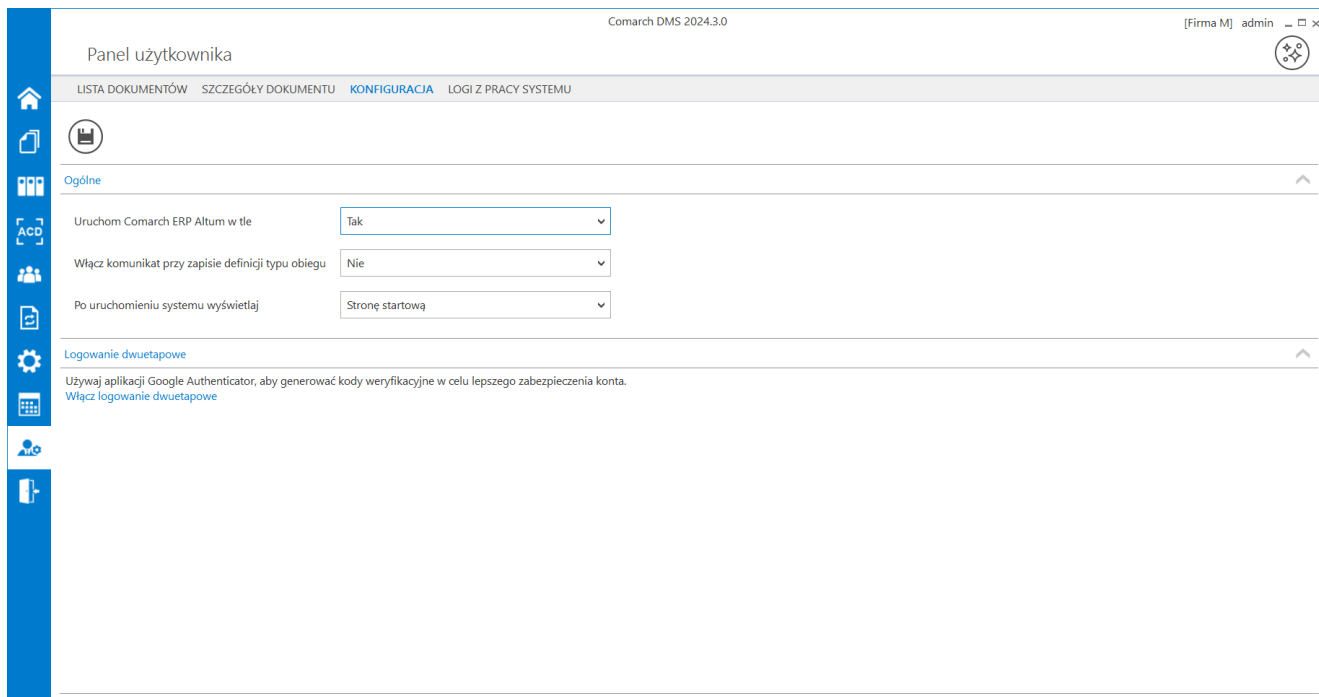

Panel użytkownika, widok administratora, zakładka „Konfiguracja” z parametrem 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'


W wersji 2024.3.0 w ramach zakładki  [Panel użytkownika] dodano sekcję „Logowanie dwuetapowe”. W ramach tej sekcji operator może dobrowolnie włączyć lub wyłączyć logowanie dwuetapowe do Comarch DMS.

Aby włączyć logowanie dwuetapowe należy w ramach sekcji „Logowanie dwuetapowe” kliknąć w link

[Włącz logowanie dwuetapowe](#)

[Włącz logowanie dwuetapowe].

Wówczas zostaje otwarte okno „Włącz logowanie dwuetapowe”.

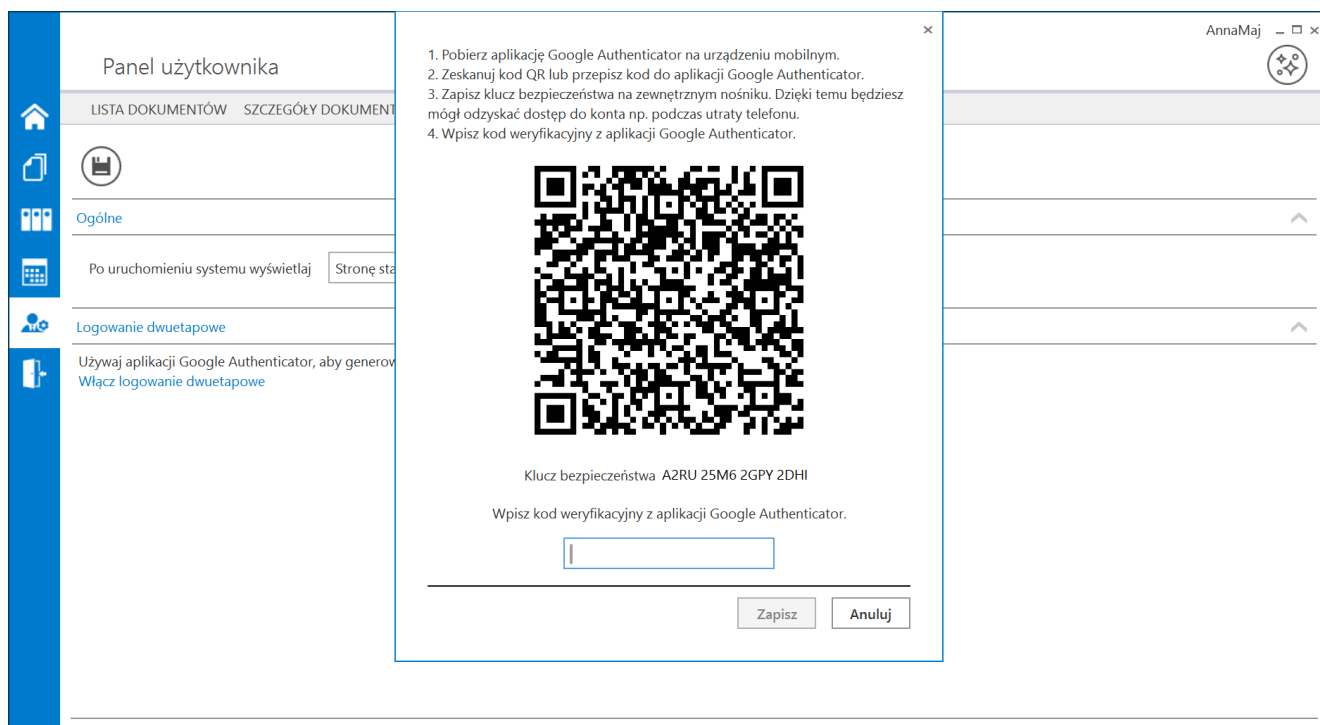

Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” z oknem „Włącz logowanie dwuetapowe”

Następnie operator musi kolejno wykonać następujące czynności:

1. Pobrać aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym
2. Otworzyć aplikację Google Authenticator
3. W aplikacji Google Authenticator kliknąć w przycisk „Dodaj kod”
4. Wybrać jedną z następujących możliwych ścieżek postępowania:
 - kliknąć w opcję „Zeskanuj kod QR” w aplikacji Google Authenticator i zeskanować kod QR widoczny w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w aplikacji Comarch DMS

lub

- kliknąć w opcję „Wpisz klucz konfiguracyjny” w aplikacji Google Authenticator, a następnie w polu „Nazwa konta” wprowadzić nazwę, pod jaką będzie widoczne konto w aplikacji Google Authenticator, a w polu „Twój klucz bezpieczeństwa” wpisać 16-cyfrowy kod dostępny w ramach pola „Klucz bezpieczeństwa” w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk „Dodaj” w aplikacji Google Authenticator

5. Zapisać kod z pola „Klucz bezpieczeństwa” na nośniku zewnętrznym – umożliwi to dostęp do konta w przypadku utraty lub usterki urządzenia mobilnego

6. W polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod

A rectangular button with a thin border and the word "Zapisz" in blue text.

7. Kliknąć przycisk **[Zapisz]**.


Kiedy operator zeskanuje kod albo wprowadzi klucz bezpieczeństwa w aplikacji Google Authenticator, urządzenie mobilne zostanie połączone z serwerem DMS. Następnie Google Authenticator działa bez konieczności podłączenia do internetu na podstawie czasu – należy jedynie co pewien czas umożliwiać aplikacji połączenie z internetem, aby została dokonana synchronizacja zegara.

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

A rectangular button with a thin border and the word "Zapisz" in blue text.

naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** okno „Włącz


logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje włączone, a link dostępny w sekcji „Logowanie dwuetapowe” w zakładce „Konfiguracja” zmienia się na link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) **[Wyłącz logowanie dwuetapowe]**.

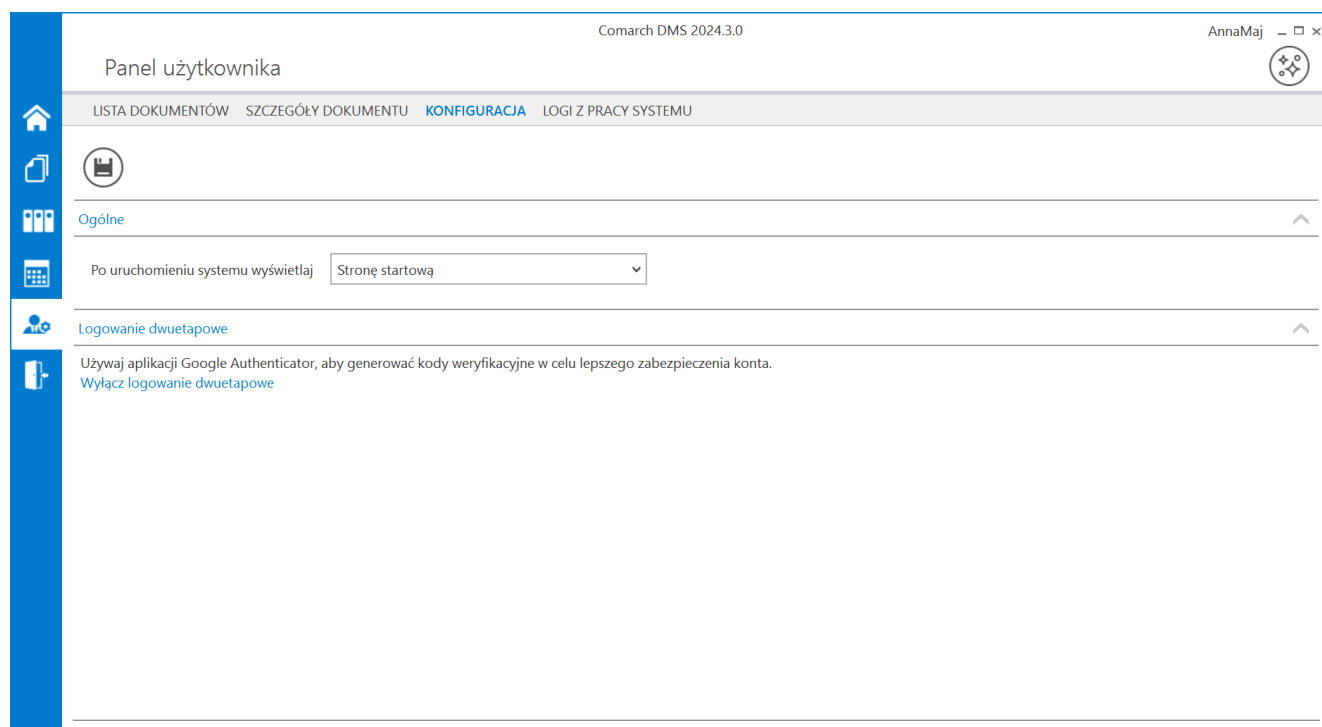

Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” , sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po włączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe dla danego operatora, należy

przejsć na zakładkę  **[Panel użytkownika]**, a później do zakładki „Konfiguracja” w aplikacji desktop Comarch DMS. Następnie należy w ramach sekcji „Logowanie dwuetapowe” kliknąć w link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) **[Wyłącz logowanie dwuetapowe]**.

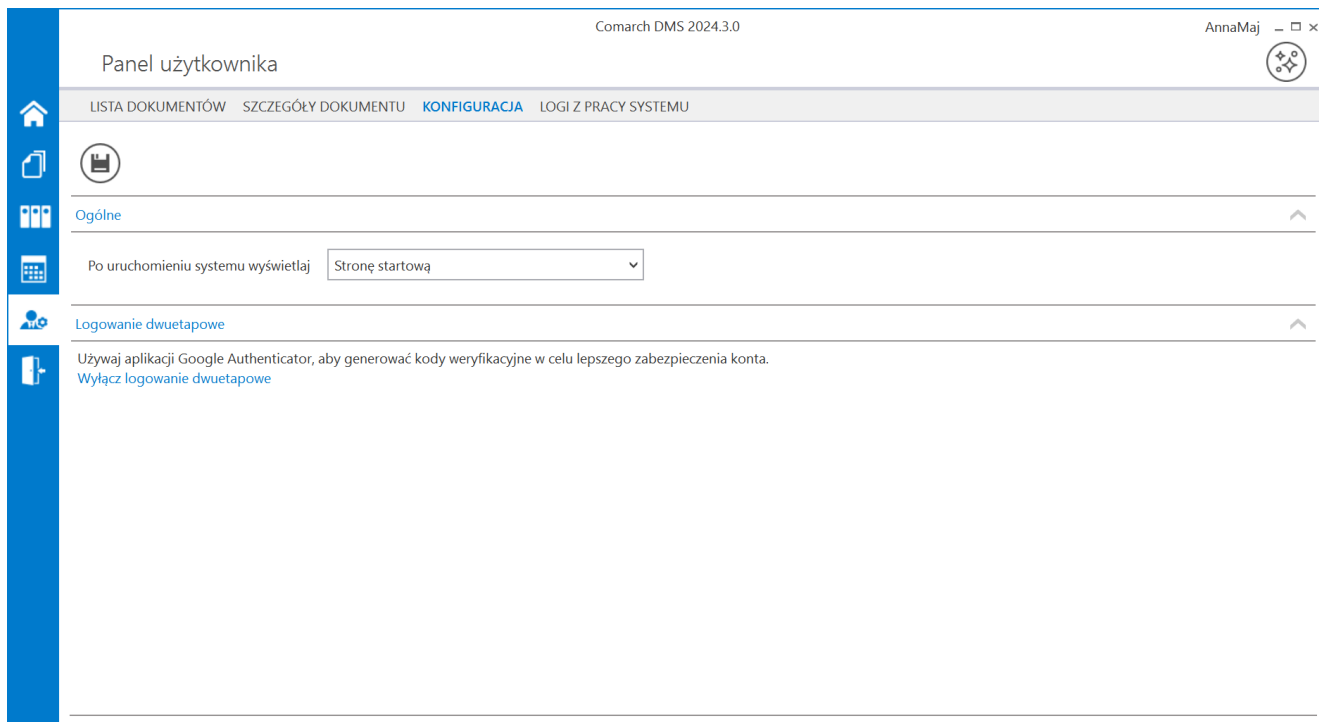

Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” , sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok z linkiem „Wyłącz logowanie dwuetapowe”

Po kliknięciu w link [Wyłącz logowanie dwuetapowe](#) [Wyłącz logowanie dwuetapowe] zostaje otwarte okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”.

×

Chcesz wyłączyć logowanie dwuetapowe?

Uwaga! Wyłączenie logowania dwuetapowego spowoduje obniżenie bezpieczeństwa Twojego konta.

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Zapisz

Anuluj

Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe”

Następnie w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Wyłącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Później operator powinien kliknąć

przycisk

Zapisz

 [Zapisz].

Okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”


Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zapisz

naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** okno „Wyłącz logowanie dwuetapowe” zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje wyłączone, a link dostępny w sekcji „Logowanie dwuetapowe” w zakładce „Konfiguracja” zmienia się na

[Włącz logowanie dwuetapowe](#)

[Włącz logowanie dwuetapowe].

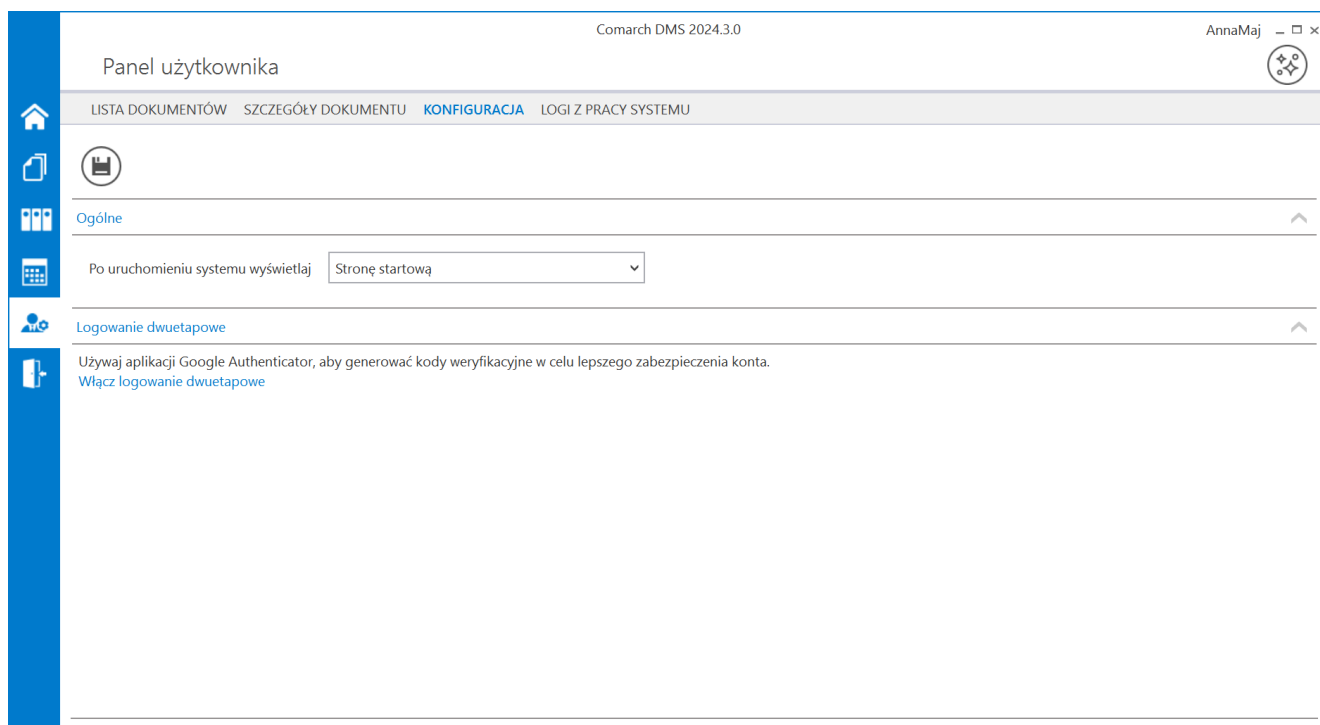

Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja” , sekcja „Logowanie dwuetapowe” – widok po wyłączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Logi z pracy systemu

W wersji 2024.2.1 w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach



zakładki **[Panel użytkownika]** została dodana zakładka „Logi z pracy systemu”, widoczna zarówno dla administratora, jak i dla użytkownika bez takich uprawnień.

W wersji 2025.0.0 dodano opisy na zakładkach dotyczących zarządzania logami systemowymi.

W zakładce możliwe jest zarządzanie logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS.

W ramach zakładki „Logi z pracy systemu” dostępne są 1 lub 2 sekcje, w zależności od uprawnień operatora:


- **Logi ogólne** – sekcja, w ramach której operator może zarządzać logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS;
- **Logi z obszaru robotyzacji** – sekcja widoczna tylko w przypadku, gdy na karcie danego operatora na zakładce




[Struktura organizacyjna] przyznano uprawnienie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”; w ramach sekcji operator może zarządzać logami z zakresu Automatycznego trybu pracy (z wykonywania skryptów w języku C# z konfiguracji automatycznego trybu pracy).

Od wersji 2025.0.0 w ramach widoku ogólnego zakładki „Logi z pracy systemu”, dostępnego po kliknięciu w nazwę zakładki, widoczny jest następujący opis: *W zakładce możliwe jest zarządzanie logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS zapisywanymi lokalnie. W ramach zakładki*

„Logi systemowe” w Ustawienia możliwe jest zarządzanie logami zapisywanymi na serwerze IIS.

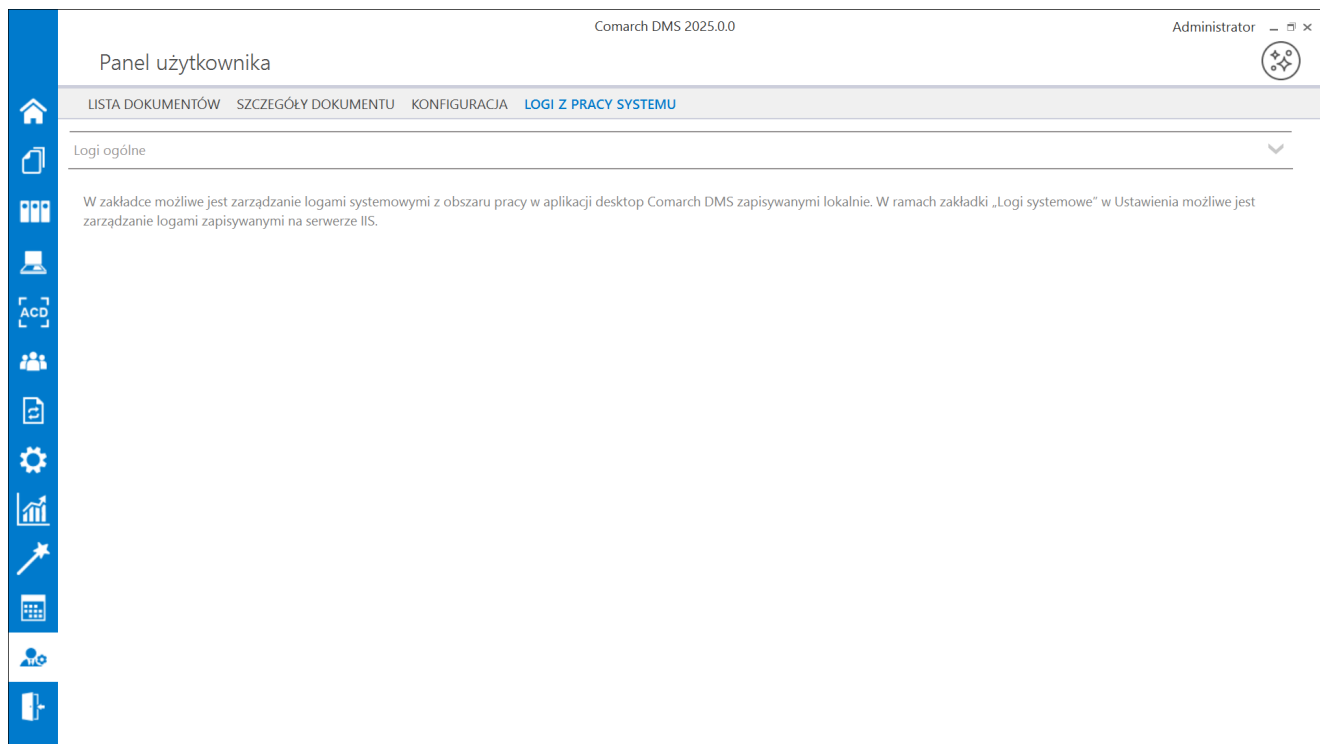


Widok zakładki „Logi z pracy systemu” dla operatora, któremu nie przyznano uprawnień „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”

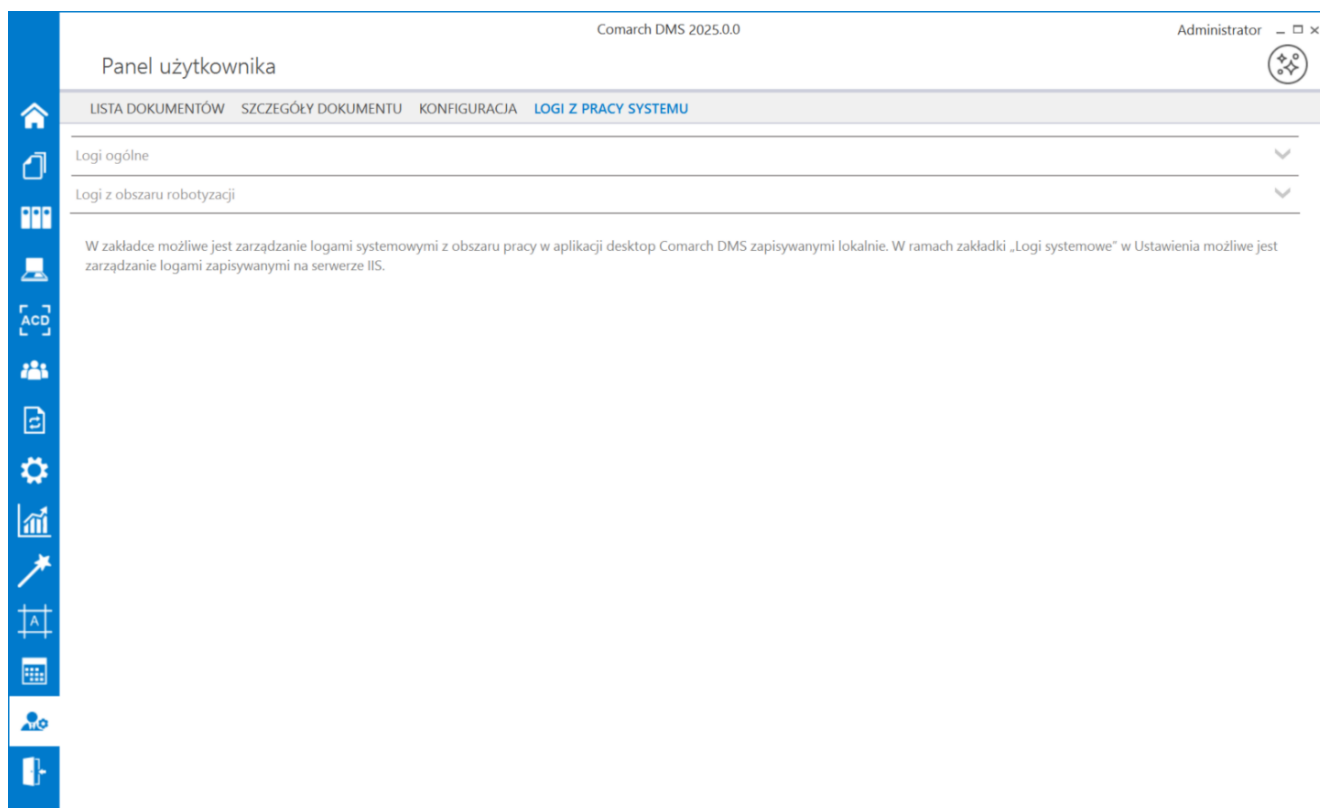

Widok zakładki „Logi z pracy systemu” dla operatora, któremu przyznano uprawnienie „Konfiguracja automatycznego trybu pracy”

Po dokonaniu zmian w ramach zakładki przy próbie przejścia do innej zakładki wyświetlany jest następujący komunikat:

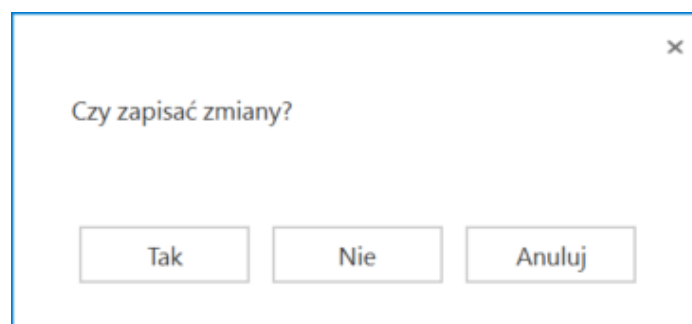


Komunikat wyświetlany po dokonaniu zmian przy próbie

opuszczenia zakładki

Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane, należy wybrać przycisk „Tak”.

Sekcja Logi ogólne

Od wersji 2025.0.0 w ramach widoku sekcji „Logi ogólne” widoczny jest następujący opis: *W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą aplikacji desktop Comarch DMS (DMS.exe) oraz z pracy generatora dokumentów do Optima ERP, jeżeli została skonfigurowana taka funkcjonalność.*

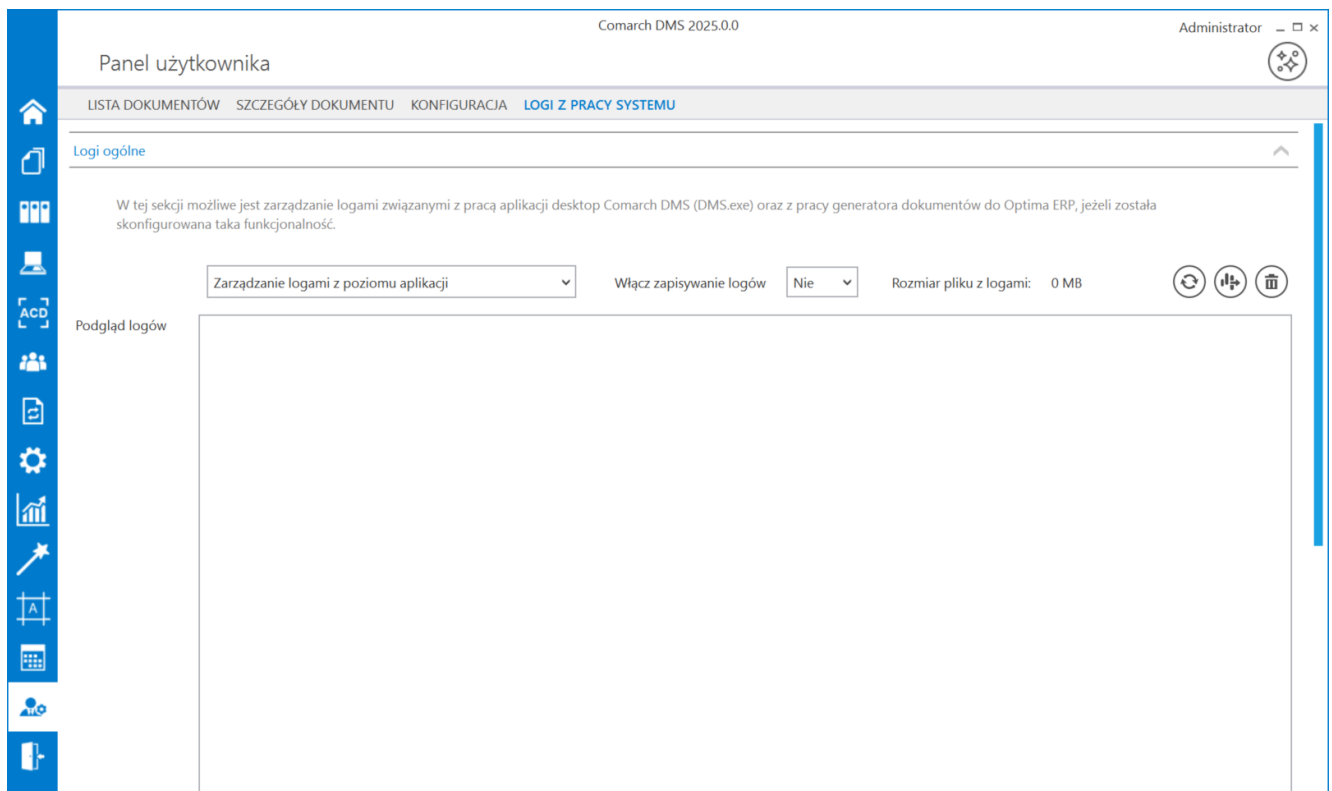

Widok sekcji „Logi ogólne” przed dokonaniem zmian

W ramach pierwszego pola od lewej strony sekcji należy wybrać jedną z dwóch opcji:


- **Zarządzanie logami z poziomu aplikacji** – wartość domyślna; jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas będzie mógł:
 - wybrać opcję w polu „Włącz zapisywanie logów”,
 - zobaczyć zapisane logi w polu „Podgląd logów” i odświeżyć to pole,
 - zapisać plik z logami,
 - usunąć plik z logami;
- **Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config** – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie wyłączona opcja edycji wszystkich innych pól w sekcji, ikony również będą nieaktywne. Po wyborze tej opcji operator:
 - nie może wybrać opcji w polu „Włącz zapisywanie logów”,
 - nie może zobaczyć zapisanych logów w polu „Podgląd logów” i odświeżać tego pola,
 - nie może zapisać pliku z logami z poziomu aplikacji,
 - nie może usunąć pliku z logami z poziomu aplikacji

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config”:
C:\[folder z aplikacją desktop].

Uwaga

Dla Comarch DMS, który pracuje w chmurze, dostępne jest wyłącznie zarządzanie logami z poziomu aplikacji

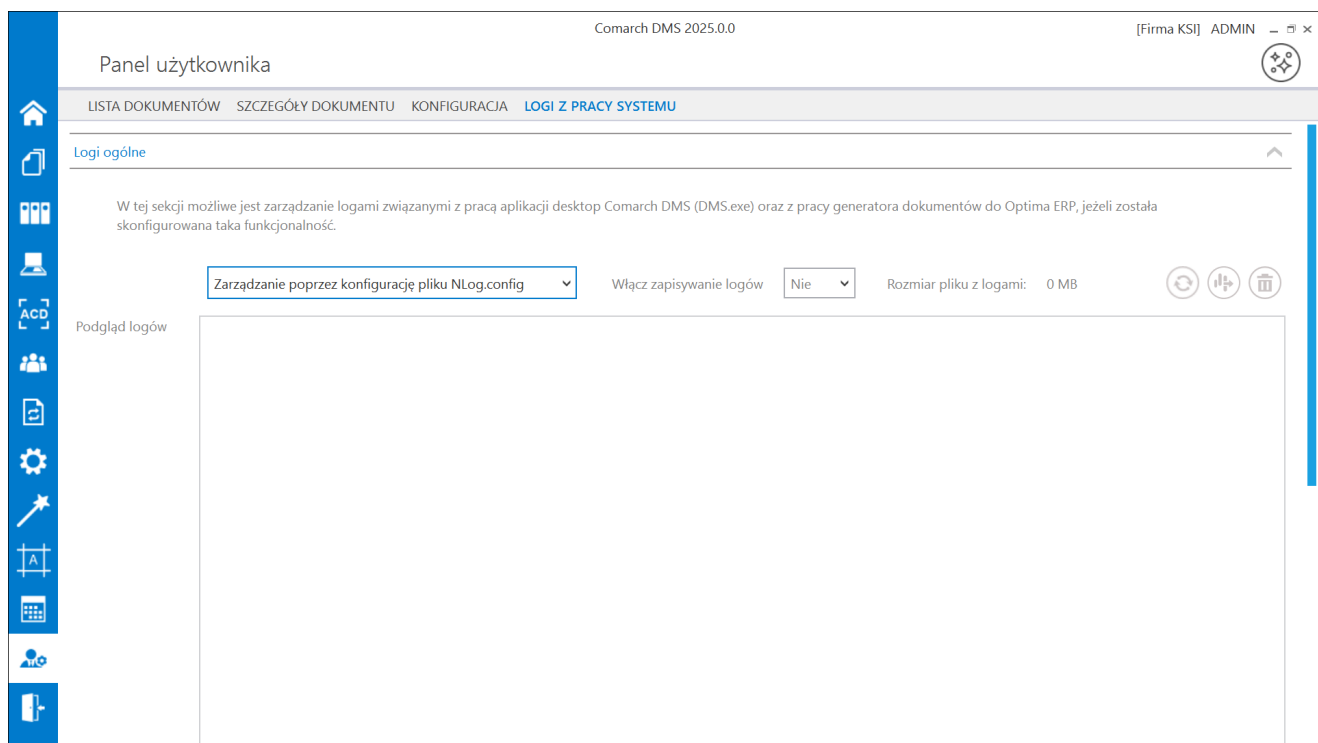

Widok sekcji „Logi ogólne” po wyborze opcji „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config”

Jeżeli operator wybrał opcję „Zarządzanie logami z poziomu aplikacji”, wówczas powinien kliknąć w pole „Włącz zapisywanie logów”. W ramach tego pola dostępne są 2 opcje:

- Tak – wybranie tej opcji powoduje włączenie zapisywania logów;
- Nie – wartość domyślna; jeśli wybrano tę opcję, wówczas logi nie są rejestrowane.

Włącz zapisywanie logów

▼

Tak

Nie

Włączanie zapisywania logów w sekcji
„Logi ogólne”

Jeśli operator wybrał opcję „Tak” w ramach pola „Włącz zapisywanie logów”, wyświetlony zostaje komunikat „Włączono zapisywanie logów”, a logi z pracy systemu będą zapisywane w określonej lokalizacji (domyślnie jako *dms-desktop-general.log* w folderze *temp* na dysku lokalnym, np. C:\temp; od wersji 2024.3.1 jako *dms-general.log.txt* w katalogu *AppData* użytkownika/bieżącej puli, np. C:\Users\Jan.Kowalski\AppData\Roaming\ComarchDMS).

×


Włączono zapisywanie logów.

OK

Komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano opcję „Tak”

Jeśli operator wybrał opcję „Nie” w ramach pola „Włącz

zapisywanie logów”, wyświetlony zostaje komunikat „Wyłączono zapisywanie logów”, a zapisywanie logów z pracy systemu zostało wyłączone.

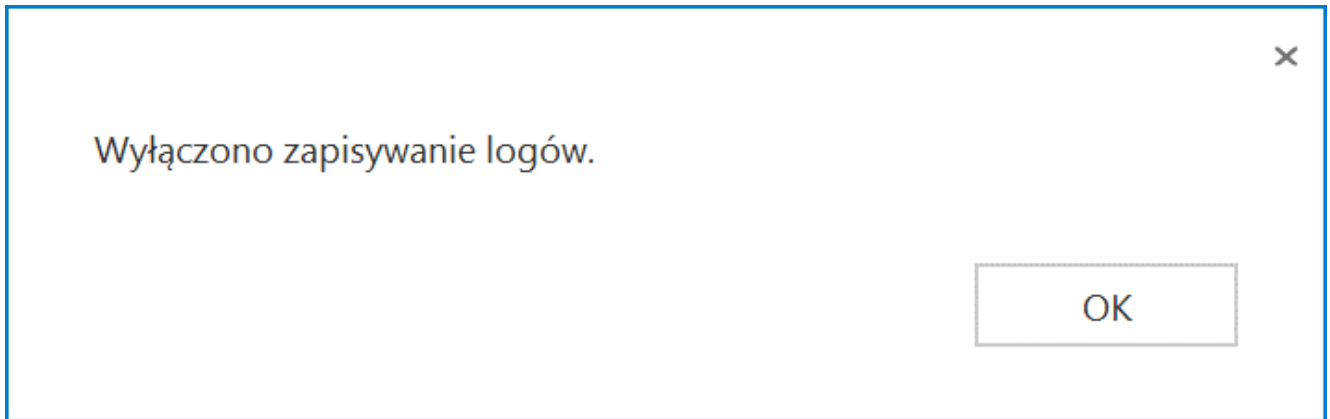

Komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano opcję „Nie”

Rozmiar pliku z logami:

W ramach pola **[Rozmiar pliku z logami]** widoczna jest informacja, ile megabajtów (MB) zajmuje plik z logami na dysku.

W centralnym miejscu sekcji znajduje się pole „Podgląd logów” – w ramach tego pola operator może zobaczyć zawartość pliku z logami, jeżeli spełniono poniższe warunki:

- W polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano wartość „Tak”
- Utworzono plik z logami
- Plik z logami ma zarejestrowane logi

Oprócz podglądu logów operator może zaznaczyć część lub całość zawartości pola, a następnie skopiować ją albo usunąć.

Uwaga

Edycja lub usunięcie zawartości pola „Podgląd logów” nie wpływa na zawartość pliku z logami.

Panel użytkownika

Comarch DMS 2025.0.0 [Firma KSI] ADMIN

LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU

Logi ogólne

W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą aplikacji desktop Comarch DMS (DMS.exe) oraz z pracy generatora dokumentów do Optima ERP, jeżeli została skonfigurowana taka funkcjonalność.

Zarządzanie logami z poziomu aplikacji Włącz zapisywanie logów Tak Rozmiar pliku z logami: 1,31 MB

Podgląd logów

2025-01-03 15:51:18.4074	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	OnInitialize start
2025-01-03 15:51:18.7345	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	OnInitialize end
2025-01-03 15:51:56.0955	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1
2025-01-03 15:51:56.0955	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.1
2025-01-03 15:51:56.1035	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	1
2025-01-03 15:51:56.1035	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	1
2025-01-03 15:51:56.1035	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.2
2025-01-03 15:51:56.1225	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.3
2025-01-03 15:51:56.1225	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.4
2025-01-03 15:51:56.1225	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 1.5
2025-01-03 15:51:56.1225	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 2
2025-01-03 15:51:56.1375	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 3
2025-01-03 15:51:56.1375	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 4
2025-01-03 15:51:56.1375	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 5
2025-01-03 15:51:56.1640	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 6
2025-01-03 15:51:56.1700	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 7
2025-01-03 15:51:56.1700	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 8
2025-01-03 15:51:56.1700	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 9
2025-01-03 15:51:56.2000	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 10
2025-01-03 15:51:56.2600	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 11
2025-01-03 15:51:56.2600	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 12
2025-01-03 15:51:57.3107	DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel	Trace	Save 13

Sekcja „Logi ogólne” z zawartością pliku z logami widoczną w polu „Podgląd logów”

Nad polem „Podgląd logów” dostępne są następujące ikony:



[Odśwież] – kliknięcie w tę ikonę powoduje ponowne pobranie danych z pliku z logami, a następnie wyświetlenie ich w polu „Podgląd logów”




[Eksportuj] – po kliknięciu w tę ikonę zostaje otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać miejsce, w którym zostanie zapisany skopiowany utworzony przedtem plik z

logami, a następnie kliknąć w przycisk

Zapisz

[Zapisz].

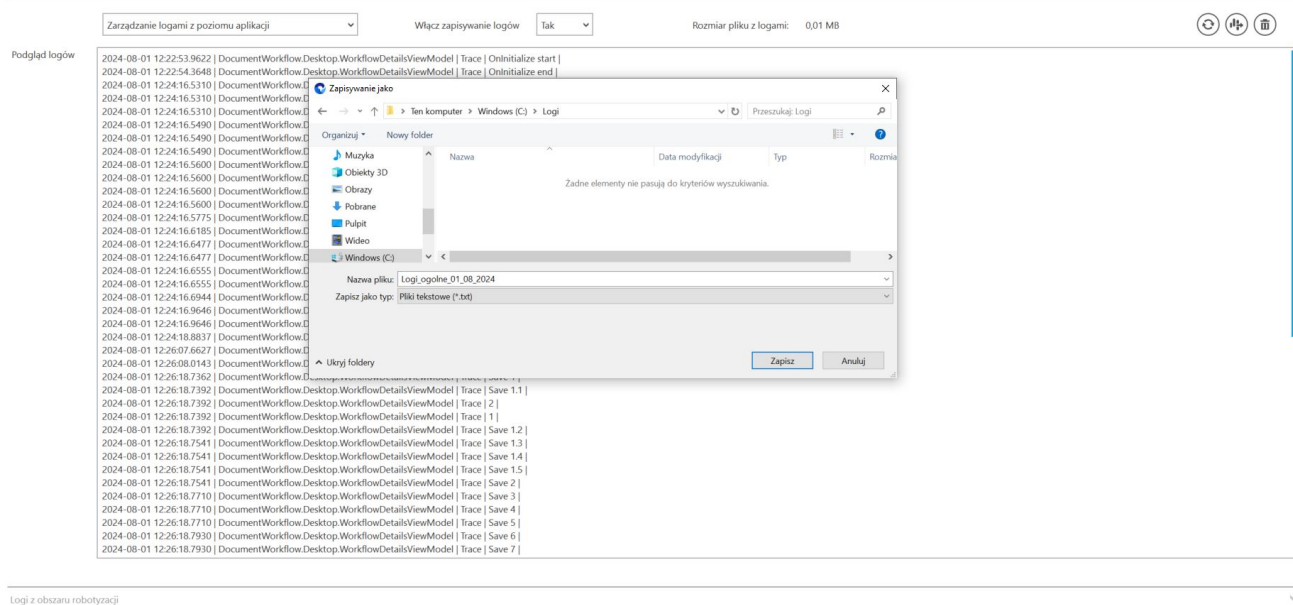


Wybór miejsca zapisu kopii pliku z logami ogólnymi

Jeżeli kopiowanie pliku zakończy się sukcesem, wówczas wyświetlony zostanie komunikat „Plik został pomyślnie wyeksportowany”.

Uwaga

Wprowadzenie zmian w podglądzie logów tj, edycja czy usunięcie części lub całości loga nie będzie miało wpływu na zawartość wyeksportowanego pliku z logami.

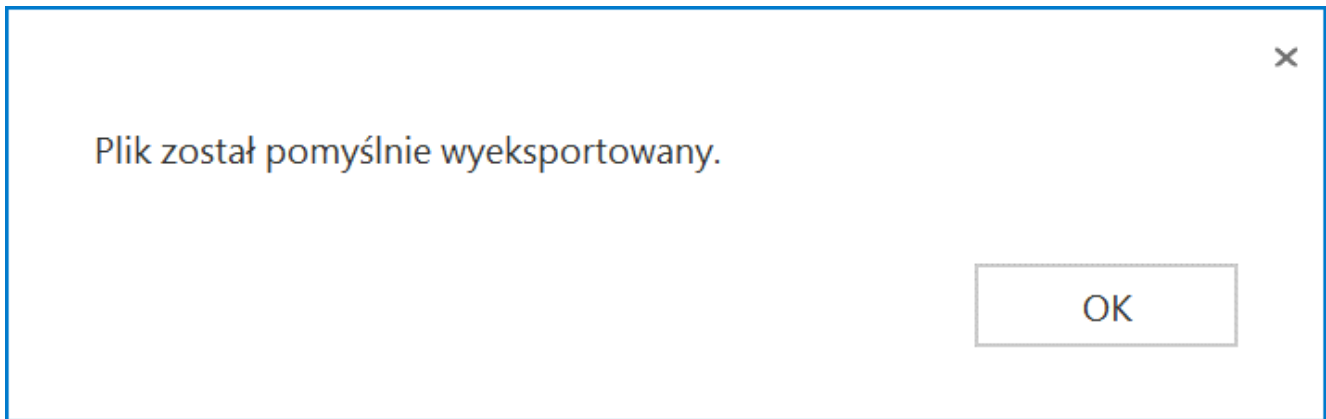


Komunikat wyświetlany, jeśli z powodzeniem skopiowano plik do innej lokalizacji



[Usuń] – po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlony komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć plik z logami?”, w ramach którego dostępne są następujące opcje:


-  **[Usuń]** – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty;
-  **[Anuluj]** lub znak X – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji nie zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty.

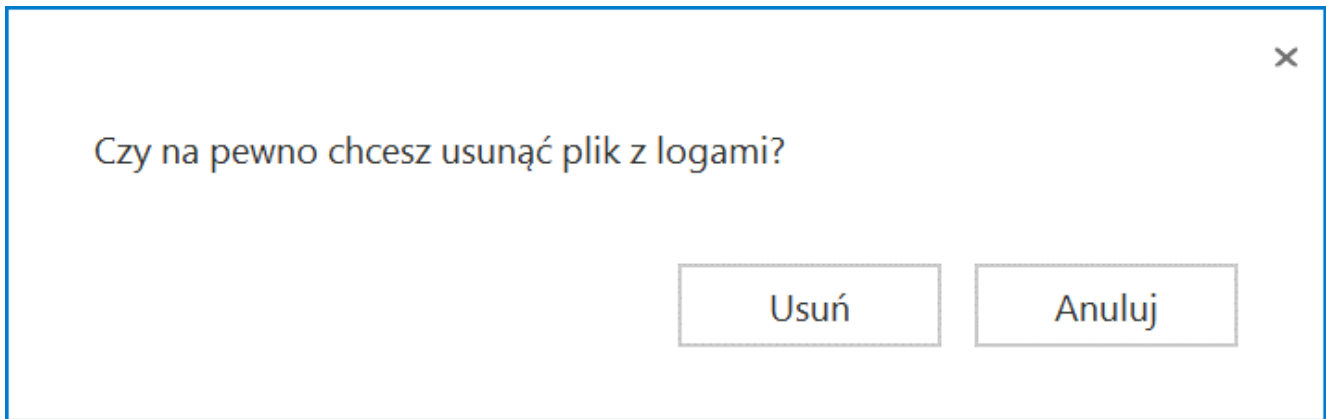

Komunikat wyświetlany po kliknięciu w przycisk „Usuń”

Sekcja Logi z obszaru robotyzacji

Od wersji 2025.0.0 w ramach widoku sekcji „Logi z obszaru robotyzacji” widoczny jest następujący opis: *W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą skryptów C# utworzonymi w ramach konfiguracji automatycznego trybu pracy.*

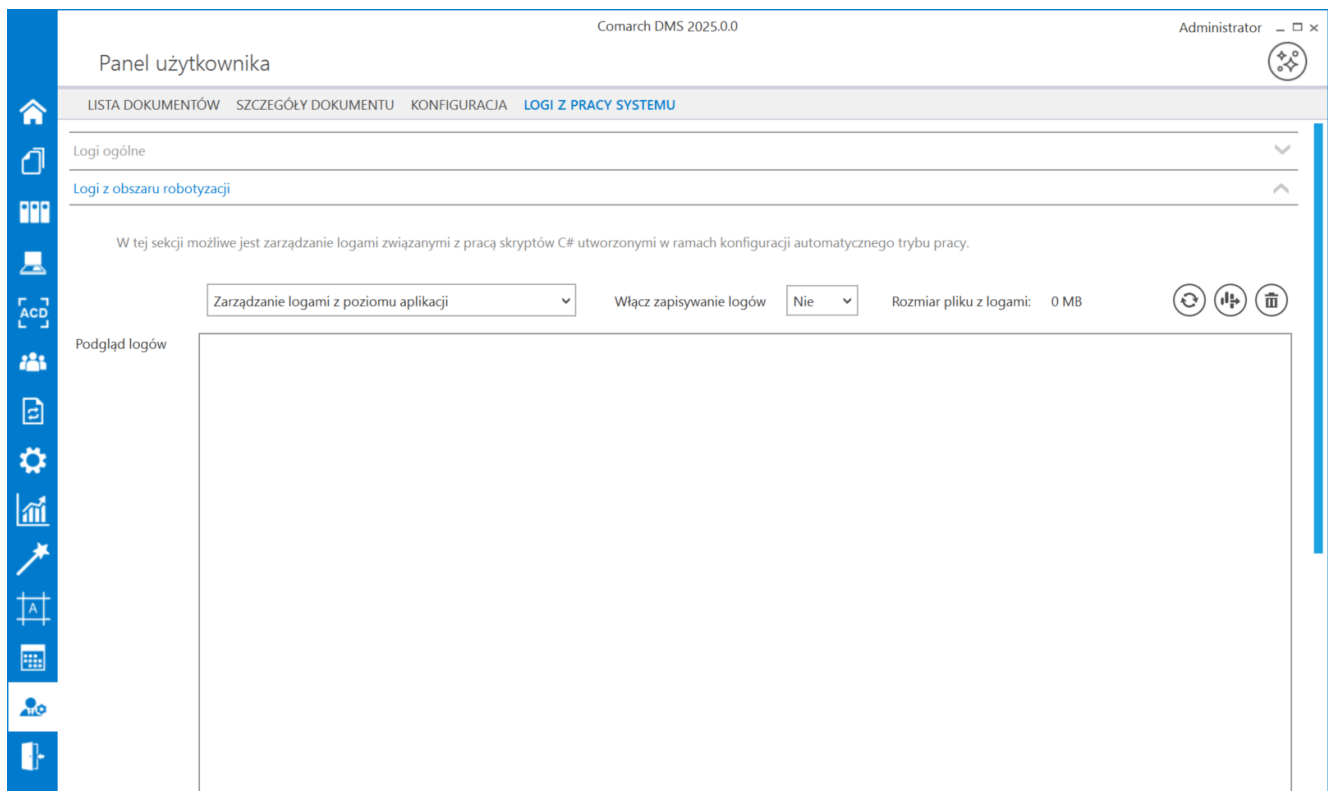

Widok sekcji „Logi z obszaru robotyzacji” przed dokonaniem

zmian

W ramach pierwszego pola od lewej strony sekcji należy wybrać jedną z dwóch opcji:


- **Zarządzanie logami z poziomu aplikacji** – wartość domyślna; jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas będzie mógł:
 - wybrać opcję w polu „Włącz zapisywanie logów”,
 - zobaczyć zapisane logi w polu „Podgląd logów” i odświeżyć to pole,
 - zapisać plik z logami,
 - usunąć plik z logami;
- **Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config** – jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie wyłączona opcja edycji wszystkich innych pól w sekcji, ikony również będą nieaktywne. Po wyborze tej opcji operator:
 - nie może wybrać opcji w polu „Włącz zapisywanie logów”,
 - nie może zobaczyć zapisanych logów w polu „Podgląd logów” i odświeżać tego pola,
 - nie może zapisać pliku z logami z poziomu aplikacji,
 - nie może usunąć pliku z logami z poziomu aplikacji

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config”:
C:\[folder z aplikacją desktop]\Scriptcs_worker.

Uwaga

Dla Comarch DMS, który pracuje w chmurze, dostępne jest wyłącznie zarządzanie logami z poziomu aplikacji

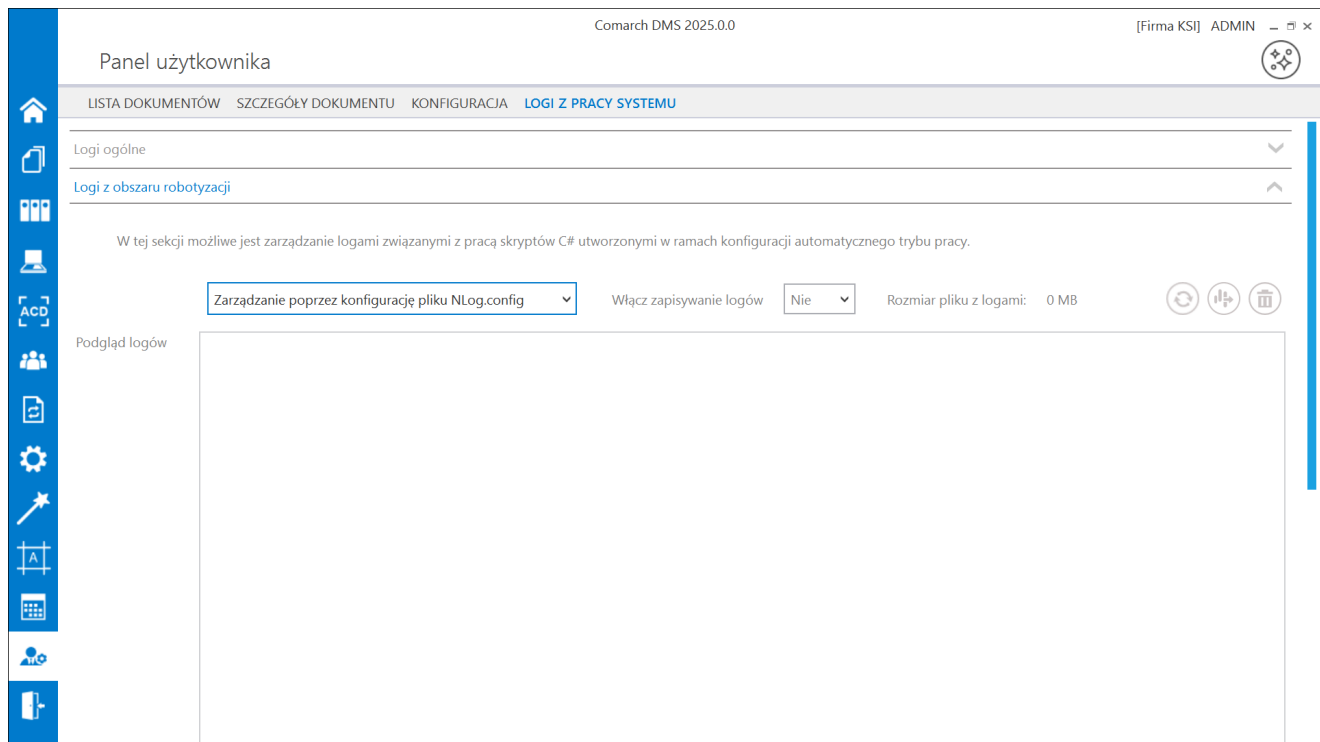

Widok sekcji „Logi z obszaru robotyzacji” po wyborze opcji „Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config”

Jeżeli operator wybrał opcję „Zarządzanie logami z poziomu aplikacji”, wówczas powinien kliknąć w pole „Włącz zapisywanie logów”. W ramach tego pola dostępne są 2 opcje:

- Tak – wybranie tej opcji powoduje włączenie zapisywania logów;
- Nie – wartość domyślna; jeśli wybrano tę opcję, wówczas logi nie są rejestrowane.

Włącz zapisywanie logów


▼

Tak

Nie

Włączanie zapisywania logów w sekcji
„Logi ogólne”


Jeśli operator wybrał opcję „Tak” w ramach pola „Włącz zapisywanie logów”, wyświetlony zostaje komunikat „Włączono zapisywanie logów”, a logi z pracy systemu będą zapisywane w określonej lokalizacji (domyślnie jako *dms-desktop-robotization.log* w folderze *temp* na dysku lokalnym, np. *C:\temp*; od wersji 2024.3.1 w katalogu *AppData* użytkownika/bieżącej puli, np. *C:\Users\Jan.Kowalski\AppData\Roaming\ComarchDMS*).

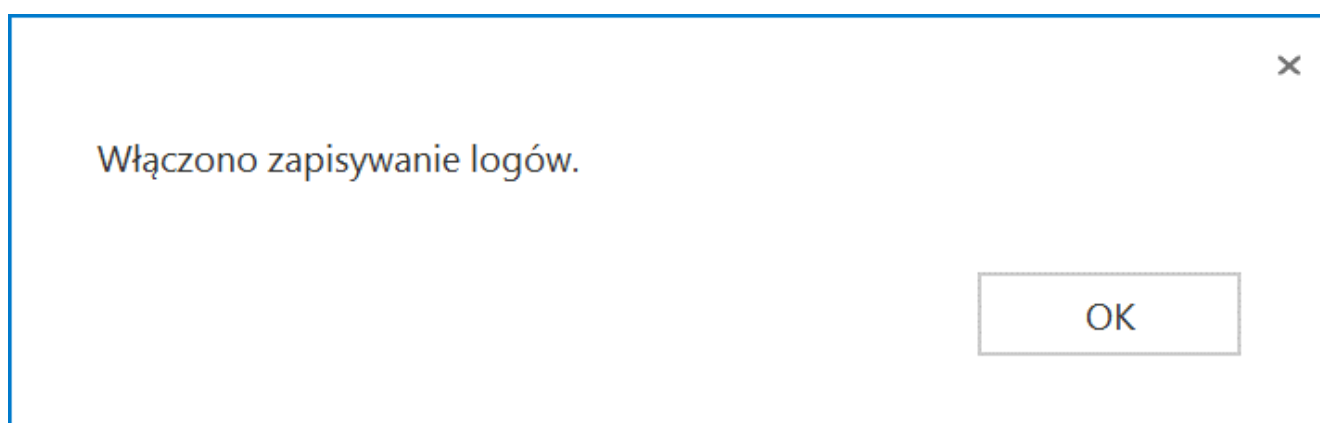

Komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano opcję „Tak”

Jeśli operator wybrał opcję „Nie” w ramach pola „Włącz

zapisywanie logów", wyświetlony zostaje komunikat „Wyłączono zapisywanie logów”, a zapisywanie logów z pracy systemu zostało wyłączone.

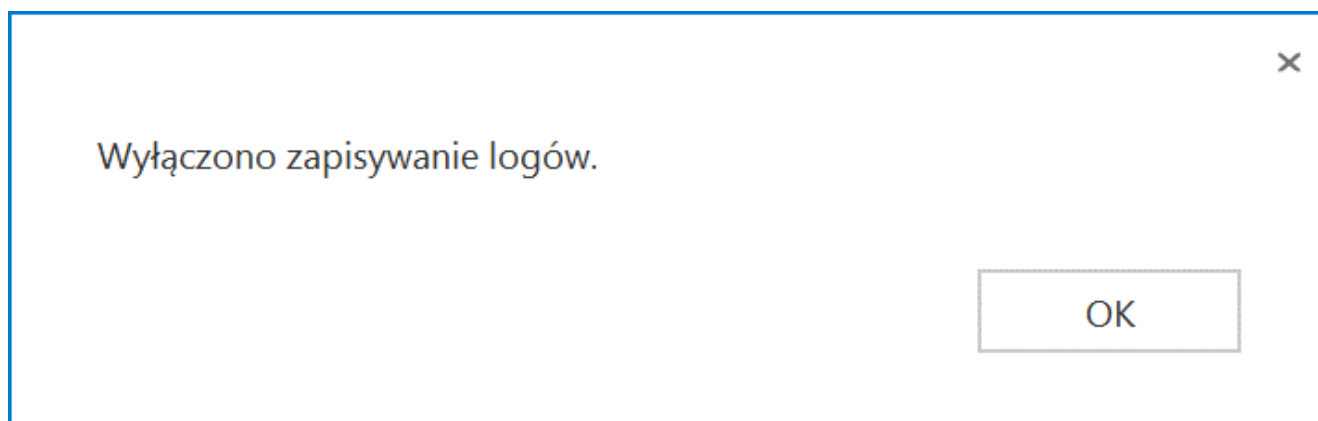

Komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano opcję „Nie”

Rozmiar pliku z logami:

W ramach pola **[Rozmiar pliku z logami]** widoczna jest informacja, ile megabajtów (MB) zajmuje plik z logami na dysku.


W centralnym miejscu sekcji znajduje się pole „Podgląd logów” – w ramach tego pola operator może zobaczyć zawartość pliku z logami, jeżeli spełniono poniższe warunki:

- W polu „Włącz zapisywanie logów” wybrano wartość „Tak”
- Utworzono plik z logami
- Plik z logami ma zarejestrowane logi

Oprócz podglądu logów operator może zaznaczyć część lub całość zawartości pola, a następnie skopiować ją albo usunąć.

Uwaga

Edycja lub usunięcie zawartości pola „Podgląd logów” nie wpływa na zawartość pliku z logami.

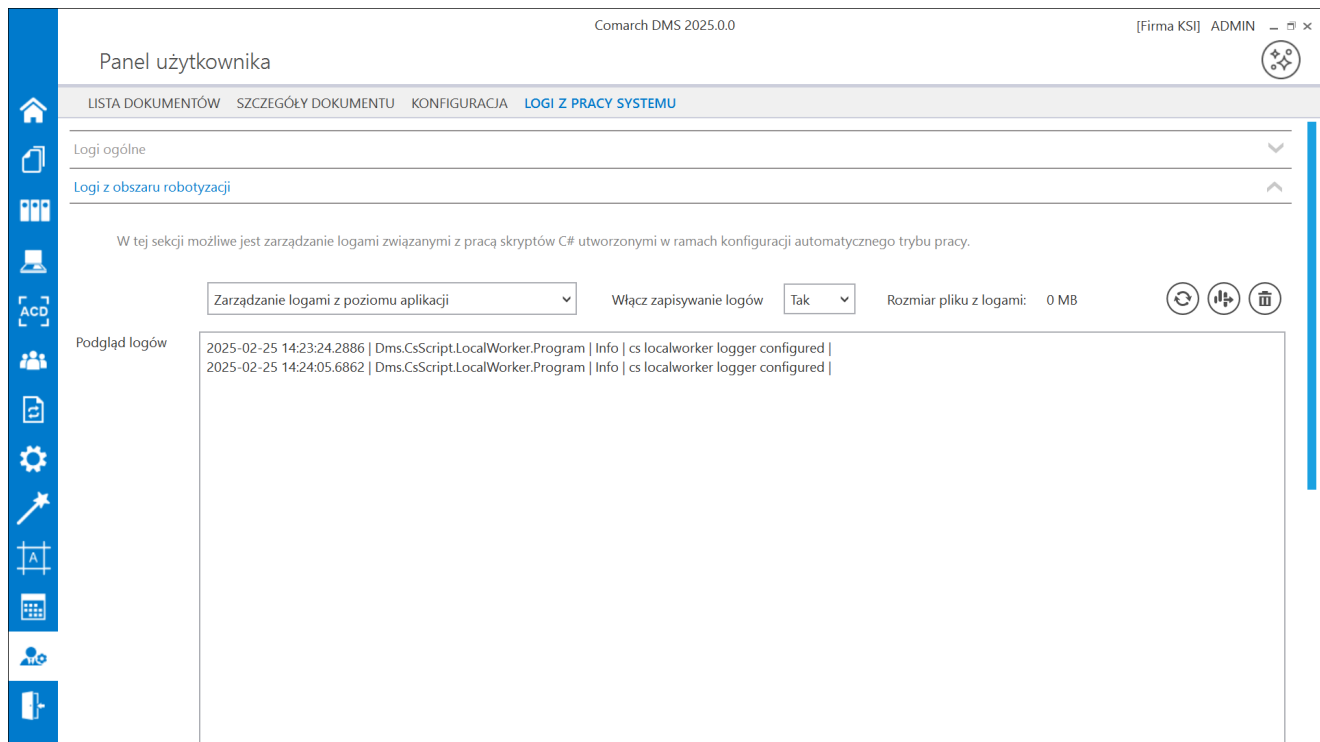

Sekcja „Logi z obszaru robotyzacji” z zawartością pliku z logami widoczną w polu „Podgląd logów”

Nad polem „Podgląd logów” dostępne są następujące ikony:



[Odśwież] – kliknięcie w tę ikonę powoduje ponowne pobranie danych z pliku z logami, a następnie wyświetlenie ich w polu „Podgląd logów”




[Eksportuj] – po kliknięciu w tę ikonę zostaje otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać miejsce, w którym zostanie zapisany skopiowany utworzony przedtem plik z

logami, a następnie kliknąć w przycisk

Zapisz

[Zapisz].

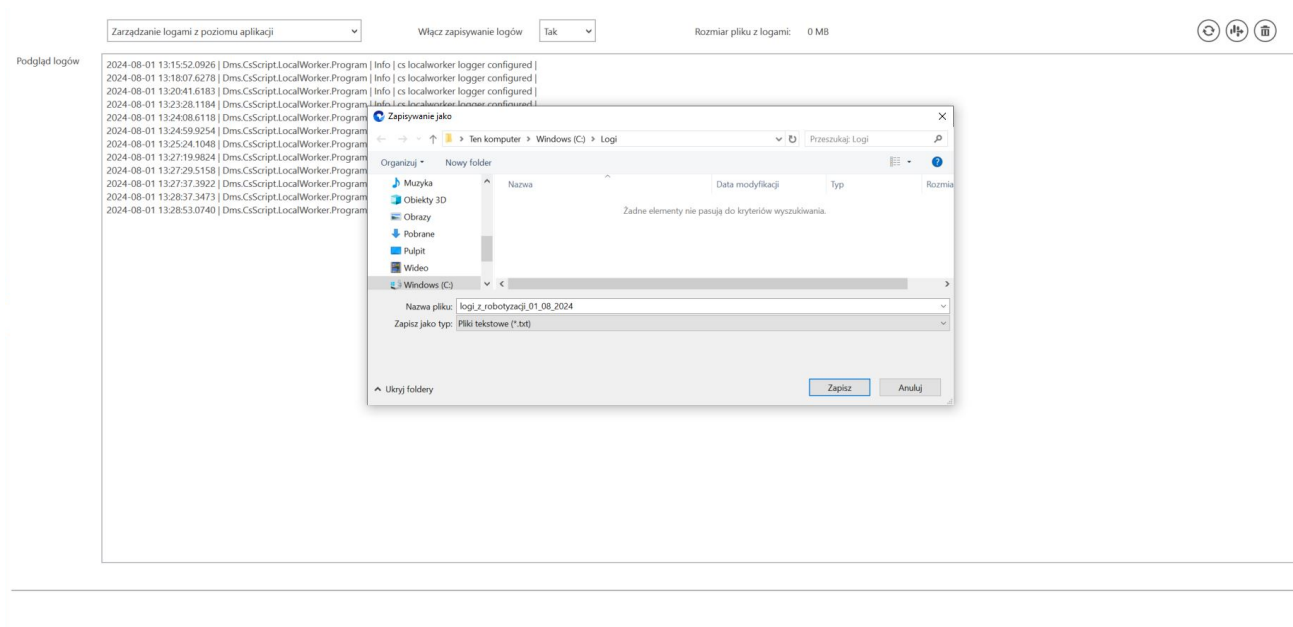

Wybór miejsca zapisu kopii pliku z logami z obszaru robotyzacji

Jeżeli kopiowanie pliku zakończy się sukcesem, wówczas wyświetlony zostanie komunikat „Plik został pomyślnie wyeksportowany”.

Uwaga

Wprowadzenie zmian w podglądzie logów tj, edycja czy usunięcie części lub całości loga nie będzie miało wpływu na zawartość wyeksportowanego pliku z logami.



[Usuń] – po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlony

komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć plik z logami?”, w ramach którego dostępne są następujące opcje:

-  **[Usun]** – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty;
-  **[Anuluj]** lub znak X – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji nie zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)