


Rozpoznawanie kodów kreskowych

W systemie Comarch DMS od wersji 2020.0.0 dostępne są dwa komponenty do rozpoznawania kodów kreskowych. Domyślnie używanym jest komponent **Aspose**.

Możliwa jest zmiana komponentu poprzez zmianę wartości klucza `<add key="ScanMode" value="..." />` w pliku konfiguracyjnym **DMS.exe.config**.

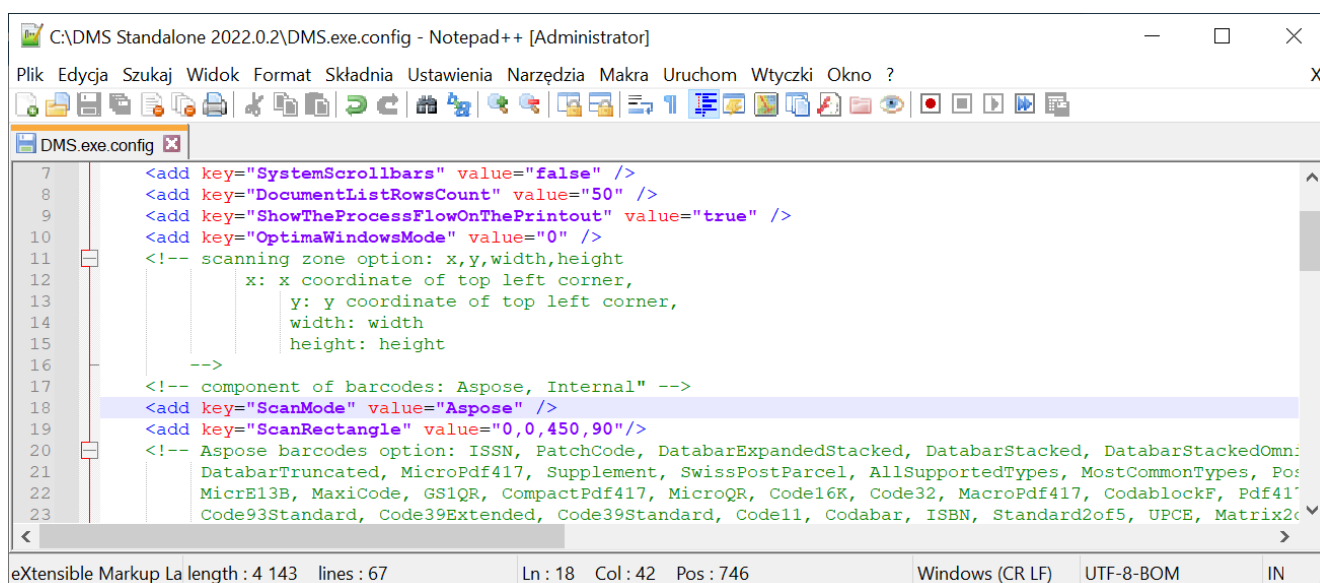

```
7 <add key="SystemScrollbars" value="false" />
8 <add key="DocumentListRowsCount" value="50" />
9 <add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
10 <add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
11 <!-- scanning zone option: x,y,width,height
12 |
13 |     x: x coordinate of top left corner,
14 |     y: y coordinate of top left corner,
15 |     width: width
16 |     height: height
17 |
18 | -->
19 <!-- component of barcodes: Aspose, Internal" -->
20 <add key="ScanMode" value="Aspose" />
21 <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/>
22 <!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, DatabarStacked, DatabarStackedOmni:
23 | DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupportedTypes, MostCommonTypes, Pos
24 | MicrE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, MacroPdf417, CodablockF, Pdf417
25 | Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN, Standard2of5, UPCE, Matrix2of5
```

Parametr „ScanMode” z wartością domyślną „Aspose”

Klucz `<add key="ScanMode" value="" />` może przyjąć wartości:

- Aspose – komponent od wersji 2020.0.0 jest domyślnym komponentem służącym do rozpoznawania kodów kreskowych.
- Internal – poprzedni komponent.

Aby korzystać z poprzedniego komponentu do rozpoznawania kodów kreskowych konieczne jest wpisanie w wartość klucza ScanMode wartości 'Internal', w pozostałych przypadkach Comarch DMS będzie korzystał z komponentu Aspose.

Komponent Aspose rozpoznaje następujące typy kodów:

ISSN,	AllSupportedTypes,	Pdf417,	UPCE,
PatchCode,	MostCommonTypes,	UPCA,	Matrix2of5,
DatabarExpandedStacked,	PostalTypes,	SSCC18,	QR,
DatabarStacked,	Types1D,	SCC14,	GS1DataMatrix,
DatabarStackedOmniDirectional,	DutchKIX,	EAN14,	DataMatrix,
DatabarExpanded,	DotCode,	EAN13,	Pharmacode,
ISMN,	AustralianPosteParcel,	EAN8,	Interleaved2of5,
DatabarLimited,	DataLogic2of5,	GS1Code128,	OPC,
DatabarOmniDirectional,	MicrE13B,	Code128,	DeutschePostLeitcode,
RM4SCC,	MaxiCode,	Code93Extended,	PZN,
OneCode,	GS1QR,	Code93Standard,	VIN,
Planet,	CompactPdf417,	Code39Extended,	MSI,
Postnet,	MicroQR,	Code39Standard,	ITF6,
DatabarTruncated,	Code16K,	Code11,	ITF14,
MicroPdf417,	Code32,	Codabar,	IATA2of5,
Supplement,	MacroPdf417,	ISBN,	ItalianPost25,
SwissPostParcel,	CodablockF,	Standard2of5,	DeutschePostIdentcode


Wśród wskazanych typów kodów znajdują się:

- pojedyncze typy kodów
- typy wskazujące na grupę kodów (np. AllSupportedTypes, MostCommonTypes PostalTypes)

Oprócz klucza, w którym wskazywany jest typ wykorzystywanego komponentu dostępny jest klucz

<add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/>, w którym można określić typ rozpoznawanych kodów. Domyślnie klucz jest zakomentowany, oznacza to, że komponent sam rozpozna typ

skanowanego kodu kreskowego.

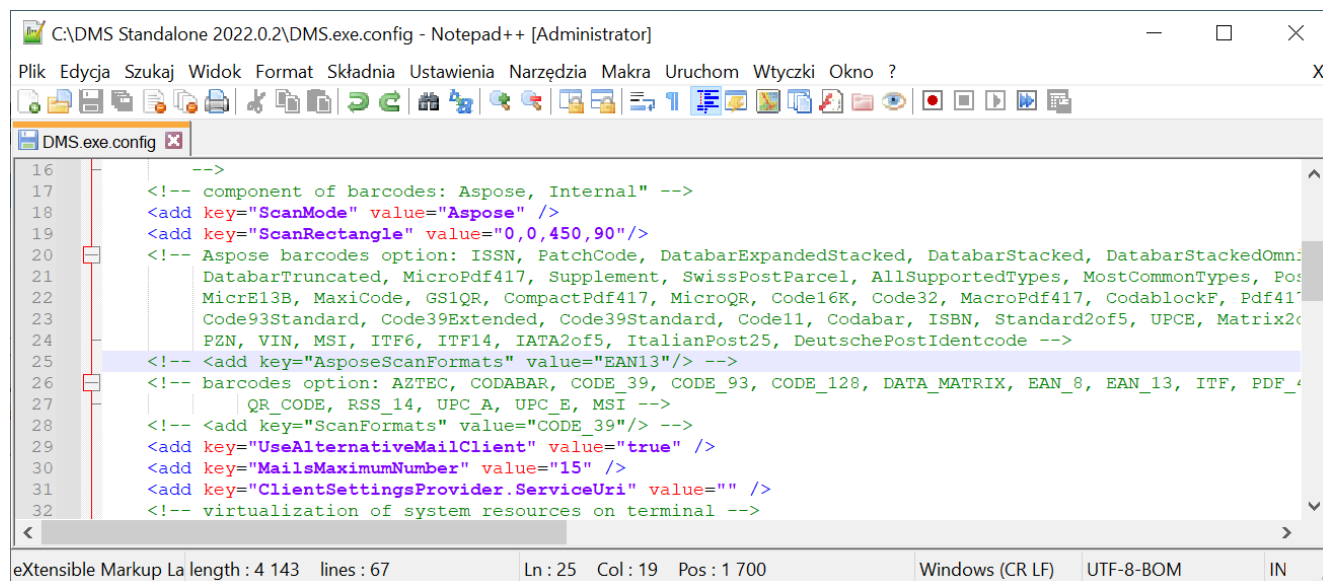

```
16      <!-->
17      <!-- component of barcodes: Aspose, Internal" -->
18      <add key="ScanMode" value="Aspose" />
19      <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/>
20      <!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, DatabarStacked, DatabarStackedOmni
21      DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupportedTypes, MostCommonTypes, Pos
22      MicroE13B, MaxiCode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, MacroPdf417, CodablockF, Pdf417
23      Code93Standard, Code39Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN, Standard2of5, UPCE, Matrix2D
24      PZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutschePostIdentcode -->
25      <!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
26      <!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, DATA_MATRIX, EAN_8, EAN_13, ITF, PDF_4
27      QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
28      <!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
29      <add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
30      <add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
31      <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
32      <!-- virtualization of system resources on terminal -->
```

eXtensible Markup Language length : 4 143 lines : 67 Ln : 25 Col : 19 Pos : 1 700 Windows (CR LF) UTF-8-BOM IN

Zakomentowany klucz „AsposeScanFormats”