

Konfiguracja skanowanego obszaru


W pliku **DMS.exe.config** w kluczu **<add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/>** istnieje możliwość określenia obszaru (prostokąta) na skanie, w którym szukany jest kod kreskowy.

(0) – współrzędna x lewego górnego wierzchołka prostokąta

(0) – współrzędna y lewego górnego wierzchołka prostokąta

(450) – szerokość prostokąta

(90) – wysokość prostokąta

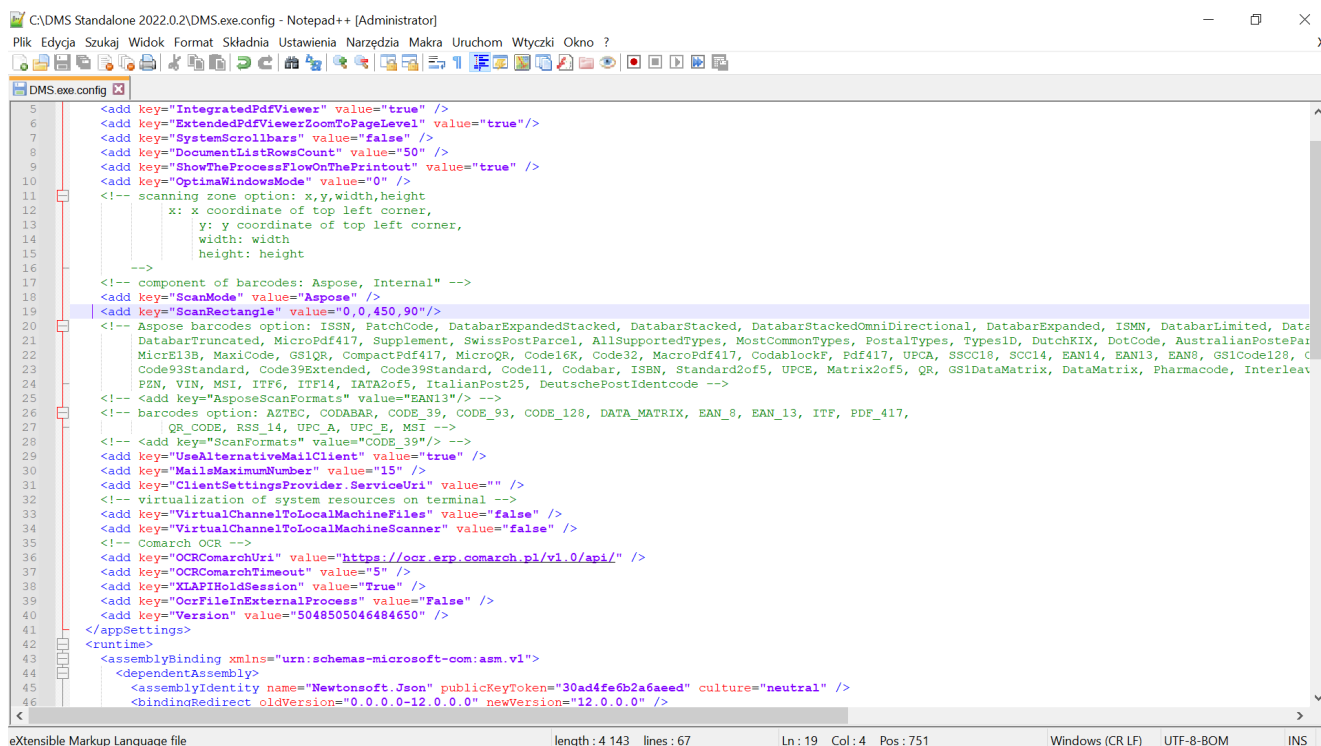

```
5 <add key="IntegratedPdfViewer" value="true" />
6 <add key="ExtendedPdfViewerZoomToPageLevel" value="true"/>
7 <add key="SystemScrollbars" value="false" />
8 <add key="DocumentListRowsCount" value="50" />
9 <add key="ShowTheProcessFlowOnThePrintout" value="true" />
10 <add key="OptimaWindowsMode" value="0" />
11
12 <!-- scanning zone option: x,y,width,height
13      x: x coordinate of top left corner,
14      y: y coordinate of top left corner,
15      width: width
16      height: height
17 -->
18 <!-- component of barcodes: Aspose, Internal" -->
19 <add key="ScanMode" value="Aspose" />
20 <add key="ScanRectangle" value="0,0,450,90"/>
21 <!-- Aspose barcodes option: ISSN, PatchCode, DatabarExpandedStacked, DatabarStacked, DatabarStackedOmniDirectional, DatabarExpanded, ISMN, DatabarLimited, Data
22      DatabarTruncated, MicroPdf417, Supplement, SwissPostParcel, AllSupportedTypes, MostCommonTypes, PostalTypes, TypesID, DutchKIX, DotCode, AustralianPostePar
23      MicroE13B, Maxicode, GS1QR, CompactPdf417, MicroQR, Code16K, Code32, MacroPdf417, CodablockF, Pdf417, UPCA, SSC18, SCC14, EAN14, EAN13, EAN8, GS1Code128, C
24      Code93Standard, Code93Extended, Code39Standard, Code11, Codabar, ISBN, Standard2of5, UPCA, Matrix2of5, QR, GS1DataMatrix, DataMatrix, Pharmacode, Interleav
25      PZN, VIN, MSI, ITF6, ITF14, IATA2of5, ItalianPost25, DeutschePostIdentcode -->
26 <!-- <add key="AsposeScanFormats" value="EAN13"/> -->
27 <!-- barcodes option: AZTEC, CODABAR, CODE_39, CODE_93, CODE_128, DATA_MATRIX, EAN_8, EAN_13, ITF, PDF_417,
28      QR_CODE, RSS_14, UPC_A, UPC_E, MSI -->
29 <!-- <add key="ScanFormats" value="CODE_39"/> -->
30 <add key="UseAlternativeMailClient" value="true" />
31 <add key="MailsMaximumNumber" value="15" />
32 <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
33 <!-- virtualization of system resources on terminal -->
34 <add key="VirtualChannelToLocalMachineFiles" value="false" />
35 <add key="VirtualChannelToLocalMachineScanner" value="false" />
36 <!-- Comarch OCR -->
37 <add key="OCRComarchUri" value="https://ocr.exp.comarch.pl/v1.0/api/" />
38 <add key="OCRComarchTimeout" value="5" />
39 <add key="XLAPIHoldSession" value="True" />
40 <add key="OcrFileInExternalProcess" value="False" />
41 <add key="Version" value="5048505046484650" />
42 </appSettings>
43 <runtime>
44   <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
45     <dependentAssembly>
46       <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
47       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0" />
48     </dependentAssembly>
49   </assemblyBinding>
45
46
```

Parametr „ScanRectangle”

Poprawne umieszczenie naklejki z kodem kreskowym skutkuje precyzyjnym zaczytaniem kodu kreskowego i umieszczeniem go w kontrolce na liście skanów.

Jeżeli na dokumencie:

- nie została naklejona naklejka z kodem kreskowym,
- została naklejona w miejscu, z którego aplikacja nie zaczytuje kodu,
- typ kodu kreskowego nie jest rozpoznawany przez aplikację,
- naklejka jest zniszczona i kod kreskowy jest poprawny, ale niewyraźny

wówczas aplikacja nie przeniesie wartości do kontrolek kodu kreskowego na liście skanów.

Błędnie wprowadzone kody lub ich brak w kontrolce można zmodyfikować lub wprowadzić ręcznie. Aplikacja nie weryfikuje, czy wartości są zgodne po zaczytaniu kodu kreskowego do kontrolki, a następnie jego modyfikacji (np. przez użytkownika).

Wprowadzone dane do kontrolki kodu kreskowego na liście skanów, czy to przez operatora czy przez aplikację, zostają przekazane do kontrolki na karcie obiegu. Kontrolkę tą operator wskazuje w menu górnym funkcjonalności.

Skandowanie masowe

Skanowanie masowe